

投标总价

招标人: _____

工程名称: 禹州市茌庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

投标总价 (小写): 809000.00元

(大写): 捌拾万玖仟元整

投标人: _____



法定代表人
或其授权人: _____



(签字或盖章)




(造价人员签字盖专用章)

时 间:

工程计价总说明

工程名称: 禹州市苌庄镇西陈村地质灾害点整体搬迁项目

第1页 共1页

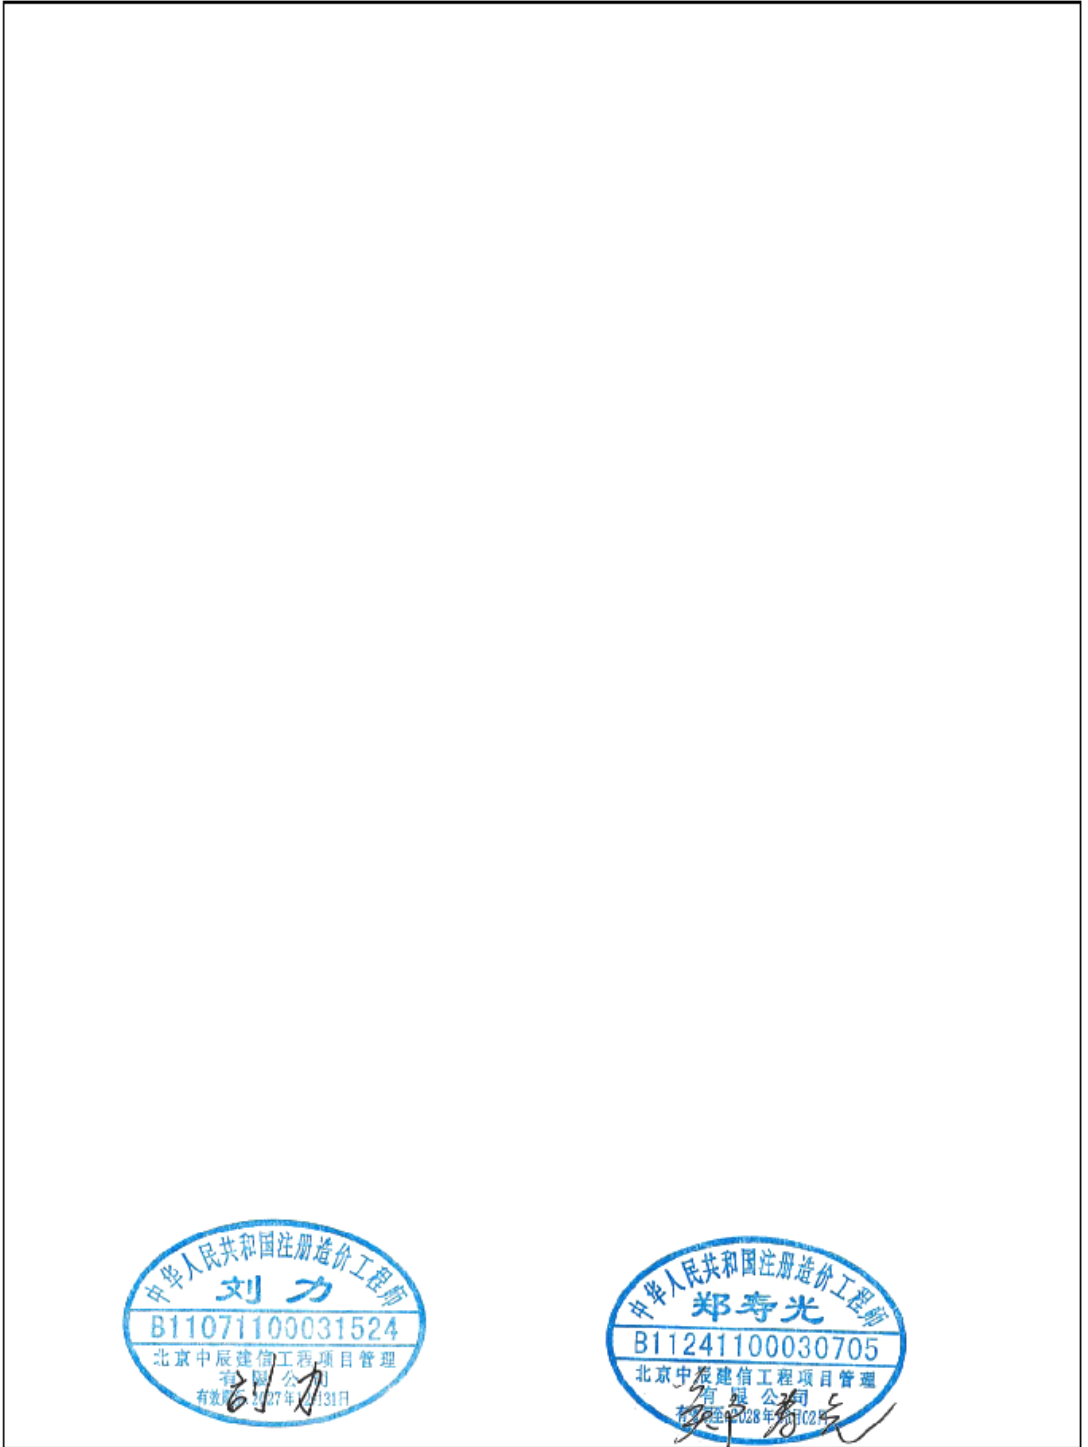

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		道路					180648.35	
1	040203007001	水泥混凝土	路面1 1. 混凝土强度等级: C30 2. 厚度: 15cm 3. 路面洒水养护	m2	1207.00	74.85	90343.95	
2	040203007002	水泥混凝土	路面2 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 路面洒水养护	m2	922.00	53.48	49308.56	
3	040203007003	水泥混凝土	院内 1. 混凝土强度等级: C25 2. 厚度: 10cm 3. 路面洒水养护	m2	753.60	54.40	40995.84	
		围墙					120716.31	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 0.7m	m3	144.13	10.13	1460.04	
2	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯填 2. 填方来源、运距: 原土回填	m3	76.48	10.44	798.45	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 原土 2. 运距: 5km	m3	67.65	14.46	978.22	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C20 3. 含模板安装、拆除等	m3	20.59	461.70	9506.40	
5	010401001001	砖基础	采用MU10煤矸石烧结砖, ±0.000m以下采用M10水泥砂浆砌筑	m3	47.06	463.00	21788.78	
6	010401003002	实心砖墙	采用MU10煤矸石烧结砖, ±0.000m以上采用M7.5混合砂浆砌筑。	m3	122.95	480.45	59071.33	
本页小计							274251.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	011201001001	墙面一般抹灰	围墙外墙面采用水泥砂浆外墙面, 参见图集12YJ1第113页外墙2A。 1. 12厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压光	m ²	551.52	39.49	21779.52		
8	010401009002	实心砖柱	采用MU10煤矸石烧结砖, ±0.000m以上采用M7.5混合砂浆砌筑。	m ³	9.86	540.93	5333.57		
		真石漆					85440.10		
1	011406001001	抹灰面油漆	主房南立面外墙采用真石漆外墙面, 颜色、真石漆分隔缝等由施工单位与甲方共同协商确定。外墙面做法参见图集12YJ1第119页外墙9A。 1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 4. 涂饰底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰面层涂料二遍	m ²	531.84	160.65	85440.10		
1	011701003001	里脚手架	围墙脚手架	m ²	551.52	6.12	3375.30		
2	011701002001	外脚手架	南立面真石漆脚手架	m ²	739.20	15.38	11368.90		
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆费		台·次	1	4263.34	4263.34		
本页小计								131560.73	
合 计								405812.30	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第1页 共13页

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2	工程量	1207.00		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
市 2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度15(cm) 预拌混凝土 C30	100m2	0.01	1395.23	4847.88	0.00	736.05	13.95	48.48	0.00	7.36	
市 2-3-55	水泥混凝土路面养生 棉毡养护	100m2	0.01	135.46	147.43	0.00	71.81	1.35	1.47	0.00	0.72	
市 2-3-61	水泥混凝土路面 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	214.07	409.50	19.43	112.96	0.43	0.82	0.04	0.23	
人工单价		小计						15.74	50.77	0.04	8.30	
普工: 91.7801元/工日 一般技工: 141.2001元/工日		未计价材料费								0		
清单项目综合单价								74.85				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C30	m3	0.153	308.7435	47.23776							
	钢模板	kg	0.03474	4.9947	0.17352							
	脱模剂	kg	0.00857	1.8862	0.01616							
	水	m3	0.17608	5.6902	1.00193							
	电	kw·h	0.0544	0.7165	0.03898							
	铁件 综合	kg	0.055	5.1538	0.28346							
	其他材料费	%	0.6367	1	0.6367							
	棉毡	m2	0.55	1.2645	0.69548							
	金刚石锯片	片	0.00088	781.9113	0.68808							
	其他材料费				0.00							
	材料费小计				50.77			0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第2页 共13页

项目编号	040203007002	项目名称	水泥混凝土				计量单位	m2	工程量	922.00		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
市 2-3-48 +2-3-5 4*-5换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 实际厚度10(cm) 预拌混凝土 C25	100m2	0.01	1193.21	3113.75	0.00	627.59	11.93	31.14	0.00	6.28	
市 2-3-56	水泥混凝土路面养生 塑料膜养护	100m2	0.01	135.46	55.03	0.00	71.81	1.35	0.55	0.00	0.72	
市 2-3-61	水泥混凝土路面 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	214.07	409.50	19.43	112.96	0.43	0.82	0.04	0.23	
人工单价				小计				13.71	32.51	0.04	7.22	
普工: 91.7801元/工日一般技工: 141.2001元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								53.48				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C25	m3	0.102	298.2062	30.41703							
	钢模板	kg	0.02124	4.9947	0.10609							
	水	m3	0.07775	5.6902	0.44242							
	电	kw·h	0.0363	0.7165	0.02601							
	铁件 综合	kg	0.025	5.1538	0.12885							
	脱模剂	kg	-0.02003	1.8862	-0.03778							
	其他材料费	%	0.42096	1	0.42096							
	塑料薄膜	m2	1.15	0.274	0.3151							
	金刚石锯片	片	0.00088	781.9113	0.68808							
	其他材料费					0.00						
	材料费小计					32.51		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第3页 共13页

项目编码	项目名称	计量单位	m2	工程量	753.60						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
市 2-3-48 +2-3-5 4*-5换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 实际厚度10(cm) 预拌混凝土 C25	100m2	0.01	1193.21	3113.75	0.00	627.59	11.93	31.14	0.00	6.28
市 2-3-55	水泥混凝土路面养生 棉毡养护	100m2	0.01	135.46	147.43	0.00	71.81	1.35	1.47	0.00	0.72
市 2-3-61	水泥混凝土路面 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.002	214.07	409.50	19.43	112.96	0.43	0.82	0.04	0.23
人工单价				小计				13.71	33.43	0.04	7.22
普工: 91.7801元/工日一般技工: 141.2001元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								54.4			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	预拌混凝土 C25	m3	0.102	298.2062	30.41703						
	钢模板	kg	0.02124	4.9947	0.10608						
	水	m3	0.17108	5.6902	0.97348						
	电	kw·h	0.0363	0.7165	0.02601						
	铁件 综合	kg	0.025	5.1538	0.12885						
	脱模剂	kg	-0.02003	1.8862	-0.03778						
	其他材料费	%	0.43356	1	0.43356						
	棉毡	m2	0.55	1.2645	0.69548						
	金刚石锯片	片	0.00088	781.9113	0.68808						
其他材料费						0.00					
材料费小计						33.43					

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第7页 共13页

项目编码	010501001001	项目名称	垫层					计量单位	m3	工程量	20.59	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1	现浇混凝土基础 垫层 预拌混凝土 C15	10m3	0.1	405.45	2836.25	0.00	200.70	40.54	283.63	0.00	20.07	
5-171	基础垫层 复合模板	100m2	0.0238	1316.55	2963.97	0.97	651.99	31.35	70.57	0.02	15.52	
人工单价				小计				71.89	354.20	0.02	35.59	
普工: 91.7801元/工日 一般技工: 141.2001元/工日 高级技工: 211.8001元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								461.7				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	预拌混凝土 C15	m3	1.0100 1	277.1315	279.9042							
	塑料薄膜	m2	4.7775 1	0.274	1.30904							
	水	m3	0.395	5.6902	2.24762							
	电	kw·h	0.2309 9	0.7165	0.1655							
	复合模板	m2	0.5875 2	42.1493	24.76347							
	板方材	m3	0.0171 9	2212.8372	38.04531							
	圆钉	kg	0.0437 6	7.3761	0.32277							
	钢筋 综合	kg	2.0599 8	3.451	7.10899							
	隔离剂	kg	0.2380 8	0.8641	0.20572							
	水泥砂浆 1:2	m3	0.0002 9	383.28	0.11153							
	镀锌铁丝 φ0.7	kg	0.0042 7	5.0179	0.02145							
	其他材料费					-0.01						
	材料费小计					354.20			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第8页 共13页

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础				计量单位	m3	工程量	47.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-1	砖基础 [^] 干混砌筑砂浆 DM M10	10m3	0.1	1108.44	8065.75	52.02	403.79	110.84	306.58	5.20	40.38
人工单价		小计				110.84	306.58	5.20	40.38		
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								463			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	烧结煤矸石普通砖 240×115×53	千块	0.5262	432.0301	227.33467						
	干混砌筑砂浆 DM M10	m3	0.23991	327.816	78.64535						
	水	m3	0.10499	5.6902	0.59744						
	其他材料费					0.00					
材料费小计					306.58			0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第10页 共13页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰				计量单位	m ²	工程量	551.52	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2+1 2-4*-2 换	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm)~实际厚度 18(mm)	100m ²	0.01	2384.53	690.27	75.42	799.55	23.85	6.90	0.75	8.00
人工单价				小计				23.85	6.90	0.75	7.99
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								39.49			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP M10	m ³	0.0069 6	327.816	2.28193						
	干混抹灰砂浆DP M10	m ³	0.0139 2	327.816	4.5632						
	水	m ³	0.0101 7	5.6902	0.05787						
	其他材料费					0.00					
	材料费小计					6.90		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段:

第12页 共13页

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m ²	工程量	531.84				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2+1 2-4*-5 换	墙面一般抹灰 外墙 (14+6mm)~实际厚度 15(mm)	100m ²	0.01	2244.62	625.72	63.07	750.68	22.45	6.26	0.63	7.51
9-97+9 -98*-1 换	刚性防水 聚合物水泥防 水砂浆 ~厚度5(mm)~预拌 地面砂浆(干拌) DS M15	100m ²	0.01	338.14	299.19	10.32	108.28	3.38	2.99	0.10	1.08
12-9	墙面一般抹灰 贴玻纤网 格布	100m ²	0.01	388.22	742.64	0.00	127.68	3.88	7.43	0.00	1.28
14-191	真石漆 墙面	100m ²	0.01	4132.07	6610.98	0.00	1230.82	41.32	66.11	0.00	12.31
14-249	刮腻子 墙面 满刮~二遍	100m ²	-0.01	829.46	531.43	0.00	247.20	-8.29	-5.31	0.00	-2.47
人工单价				小计				62.74	77.47	0.73	19.71
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价							160.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	干混抹灰砂浆DP M15	m ³	0.0069 6	345.7295	2.40662						
	干混抹灰砂浆DP M20	m ³	0.0104 4	363.6429	3.79607						
	水	m ³	0.0095 7	5.6902	0.05446						
	预拌地面砂浆(干拌) DS M15	m ³	0.0051 2	345.7295	1.77014						
	聚合物胶乳	kg	0.404	3.0242	1.22177						
	玻璃纤维网格布	m ²	1.05	2.6343	2.76602						
	YJ-III胶	kg	0.33	13.825	4.56225						
	其他材料费	%	0.5444 9	1	0.54449						
醇酸清漆	kg	0.2767 5	17.7975	4.92548							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

计 日 工 表

工程名称: 土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

表-12-4

规费、税金项目计价表

工程名称: 土建工程

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	14588.12	100	14588.12
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	14588.12	100	14588.12
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	439237.91		439237.91
合 计					

编制人(造价人员):



复核人(造价工程师):



软件测评合格编号: HA-01-2017-RJ003

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外安装

标段:

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		给水管网					19454.22	
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PE给水管DN50 4. 连接形式: 热熔连接	m	51.92	25.05	1300.60	
2	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PE给水管DN40 4. 连接形式: 热熔连接	m	161.34	18.96	3059.01	
3	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外埋地 2. 介质: 自来水 3. 材质、规格: PE给水管DN25 4. 连接形式: 热熔连接	m	56.00	12.26	686.56	
4	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	80.76	3.12	251.97	
5	040103001001	回填方	1. 原土回填 2. 压实度复合图纸及规范要求	m ³	80.76	20.11	1624.08	
6	040504001001	砌筑井	1. 砖砌水表井 2. 尺寸: 500*800*700深 3. 12厚砖砌井, 抹灰, 混凝土井盖	座	16	584.25	9348.00	
7	031003013001	水表	1. DN25水表 2. 含DN25截止阀一个	个	16	199.00	3184.00	
		排管网					164855.70	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	476.52	3.12	1486.74	
2	040103001002	回填方	1. 原土回填 2. 压实度复合图纸及规范要求	m ³	323.04	20.11	6496.33	
3	040501001001	混凝土管	1. 垫层、基础材质及厚度: 详见图纸 2. 材质及规格: DN400钢筋砼管 3. 连接形式: 胶圈连接 4. 管道检验及试验要求: 密闭实验	m	397.10	164.04	65140.28	
本页小计							92577.57	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称:室外安装

标段:

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
4	040504001002	砌筑井	1. ϕ 700砖砌污水检查井 2. 图集02S515-19	座	30	1448.01	43440.30		
5	040504008001	整体化粪池	1. 砖砌化粪池50m ³ 2. 图集02S701-82	座	1	48292.05	48292.05		
		电气工程					102487.90		
1	030408001002	电力电缆	室外架空电缆 YJV-3*16架设高度 2.5m 每户横担5组, 型号 6*63*750	m	2723.20	36.58	99614.66		
2	030404017001	配电箱	1. 名称: 室外总配电箱 安装高度1.5m 2. 含电缆头及电表 3. 规格: 详见图纸	台	1	2873.24	2873.24		
本页小计								194220.25	
合 计								286797.82	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

软件测评合格编号:HA-A1-2017-RJ003

表-08

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第1页 共21页

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	51.92		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
安10-1-259	室外 塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 50 塑料给水管 DE50	10m	0.1	75.87	147.75	0.22	26.64	7.59	14.78	0.02	2.66	
人工单价				小计				7.59	14.78	0.02	2.66	
普工: 91.7801元/工日一般技工: 141.2001元/工日高级技工: 211.8001元/工日				未计价材料费				14.59				
清单项目综合单价								25.05				
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PE给水管 DN50	m	1.0199	13.4245	13.69288							
	室外塑料给水管热熔管件 DE50	个	0.286	3.1401	0.89806							
	锯条(各种规格)	根	0.0126	0.8114	0.0103							
	铁砂布	张	0.0050	1.2539	0.00628							
	电	kw·h	0.0787	0.7165	0.05646							
	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.0038	3.7112	0.01444							
	氧气	m3	0.0006	4.0253	0.0024							
	乙炔气	kg	0.0001	9.2939	0.00179							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0001	4.3203	0.00083							
	水	m3	0.0053	5.6902	0.03014							
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.001	9.589	0.00961							
	六角螺栓	kg	0.0005	7.5236	0.00377							
	螺纹阀门 DN20	个	0.0005	15.806	0.00792							
	焊接钢管 DN20	m	0.0016	9.1042	0.01456							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第3页 共21页

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	161.34		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
安10-1-258	室外 塑料给水管 (热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	10m	0.1	69.70	95.11	0.15	24.63	6.97	9.51	0.01	2.46	
人工单价				小计				6.97	9.51	0.02	2.46	
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日				未计价材料费				9.35				
清单项目综合单价								18.96				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PE给水管 DN40	m	1.02	8.6511	8.82413							
	室外塑料给水管热熔管件 DE40	个	0.296	1.7703	0.52401							
	锯条(各种规格)	根	0.0093	0.8114	0.00754							
	铁砂布	张	0.0038	1.2539	0.00476							
	电	kw·h	0.0675	0.7165	0.04836							
	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.0037	3.7112	0.01373							
	氧气	m3	0.0006	4.0253	0.00242							
	乙炔气	kg	0.0002	9.2939	0.00184							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	4.3203	0.00086							
	水	m3	0.004	5.6902	0.02275							
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0009	9.589	0.00862							
	六角螺栓	kg	0.0005	7.5236	0.00378							
	螺纹阀门 DN20	个	0.0005	15.806	0.00793							
	焊接钢管 DN20	m	0.0016	9.1042	0.01456							
	橡胶软管 DN20	m	0.0007	9.4836	0.00664							
	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002	68.4926	0.01356							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第5页 共21页

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管				计量单位	m	工程量	56.00		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
安10-1-257	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径(mm以内)32	10m	0.1	63.23	37.12	0.13	22.20	6.32	3.71	0.01	2.22	
人工单价				小计				6.32	3.71	0.01	2.22	
普工: 91.7801元/工日一般技工: 141.2001元/工日高级技工: 211.8001元/工日				未计价材料费				3.58				
清单项目综合单价								12.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PE给水管 DN25	m	1.02	3.3614	3.42863							
	室外塑料给水管热熔管件 DE25	个	0.283	0.5269	0.14911							
	锯条(各种规格)	根	0.0078	0.8114	0.00633							
	铁砂布	张	0.0027	1.2539	0.00338							
	电	kw·h	0.0563	0.7165	0.04034							
	热轧厚钢板 δ 8.0~15	kg	0.00339	3.7112	0.01259							
	氧气	m3	0.0003	4.0253	0.00122							
	乙炔气	kg	0.00011	9.2939	0.00099							
	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	0.0002	4.3203	0.00085							
	水	m3	0.0023	5.6902	0.01311							
	橡胶板 δ 1~3	kg	0.0008	9.589	0.00771							
	六角螺栓	kg	0.00039	7.5236	0.00296							
	螺纹阀门 DN20	个	0.00039	15.806	0.00621							
	焊接钢管 DN20	m	0.0015	9.1042	0.01366							
	橡胶软管 DN20	m	0.0007	9.4836	0.0066							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第7页 共21页

项目编码	040101002001	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	80.76	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	421.98	0.00	2458.00	241.04	0.42	0.00	2.46	0.24
人工单价				小计				0.42	0.00	2.46	0.24
普工: 91.7801元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								3.12			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费						0.00				
材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第8页 共21页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	80.76	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1415.00	0.00	199.43	397.10	14.15	0.00	1.99	3.97
人工单价		小计						14.15	0.00	1.99	3.97
普工: 91.7801元/工日		未计价材料费						0			
清单项目综合单价								20.11			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0715	27.8923	1.99419						
其他材料费							-1.99				
材料费小计							0.00	0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第9页 共21页

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井					计量单位	座	工程量	16	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土 ² 预拌混凝土 C15	10m3	0.0175	1345.60	2858.96	0.00	397.68	23.53	49.99	0.00	6.95	
5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形 预拌混合砂浆 M7.5	10m3	0.0276	2412.45	8175.12	93.81	730.02	66.47	87.48	2.58	20.11	
5-3-386	检查井 混凝土井盖、座 安装 ² 预拌混合砂浆 M7.5	10套	0.1	643.30	2435.00	2.39	190.72	64.33	243.50	0.24	19.07	
人工单价		小计					154.32	380.97	2.82	46.14		
普工: 91.7801元/工日 一般技工: 141.2001元/工日		未计价材料费										234.14
清单项目综合单价												584.25
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	混凝土井盖井座	套	1.01	231.821	234.13921							
	其他材料费	%	0.75	1	0.75							
	标准砖 240×115×53	千块	0.15013	432.0301	64.85852							
	水	m3	0.09438	5.6902	0.53701							
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.08613	19.2728	1.65987							
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.09138	328.1321	29.98307							
	电	kw·h	0.13363	0.7165	0.09574							
	预拌混凝土 C15	m3	0.17656	277.1315	48.93117							
	其他材料费				0.02							
	材料费小计				380.97			0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第10页 共21页

项目编码	031003013001	项目名称	水表		计量单位	个	工程量	16			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
安 10-5-3	螺纹阀门安装 公称直径 (mm以内) 25	个	1	12.68	25.77	1.21	4.44	12.68	25.77	1.21	4.44
安 10-5-2 89	普通水表安装 (螺纹连接) 公称直径 (mm以内) 25	个	1	24.15	121.93	0.34	8.48	24.15	121.93	0.34	8.48
人工单价				小计				36.83	147.70	1.55	12.92
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日				未计价材料费				139.13			
清单项目综合单价								199			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	螺纹阀门 DN25	个	1.01	20.0525	20.25303						
	螺纹水表 DN25	个	1	118.882	118.882						
	黑玛钢活接头 DN25	个	1.01	1.8967	1.91567						
	黑玛钢六角内接头 DN25	个	0.808	1.138	0.9195						
	石棉橡胶板 低压 δ 0.8~6	kg	0.004	7.8925	0.03157						
	聚四氟乙烯生料带 宽20	m	4.068	0.3583	1.45756						
	锯条 (各种规格)	根	0.146	0.8114	0.11846						
	尼龙砂轮片 φ 400	片	0.008	8.4299	0.06744						
	机油	kg	0.026	12.7502	0.33151						
	水	m3	0.001	5.6902	0.00569						
	氧气	m3	0.066	4.0253	0.26567						
	乙炔气	kg	0.023	9.2939	0.21376						
	低碳钢焊条 J422 φ 3.2	kg	0.059	4.3203	0.2549						
	热轧厚钢板 δ 12~20	kg	0.031	3.7112	0.11505						
	无缝钢管 D22×2	m	0.003	8.4299	0.02529						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:室外安装

标段:

第11页 共21页

输水软管 Φ25	m	0.006	12.6448	0.07587		
螺纹阀门 DN15	个	0.006	10.5373	0.06322		
六角螺栓	kg	0.036	7.5236	0.27085		
压力表弯管 DN15	个	0.006	11.5911	0.06955		
弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	块	0.006	68.4926	0.41096		
其他材料费	%	0.15975	1	0.15975		
砂轮切割机 Φ400	台班	0.002	30.0735	0.06015		
黑玛钢管箍 DN25	个	1.01	1.7913	1.80921		
其他材料费					-0.08	
材料费小计					147.70	0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第12页 共21页

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方				计量单位	m3	工程量	476.52		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-1-217	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	421.98	0.00	2458.09	241.04	0.42	0.00	2.46	0.24	
人工单价				小计				0.42	0.00	2.46	0.24	
普工: 91.7801元/工日				未计价材料费				0				
清单项目综合单价								3.12				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	其他材料费						0.00					
	材料费小计						0.00		0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第13页 共21页

项目编码	040103001002	项目名称	回填方				计量单位	m3	工程量	323.04	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-1-353	机械填土夯实 槽、坑	100m3	0.01	1415.00	0.00	199.43	397.10	14.15	0.00	1.99	3.97
人工单价				小计				14.15	0.00	1.99	3.97
普工: 91.7801元/工日				未计价材料费				0			
清单项目综合单价								20.11			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	夯实机电动 20~62Nm	台班	0.0715	27.8923	1.99427						
其他材料费							-1.99				
材料费小计							0.00	0.00			

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称:室外安装

标段:

第14页 共21页

项目编码	项目名称	计量单位	m	工程量	397.10						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-87	承插式混凝土管 人机配合下管 管径(mm以内) 400	100m	0.01	1139.30	14686.92	249.43	328.69	11.39	146.87	2.49	3.29
人工单价		小计		11.39	146.87	2.49	3.29				
普工: 91.7801元/工日一般技工: 141.2001元/工日高级技工: 211.8001元/工日		未计价材料费						146.87			
清单项目综合单价							164.04				
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	钢筋混凝土管 DN400	m	1.01	145.415	146.86915						
其他材料费					0.00						
材料费小计					146.87		0.00				

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第15页 共21页

项目编号	040504001002	项目名称	砌筑井				计量单位	座	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-59	圆形污水检查井 砖砌直筒式 井内径700mm 适用管径≤400mm 井深 1.2m	座	1	459.01	850.68	2.38	135.94	459.01	850.68	2.38	135.94
人工单价		小计				459.01	850.68	2.38	135.94		
普工: 91.7801元/工日一般技工: 141.2001元/工日		未计价材料费								0	
清单项目综合单价								1448.01			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	塑料薄膜	m2	3.345	0.274	0.91653						
	标准砖 240×115×53	千块	0.455	432.0301	196.5737						
	塑钢爬梯	kg	3.636	6.628	24.09941						
	水	m3	0.248	5.6902	1.41117						
	电	kw·h	0.099	0.7165	0.07093						
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.49	19.2728	9.44367						
	铸铁井盖、井座 φ700 重型	套	1	439.4062	439.4062						
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.284	328.1321	93.18952						
	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	0.136	363.6429	49.45543						
	预拌混凝土 C15	m3	0.129	277.1315	35.74996						
	其他材料费	%	0.363	1	0.363						
	其他材料费						0.00				
	材料费小计						850.68		0.00		

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第16页 共21页

项目编码	040504008001	项目名称	整体化粪池					计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-361	非定型井 垫层 预拌混凝土 预拌混凝土 C15	10m3	0.36	1345.60	2858.96	0.00	397.68	484.42	1029.23	0.00	143.16
5-3-362换	井底流槽 混凝土 预拌混凝土 C25	10m3	0.666	1527.10	3103.67	0.00	451.24	1017.05	2067.04	0.00	300.53
土5-19换	现浇混凝土 圈梁 预拌混凝土 C25	10m3	0.491	968.06	3090.58	0.00	479.50	475.32	1517.47	0.00	235.44
5-3-384	钢筋混凝土 小型构件制作 预拌混凝土 C25	10m3	0.466	2421.51	3140.83	0.00	715.82	1128.42	1463.63	0.00	333.57
5-3-390	小型构件 安装 预拌混合砂浆 M7.5	10m3	0.466	425.65	1226.13	29.46	131.48	198.35	571.38	13.73	61.27
土5-94	带肋钢筋HRB400以内 直径(mm) ≤18	t	2.816	717.43	3508.68	64.69	355.29	2020.28	9880.44	182.17	1000.50
5-3-365	非定型井砌筑 砖砌 矩形 预拌混合砂浆 M7.5	10m3	3.08	2412.45	3175.12	93.82	730.02	7430.35	9779.37	288.97	2248.47
6-1-186	涂沥青 立面 一遍	100m2	1.247	342.94	1282.58	0.00	116.03	427.65	1599.38	0.00	144.68
5-3-385	检查井 铸铁井盖、座 安装 预拌混合砂浆 M7.5	10套	0.3	711.25	5457.12	2.63	210.60	213.38	1637.14	0.79	63.18
5-4-52	木制井字架井深(m以内) 4	座	1	229.34	37.37	1.67	66.95	229.34	37.37	1.67	66.95
人工单价		小计						13624.55	29582.44	487.32	4597.74
普工: 91.7801元/工日 一般技工: 141.2001元/工日 高级技工: 211.8001元/工日		未计价材料费						1580.6			
清单项目综合单价								48292.05			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	双层加锁井盖	套	3	526.866	1580.598						
	水	m3	16.226	5.6902	92.32919						
	电	kw·h	7.446	0.7165	5.33506						
	预拌混凝土 C15	m3	3.636	277.1315	1007.65013						
	其他材料费	%	77.724	1	77.724						

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第18页 共21页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆				计量单位	m	工程量	2723.20		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
安 4-11-2 71	1kV以下低压电力电缆架 设 四芯 单芯截面(mm ²) ≤25	km	0.001	1796.46	30292. 20	64.35	618.17	1.80	30.29	0.06	0.62	
安 4-11-2 32	横担安装 进户线横担架 装 一端埋设式 四线	组	0.0294	29.45	85.94	3.61	10.51	0.87	2.52	0.11	0.31	
人工单价		小计						2.66	32.82	0.17	0.93	
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日		未计价材料费						30.01				
清单项目综合单价							36.58					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	电力电缆 YJV-3*16	m	1.01	28.4508	28.73531							
	横担	根	0.0295 2	43.203	1.27553							
	塑料带 20mm×40m	卷	0.01	5.6585	0.05659							
	电缆挂钩	只	1.7085	0.843	1.44027							
	终端头卡子 1.5×20	个	0.0402	0.843	0.03389							
	其他材料费	%	0.0471 3	1	0.04713							
	小型工程车	台班	0.0004 4	361.4301	0.16047							
	棉纱	kg	0.0014 7	12.6448	0.01858							
	地脚螺栓 M12×1070	kg	0.003	9.2728	0.02778							
	合金钢钻头	个	0.0002 9	10.5373	0.0031							
	调和漆	kg	0.0008 8	15.806	0.01393							
	镀锌铁拉板 40×4×200 ~350	块	0.2467 7	4.7207	1.16492							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第20页 共21页

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱				计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
安 4-2-76	成套配电箱安装 悬挂、 嵌入式(m) 半周长1.0	台	1	120.09	511.49	0.00	41.18	120.09	511.49	0.00	41.18	
安 4-9-24 5换	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯 终端头制作安装 电缆截 面(mm ²) ≤16 ² 实际芯数 : 3	个	16	27.49	38.27	0.00	9.27	439.84	612.32	0.00	148.32	
人工单价				小计				559.93	2123.81	0.00	189.50	
普工: 91.7801元/工日一般技工 : 141.2001元/工日高级技工 : 211.8001元/工日				未计价材料费				1485.76				
清单项目综合单价								2873.24				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、 型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	室外总配电箱	台	1	1159.1052	1159.1052							
	电表	台	1	326.6569	326.6569							
	棉纱	kg	0.1	12.6448	1.26448							
	松香焊锡丝 综合	m	0.07	0.5796	0.04057							
	平垫铁 综合	kg	0.15	4.7418	0.71127							
	酚醛调和漆 各色	kg	0.03	13.2559	0.39768							
	电力复合脂	kg	0.804	21.0746	16.94398							
	自粘性塑料带 20mm× 20m	卷	0.1	3.6881	0.36881							
	塑料管综合	kg	0.15	11.8861	1.78292							
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm ²	m	5.618	1.7703	9.94555							
	铜接线端子 DT-6	个	2.03	1.0537	2.13901							
	其他材料费	%	10.61	1	10.61							
	三色塑料带 20mm×40m	m	1.523	0.4215	0.64194							
	白布	kg	3.917	6.6069	25.87923							

注: 1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据, 可不填定额编码、名称等;
2. 招标文件提供了暂估单价的材料, 按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 室外安装

标段:

第21页 共21页

焊锡膏	kg	0.136	37.9344	5.15908		
焊锡丝 综合	kg	0.653	65.3314	42.6614		
汽油 综合	kg	3.917	9.0199	35.33095		
固定卡子 $\phi 90$	个	22.413	2.255	50.54132		
绝缘胶带 18mm \times 10m \times 0.13mm	卷	3.264	1.5806	5.15908		
镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm ²	kg	2.176	63.2239	137.57521		
铜接线端子 DT-16	个	65.008	2.7397	178.10242		
塑料手套 ST型	个	14.28	7.903	112.85484		
其他材料费				-0.06		
材料费小计				2123.81		0.00

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
 2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

计 日 工 表

工程名称: 室外安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人 工						
1							
2							
3							
人 工 小 计							
二	材 料						
1							
2							
3							
材 料 小 计							
三	施 工 机 械						
1							
2							
3							
施 工 机 械 小 计							
四、企业管理费和利润							
合 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

软件测评合格编号: HA-A1-2017-RJ003

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称:室外安装

标段:

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人分包专业工程					
2	发包人供应材料					
合计		—	—		—	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表-12-5

规费、税金项目计价表

工程名称: 室外安装

标段:

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他	6693.71	100	6693.71
1.1	其中: 定额规费	定额基价分析	6693.71	100	6693.71
1.2	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准、按实计入			
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价	302963.93		6696.75
合 计					

编制人(造价人员):

刘力

复核人(造价工程师):

郑寿光

软件测评合格编号: HA-A1-2017-RJ003



表-13

