


许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示
项目

预算价审核报告

方大审字【2025】第 0444 号



方大咨询
FANGDA CONSULTING

方大国际工程咨询股份有限公司





许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项
目 _____ 工程

预 算 价

招 标 人：

(单位盖章)

造价咨询人：

(单位盖章)



年 月 日



许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目 预算价审核报告

许昌市财政局预算评审中心：

我单位接受贵单位委托，对许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目预算价进行了预算审核，在委托单位的大力支持下，已完成该工程的审核工作，现将审核结果报告如下：

一、工程概况：

本工程为许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目，包括伏完墓、徐晃墓的修缮整治：清除墓冢上的杂草杂树，黄土回封墓冢；墓冢外围青砖砌筑挡墙；挡墙外侧修建青砖墁铺环道和小广场；墓冢北面修建连接墓冢和北部道路的石板路等。

愍帝陵的修缮整治：清理墓冢顶部杂树、杂草，并清理植物根系，对墓冢进行覆土保护；拆除开裂歪闪墙体后重砌，墙体外侧设置青砖挡墙；原有青石栏板的拆除外移，断裂栏杆根据新增挡墙补配；墓冢外围种植柏树等。

二、审核内容：

由建设单位所报送的许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目报审预算及图纸。

三、审核原则：

合法、独立、客观、公正和诚实信用。

四、审核依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河



南省仿古建筑工程计价综合单价（2009）》、《河南省建设工程工程量清单综合单价定额（2008）》“E. 园林绿化工程”及相关计价文件等；

2. 洛阳宝隆文化遗产保护设计有限公司出具的许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目工程图纸；

3. 许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目送审预算；

4. 材料价格依据 2025 年《许昌工程造价信息》第四期、2025 年 9 月份主材价及市场调查价调整；

5. 人工指数按照豫建消技【2025】12 号文调整；

6. 税金按照建办标函【2019】193 号文 9%税率计入；

五、审核步骤：

1. 熟悉建设单位报送的预算书、设计图纸及相关资料。

2. 根据掌握的资料核定工程量，审核报审预算书。

3. 向委托单位领导汇报审核情况。


4. 出具工程预算初步审核预算书并征询委托单位意见。

5. 根据委托单位反馈意见，对初审意见进行修改复核后，按照规定的格式出具初步审核报告（征求意见稿），交委托单位进行复审。

6. 根据复审结果出具最终审核报告。

六、审核结果：

依据我们的审核，许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目审核结果为：报送金额：821595.87 元，审定金额（大写）：陆

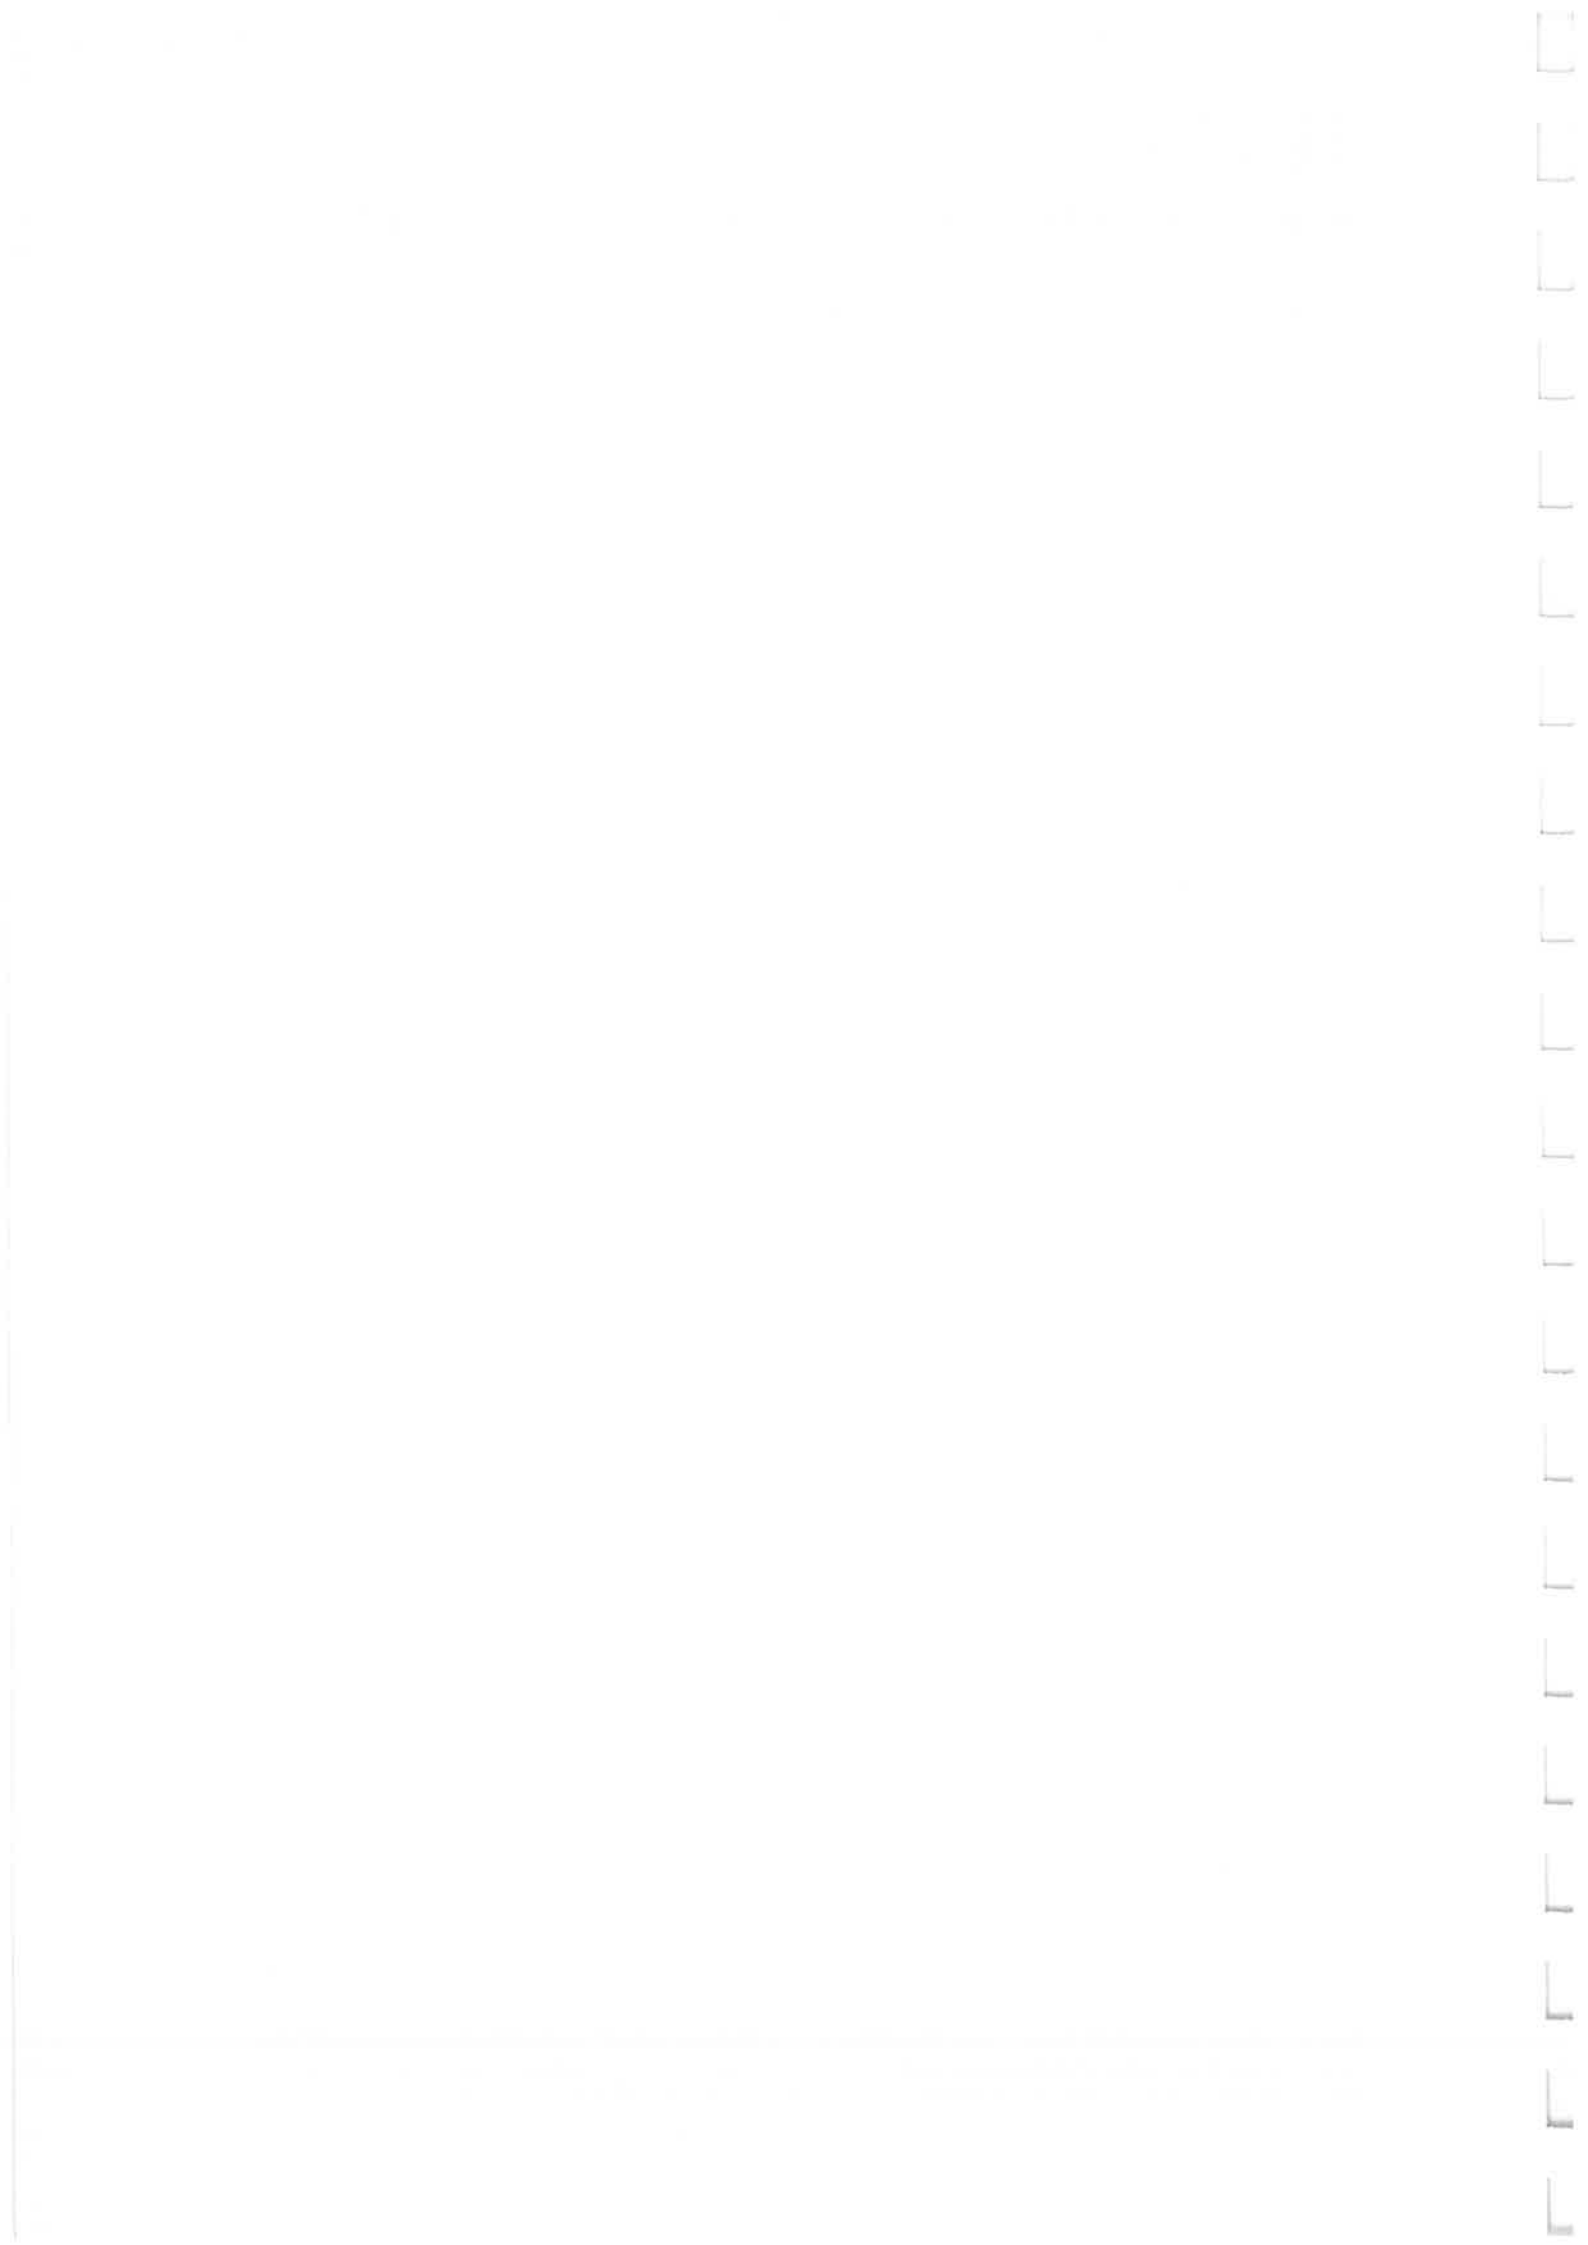

拾陆万陆仟贰佰柒拾贰元伍角柒分（¥666272.57 元），审减金额：
155323.30 元。

七、审减原因分析：

共审减 15.53 万元，其中：

1. 伏完墓审减 6.28 万元；

① 原有标识碑更换位置，工程量 1 项，报送综合单价 4000 元/项，审定综合单价 496.93 元/项，此项审减 0.35 万元；

② 丝缝墙青砖（300*150*70mm）砌筑，报送工程量 32.36m²，报送综合单价 1283.06 元/m²，审定工程量 31.65m²，审定综合单价 940.38 元/m²，此项审减 1.18 万元；

③ 青条石压顶 450*150mm，报送工程量 4.40m³，报送综合单价 4087.22 元/m³，审定工程量 4.37m³，审定综合单价 2551.64 元/m³，此项审减 0.68 万元；

④ 环道 300*150*70mm 青砖道路，报送工程量 107.50m²，报送综合单价 296.71 元/m²，审定工程量 107.50m²，审定综合单价 175.55 元/m²，此项审减 1.30 万元；

⑤ 250*100mm 青条石平铺，报送工程量 163.51m，报送综合单价 176.78 元/m，审定工程量 161.83m，审定综合单价 92.36 元/m，此项审减 1.40 万元；

⑥ 700*300*30mm 芝麻黄色石板，报送工程量 14.00m²，报送综合单价 304.33 元/m²，审定工程量 14.00m²，审定综合单价 140.70 元/m²，此项审减 0.23 万元；



⑦ 规费、税金及其他未列项合计审减 1.14 万元。

2. 徐晃墓审减 6.16 万元；

① 丝缝墙青砖（300*150*70）砌筑，报送工程量 15.55m²，报送综合单价 1283.06 元/m²，审定工程量 14.84m²，审定综合单价 940.42 元/m²，此项审减 0.60 万元；

② 青条石压顶 450*150mm，报送工程量 2.11m³，报送综合单价 4087.22 元/m³，审定工程量 2.10m³，审定综合单价 2551.65 元/m³，此项审减 0.33 万元；

③ 环道 300*150*70mm 青砖道路，报送工程量 69.62m²，报送综合单价 296.71 元/m²，审定工程量 69.62m²，审定综合单价 175.55 元/m²，此项审减 0.84 万元；

④ 250*100mm 青条石平铺，报送工程量 286.89m，报送综合单价 176.78 元/m，审定工程量 257.01m，审定综合单价 92.36 元/m，此项审减 2.70 万元；

⑤ 700*300*30mm 芝麻黄色石板，工程量 36.40m²，报送综合单价 304.33 元/m²，审定综合单价 140.70 元/m²，此项审减 0.60 万元；

⑥ 规费、税金及其他未列项合计审减 1.09 万元。

3. 愍帝陵审减 3.09 万元；

① 砖基础（图纸未设计此部分），此项审减 1.01 万元；

② 混凝土垫层（图纸未设计此部分），此项审减 0.42 万元；

③ 青石栏板（含望柱）的移位，报审金额 2.63 万元，审定



金额 1.29 万元，此项审减 1.34 万元；

④ 规费、税金及其他未列项合计审减 0.32 万元。

八、三级复审：

我公司在接到许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目任务后，立即组建了相关的项目作业小组，作业及初审人员王娜，二级复审人员陈娟，最终审核人袁秀志。

方大国际工程咨询股份有限公司




造价工程师：



造价工程师：

2025 年 11 月 13 日



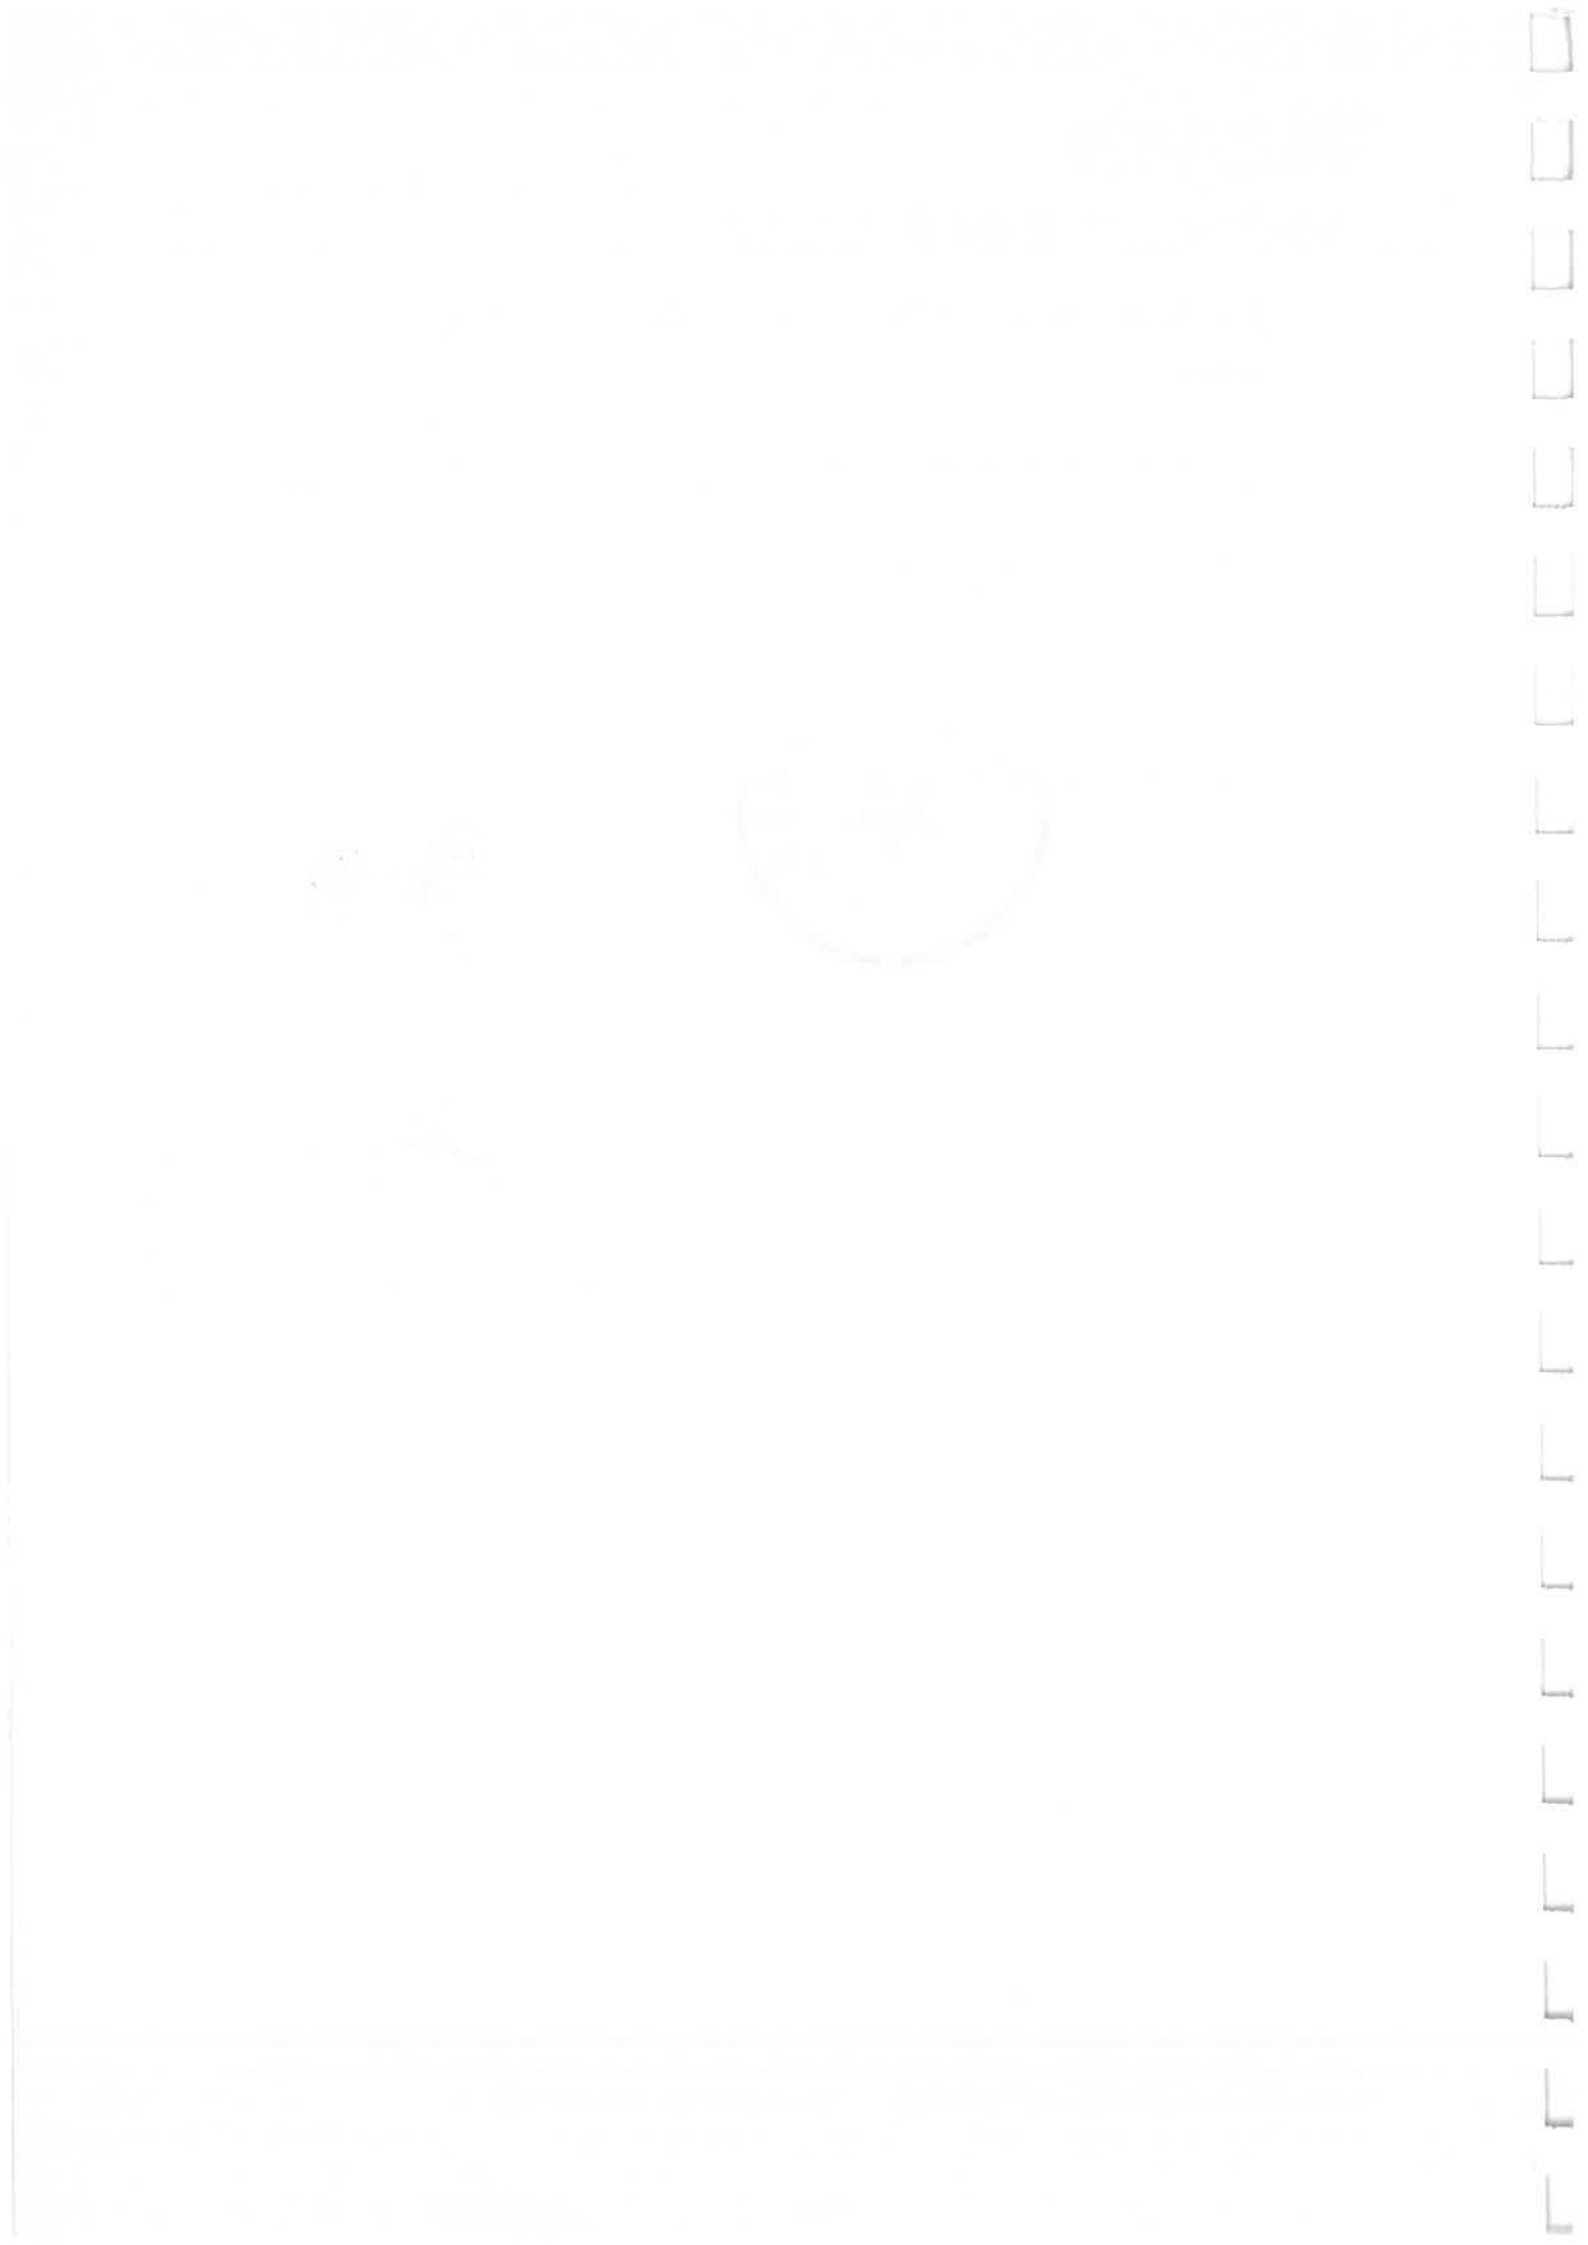

许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示
项目 工程

预 算 价

预算价 (小写): 666272.57

(大写): 陆拾陆万陆仟贰佰柒拾贰元伍角柒分

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)



复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 年 月 日

复 核 时 间: 年 月 日




建设项目预算价汇总表

工程名称：许昌市文广旅局三国文物古迹保护展示项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
1	伏完墓保护工程	121449.30		1390.77	3473.62
2	徐晃墓保护工程	91266.00		854.55	2139.26
3	愍帝陵保护工程	453557.27		6953.86	17533.72
合 计		666272.57		9199.18	23146.60

注：本表适用于建设项目预算价或投标报价的汇总。

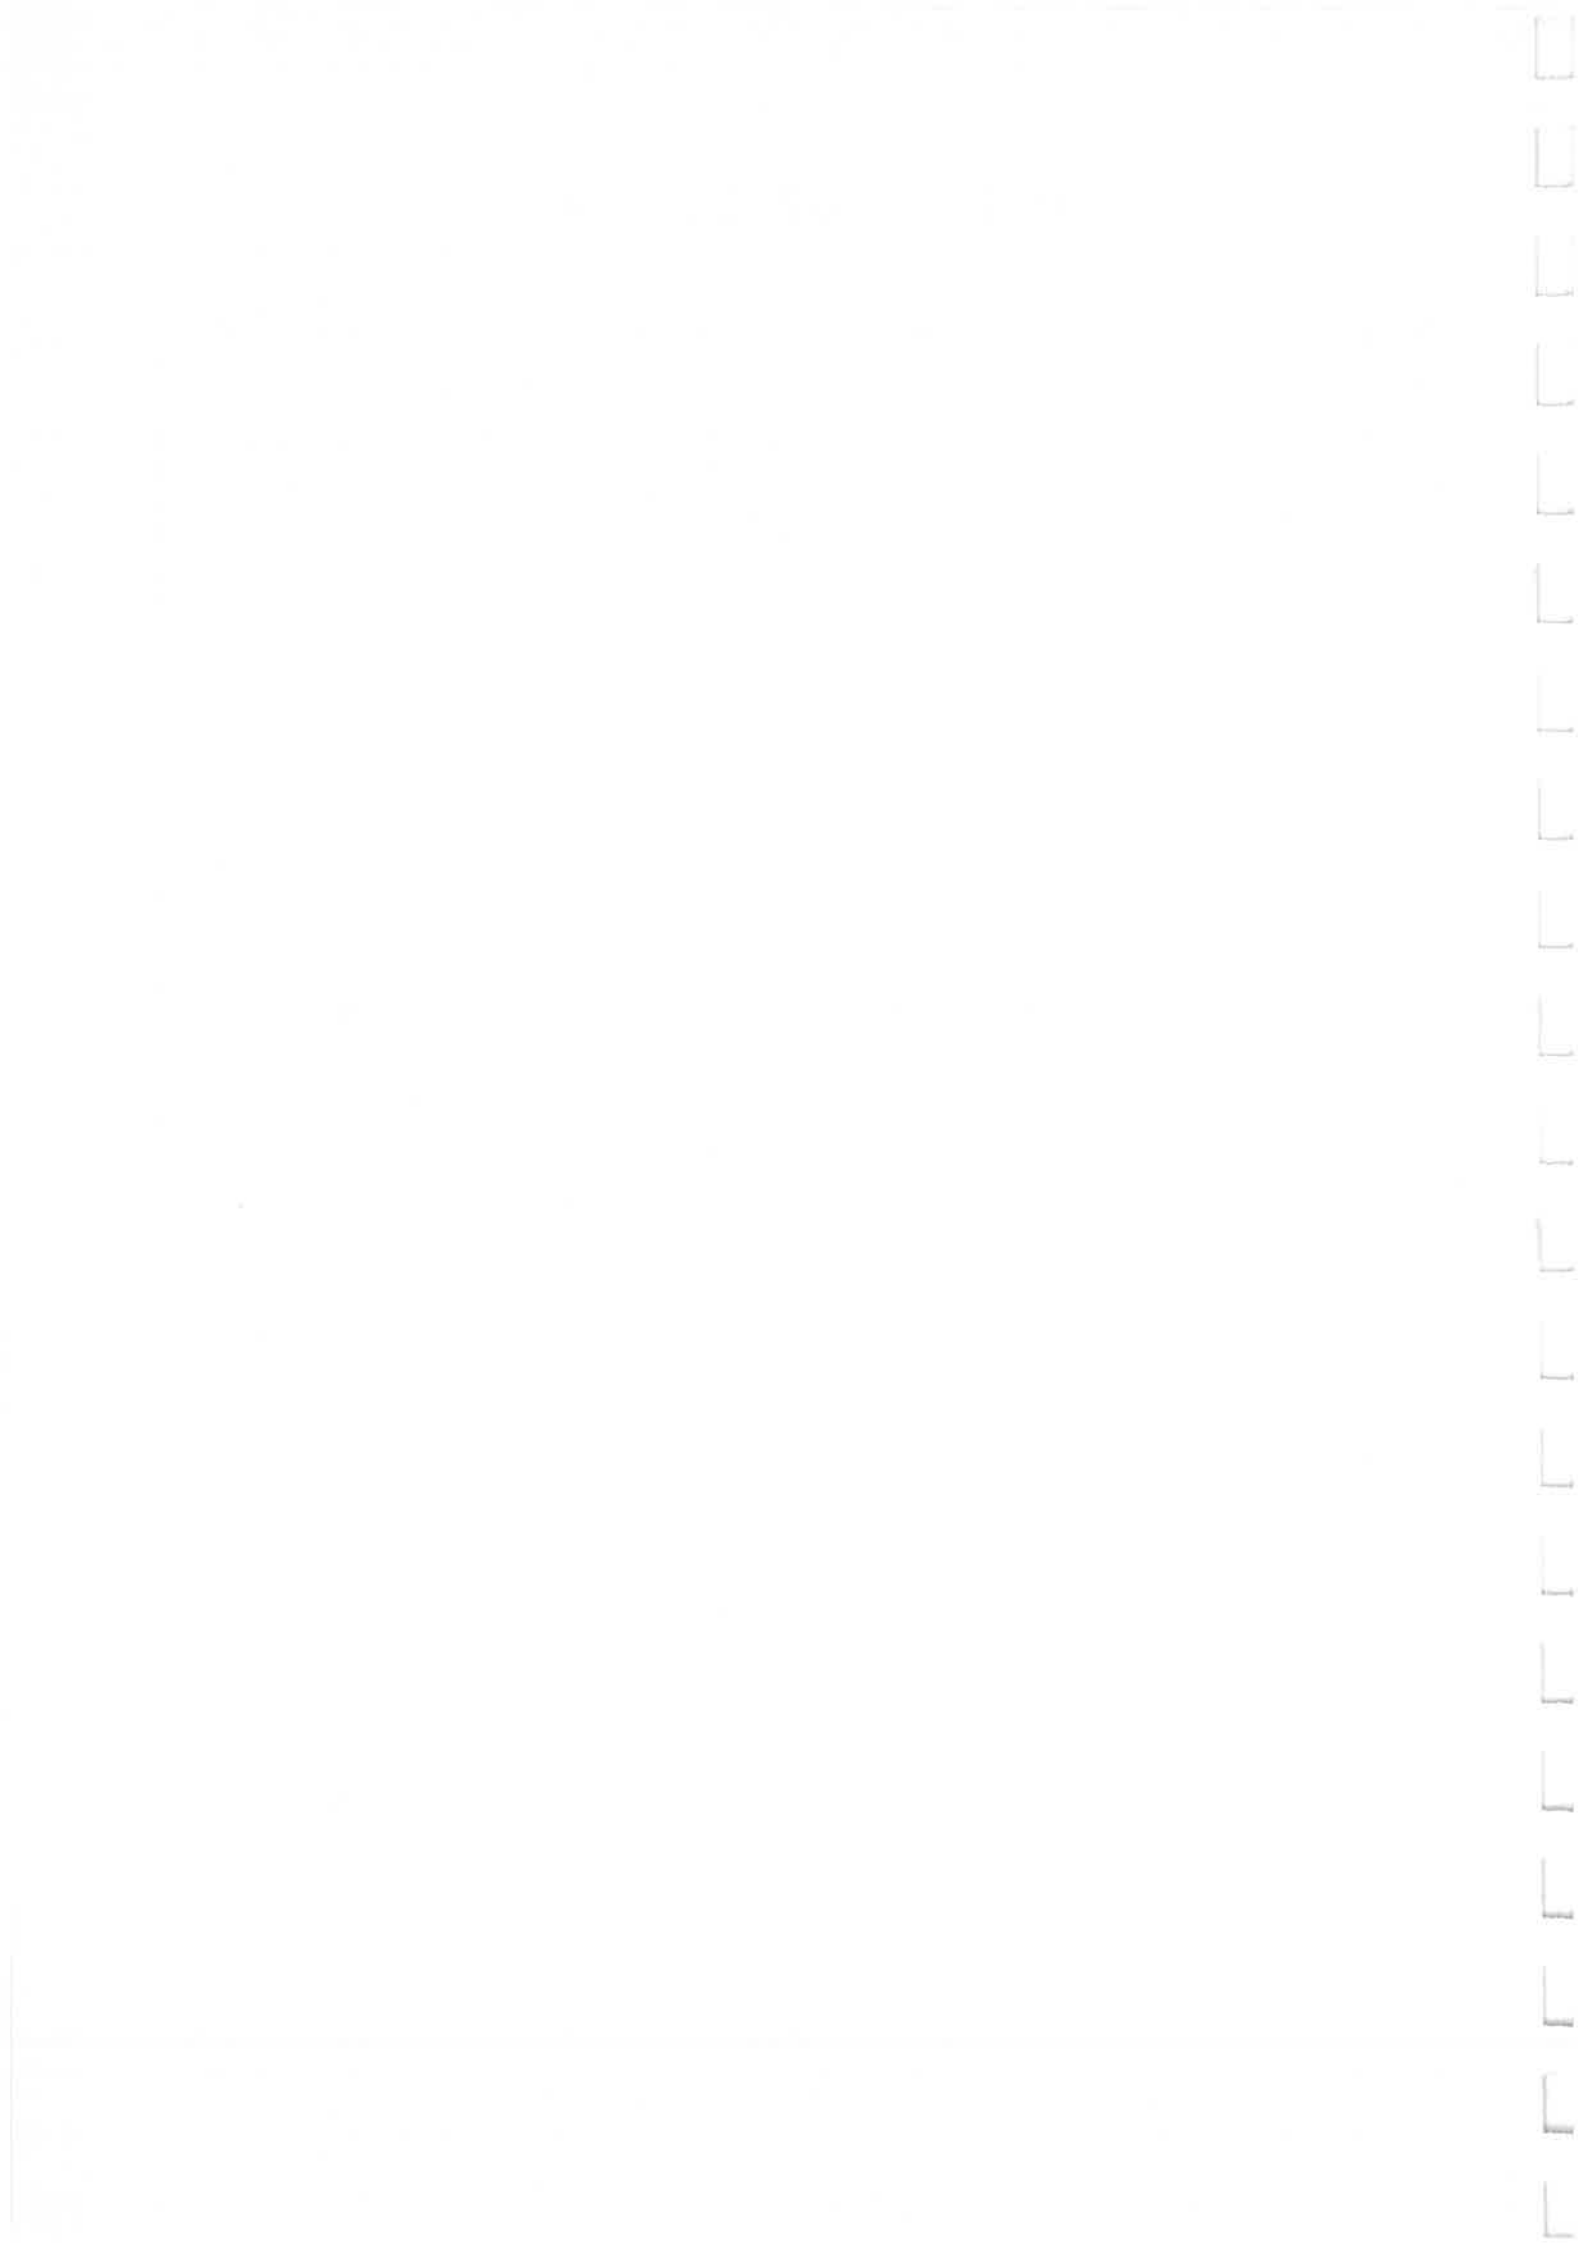

单项工程预算价汇总表

工程名称：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	伏完墓保护工程	121449.30		1390.77	3473.62
1	园林工程	6363.68		167.40	323.84
2	仿古工程	115085.62		1223.37	3149.78
合 计		121449.30		1390.77	3473.62

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程预算价汇总表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5347	
0101	植被清理	5347	
1.1	其中：综合工日	30.04	
1.2	1)人工费	2700	
1.3	2)材料费	900	
1.4	3)机械费	954.6	
1.5	4)企业管理费	522.4	
1.6	5)利润	270	
2	措施项目	167.4	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	167.4	
2.2.1	2.1)安全生产费	103.37	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	51.68	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	12.35	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程预算价汇总表

工程名称: 园林工程

标段: 伏完墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中: 暂估价(元)
3.1	其中: 1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	323.84	—
4.1	其中: 1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	242.73	—
4.3	3) 住房公积金	51.07	—
4.4	4) 工伤保险	30.04	—
5	不含税工程造价合计	5838.24	
6	增值税~销项税额	525.44	
7	含税工程造价合计	6363.68	
	预算价合计=1+2+3+4+6	6,363.68	0

注: 本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总, 如无单位工程划分, 单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		植被清理					5347		
1	050101007001	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草, 垃圾外运 2. 清理平均厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	370	5.26	1946.2		
2	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 人工清理杂树, 垃圾外运 2. 运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	株	60	56.68	3400.8		
		分部小计					5347		
		措施项目							
本页小计								5347	
合 计								5347	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			167.4			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	103.37			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	51.68			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	12.35			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
合 计					167.4			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料（工程设备） 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价 (元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程
标段：伏完墓保护工程
第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项 目 价 值 (元)	服 务 内 容	计 算 基 础	费 率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：园林工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	323.84		323.84
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	30.04	808	242.73
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	30.04	170	51.07
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	30.04	100	30.04
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	5838.24	9	525.44
合 计					849.28

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	101209.99	
0101	标志牌	4631.05	
0102	墓冢挡墙	56090.89	
0103	道路及广场铺装	40488.05	
1.1	其中：综合工日	292.19	
1.2	1)人工费	28374.91	
1.3	2)材料费	67123.14	
1.4	3)机械费	461.15	
1.5	4)企业管理费	3710.95	
1.6	5)利润	1539.81	
2	措施项目	1223.37	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	1223.37	
2.2.1	2.1)安全生产费	754.78	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	378.13	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	90.46	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程预算价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	3149.78	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	2360.87	—
4.3	3)住房公积金	496.72	—
4.4	4)工伤保险	292.19	—
5	不含税工程造价合计	105583.14	
6	增值税~销项税额	9502.48	
7	含税工程造价合计	115085.62	
预算价合计=1+2+3+4+6		115,085.62	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志牌					4631.05	
1	010101004001	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距：自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	17.45	6.81	
2	010501003001	独立基础	1.部位：标志牌基础 2.混凝土强度等级：C15 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.3	424.38	127.31	
3	050307009001	标志牌	1.材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	2	2000	4000	
4	050307009002	原有标识碑整体迁移	1.文物保护单位标识碑整体迁移，需重新砌筑基础，具体尺寸详图纸设计 2.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	1	496.93	496.93	
		分部小计					4631.05	
		墓冢挡墙					56090.89	
1	010103001001	回填方	1.整理墓冢形态，对土体坍塌部分进行回封并夯实，回填黄土夯实 2.含买土 3.暂按设计工程量表内标注计入，实际工程量竣工结算据实调整 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	360	18	6480	
本页小计							11111.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	135.98	9.56	1299.97		
3	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	4.27	217.93	930.56		
4	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	5.7	447.58	2551.21		
5	020101002001	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	7.91	495	3915.45		
6	020102002001	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	31.65	940.38	29763.03		
本页小计								38460.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
7	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：450*150mm光面青条石压顶 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5	m3	4.37	2551.64	11150.67		
		分部小计					56090.89		
		道路及广场铺装					40488.05		
1	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：道路铺装整形碾压 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	48	2.59	124.32		
2	040204002001	人行道块料铺设	部位：北部道路 1. 块料品种、规格：700*300*30芝麻黄色石板平铺，M7.5水泥砂浆 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m2	14	140.7	1969.8		
3	010404001002	垫层	1. 25mm厚中砂垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	2.94	286.35	841.87		
4	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚三七灰土垫层	m3	17.63	185.1	3263.31		
5	010103001002	三七灰土道路	部位：北部三七灰土道路 1. 密实度要求：夯填 2. 填方材料品种：3：7灰土 3. 填方来源、运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m3	3.08	152.76	470.5		
6	020702005001	糙埂其他砖	部位：墓冢周边环道及广场 1. 块料品种、规格：300*150*70mm青砖 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	107.5	175.55	18871.63		
本页小计								36692.1	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	040204004001	安砌侧(平、缘)石	部位：北部道路两侧及环道广场周边 1. 材料品种、规格：250*100mm青条石平铺 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m	161.83	92.36	14946.62		
		分部小计					40488.05		
		措施项目							
本页小计								14946.62	
合 计								101209.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 伏完墓保护工程

第 1 页 共 4 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志牌					4631.05	
1	010101004001	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	17.45	6.81	
	1-50 + 1-51 * 4	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km)：5		1000m 3	0.00039	17445.3	6.8	
2	010501003001	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.3	424.38	127.31	
	借4-5	独立基础混凝土 (C15-40 (32.5 水泥) 现浇碎石砼)		10m3	0.03	4243.4	127.3	
3	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	2	2000	4000	
	补子目1	标志牌		个	2	2000	4000	
4	050307009002	原有标识碑整体迁移	1. 文物保护单位标识碑整体迁移，需重新砌筑基础，具体尺寸详图纸设计 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	1	496.93	496.93	
	借2-369	标志板 5m2以内		块	1	496.93	496.93	
		分部小计					4631.05	
		墓冢挡墙					56090.89	
5	010103001001	回填方	1. 整理墓冢形态，对土体坍塌部分进行回封并夯实，回填黄土夯实 2. 含买土 3. 暂按设计工程量表内标注计入，实际工程量竣工结算据实调整 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	360	18	6480	
	补子目3	外购土回填		m3	360	18	6480	
本页小计							11111.05	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 伏完墓保护工程

第 2 页 共 4 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
6	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	135.98	9.56	1299.97		
	借1-1	平整场地		100m2	1.3598	956.44	1300.57		
7	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	4.27	217.93	930.56		
	1-94 换	基础垫层 3:7灰土		m3	4.27	217.93	930.56		
8	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	5.7	447.58	2551.21		
	2-1 HPB188 PB187	砖基础、砖墙 砖基础 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		m3	5.7	447.58	2551.21		
9	020101002001	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	7.91	495	3915.45		
	2-61 HPB185 PB187	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		10m3	0.791	4949.95	3915.41		
10	020102002001	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	31.65	940.38	29763.03		
本页小计								38460.22	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 伏完墓保护工程

第 3 页 共 4 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
	2-44 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑墙身丝缝墙小停泥砖换为【砌筑砂浆水泥砂浆 M7.5】		10m2	3.165	9403.75	29762.87		
11	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:450*150mm光面青条石压顶 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	4.37	2551.64	11150.67		
	借3-72 HCP1640 CP1670	毛石挡土墙(M5混合砌筑砂浆)换为【水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆】		10m3	0.437	25516.45	11150.69		
		分部小计					56090.89		
		道路及广场铺装					40488.05		
12	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位:道路铺装整形碾压 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	48	2.59	124.32		
	借2-44	路床整形 人行道整形碾压		100m2	0.48	258.81	124.23		
13	040204002001	人行道块料铺设	部位: 北部道路 1. 块料品种、规格:700*300*30芝麻黄色石板平铺, M7.5水泥砂浆 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m2	14	140.7	1969.8		
	借9-45 换	人行道铺设块料面层花岗岩板浆砌(1:4水泥砂浆)换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】		100m2	0.14	14069.79	1969.77		
14	010404001002	垫层	1. 25mm厚中砂垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	2.94	286.35	841.87		
	借9-8	路基砂垫层		10m3	0.294	2863.46	841.86		
15	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层	m3	17.63	185.1	3263.31		
本页小计								17349.97	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			1223.37			不可竞争费，安 全生产费、文明 施工措施费费率 值根据“豫建设 标【2014】57号 文”取定，扬尘 污染防治费率 值根据“豫建设 标【2016】47号 文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	5.09	754.78			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	2.55	378.13			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	0.61	90.46			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时 保护设施	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护 费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
合 计					1223.37			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 仿古工程

标段： 伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 士 (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称: 仿古工程

标段: 伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)		
						暂 定	实 际	
一	人工							
1								
人工小计								
二	材料							
1								
材料小计								
三	施工机械							
1								
施工机械小计								
四	企业管理费和利润							
总 计								

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金 额(元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：仿古工程

标段：伏完墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	3149.78		3149.78
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	292.19	808	2360.87
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	292.19	170	496.72
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	292.19	100	292.19
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	105583.14	9	9502.48
合 计					12652.26

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程预算价汇总表

工程名称：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金 额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	徐晃墓保护工程	91266.00		854.55	2139.26
1	园林工程	5772.51		95.22	184.22
2	仿古工程	85493.49		759.33	1955.04
合 计		91266.00		854.55	2139.26

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程预算价汇总表

工程名称：园林工程

标段：徐晁墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	5016.44	
0101	植被清理	315.6	
0102	植草砖的铺设	4700.84	
1.1	其中：综合工日	17.09	
1.2	1)人工费	1629.88	
1.3	2)材料费	2756.68	
1.4	3)机械费	158.82	
1.5	4)企业管理费	317.21	
1.6	5)利润	153.84	
2	措施项目	95.22	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	95.22	
2.2.1	2.1)安全生产费	58.8	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	29.4	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	7.02	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表一-04

单位工程预算价汇总表

工程名称：园林工程

标段：徐冕墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 零星工作项目费		
3.6	6) 优质优价奖励费		
3.7	7) 检测费		
3.8	8) 其他		—
4	规费	184.22	—
4.1	其中：1) 工程排污费		—
4.2	2) 社会保障费	138.08	—
4.3	3) 住房公积金	29.05	—
4.4	4) 工伤保险	17.09	—
5	不含税工程造价合计	5295.88	
6	增值税~销项税额	476.63	
7	含税工程造价合计	5772.51	
预算价合计=1+2+3+4+6		5,772.51	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
		植被清理					315.6		
1	050101007002	清除地被植物	1.清理墓冢上部杂草,垃圾外运 2.清理厚度6cm 3.运距自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	60	5.26	315.6		
		分部小计					315.6		
		植草砖的铺设					4700.84		
1	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1.嵌草砖(格)品种、规格、颜色:200*400*80mm植草砖 2.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	67.04	70.12	4700.84		
		分部小计					4700.84		
		措施项目							
本页小计								5016.44	
合 计								5016.44	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称： 园林工程

标段： 徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		植被清理					315.60	
1	050101007002	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草，垃圾外运 2. 清理厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	60	5.26	315.6	
	1-19	推土机铲草皮		100m2	0.6	438.78	263.27	
	4-B9 + 4-B10 * 4	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):5		1000m ³	0.0036	14717.89	52.98	
		分部小计					315.60	
		植草砖的铺设					4700.84	
2	050201005001	嵌草砖(格)铺装	1. 嵌草砖(格)品种、规格、颜色:200*400*80mm 植草砖 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	67.04	70.12	4700.84	
	2-57 换	嵌草砖铺装		10m2	6.704	701.24	4701.11	
		分部小计					4700.84	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							5016.44	
合 计							5016.44	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			95.22			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	58.8			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	29.4			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	7.02			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
合 计					95.22			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：徐晁墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：园林工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 量 单 位	暂 列 金 额 (元)	备 注
	合 计			—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
	合计		0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：园林工程

标段：徐晁墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：园林工程

标段：徐冕墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金 额 (元)
	合 计	-	-		-	

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：园林工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	184.22		184.22
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	17.09	808	138.08
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	17.09	170	29.05
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	17.09	100	17.09
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	5295.88	9	476.63
合 计					660.85

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	75720.02	
0101	标志牌	4631.05	
0102	墓冢挡墙	25122.74	
0103	道路及广场铺装	45966.23	
1.1	其中：综合工日	181.36	
1.2	1)人工费	17572.17	
1.3	2)材料费	53949.89	
1.4	3)机械费	421.17	
1.5	4)企业管理费	2565.31	
1.6	5)利润	1211.44	
2	措施项目	759.33	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	759.33	
2.2.1	2.1)安全生产费	468.49	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	234.7	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	56.14	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程预算价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	1955.04	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	1465.37	—
4.3	3)住房公积金	308.31	—
4.4	4)工伤保险	181.36	—
5	不含税工程造价合计	78434.39	
6	增值税~销项税额	7059.1	
7	含税工程造价合计	85493.49	
预算价合计=1+2+3+4+6		85,493.49	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		标志牌					4631.05	
1	010101004002	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	17.45	6.81	
2	010501003002	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.3	424.38	127.31	
3	050307009003	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	2	2000	4000	
4	050307009004	原有标识碑整体迁移	1. 文物保护单位标识碑整体迁移，需重新砌筑基础，具体尺寸详图纸设计 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	1	496.93	496.93	
		分部小计					4631.05	
		墓冢挡墙					25122.74	
1	010103001003	回填方	1. 整理墓冢形态，对土体坍塌部分进行回封并夯实，回填黄土夯实 2. 含买土 3. 暂按设计工程量表内标注计入，实际工程量竣工结算据实调整 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	40	18	720	
本页小计							5351.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
2	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ²	169.57	9.56	1621.09		
3	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：150厚三七灰土垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ³	2	217.93	435.86		
4	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：240*120*53机砖砌筑 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ³	2.67	447.58	1195.04		
5	020101002002	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型：里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ³	3.71	495	1836.45		
6	020102002002	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级：300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ²	14.84	940.42	13955.83		
本页小计								19044.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:450*150mm光面青条石压顶 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.1	2551.65	5358.47		
		分部小计					25122.74		
		道路及广场铺装					45966.23		
1	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:道路铺装整形碾压 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	124.8	2.59	323.23		
2	040204002002	人行道块料铺设	部位: 北部道路 1. 块料品种、规格:700*300*30芝麻黄色石板平铺, M7.5水泥砂浆 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m2	36.4	140.7	5121.48		
3	010404001005	垫层	1. 25mm厚中砂垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	2.39	286.34	684.35		
4	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层	m3	14.34	185.1	2654.33		
5	010103001004	三七灰土道路	部位: 北部三七灰土道路 1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m3	8.01	152.76	1223.61		
6	020702005002	糙埧其他砖	部位: 墓冢周边环道及广场 1. 块料品种、规格:300*150*70mm青砖 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	69.62	175.55	12221.79		
本页小计								27587.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
7	040204004002	安砌侧(平、缘)石	部位：北部道路两侧及环道广场周边 1. 材料品种、规格：250*100青石条平铺 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m	257.01	92.36	23737.44		
		分部小计					45966.23		
		措施项目							
本页小计								23737.44	
合 计								75720.02	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 徐晃墓保护工程

第 1 页 共 4 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		标志牌					4631.05	
1	010101004002	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	17.45	6.81	
	1-50 + 1-51 * 4	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km)： 5		1000m 3	0.00039	17445.3	6.8	
2	010501003002	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.3	424.38	127.31	
	借4-5	独立基础混凝土 (C15-40 (32.5 水泥) 现浇碎石砼)		10m3	0.03	4243.4	127.3	
3	050307009003	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	2	2000	4000	
	补子目1	标志牌		个	2	2000	4000	
4	050307009004	原有标识碑整体迁移	1. 文物保护单位标识碑整体迁移，需重新砌筑基础，具体尺寸详图纸设计 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	1	496.93	496.93	
	借2-369	标志板 5m2以内		块	1	496.93	496.93	
		分部小计					4631.05	
		墓冢挡墙					25122.74	
5	010103001003	回填方	1. 整理墓冢形态，对土体坍塌部分进行回封并夯实，回填黄土夯实 2. 含买土 3. 暂按设计工程量表内标注计入，实际工程量竣工结算据实调整 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	40	18	720	
	补子目3	外购土回填		m3	40	18	720	
本页小计							5351.05	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 徐晃墓保护工程

第 2 页 共 4 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
6	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	169.57	9.56	1621.09		
	借1-1	平整场地		100m2	1.6957	956.44	1621.84		
7	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	2	217.93	435.86		
	1-94 换	基础垫层 3:7灰土		m3	2	217.93	435.86		
8	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	2.67	447.58	1195.04		
	2-1 HPB188 PB187	砖基础、砖墙 砖基础 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		m3	2.67	447.58	1195.04		
9	020101002002	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	3.71	495	1836.45		
	2-61 HPB185 PB187	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		10m3	0.371	4949.95	1836.43		
10	020102002002	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	14.84	940.42	13955.83		
本页小计								19044.27	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 徐晃墓保护工程

第 3 页 共 4 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2-44 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 丝缝墙 小停泥砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		10m2	1.484	9404.21	13955.85	
11	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:450*150mm光面青条石压顶 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5	m3	2.1	2551.65	5358.47	
	借3-72 HCP1640 CP1670	毛石挡土墙(M5混合砌筑砂浆) 换为【水泥砂浆 M7.5 砌筑砂浆】		10m3	0.21	25516.45	5358.45	
		分部小计					25122.74	
		道路及广场铺装					45966.23	
12	040204001002	人行道整形碾压	1. 部位:道路铺装整形碾压 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	124.8	2.59	323.23	
	借2-44	路床整形 人行道整形碾压		100m2	1.248	258.81	322.99	
13	040204002002	人行道块料铺设	部位: 北部道路 1. 块料品种、规格:700*300*30芝麻黄色石板平铺, M7.5水泥砂浆 2. 其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m2	36.4	140.7	5121.48	
	借9-45 换	人行道铺设块料面层花岗岩板浆砌(1:4水泥砂浆) 换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】		100m2	0.364	14069.79	5121.4	
14	010404001005	垫层	1. 25mm厚中砂垫层 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	2.39	286.34	684.35	
	借9-8	路基砂垫层		10m3	0.239	2863.46	684.37	
15	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150厚三七灰土垫层	m3	14.34	185.1	2654.33	
本页小计							14141.86	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 徐晃墓保护工程

第 4 页 共 4 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		其中 暂估价
						综合单价	合价	
	借9-11 换	路基灰土		10m3	1.434	1850.96	2654.28	
16	010103001004	三七灰土道路	部位：北部三七灰土道路 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:3:7灰土 3.填方来源、运距:自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m3	8.01	152.76	1223.61	
	1-41 换	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯回填灰土 3:7		m3	8.01	152.76	1223.61	
17	020702005002	糙垧其他砖	部位：墓冢周边环道及广场 1.块料品种、规格:300*150*70mm青砖 2.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	69.62	175.55	12221.79	
	9-66 换	砖垧地面及散水 糙垧地面 大城砖 陡板（平铺）		m2	69.62	175.55	12221.79	
18	040204004002	安砌侧（平、缘）石	部位：北部道路两侧及环道广场周边 1.材料品种、规格:250*100青石条平铺 2.其他未尽事宜详见图纸说明及相关规范要求	m	257.01	92.36	23737.44	
	借2-320 换	侧缘石安砌 石质缘石(1:3石灰砂浆)		100m	2.5701	9235.79	23736.9	
		分部小计					45966.23	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							37182.84	
合 计							75720.02	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			759.33			不可竞争费，安 全生产费、文明 施工措施费费率 值根据“豫建设 标【2014】57号 文”取定，扬尘 污染防治费率 值根据“豫建设 标【2016】47号 文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	5.09	468.49			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	2.55	234.7			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术 措施项目综合工日合 计)*34*1.66*(1-10.0 8%)	0.61	56.14			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临 时保护设施	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护 费	综合工日合计+技术措 施项目综合工日合计	0				
合 计					759.33			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晁墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额±(元)	备注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：仿古工程

标段：徐晃墓保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额 (元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障费+3)住房公积金+4)工伤保险	1955.04		1955.04
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	181.36	808	1465.37
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	181.36	170	308.31
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	181.36	100	181.36
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	78434.39	9	7059.1
合 计					9014.14

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单项工程预算价汇总表

工程名称：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明 施工费	规 费
	愍帝陵保护工程	453557.27		6953.86	17533.72
1	园林工程	28792.40		578.23	1118.59
2	仿古工程	424764.87		6375.63	16415.13
合 计		453557.27		6953.86	17533.72

注：本表适用于单项工程预算价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

单位工程预算价汇总表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	24718.23	
0101	植被清理	5434.35	
0102	柏树的栽植	19283.88	
1.1	其中：综合工日	103.77	
1.2	1)人工费	9686.67	
1.3	2)材料费	10420.02	
1.4	3)机械费	1865.52	
1.5	4)企业管理费	1812.31	
1.6	5)利润	933.7	
2	措施项目	578.23	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	578.23	
2.2.1	2.1)安全生产费	357.05	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	178.52	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	42.66	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
		植被清理					5434.35		
1	050101007003	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草，垃圾外运 2. 清理厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ²	278.85	5.26	1466.75		
2	050101003002	砍挖灌木丛及根	1. 人工清理杂树，垃圾外运 2. 运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	株	70	56.68	3967.6		
		分部小计					5434.35		
		柏树的栽植					19283.88		
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类：柏树 2. 地径：15cm 3. 支撑方式：四脚桩支撑 4. 养护期：一年 5. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	株	33	584.36	19283.88		
		分部小计					19283.88		
		措施项目							
本页小计								24718.23	
合 计								24718.23	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称： 园林工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		植被清理					5434.35	
1	050101007003	清除地被植物	1. 清理墓冢上部杂草, 垃圾外运 2. 清理厚度6cm 3. 运距自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	278.85	5.26	1466.75	
	1-19	推土机铲草皮		100m2	2.7885	438.78	1223.54	
	4-B9 + 4-B10 * 4	自卸汽车运土1km内 装载机装土 实际运距(km):5		1000m ³	0.01673	14717.89	246.23	
2	050101003002	砍挖灌木丛及根	1. 人工清理杂树, 垃圾外运 2. 运距自行考虑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	株	70	56.68	3967.6	
	1-X1	人工伐树 离地面20cm处树干直径(cm以内) 30		株	70	41.68	2917.6	
	补子目1	杂树外运		株	70	15	1050	
		分部小计					5434.35	
		柏树的栽植					19283.88	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 柏树 2. 地径: 15cm 3. 支撑方式: 四脚桩支撑 4. 养护期: 一年 5. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	株	33	584.36	19283.88	
	1-68	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 120		株	33	475.16	15680.28	
	1-81	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以上 胸径Φ10以上		株	33	82.8	2732.4	
	1-193	树棍桩 四脚桩		株	33	26.39	870.87	
		分部小计					19283.88	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							24718.23	
合 计							24718.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费			578.23			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	357.05			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	178.52			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	42.66			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计		0			
合 计						578.23		

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合 计											

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	工 程 名 称	工 程 内 容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差 额 ± (元)	备 注
合 计			0.00			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：园林工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	计 算 基 础	计算基数	计算费率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障 费+3)住房公积金+4)工伤保险	1118.59		1118.59
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	103.77	808	838.42
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	103.77	170	176.4
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	103.77	100	103.77
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	26415.05	9	2377.35
合 计					3495.94

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

单位工程预算价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	366901.78	
0101	覆土及防水	46116.85	
0102	树池砌筑	21389.5	
0103	栏板的平移及补配	20511.4	
0104	标志牌	4057.44	
0105	挡墙砌筑	259047.25	
0106	台阶的拆除及重建	15779.34	
1.1	其中：综合工日	1522.74	
1.2	1)人工费	148078.9	
1.3	2)材料费	190605.39	
1.4	3)机械费	2355.29	
1.5	4)企业管理费	18334.9	
1.6	5)利润	7527.29	
2	措施项目	6375.63	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明施工措施费	6375.63	
2.2.1	2.1)安全生产费	3933.57	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	1970.65	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	471.41	

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程预算价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额 (元)	其中：暂估价(元)
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—
3.4	4)总承包服务费		—
3.5	5)零星工作项目费		
3.6	6)优质优价奖励费		
3.7	7)检测费		
3.8	8)其他		—
4	规费	16415.13	—
4.1	其中：1)工程排污费		—
4.2	2)社会保障费	12303.73	—
4.3	3)住房公积金	2588.66	—
4.4	4)工伤保险	1522.74	—
5	不含税工程造价合计	389692.54	
6	增值税~销项税额	35072.33	
7	含税工程造价合计	424764.87	
	预算价合计=1+2+3+4+6	424,764.87	0

注：本表适用于单位工程预算价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
		覆土及防水					46116.85		
1	010103001005	覆土回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 暂按设计工程量表内标注计入,实际工程量竣工结算据实调整 5. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	221.32	173.66	38434.43		
2	02B003	竹制网片	1. 覆土填充竹制网片 2. 规格宽度:0.5m 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	275.32	5	1376.6		
3	010103002001	余方弃置	部位:四周青石板被土体淹没,土方清理 1. 废弃料品种:清理塌落土方 2. 运距:5公里 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	30	14.72	441.6		
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数:1 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	278.85	21.03	5864.22		
		分部小计					46116.85		
		树池砌筑					21389.5		
1	041001001001	拆除路面	部位:树池砌筑部分拆除原有5cm水泥地面 1. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	74.25	49.53	3677.6		
本页小计								49794.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
2	010101004004	挖基坑土方	部位：树池挖土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	18.56	17.45	323.87		
3	040204007001	树池砌筑	1. 材料品种、规格：250*100mm青石， 2. 100厚碎石垫层+20厚中砂垫层 3. 树池尺寸：1.5*1.5m方形 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	33	526.91	17388.03		
		分部小计					21389.5		
		栏板的平移及补配					20511.4		
1	011609001001	栏杆、栏板拆除及移位	1. 栏杆(板)的高度：1m 2. 栏杆、栏板种类：青石栏板 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	107.17	120	12860.4		
2	020202004001	青石栏板、望柱	1. 石料种类、构件规格、构件式样：青石栏板(含青石望柱) 2. 包含雕刻工艺 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m	10.93	700	7651		
		分部小计					20511.4		
		标志牌					4057.44		
本页小计								38223.3	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	010101004003	挖基坑土方	部位：标志牌埋地土方 1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.5m 3. 弃土运距：自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.13	17.51	2.28		
2	010501003003	独立基础	1. 部位：标志牌基础 2. 混凝土强度等级：C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.13	424.33	55.16		
3	050307009005	标志牌	1. 材料种类、规格：铁艺制作，两面均做图案，图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	2	2000	4000		
		分部小计					4057.44		
		挡墙砌筑					259047.25		
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：拆除开裂、歪闪墙体 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	111.11	43.33		
2	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：开裂、歪闪墙体重建（利用原有砖） 2. 砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	311.41	121.45		
本页小计							4222.22		

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合 价	其中	
								暂估价	
3	010503004001	圈梁	新增挡墙顶部圈梁 1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板、钢筋绑扎 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	15.9	908.91	14451.67		
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢筋Φ10以内	t	0.523	4788.1	2504.18		
5	020101002003	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	73.98	495	36620.1		
6	020102002003	贴墙面	1. 用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2. 砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	184.44	940.41	173449.22		
7	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*50mm青石板 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	171	186.3	31857.3		
		分部小计					259047.25		
		台阶的拆除及重建					15779.34		
本页小计								258882.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)			
						综合单价	合 价	其 中	
								暂估价	
1	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称:西侧台阶拆除 2. 砌体材质:原砖砌体 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	20.65	139.87	2888.32		
2	010507004001	台阶	1. 砖砌台阶重建,石材利用原有台阶面层石材 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	11.47	1123.89	12891.02		
		分部小计					15779.34		
		措施项目							
本页小计								15779.34	
合 计								366901.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 1 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		覆土及防水					46116.85	
1	010103001005	覆土回填	1. 密实度要求:夯填 2. 填方材料品种:3:7灰土 3. 填方来源、运距:自行考虑 4. 暂按设计工程量表内标注计入,实际工程量竣工结算据实调整 5. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	221.32	173.66	38434.43	
	1-41	土方工程 人工平整场地、填土夯实、原土打夯 回填灰土 3:7		m3	221.32	173.66	38434.43	
2	02B003	竹制网片	1. 覆土填充竹制网片 2. 规格宽度:0.5m 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	275.32	5	1376.6	
	补子目1	竹制网片		m2	275.32	5	1376.6	
3	010103002001	余方弃置	部位:四周青石板被土体淹没,土方清理 1. 废弃料品种:清理塌落土方 2. 运距:5公里 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	30	14.72	441.6	
	借1-46 + 1-47 * 4	装载机装土自卸汽车运土1km内 实际运距(km): 5		1000m3	0.03	14717.89	441.54	
4	010904001001	楼(地)面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:丙纶防水卷材 2. 防水层数:1 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	278.85	21.03	5864.22	
	借7-121 换	SBC120防水层(冷贴满铺)400g/m22平面 换为【聚氯乙烯防水卷材】		100m2	2.7885	2102.19	5861.96	
		分部小计					46116.85	
		树池砌筑					21389.50	
本页小计							46116.85	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 2 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
5	041001001001	拆除路面	部位：树池砌筑部分拆除原有5cm水泥地面 1.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ²	74.25	49.53	3677.6	
	借9-23	混凝土路面 切缝		10m	19.8	111.18	2201.36	
	借8-9	机械拆除、混凝土类路面层 无筋 厚度 15cm以内		100m ²	0.7425	1844.81	1369.77	
	借1-B26	装载机装石渣、废渣 斗容量1m ³ 以内		100m ³	0.03713	293.49	10.9	
	借1-184	自卸汽车(载重10t以内)运石渣 运距(km以内) 5		1000m ³	0.00371	25814.05	95.77	
6	010101004004	挖基坑土方	部位：树池挖土方 1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：0.5m 3.弃土运距：自行考虑 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ³	18.56	17.45	323.87	
	1-50 + 1-51 * 4	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km)：5		1000m ³	0.01856	17445.3	323.78	
7	040204007001	树池砌筑	1.材料品种、规格：250*100mm青石， 2.100厚碎石垫层+20厚中砂垫层 3.树池尺寸：1.5*1.5m方形 4.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	33	526.91	17388.03	
	借2-334 换	砌筑树池 石质块 规格 25×5×12.5(1:3水泥砂浆) 换为【砂子中粗】		100m	1.98	8727.31	17280.07	
	借2-123	人工铺装 碎石 底层 厚度 10cm		100m ²	0.0396	2727.08	107.99	
		分部小计					21389.50	
		栏板的平移及补配					20511.40	
本页小计							21389.5	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 3 页 共 6 页

序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011609001001	栏杆、栏板拆除及移位	1. 栏杆(板)的高度:1m 2. 栏杆、栏板种类:青石栏板 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	107.17	120	12860.4	
	补子目2	栏杆、栏板拆除及移位		m2	107.17	120	12860.4	
9	020202004001	青石栏板、望柱	1. 石料种类、构件规格、构件式样:青石栏板(含青石望柱) 2. 包含雕刻工艺 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m	10.93	700	7651	
	补子目3	青石栏板、望柱		m	10.93	700	7651	
		分部小计					20511.40	
		标志牌					4057.44	
10	010101004003	挖基坑土方	部位:标志牌埋地土方 1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.5m 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.13	17.51	2.28	
	1-50 + 1-51 * 4	机械挖土方 自卸汽车运土 装载机装土1km内 实际运距(km): 5		1000m 3	0.00013	17445.3	2.27	
11	010501003003	独立基础	1. 部位:标志牌基础 2. 混凝土强度等级:C15 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.13	424.33	55.16	
	借4-5	独立基础混凝土(C15-40(32.5水泥)现浇碎石砼)		10m3	0.013	4243.4	55.16	
12	050307009005	标志牌	1. 材料种类、规格:铁艺制作,两面均做图案,图案绘制采用烤漆工艺 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	个	2	2000	4000	
	补子目1	标志牌		个	2	2000	4000	
		分部小计					4057.44	
		挡墙砌筑					259047.25	
本页小计							24568.84	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 4 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除开裂、歪闪墙体 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	111.11	43.33	
	借10-14	墙体拆除砖墙		10m3	0.039	1111.15	43.33	
14	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:开裂、歪闪墙体重建(利用原有砖) 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 3. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	0.39	311.41	121.45	
	借3-16 HCP1640 CP1670	零星砌砖(M5混合砌筑砂浆)换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】		10m3	0.039	3114.05	121.45	
15	010503004001	圈梁	新增挡墙顶部圈梁 1. 混凝土种类:混凝土 2. 混凝土强度等级:C30 3. 包含模板、钢筋绑扎 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	15.9	908.91	14451.67	
	借4-26 HCP0500 CP0520	圈(过)梁(C20-40(32.5水泥)现浇碎石粒)换为【现浇碎石混凝土 粒径≤40(32.5水泥) C30】		10m3	1.59	5839.48	9284.77	
	借12-84	圈梁、叠合梁模板		10m3	1.59	3249.61	5166.88	
16	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: I 级钢筋Φ10以内	t	0.523	4788.1	2504.18	
	借4-168	现浇构件钢筋 I 级钢筋Φ10以内		t	0.523	4788.08	2504.17	
17	020101002003	细砖清水墙	1. 砖品种、规格、强度等级:240*120*53机砖砌筑墙体 2. 墙体类型:里皮衬 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M7.5 4. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	73.98	495	36620.1	
本页小计							53740.73	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 5 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	2-61 HPB185 PB187	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 里皮衬砌机砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		10m3	7.398	4949.95	36619.73	
18	020102002003	贴墙面	1.用砖品种、规格、强度等级:300*150*70mm青砖 2.砂浆种类、强度等级及配合比:M7.5水泥砂浆砌筑 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	184.44	940.41	173449.22	
	2-44 换	大城样砖、停泥砖、开条砖、蓝四丁砖、机砖等砌筑 墙身 丝缝墙 小停泥砖 换为【砌筑砂浆 水泥砂浆 M7.5】		10m2	18.444	9404.05	173448.3	
19	040204002003	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:300*600*50mm青石板 2.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m2	171	186.3	31857.3	
	借2-285 换	人行道板安砌 砂垫层 规格 30×30×6 换为【青石板 δ=20~25】		100m2	1.71	18629.51	31856.46	
		分部小计					259047.25	
		台阶的拆除及重建					15779.34	
20	011601001002	砖砌体拆除	1.砌体名称:西侧台阶拆除 2.砌体材质:原砖砌体 3.其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m3	20.65	139.87	2888.32	
	借10-14	墙体拆除砖墙		10m3	2.065	1111.15	2294.52	
	借1-B26	装载机装石渣、废渣 斗容量1m3以内		100m3	0.2065	293.49	60.61	
	借1-184	自卸汽车(载重10t以内)运石碴 运距(km以内) 5		1000m ³	0.02065	25814.05	533.06	
本页小计							208194.84	

清单综合单价分析表

工程名称： 仿古工程

标段： 愍帝陵保护工程

第 6 页 共 6 页

顺序号	编码	名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	010507004001	台阶	1. 砖砌台阶重建，石材利用原有台阶面层石材 2. 其他未尽事宜详见图纸设计说明及相关规范要求	m ²	11.47	1123.89	12891.02	
	借3-16 HCP164 0 CP1670	零星砌砖(M5混合砌筑砂浆) 换为【水泥砂浆M7.5 砌筑砂浆】		10m ³	2.17954	5352.65	11666.31	
	借1-121 换	台阶面层 花岗岩 (简单图案)		100m ²	0.1147	10677.4	1224.7	
		分部小计					15779.34	
		措施项目						
		单价措施合计						
本页小计							12891.02	
合 计							366901.78	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	021007001001	安全文明施工费			6375.63			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	5.09	3933.57			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	2.55	1970.65			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.61	471.41			
2	021007002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	021007004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	021007005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	021007006001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	021007007001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					6375.63			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

计 日 工 表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单 位	暂 定 数 量	实 际 数 量	综 合 单 价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：仿古工程

标段：愍帝陵保护工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目 名 称	计 算 基 础	计 算 基 数	计 算 费 率 (%)	金 额(元)
1	规费	其中：1)工程排污费+2)社会保障 费+3)住房公积金+4)工伤保险	16415.13		16415.13
1.1	其中：1)工程排污费				
1.2	2)社会保障费	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	1522.74	808	12303.73
1.3	3)住房公积金	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	1522.74	170	2588.66
1.4	4)工伤保险	综合工日合计+技术措施项目综合 工日合计	1522.74	100	1522.74
2	增值税~销项税额	不含税工程造价合计	389692.54	9	35072.33
合 计					51487.46

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

