

政府采购合同

合同编号：清采磋商-2024-24

供方：濮阳市诚信办公机具有限公司

需方：清丰县第一高级中学

供需双方根据2024年12月16日河南省清丰县政府采购中心签发的采购中标通知书和招标文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、产品规格型号、技术指标、数量及金额。

货物名称	品牌型号	技术要求	数量	金额	总计（元）
屏风办公桌	雅宝 /	1、台面厚度:25mm, 单张台面尺寸:1300*1500, 屏风型材为E40优质铝合金型材, 铝材宽度为40mm, 管壁厚度为1.2mm, 表面经过亚光氧化、静电喷涂等工艺处理, 不易退色, 具有耐酸、耐碱防腐的特性, 颜色为炭黑色。2、安装配件:底部安装调节脚, 顶部安装两通、三通、四通等扣件, 铝合金顶盖。屏风与桌面用自攻丝连接。3、其他要求:1. 板材采用国家E1级环保板材, 屏风板材厚度为16MM厚。2. 板材表面耐划伤。3. 封边:2mmABS封边条。	208个	2000	416000
套色文件柜	雅宝 1850*900*400 (mm)	1、规格: 1850*900*400 (mm) 【材质、参数】全钢柜体。2、钢板采用SPCC冷轧碳素钢板, 厚度1.2mm, 表面滑不易变形, 强度高。3、四门四层设计, 可调节高度。4、锁具安全性能高, 可换锁芯。5、整体灰白色喷涂工艺。喷涂层: 涂层光滑均匀, 色泽一致, 应无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺, 在接触人体或藏物品的部位无毛刺, 刃口。6、经久不生锈, 各项指标符合国家环保标准。	180台	960	172800

四门 更衣 柜	雅宝 1850*900*420 (mm)	1、规格：1850*900*420 (mm) 【材质、参数】全钢柜体。2、钢板采用SPCC冷轧碳素钢板，厚度1.0mm，表面滑不易变形，强度高。3、四门四层设计，可调节高度。4、锁具安全性能高，可换锁芯。5、整体灰白色喷涂工艺。喷涂层：涂层光滑均匀，色泽一致，应无挂流、疙瘩、皱皮、飞漆等缺，在接触人体或藏物品的部位无毛刺，刃口。6、经久不生锈，各项指标符合国家环保标准。	250台	990	247500
双人 办公 桌	雅宝 1600*1400*760 (mm)	1、面材：0.6mm天然胡桃木皮，优质实木封边精修；2、基材：优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量6MC/100G，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变形，密度700KG/M3以上，含水率低于9%；3、油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆漆膜硬度达4H；环保聚酯漆，经十二道油漆工序，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，达到E1级环保标准。4、配件：优质五金配件，做防锈、防腐处理，经久耐用。5、规格：1600*1400*760。	50张	2900	145000
无扶 手办 公椅	雅宝 46*55*91.5 (mm)	1、材质：采用优质西皮，实木框架。2、海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/m ³ 。理化性能应符合国家现行标准；3、椅板：依据人体工程学原理设计，多层板板材厚度18mm，板材承受压力达400KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理；4、油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆，油膜硬度达4H。光滑耐磨，手感好，色泽美观；4、油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆，油膜硬度达4H。光滑耐磨，手感好，色泽美观；5、油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。6、规格：46*55*91.5	80把	260	20800

橡木扶手椅	雅宝 62*71*103 (mm)	1、材质：采用优质西皮，实木框架。2、海绵：采用高密度定型海绵，密度为45KG/m ³ 。理化性能应符合国家现行标准；3、椅板：依据人体工程学原理设计，多层板板材厚度18mm，板材承受压力达400KG，经防潮、防腐、防蛀等环保处理；4、油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆，油膜硬度达4H。光滑耐磨，手感好，色泽美观；4、油漆：采用优质环保油漆，PE底漆，PU面漆，油膜硬度达4H。光滑耐磨，手感好，色泽美观；5、油漆工艺：底着色油漆工艺，经五底三面磨退工艺处理。6、规格：62*71*103	20把	520	10400
钢架会议桌	雅宝 3200*1400*760 (mm)	1、基材：采用优质刨花板板，静曲强度16Mpa；内结合强度0.45Mpa垂直握钉力1000N；甲醛释放量7MG/100G，符合E1级环保标准。2、饰面：采用AAA级三聚氢胺纸饰面11，经防划、防油、防火处理。3、封边、胶黏剂：采用优质1厘 PVC 封边，表面光滑。4、胶水采用环保胶黏剂。5、五金配件：采用优质五金配件。6、尺寸规格：3200*1400*760。	16张	2700	43200
会议椅	慧得 485*550*785 (mm)	1、采用全新品牌工程聚丙烯一体注塑成型、零甲醛释放使用更健康。2、座面：座高440mm，座宽420mm，座深440mm，座面根据人体曲线设计舒适配比，辨识度高，座感好等，有5种常规颜色可选。3、椅背：可独立拆卸式靠背，【具备使用者单手手提功能】圆润椅角无毛边，不伤手，背重0.35KG，背高250mm，背宽390mm，背下厚9mm/上厚3mm，背弧度R250mm包覆性明显，提高整椅的舒适度，9种颜色可选。4、椅子尺寸：宽 485*深 550*高 785mm。5、塑料板用料检验须依据QB/T 4371-2012，抑制金黄色葡萄球菌率大于99%，抑制大肠杆菌率大于99%	192把	280	53760

礼堂椅	雅宝 /	<p>1、规格：中心距 580mm，靠背到写字板长：840mm，座椅总高：1020 ± 30mm，站脚着地长度：315±3mm，座高：450±10mm，座椅深度：450mm ±10mm，座椅内宽：500mm±5mm，写字板离地高度 603±5mm，最小排距：900mm。2、写字板：面板采用优质PP（聚丙烯）或是高密度中纤板，外冷压防火面板，四周PU封边，厚度为15mm。写字板机构力学性能符合现行标准，采用进口橡木或进口榉木扶手面。3、站脚：扶手框架、主框架采用2.0±0.2mm优质冷轧钢冲压成型，底脚板加强型一次成型，无需焊接，比传统焊接更加稳固耐用，永不脱焊，脚管采用80*40*T1.5优质方管经二氧化碳焊接成型，并经打磨、抛光、除锈、磷化、静电喷粉等工序处理。脚架采用M8膨胀螺丝+M12膨胀胶固定到地面。4、背海绵采用铝合金模具，用优质PU发泡料进行高密度冷发泡定型，海棉密度为45KG/M3，具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性；采用高密度冷发泡PU 定型海棉。海棉密度不低于60KG/M3。具有保温、隔热、吸音、减震、防静电、透气性能好等特性。5、背坐外板采用优质高密度硬木多层板，经模具冷压注成型，再经修边、打磨、底油密封和精致环保面漆，不褪色，抗变型。背外板厚度为15mm，采用优质高密度硬木多层板经模具压注成型，再经修边、打磨、底油密封和精致环保面漆。6、面料：座椅面料选用优质耐磨毛麻纺织面料，软硬适中、手感舒适、粘接牢固，使用长时间无褶皱，无断裂、不起球、不褪色、耐磨、吸声、抗污。7、侧板：材料采用厚度为3mm的高密度板，外敷海绵和打布，触感柔和舒适。8、回复机构：采用两侧受力结构，使座包在外力作用与背相</p>	60个	850	51000
-----	------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-----	-------

	<p>碰撞时受力点不在海绵上，而在座包两侧的角码上，从而更加耐用、牢固、更舒适。座包内部采用单弹簧加阻尼自动回位装置，使椅座能缓慢自动复位，回位轻盈，无杂音，零故障。</p>			
--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

茶几	雅宝 480*680*550 (mm)	<p>1、面材：0.6mm 天然胡桃木皮，优质实木封边精修；2、基材：优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量6MC/100G，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变形，密度700KG/M3以上，含水率低于9%；3、油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆漆膜硬度达4H。4、环保聚酯漆，经十二道油漆工序，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，达到E1级环保标准；5、配件：优质五金配件，做防锈、防腐处理，经久耐用。6、规格：480*680*550。</p>	20个	520	10400
办公桌	雅宝 1200*600*760 (mm)	<p>1、面材：0.6mm 天然胡桃木皮，优质实木封边精修；2、基材：优质环保高密度纤维板，游离甲醛释放量6MC/100G，经过防潮、防虫、防腐化学处理，强度高，不变形，密度700KG/M3以上，含水率低于9%；3、油漆：采用环保油漆，PE底漆，PU面漆漆膜硬度达4H。4、环保聚酯漆，经十二道油漆工序，附着力强，流平性高，涂层亮度均匀不褪色，达到E1级环保标准；5、配件：优质五金配件，做防锈、防腐处理，经久耐用。6、规格：1200*600*760。</p>	60张	1300	78000

档案 密集 架	雅宝 2400*900*500 (mm)	<p>1、架体标准：密集架高度2400mm,长度900mm,宽度500mm, 1. 每层隔板均匀承重90KG, 设备承重400kg/平方, 标准节在全负载的情况下, 各结构件和架体无变形, 架体无倾斜。每列架体设有安全限位及防倒装置。2、产品结构：主体架构分底座, 立柱架, 隔板, 挂板四大部分。安装时可拆开运输安装。立柱架, 隔板, 挂板全部模具冲压成型, 表面静电喷涂处理。3、(1) 主轴直径为25-28mm, 45#材料。205轴承。断轴管连接传动。具有可靠的中心直线度, 架体平稳轻便。(2) 传动速比1 :4.8, 豪华型方向盘摇把, 手柄可折叠。(3) 载荷能力>600kg/立方米;(4) 架体空间利用率 81.28%; (5) 传动装置：机械式全自动脱挂驱动装置, 摩托链条传动, 摇动轻便灵活, 载荷能力强。磷化处理规范, 静电亚光喷涂。外型美观大方, 防腐性强, 操作方便无噪音。4、(1) 每列密集架架体均装有制动装置, 设在侧面板中, 开闭方便, 安全系数大。(2) 移动密集架各列之间装有密封条, 顶部有防尘板。合拢后无间隙, 做到防鼠, 防潮, 防火的要求;(3) 手柄采用折叠式, 有齿轮, 齿爪自动挂拖档, 当单列移动时, 其他手柄不会跟着转动。(4) 底盘结构焊接式, 可分段拼装, 加工精度高, 对接互换性好。表面处理工艺：表面处理采用碱性助洗脱脂, 磷酸除锈, 锌系磷化后, 粉末喷涂。防护性好, 附着力强。表面处理工艺程序：工作水洗——脱脂——水洗——除锈——水洗——表调——磷化——水洗——烘烤——喷粉——固化——喷塑产品</p>	60组	2700	162000
合计	大写：壹佰肆拾壹万零捌佰陆拾元整		小写：1410860.00元		

二、产品质量要求及供方对质量负责条件和期限。

供方提供的货物是全新的产品，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准（技术、售后服务等要求按谈判文件及投标文件相应条款执行）。

售后服务：以上所有产品提供7*24电话技术咨询服务。

保质期限：五年。

三、安装调试：供方对所有产品均需免费安装、调试、运输、铺设。使其投入正常使用。

四、人员培训：供方免费对需方人员进行技术、维修和使用操作培训，使其正确掌握使用要求。

五、交货时间、地点、方式：

2024年12月18日至12月25日，供方负责将货物按需方要求在指定地点

交货，产品运送中产生的费用由供方负责。

六、供方应在交货同时向需方交付产品合格证、使用说明书及相关资料等

七、验收及付款程序：

验收：所供产品送达采购单位所指定位置并安装完毕，经采购单位组织验收合格后出具由清丰县政府采购中心提供的《政府采购验收报告》，作为付款依据。

付款方式：采购单位收到验收报告三十日内，向供方支付全部货款。

八、质量事故责任：

在国家规定的质保期内，有下列情形之一者，供方应承担由此造成的损失，并按有关规定进行赔偿。

1、因某一产品质量而引起的其他损坏或出现故障时。

2、由产品质量或供方原因而引起的其他一些事故。

九、违约责任：

需方无正当理由拒收产品，向供方偿付拒收产品款总额5%的违约金。

需方逾期付货款，向供方每日偿付欠款总额0.05%违约金。

供方所供的产品品牌、规格型号、质量不符合合同规定，需方有权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。供方不能交付产品，供方向需方支付未交付部分货物款总值5%的违约金。

除不可抗拒的自然因素外，供方逾期交付产品，供方向需方每日偿付逾期交货部分产品款总值0.05%的违约金。

十、合同签订后，采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任，因侵权而引发的纠纷或赔偿均由成交方承担。

十一、因产品的质量问题的发生争议，由法定的质量技术监督部门进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十二、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十三、合同生效及其它：

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式五份，供、需双方各执一份，县财政局采购股两份，县政府采购中心留存一份。

供方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：


联系电话：

开户银行：

帐号：

签订时间：

签订地点：

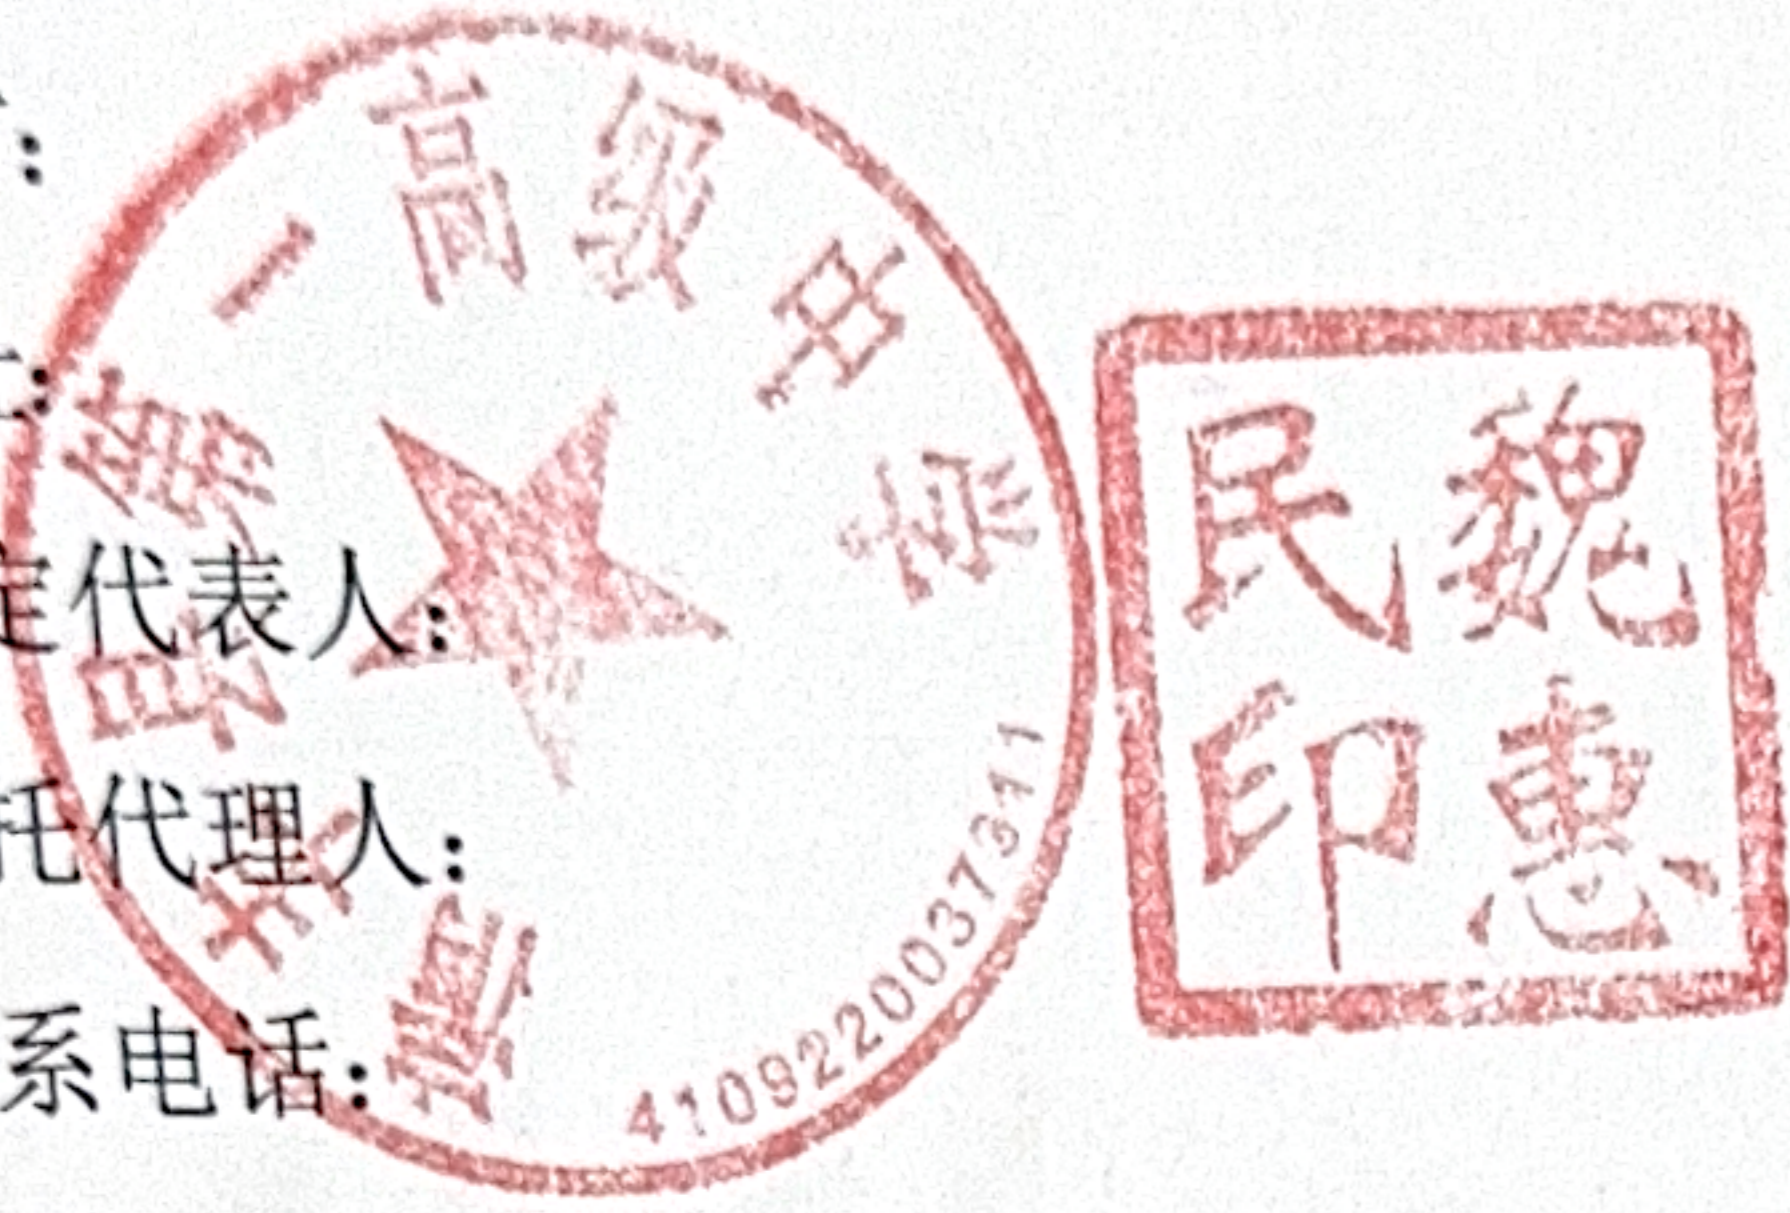

需方：

地址：

法定代表人：

委托代理人：许晓静

联系电话：15286930811

签订时间：



18/12.2014