

(3) 第二轮报价一览表

项目名称	2025 年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目（第二次）		
采购编号	孟财磋商采购-2025-37		
投标报价（元）	小写：1672098.79 元 大写：壹佰陆拾柒万贰仟零玖拾捌元柒角玖分		
合同履行期限	自签订合同之日起 45 日历天		
质量标准	合格		
响应文件有效期	响应文件递交截止之日起 60 日历天		
项目经理	邸毛环	注册证书号	豫 241181836080

注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应文件处理。

3、供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所列项目所需的所有费用，包括所投入的全部人工成本、材料、机械、管理费、规费、利润、税金等全部费用。

供 应 商 河南誉庭岩土工程有限公司（全称）（单位公章）

法定代表人或其委托代理人 张跃（签字或盖章）

日期：2025 年 10 月 17 日

注：投标供应商在系统进行第二轮报价时，须以附件的形式提交第二轮报价一览表。



邹珠兰颖

投标总价

2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

合同编号：

投标总价人民币（大写）：壹佰陆拾柒万贰仟零玖拾捌元柒角玖分 元

(¥)： 1672098.79 元



邹珠兰颖

工程项目总价表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

[illegible]

暂列金额 (B)

投标总报价 (A) + (B) 197098.73




邹珠兰颖

工程量清单报价表

合同编号：
工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	工程部分				1672098.79	
1.1	土方工程				114597.79	
1.1.1	管道土方开挖	m3	5189	4.61	23921.29	
1.1.2	土方回填	m3	4955	18.30	90676.50	
1.2	管道铺设				734182.44	
1.2.1	De355PE100级管（1.25MPa， δ=26.1mm）	m	1140.02	587.64	669921.35	
1.2.2	De355PE100级管45°弯头	个	26	382.48	9944.48	
1.2.3	De355PE100级管135°弯头	个	26	382.48	9944.48	
1.2.4	De355PE100级管水平定向钻	m	53	837.21	44372.13	
1.3	支墩				191077.60	
1.3.1	C25混凝土支墩	m3	324.94	463.94	150752.66	
1.3.2	模板制作、安拆	m2	667.3	60.43	40324.94	
1.4	路面破除恢复				43643.80	
1.4.1	混凝土路面破除	m3	10.44	120.76	1260.73	
1.4.2	路面切缝	m	58	7.47	433.26	
1.4.3	15cm厚水泥石灰基层	m2	58	13.91	806.78	
1.4.4	18cm厚C80路面恢复	m2	58	95.44	5535.52	
1.4.5	DN400钢套管	t	4.374	8140.72	35607.51	
1.5	浆砌石挡墙防护				173772.36	
1.5.1	M7.5浆砌石挡墙	m3	415.06	392.59	162948.41	
1.5.2	C25混凝土压顶	m3	11.48	555.07	6372.20	
1.5.3	模板制作、安拆	m2	49.05	60.43	2964.09	
1.5.4	Φ75UPVC排水管	m	62.4	13.40	836.16	
1.5.5	300g/m2土工布	m2	39.68	8.15	323.39	
1.5.6	级配砂砾石	m3	2.03	161.63	328.11	
1.6	检查井				18277.65	
1.6.1	C15混凝土	m3	0.578	473.67	273.78	
1.6.2	C25混凝土	m3	0.9	493.30	443.97	

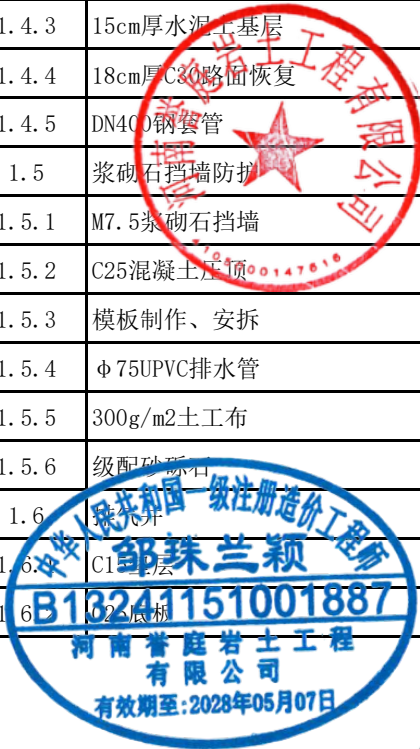

邹珠兰颖

工程量清单报价表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1.6.3	C25井壁	m3	2.84	507.30	1440.73	
1.6.4	模板制作、安拆	m2	41.56	60.43	2511.47	
1.6.5	钢筋制安	t	0.71	5922.30	4204.83	
1.6.6	预制C25盖板	m3	0.44	843.31	371.06	
1.6.7	Φ800铸铁井盖	套	2	1009.04	2018.08	
1.6.8	DN350刚性防水套管	个	4	1335.69	5342.76	
1.6.9	塑钢爬梯	kg	24.744	9.45	233.83	
1.6.10	CARX型复合式DN50排气阀	套	2	718.57	1437.14	
1.7	一体化泵站	项	1	291500.00	291500.00	
1.8	100KVA变压器	台	1	29700.00	29700.00	
1.9	临时施工道路	m2	5940	4.85	28809.00	
1.10	安全生产专项	项	1	29982.72	29982.72	
1.11	其他临时工程	项	1	16555.43	16555.43	
合 计					1672098.79	



邹珠兰颖

计日工项目报价表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

[illegible]

邹珠兰颖

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
一	建筑工程										
1.1.1	管道土方开挖	m3	1.35	0.11	1.29	0.13	0.52	0.24	0.60	0.38	4.61
1.1.2	土方回填	m3	9.68	0.60	2.40	0.61	2.39	1.10		1.51	18.30
1.2.4	De355PE100级管水平定向钻	m	129.55	133.90	338.08	28.87	63.04	48.54	26.11	69.13	837.21
1.3.1	C25混凝土支墩	m3	26.66	213.95	5.55	11.82	46.44	21.31	99.91	38.31	463.94
1.3.2	模板制作、安拆	m2	20.00	16.37	6.52	2.06	4.50	3.46	2.53	4.99	60.43
1.4.1	混凝土路面破除	m3	2.96	2.32	53.60	2.83	11.11	5.10	32.89	9.97	120.76
1.4.2	路面切缝	m	1.77	3.59	0.19	0.27	0.58	0.45		0.62	7.47
1.4.3	15cm厚水泥土基层	m2	1.29	6.00	1.14	0.40	0.88	0.68	2.36	1.15	13.91
1.4.4	18cm厚C30路面恢复	m2	17.25	37.81		2.64	5.77	4.44	19.65	7.88	95.44
1.4.5	DN400钢套管	t	2270.34	3769.26	15.18	290.63	634.54	488.60		672.17	8140.72
1.5.1	M7.5浆砌石挡墙	m3	66.52	161.65	2.15	11.06	14.48	17.91	86.40	32.42	392.59
1.5.2	C25混凝土压顶	m3	87.31	216.68	5.35	14.85	58.36	26.78	99.91	45.83	555.07
1.5.5	300g/m2土工布	m2	1.04	5.02		0.29	0.64	0.49		0.67	8.15
1.5.6	浆砌石	m3	39.61	41.21		3.88	5.08	6.28	52.22	13.35	161.63
1.6.1	C25混凝土	m3	34.67	216.68	17.13	12.89	50.65	23.24	79.31	39.11	473.67



邹兰颖

工程单价汇总表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

序号	项目名称	计量单位	人工费	材料费	机械使用费	其他直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
1.6.2	C25底板	m3	53.06	211.55	1.91	12.79	50.28	23.07	99.91	40.73	493.30
1.6.3	C25井壁	m3	53.87	209.99	12.36	13.26	52.11	23.91	99.91	41.89	507.30
1.6.5	钢筋制安	t	875.68	2192.91	328.93	163.08	142.42	259.21	1471.07	489.00	5922.30
1.6.6	预制C25盖板	m3	183.22	293.80	23.21	24.01	94.36	43.30	111.77	69.63	843.31
1.6.7	Φ800铸铁井盖	套	58.72	691.53	0.24	36.02	78.65	60.56		83.32	1009.04
1.6.8	DN350刚性防水套管	个	493.05	430.66	69.08	47.65	104.05	80.11	0.80	110.29	1335.69
1.6.9	塑钢爬梯	kg	1.67	5.36		0.34	0.74	0.57		0.78	9.45
1.9	临时施工道路	m2	0.92	0.24	1.51	0.13	0.50	0.23	0.91	0.40	4.85
二	安装工程										
1.2.1	De355PE100级管 1.25MPa, δ=26.1mm	m	10.8233	1.301	2.1867	0.6869	6.494	1.5044		48.5205	587.64
1.2.2	De355PE100级管45°弯头	个	79.251	11.092	31.671	5.857	47.551	12.28		31.581	382.48
1.2.3	De355PE100级管135°弯头	个	79.251	11.092	31.671	5.857	47.551	12.28		31.581	382.48
1.5.4	Φ75UPVC排水管	m	0.8994	0.1639	0.1033	0.056	0.5396	0.1234		1.1061	13.4
1.6.10	CARX型安全阀50	套	21.383	0.428		1.047	12.83	2.498		59.331	718.57



邹珠兰

工程单价费（税）率汇总表

序号	工程类别	工程单价费（税）率（%）				备注
		其他直接费	间接费	利润	税金	
一	建筑工程					
1	土方工程	4.8	18	7	9	
2	石方工程	4.8	18	7	9	
3	砌筑工程	4.8	6	7	9	
4	混凝土浇筑工程	4.8	18	7	9	
5	模板工程	4.8	10	7	9	
6	钢筋工程	4.8	4	7	9	
7	砂石备料工程	0.5	6	7	9	
8	钻孔灌浆工程	4.8	5	7	9	
9	锚固工程	4.8	10	7	9	
10	掘进机施工隧洞工程	2	3	7	9	
11	疏浚工程	4.8	6	7	9	
12	其他工程	4.8	10	7	9	
13	只取税金				9	
14	不取税不取费					
二	安装工程					
1	设备安装工程	4.8	60	7	9	
2	管道安装工程	4.8	60	7	9	



邹珠兰

投标人生产电、风、水、砂石基础单价汇总表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

[illegible]

邹珠兰颖

投标人生产混凝土配合比材料费表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

[illegible]

邹珠兰颖

投标人自行采购主要材料预算价格汇总表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

[illegible]

邹珠兰颖

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	
1	普通车床工件直径×工件长度(mm) 630×2000		32.23	21.69		53.92	134.00		21.72				155.72	209.64
2	电焊机械(综合2)													
3	水平定向钻机(中型)													
4	汽车式起重机提升质量(t) 8		111.51	131.15		242.66	268.00	71.08					339.08	581.74
5	载重汽车装载质量(t) 8		7.95	64.99		155.31	134.00	88.73					222.73	378.04
6	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000		26.82	11.09	9.56	47.47	134.00		20.53				154.53	202.00
7	混凝土切缝机功率(kw) 7.5		7.55	1.09	4.22	7.86			22.72				22.72	30.58
8	管子切断机管径(mm) 150		12.73	6.49	5.84	25.06			9.29				9.29	34.35
9	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 100		3.01	3.57	6.33	12.91			20.88				20.88	33.79



邹珠兰

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	
10	单斗挖掘机 液压 0.6m3		28.94	19.67		48.61	28.18	18.75					46.93	95.54
11	单斗挖掘机 液压 1m3		35.33	22.38		57.71	28.18	28.50					56.68	114.39
12	推土机 74kW		16.81	20.92	0.86	38.59	24.65	21.50					46.15	84.74
13	推土机 88kW		25.35	28.59	1.20	55.14	24.65	25.50					50.15	105.29
14	拖拉机 履带式 74kW		14.89	12.74	0.95	28.58	24.65	22.25					46.90	75.48
15	自行式平地机 118kW		28.89	28.45		57.34	24.65	40.75					65.40	122.74
16	压路机 全液压10t		40.79	50.74		91.53	24.65	26.25					50.90	142.43
17	压路机 全液压13t		46.06	57.30		103.36	24.65	27.50					52.15	155.51
18	刨毛机		4.04	4.64	0.19	8.87	24.65	17.50					42.15	51.02
19	蛙式夯实机 2.8kW		0.14	0.86		1.00	21.13		1.80				22.93	23.93
20	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		2.65	4.46	0.97	8.08	11.74		6.19				17.93	26.01
21	振动器 插入式 1kW		0.25	0.69		0.94			0.58				0.58	1.52
22	振动器 插入式 2kW		0.42	1.05		1.47			1.22				1.22	2.69



郑珠兰

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	
23	振动器 平板式 2.2kW		0.25	0.75		1.00			1.22				1.22	2.22
24	变频机组 8.5kVA		2.16	5.12		7.28			4.61				4.61	11.89
25	风水(砂)枪 6.0m3/min		0.17	0.30		0.47							64.91	65.38
26	载重汽车 5t		6.47	9.37		15.84	14.09						34.89	50.73
27	载重汽车 10t		14.67	15.12		29.79	14.09	19.00					33.09	62.88
28	自卸汽车 8t		17.99	11.19		29.18	14.09	19.25					33.34	62.52
29	洒水车 5m3		11.33	13.98		25.31	14.09						46.89	72.20
30	胶轮车		0.19	0.49		0.68								0.68
31	塔式起重机 10t		35.58	14.85	2.97	52.90	28.18		26.42				54.60	107.50
32	汽车起重机 5t		12.41	9.93		22.34	28.18						49.38	71.72
33	电焊机 交流 25kVA		0.26	0.24	0.08	0.58			13.03				13.03	13.61
34	对焊机 电弧型 150kVA		1.35	2.12	0.69	4.16	14.09		57.60				90.54	94.70
35	钢筋弯曲机 40mm		0.44	1.25	0.23	1.92	14.09		3.38				17.47	19.39



邹珠兰

投标人自备施工机械台时（班）费汇总表

合同编号：

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

单位：元/台时（班）

序号	机械名称	型号规格	一类费用				二类费用							合计
			折旧费	维修费	安拆费	小计	人工	柴油	电				小计	
36	钢筋切断机 20kW		0.94	1.41	0.25	2.60	14.09		12.38				26.47	29.07
37	钢筋调直机 4~14kW		1.43	2.50	0.45	4.38	14.09		3.10				17.19	21.57
38	圆盘锯		0.42	1.28	0.06	1.76	24.65		3.53				28.18	29.94
39	热熔焊接机		0.73	1.16	0.15	2.04	14.09		2.23				16.32	18.36



邹珠兰颖

工程单价计算表

管道土方开挖工程

单价编号：1.1.1

定额单位：100m3

施工方法：挖松、堆放，人工配合局部修整等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					287.64
(一)	基本直接费					274.47
1	人工费					134.93
	初级工		工时	12.3	10.97	134.93
2	材料费					10.56
	零星材料费		%	4	263.91	10.56
3	施工机械使用费					128.98
	单斗挖掘机 液压 0.6m3		台时	1.35	95.54	128.98
(二)	其他直接费		%	4.8	274.47	13.17
二	间接费		%	18	287.64	51.78
三	利润		%	7	339.42	23.76
四	材料补差					59.54
	柴油		kg	10.13	5.88	59.54
五	税金		%	9	422.72	38.04
	合计					460.76
	单价		元/m3			4.61



邹珠兰颖

工程单价计算表

土方回填工程

单价编号：1.1.2

定额单位：100m3

施工方法：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1329.59
(一)	基本直接费					1268.69
1	人工费					968.05
	工长		工时	1.7	30.62	52.05
	初级工		工时	83.5	10.97	916.00
2	材料费					60.41
	零星材料费		%	5	1208.28	60.41
3	施工机械使用费					240.23
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	9.04	23.93	216.33
	胶轮车		台时	35.14	0.68	23.90
(二)	其他直接费		%	4.8	1268.69	60.90
二	间接费		%	18	1329.59	239.33
三	利润		%	7	1568.92	109.82
四	材料补差					
五	税金		%	9	1678.74	151.09
	合计					1829.83
	单价		元/m3			18.30



邹珠兰颖

工程单价计算表

De355PE100级管（1.25MPa，δ=26.1mm）工程

单价编号：1.2.1

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫、管口铣削、对口、熔接、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1499.79
(一)	基本直接费					1431.10
1	人工费					1082.33
	工长		工时	4.3	30.62	131.67
	高级工		工时	8.6	14.98	128.83
	中级工		工时	21.6	11.74	253.58
	初级工		工时	51.8	10.97	568.25
2	材料费					130.10
	零星材料费		%	10	1301.00	130.10
3	施工机械使用费					218.67
	圆盘锯		台时	1.2	29.94	35.93
	热熔焊接机		台时	8.4	18.36	154.22
	其他机械费		%	15	190.15	28.52
(二)	其他直接费		%	4.8	1431.10	68.69
二	间接费		%	60	1082.33	649.40
三	利润		%	7	2149.19	150.44
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					51612.00
	De355PE100级管（1.25MPa，δ=26.1mm）		m	102	506.00	51612.00
六	税金		%	9	53911.63	4852.05
	合计					58763.68
	单价		元/m			587.64



邹珠兰颖

工程单价计算表

De355PE100级管45° 弯头工程

单价编号：1.2.2

定额单位：10个

施工方法：包括检查及清扫、切管、铣削、热熔、对接、冷却、拖管、冲洗及试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1278.71
(一)	基本直接费					1220.14
1	人工费					792.51
	工长		工时	3.2	30.62	97.98
	高级工		工时	6.3	14.98	94.37
	中级工		工时	15.8	11.74	185.49
	初级工		工时	37.8	10.97	414.67
2	材料费					110.92
	零星材料费		%	10	1109.22	110.92
3	施工机械使用费					316.71
	热熔焊接机		台时	15	18.36	275.40
	其他机械费		%	15	275.40	41.31
(二)	其他直接费		%	4.8	1220.14	58.57
二	间接费		%	60	792.51	475.51
三	利润		%	7	1754.22	122.80
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					1632.00
	De355PE100级管45° 弯头		个	10.2	160.00	1632.00
六	税金		%	9	3509.02	315.81
	合计					3824.83
	单价		元/个			382.48



邹珠兰颖

工程单价计算表

De355PE100级管135° 弯头工程

单价编号：1.2.3

定额单位：10个

施工方法：包括检查及清扫、切管、铣削、热熔、对接、冷却、拖管、冲洗及试压等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1278.71
(一)	基本直接费					1220.14
1	人工费					792.51
	工长		工时	3.2	30.62	97.98
	高级工		工时	6.3	14.98	94.37
	中级工		工时	15.8	11.74	185.49
	初级工		工时	37.8	10.97	414.67
2	材料费					110.92
	零星材料费		%	10	1109.22	110.92
3	施工机械使用费					316.71
	热熔焊接机		台时	15	18.36	275.40
	其他机械费		%	15	275.40	41.31
(二)	其他直接费		%	4.8	1220.14	58.57
二	间接费		%	60	792.51	475.51
三	利润		%	7	1754.22	122.80
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					1632.00
	De355PE100级管135° 弯头		个	10.2	160.00	1632.00
六	税金		%	9	3509.02	315.81
	合计					3824.83
	单价		元/个			382.48



邹珠兰颖

工程单价计算表

De355PE100级管水平定向钻工程

单价编号：1.2.4

定额单位：10m

施工方法：水平导向钻进 钻导向孔 DN≤600水平导向钻进 扩孔DN500mm以内水平导向钻进 回拖布管 DN500mm以内						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					6304.00
(一)	基本直接费					6015.26
1	人工费					1295.49
	普工		工日	3.07	87.10	267.31
	一般技工		工日	6.14	134.00	822.36
	高级技工		工日	1.02	201.00	205.82
2	材料费					1338.96
	水		m3	7.54	5.36	40.43
	膨润土		kg	496	0.68	337.28
	导向钻刀片		只	0.12	630.50	77.55
	钻杆		根	0.07	257.01	16.71
	碳酸氢钠		kg	5.51	1.49	8.21
	化学泥浆		kg	7.5	2.57	19.27
	回扩器 DN350		只	0.09	1855.00	172.52
	回扩器 DN450		只	0.07	2477.00	180.82
	回扩器 DN600		只	0.06	3405.00	214.52
	回扩器 DN700		只	0.07	3712.00	270.98
	其他材料费		%	0.05	127.71	0.06
	其他材料费		%	0.05	1100.58	0.55
	其他材料费		%	0.05	110.00	0.06
3	施工机械使用费					3380.81
	水平定向钻机(中型)		台班	0.5	5430.70	2715.35
	汽车式起重机提升质量(t) 8		台班	0.57	581.74	332.76
	载重汽车装载质量(t) 8		台班	0.79	378.04	299.79
	电动单级离心清水泵出口直径(mm) 150		台班	0.97	33.79	32.91
(二)	其他直接费		%	4.8	6015.26	288.74
三	间接费		%	10	6304.00	630.40
四	利润		%	7	6934.40	485.40



邹珠兰颖

工程单价计算表

De355PE100级管水平定向钻工程

单价编号：1.2.4

定额单位：10m

施工方法：水平导向钻进 钻导向孔 DN≤600水平导向钻进 扩孔DN500mm以内水平导向钻进 回拖布管 DN500mm以内						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
四	材料补差					261.10
	柴油		kg	44.41	5.88	261.10
五	税金		%	9	7680.91	691.28
	合计					8372.19
	单价		元/m			837.21



邹珠兰颖

工程单价计算表

C25混凝土支墩工程

单价编号：1.3.1

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					25797.95
(一)	基本直接费					24616.36
1	人工费					2666.40
	工长		工时	6.6	30.62	202.09
	高级工		工时	8.8	14.98	131.82
	中级工		工时	118.6	11.74	1392.36
	初级工		工时	85.7	10.97	940.13
2	材料费					21394.70
	水		m3	70	5.36	375.20
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	20975.20	419.50
3	施工机械使用费					555.26
	振动器 插入式 2.2kW		台时	18	2.69	48.42
	变频机组 8.5kVA		台时	9	11.89	107.01
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	4.82	65.38	315.13
	其他机械费		%	18	470.56	84.70
(二)	其他直接费		%	4.8	24616.36	1181.59
二	间接费		%	18	25797.95	4643.63
三	利润		%	7	30441.58	2130.91
四	材料补差					9991.00
	商品砼 C25		m3	103	97.00	9991.00
五	税金		%	9	42563.49	3830.71
	合计					46394.20
	单价		元/m3			463.94



邹珠兰

工程单价计算表

模板制作、安拆工程

单价编号：1.3.2/1.5.3/1.6.4

定额单位：100m2

施工方法：模板制作、场内运输；模板安装、拆除、除灰、刷脱模剂，维修、倒仓，拉筋割断。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					4495.42
(一)	基本直接费					4289.52
1	人工费					2000.15
	工长		工时	11	30.62	336.82
	高级工		工时	37.4	14.98	560.25
	中级工		工时	66.3	11.74	778.36
	初级工		工时	29.6	10.97	324.72
2	材料费					1637.23
	铁件		kg	123.18	5.12	630.68
	型钢		kg	42.97	3.73	160.28
	电焊条		kg	2.48	15.00	37.20
	卡扣件		kg	29.14	6.00	174.84
	组合钢模板		kg	79.57	5.28	420.13
	预制混凝土柱		m3	0.28	650.00	182.00
	其他材料费		%	2	770.43	15.41
	其他材料费		%	2	834.70	16.69
3	施工机械使用费					652.14
	载重汽车 5t		台时	0.3	50.73	15.22
	电焊机 交流 25kVA		台时	1.99	13.61	27.08
	汽车起重机 5t		台时	8.07	71.72	578.78
	其他机械费		%	5	19.30	0.97
	其他机械费		%	5	601.78	30.09
(二)	其他直接费		%	4.8	4289.52	205.90
二	间接费		%	10	4495.42	449.54
三	利润		%	7	4944.96	346.15
四	材料补差					253.13
	汽油		kg	44.33	5.71	253.13
五	税金		%	9	5544.24	498.98
	合计					6043.22
	单价		元/m2			60.43



邹珠兰

工程单价计算表

混凝土路面破除工程

单价编号：1.4.1

定额单位：100m3

施工方法：破碎、撬移、翻渣、清面等。挖装、运输、卸除、空回。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					6170.12
(一)	基本直接费					5887.52
1	人工费					296.19
	初级工		工时	27	10.97	296.19
2	材料费					231.52
	零星材料费		%	5	3946.55	197.33
	零星材料费		%	2	1709.45	34.19
3	施工机械使用费					5359.81
	单斗挖掘机 液压 1m3		台时	36.09	114.39	4128.34
	推土机 88kW		台时	1.37	105.29	144.25
	自卸汽车 8t		台时	17.39	62.52	1087.22
(二)	其他直接费		%	4.8	5887.52	282.60
二	间接费		%	18	6170.12	1110.62
三	利润		%	7	7280.74	509.65
四	材料补差					3288.70
	柴油		kg	559.3	5.88	3288.70
五	税金		%	9	11079.00	997.11
	合计					12076.20
	单价		元/m3			120.76



邹珠兰颖

工程单价计算表

路面切缝工程

单价编号：1.4.2

定额单位：100m

施工方法：水泥混凝土路面 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					581.98
(一)	基本直接费					555.32
1	人工费					176.74
	普工		工日	0.54	87.10	47.30
	一般技工		工日	0.97	134.00	129.44
2	材料费					359.47
	水		m3	10.5	5.36	56.28
	金刚石锯片		片	0.44	677.00	297.88
	其他材料费		%	1.5	354.16	5.31
3	施工机械使用费					19.11
	混凝土切缝机功率(kw) 7.5		台班	0.63	30.58	19.11
(二)	其他直接费		%	4.8	555.32	26.66
二	间接费		%	10	581.98	58.20
三	利润		%	7	640.18	44.81
四	材料补差					
五	税金		%	9	684.99	61.65
	合计					746.64
	单价		元/m			7.47



邹珠兰颖

工程单价计算表

15cm厚水泥土基层工程

单价编号：1.4.3

定额单位：1000m2

施工方法：砂砾石、碎石：挖路槽、培路肩、基础材料的铺压等。
水泥土、石灰土、水泥土碎石、石灰土碎石：清扫整理下承层，铺料、洒水、拌和，整形、碾压、找补，初期养护等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8832.79
(一)	基本直接费					8428.23
1	人工费					1291.12
	工长		工时	2.2	30.62	67.36
	中级工		工时	42.1	11.74	494.25
	初级工		工时	66.5	10.97	729.51
2	材料费					6000.96
	水		m3	10	5.36	53.60
	水泥		t	26.3	225.00	5917.50
	黏土		m3	194.83		
	其他材料费		%	0.5	5971.10	29.86
3	施工机械使用费					1136.15
	拖拉机 履带式 74kW		台时	1.02	75.48	76.99
	自行式平地机 118kW		台时	1.67	122.74	204.98
	压路机 全液压10t		台时	0.81	142.43	115.37
	压路机 全液压13t		台时	3.75	155.51	583.16
	洒水车 5m3		台时	2	72.20	144.40
	其他机械费		%	1	1124.90	11.25
(二)	其他直接费		%	4.8	8428.23	404.56
二	间接费		%	10	8832.79	883.28
三	利润		%	7	9716.07	680.12
四	材料补差					2361.74
	汽油		kg	16.4	5.71	93.64
	柴油		kg	86.05	5.88	506.00
	水泥		t	26.3	67.00	1762.10
五	税金		%	9	12757.93	1148.21
	合计					13906.14
	单价		元/m2			13.91



邹珠兰颖

工程单价计算表

18cm厚C30路面恢复工程

单价编号：1.4.4

定额单位：1000m2

施工方法：泥结碎石：铺料、制浆、灌浆、碾压、铺磨耗层及保护层等。 沥青混凝土：沥青及骨料加热、配料、拌和、运输、摊铺碾压等。 水泥混凝土：模板制安、混凝土配料、拌和、运输、浇筑、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					57703.09
(一)	基本直接费					55060.20
1	人工费					17245.77
	工长		工时	43.2	30.62	1322.78
	中级工		工时	540	11.74	6339.60
	初级工		工时	873.6	10.97	9583.39
2	材料费					37814.43
	板枋材		m3	0.26	2060.00	535.60
	商品砼 C30		m3	183.6	200.00	36720.00
	其他材料费		%	1.5	37255.60	558.83
3	施工机械使用费					
	其他机械费		%	5		
(二)	其他直接费		%	4.8	55060.20	2642.89
二	间接费		%	10	57703.09	5770.31
三	利润		%	7	63473.40	4443.14
四	材料补差					19645.20
	商品砼 C30		m3	183.6	107.00	19645.20
五	税金		%	9	87561.74	7880.56
	合计					95442.30
	单价		元/m2			95.44



邹珠兰颖

工程单价计算表

DN400钢套管工程

单价编号：1.4.5

定额单位：t

施工方法：钢套管制作安装						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					6345.41
(一)	基本直接费					6054.78
1	人工费					2270.34
	普工		工日	5.38	87.10	468.51
	一般技工		工日	10.76	134.00	1441.44
	高级技工		工日	1.79	201.00	360.39
2	材料费					3769.26
	氧气		m3	1.5	10.50	15.75
	防锈漆		kg	9.43	15.00	141.45
	薄砂轮片		片	0.51	6.57	3.35
	稀释剂		kg	2.88	13.10	37.78
	乙炔气		kg	0.5	8.82	4.41
	焊接钢管 综合		kg	1020	3.46	3529.20
	其他材料费		%	1	3731.94	37.32
3	施工机械使用费					15.18
	管子切断机管径(mm) 150		台班	0.44	34.35	15.18
(二)	其他直接费		%	4.8	6054.78	290.63
二	间接费		%	10	6345.41	634.54
三	利润		%	7	6979.95	488.60
四	材料补差					
五	税金		%	9	7468.55	672.17
	合计					8140.72
	单价		元/t			8140.72



邹珠兰

工程单价计算表

M7.5浆砌石挡墙工程

单价编号：1.5.1

定额单位：100m3

施工方法：选石、修石、冲洗、拌制砂浆、砌筑、勾缝。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					24137.86
(一)	基本直接费					23032.31
1	人工费					6651.77
	工长		工时	11.4	30.62	349.07
	中级工		工时	257	11.74	3017.18
	初级工		工时	299.5	10.97	3285.52
2	材料费					16165.22
	预拌砌筑砂浆 M7.5		m3	34.4	342.00	11764.80
	块石		m3	108	40.00	4320.00
	其他材料费		%	0.5	16084.80	80.42
3	施工机械使用费					215.32
	混凝土搅拌机 自落式 0.4m3		台时	5.57	26.01	144.88
	胶轮车		台时	103.59	0.68	70.44
(二)	其他直接费		%	4.8	23032.31	1105.55
二	间接费		%	6	24137.86	1448.27
三	利润		%	7	25586.13	1791.03
四	材料补差					8640.00
	块石		m3	108	80.00	8640.00
五	税金		%	9	36017.16	3241.54
	合计					39258.70
	单价		元/m3			392.59



邹珠兰颖

工程单价计算表

C25混凝土压顶工程

单价编号：1.5.2

定额单位：100m3

施工方法：冲（凿）毛、冲洗、清仓，平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					32419.42
(一)	基本直接费					30934.56
1	人工费					8731.07
	工长		工时	21.1	30.62	646.08
	高级工		工时	70.4	14.98	1054.59
	中级工		工时	401.4	11.74	4712.44
	初级工		工时	211.3	10.97	2317.96
2	材料费					21668.06
	水		m3	120	5.36	643.20
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21243.20	424.86
3	施工机械使用费					535.43
	振动器 插入式 1.1kW		台时	32.04	1.52	48.70
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	6.7	65.38	438.05
	其他机械费		%	10	486.75	48.68
(二)	其他直接费		%	4.8	30934.56	1484.86
二	间接费		%	18	32419.42	5835.50
三	利润		%	7	38254.92	2677.84
四	材料补差					9991.00
	商品砼 C25		m3	103	97.00	9991.00
五	税金		%	9	50923.76	4583.14
	合计					55506.90
	单价		元/m3			555.07



邹珠兰

工程单价计算表

Φ 75UPVC排水管工程

单价编号：1.5.4

定额单位：100m

施工方法：包括检查及清扫管材、切管、安装、粘接、调直、管道水压试验、冲洗等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					122.26
(一)	基本直接费					116.66
1	人工费					89.94
	工长		工时	0.4	30.62	12.25
	高级工		工时	0.7	14.98	10.49
	中级工		工时	1.8	11.74	21.13
	初级工		工时	4.2	10.97	46.07
2	材料费					16.39
	砂布		张	1.8	0.50	0.90
	胶粘剂		kg	0.2	70.00	14.00
	其他材料费		%	10	14.90	1.49
3	施工机械使用费					10.33
	圆盘锯		台时	0.3	29.94	8.98
	其他机械费		%	15	8.98	1.35
(二)	其他直接费		%	4.8	116.66	5.60
二	间接费		%	60	89.94	53.96
三	利润		%	7	176.22	12.34
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					1040.40
	Φ 75UPVC排水管		m	102	10.20	1040.40
六	税金		%	9	1228.96	110.61
	合计					1339.57
	单价		元/m			13.40



邹珠兰颖

工程单价计算表

300g/m2土工布工程

单价编号：1.5.5

定额单位：100m2

施工方法：铺设、接缝（针缝）等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					634.96
(一)	基本直接费					605.88
1	人工费					103.84
	工长		工时	0.6	30.62	18.37
	中级工		工时	1.3	11.74	15.26
	初级工		工时	6.4	10.97	70.21
2	材料费					502.04
	土工布		m2	107	4.60	492.20
	其他材料费		%	2	492.20	9.84
3	施工机械使用费					
(二)	其他直接费		%	4.8	605.88	29.08
二	间接费		%	10	634.96	63.50
三	利润		%	7	698.46	48.89
四	材料补差					
五	税金		%	9	747.35	67.26
	合计					814.61
	单价		元/m2			8.15



邹珠兰颖

工程单价计算表

级配砂砾石工程

单价编号：1.5.6

定额单位：100m3

施工方法：填筑砂石料、压实、修坡。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					8469.31
(一)	基本直接费					8081.40
1	人工费					3960.60
	工长		工时	7	30.62	214.34
	初级工		工时	341.5	10.97	3746.26
2	材料费					4120.80
	砂砾石		m3	102	40.00	4080.00
	其他材料费		%	1	4080.00	40.80
3	施工机械使用费					
(二)	其他直接费		%	4.8	8081.40	387.91
二	间接费		%	6	8469.31	508.16
三	利润		%	7	8977.47	628.42
四	材料补差					5222.40
	砂砾石		m3	102	51.20	5222.40
五	税金		%	9	14828.29	1334.55
	合计					16162.84
	单价		元/m3			161.63



邹珠兰颖

工程单价计算表

C15垫层工程

单价编号: 1.6.1

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28136.22
(一)	基本直接费					26847.54
1	人工费					3466.50
	工长		工时	8.6	30.62	263.33
	高级工		工时	14.2	14.98	212.72
	中级工		工时	148.2	11.74	1739.87
	初级工		工时	114	10.97	1250.58
2	材料费					21668.06
	水		m3	120	5.36	643.20
	商品砼 C15		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	2	21243.20	424.86
3	施工机械使用费					1712.98
	振动器 插入式 1.1kW		台时	18	1.52	27.36
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	23.4	65.38	1529.89
	其他机械费		%	10	1557.25	155.73
(二)	其他直接费		%	4.8	26847.54	1288.68
二	间接费		%	18	28136.22	5064.52
三	利润		%	7	33200.74	2324.05
四	材料补差					7931.00
	商品砼 C15		m3	103	77.00	7931.00
五	税金		%	9	43455.79	3911.02
	合计					47366.81
	单价		元/m3			473.67



邹珠兰

工程单价计算表

C25底板工程

单价编号: 1.6.2

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					27931.45
(一)	基本直接费					26652.15
1	人工费					5305.53
	工长		工时	13.1	30.62	401.12
	高级工		工时	17.5	14.98	262.15
	中级工		工时	231.9	11.74	2722.51
	初级工		工时	175	10.97	1919.75
2	材料费					21155.49
	水		m3	84	5.36	450.24
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	21050.24	105.25
3	施工机械使用费					191.13
	振动器 插入式 1.1kW		台时	36.05	1.52	54.80
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	2	65.38	130.76
	其他机械费		%	3	185.56	5.57
(二)	其他直接费		%	4.8	26652.15	1279.30
二	间接费		%	18	27931.45	5027.66
三	利润		%	7	32959.11	2307.14
四	材料补差					9991.00
	商品砼 C25		m3	103	97.00	9991.00
五	税金		%	9	45257.25	4073.15
	合计					49330.40
	单价		元/m3			493.30



邹珠兰

工程单价计算表

C25井壁工程

单价编号: 1.6.3

定额单位: 100m3

施工方法: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					28948.24
(一)	基本直接费					27622.37
1	人工费					5386.86
	工长		工时	13.1	30.62	401.12
	高级工		工时	43.7	14.98	654.63
	中级工		工时	213.9	11.74	2511.19
	初级工		工时	165.9	10.97	1819.92
2	材料费					20999.27
	水		m3	55	5.36	294.80
	商品砼 C25		m3	103	200.00	20600.00
	其他材料费		%	0.5	20894.80	104.47
3	施工机械使用费					1236.24
	振动器 插入式 1.1kW		台时	36.05	1.52	54.80
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	17.17	65.38	1122.57
	其他机械费		%	5	1177.37	58.87
(二)	其他直接费		%	4.8	27622.37	1325.87
二	间接费		%	18	28948.24	5210.68
三	利润		%	7	34158.92	2391.12
四	材料补差					9991.00
	商品砼 C25		m3	103	97.00	9991.00
五	税金		%	9	46541.04	4188.69
	合计					50729.73
	单价		元/m3			507.30



邹珠兰颖

工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号：1.6.5

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					3560.60
(一)	基本直接费					3397.52
1	人工费					875.68
	工长		工时	1.8	30.62	55.12
	高级工		工时	5.5	14.98	82.39
	中级工		工时	25.5	11.74	299.37
	初级工		工时	40	10.97	438.80
2	材料费					2192.91
	电焊条		kg	7.36	15.00	110.40
	铁丝		kg	4	5.20	20.80
	钢筋		t	1.02	2000.00	2040.00
	其他材料费		%	1	2171.20	21.71
3	施工机械使用费					328.93
	风水(砂)枪 6.0m3/min		台时	1.38	65.38	90.22
	载重汽车 5t		台时	0.42	50.73	21.31
	塔式起重机 10t		台时	0.09	107.50	9.68
	电焊机 交流 25kVA		台时	9.17	13.61	124.80
	对焊机 电弧型 150kVA		台时	0.37	94.70	35.04
	钢筋弯曲机 6~40mm		台时	0.97	19.39	18.81
	钢筋切断机 20kW		台时	0.37	29.07	10.76
	钢筋调直机 4~14kW		台时	0.55	21.57	11.86
	其他机械费		%	2	322.48	6.45
(二)	其他直接费		%	4.8	3397.52	163.08
二	间接费		%	4	3560.60	142.42
三	利润		%	7	3703.02	259.21
四	材料价差					1471.07
	汽油		kg	2.18	5.71	12.47
	钢筋		t	1.02	1430.00	1458.60
五	税金		%	9	5433.30	489.00
	合计					5922.30



邹珠兰

工程单价计算表

钢筋制安工程

单价编号：1.6.5

定额单位：t

施工方法：回直、除锈、切断、弯制、焊接、绑扎及加工场至施工场地运输等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	单价		元/t			5922.30



邹珠兰颖

工程单价计算表

预制C25盖板工程

单价编号：1.6.6

定额单位：100m3

施工方法：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。冲洗、砌筑、勾缝等。装车、运输、按指定地点卸车堆放、空回等。

序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					52424.45
(一)	基本直接费					50023.34
1	人工费					18322.21
	工长		工时	53.3	30.62	1632.05
	高级工		工时	155.5	14.98	2329.39
	中级工		工时	732.2	11.74	8596.03
	初级工		工时	525.5	10.97	5764.74
2	材料费					29380.07
	水		m3	200	5.36	1072.00
	铁件		kg	26.83	5.12	137.37
	组合钢模板		kg	81.16	5.28	428.52
	商品砼 C25		m3	102	200.00	20400.00
	预拌砌筑砂浆 M10		m3	19	360.00	6840.00
	板枋材		m3	0.1	2060.00	206.00
	其他材料费		%	1	21976.45	219.76
	其他材料费		%	1	6840.00	68.40
	其他材料费		%	3	267.44	8.02
3	施工机械使用费					2321.06
	振荡器 平板式 2.2kW		台时	24.12	2.22	53.55
	载重汽车 5t		台时	1.01	50.73	51.24
	载重汽车 10t		台时	19.23	62.88	1209.18
	汽车起重机 5t		台时	13	71.72	932.36
	其他机械费		%	10	104.79	10.48
	其他机械费		%	3	2141.54	64.25
(二)	其他直接费		%	4.8	50023.34	2401.11
二	间接费		%	18	52424.45	9436.40
三	利润		%	7	61860.85	4330.27
四	材料补差					11176.76
	汽油		kg	74.15	5.71	423.41



邹珠兰颖

工程单价计算表

预制C25盖板工程

单价编号：1.6.6

定额单位：100m3

施工方法：模板制作、安装、拆除，混凝土浇筑、养护，堆放等。冲洗、砌筑、勾缝等。装车、运输、按指定地点卸车堆放、空回等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
	商品砼 C25		m3	102	97.00	9894.00
	柴油		kg	146.15	5.88	859.35
五	税金		%	9	77367.88	6963.11
	合计					84330.99
	单价		元/m3			843.31



邹珠兰颖

工程单价计算表

Φ800铸铁井盖工程

单价编号：1.6.7

定额单位：10套

施工方法：井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌混合砂浆 M7.5)						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					7865.14
(一)	基本直接费					7504.90
1	人工费					587.23
	普工		工日	2.28	87.10	198.50
	一般技工		工日	2.9	134.00	388.73
2	材料费					6915.25
	铸铁井盖、井座 Φ800 重型		套	10	672.50	6725.00
	水		m3	0.07	5.36	0.37
	煤焦沥青漆 L01-17		kg	4.92	18.29	89.99
	预拌混合砂浆 M7.5		m3	0.28	342.00	97.13
	其他材料费		%	0.04	6912.49	2.76
3	施工机械使用费					2.42
	干混砂浆罐式搅拌机公称储量(L) 20000		台班	0.01	202.00	2.42
(二)	其他直接费		%	4.8	7504.90	360.24
二	间接费		%	10	7865.14	786.51
三	利润		%	7	8651.65	605.62
四	材料补差					
五	税金		%	9	9257.27	833.15
	合计					10090.42
	单价		元/套			1009.04



邹珠兰颖

工程单价计算表

DN350刚性防水套管工程

单价编号：1.6.8

定额单位：个

施工方法：刚性防水套管制作 介质管道公称直径 350mm以内刚性防水套管安装 介质管道公称直径 350mm以内						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					1040.44
(一)	基本直接费					992.79
1	人工费					493.05
	普工		工日	0.96	87.10	83.27
	一般技工		工日	2.49	134.00	332.99
	高级技工		工日	0.38	201.00	76.79
2	材料费					430.66
	电		kw·h	0.18	0.72	0.13
	汽油		kg	0.14	4.00	0.56
	氧气		m3	2.99	10.50	31.37
	扁钢 59以内		kg	3.1	3.22	9.98
	热轧厚钢板 δ 10~20		kg	30.1	3.61	108.68
	破布		kg	2.7	5.57	15.04
	尼龙砂轮片 φ100		片	0.24	4.27	1.01
	低碳钢焊条 J422 φ3.2		kg	3.78	4.10	15.50
	钢丝刷子		把	2.96	2.59	7.68
	酚醛防锈漆(各种颜色)		kg	0.21	12.68	2.66
	乙炔气		kg	1	8.82	8.78
	无缝钢管 D426×10		m	0.42	416.21	176.47
	油麻		kg	2.35	16.00	37.55
	水泥 P.O.42.5		kg	2.62	0.29	0.76
	密封油膏		kg	0.78	1.93	1.50
	石棉绒		kg	1.12	4.05	4.54
	其他材料费		%	2	377.86	7.56
	其他材料费		%	2	44.35	0.89
3	施工机械使用费					69.08
	普通车床工伸直径<工件长度(mm) 600~2000		台班	0.08	209.64	17.40
	自卸汽车(载重2t)		台班	0.7	73.93	51.68



邹珠兰颖

工程单价计算表

DN350刚性防水套管工程

单价编号：1.6.8

定额单位：个

施工方法：刚性防水套管制作 介质管道公称直径 350mm以内刚性防水套管安装 介质管道公称直径 350mm以内						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
(二)	其他直接费		%	4.8	992.79	47.65
二	间接费		%	10	1040.44	104.05
三	利润		%	7	1144.49	80.11
四	材料补差					0.80
	汽油		kg	0.14	5.71	0.80
五	税金		%	9	1225.40	110.29
	合计					1335.69
	单价		元/个			1335.69



邹珠兰颖

工程单价计算表

塑钢爬梯工程

单价编号：1.6.9

定额单位：100kg

施工方法：非定型井砌筑 塑钢踏步安装						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					736.51
(一)	基本直接费					702.78
1	人工费					167.08
	普工		工日	0.65	87.10	56.53
	一般技工		工日	0.83	134.00	110.55
2	材料费					535.70
	塑钢爬梯		kg	101	5.20	525.20
	其他材料费		%	2	525.20	10.50
3	施工机械使用费					
(二)	其他直接费		%	4.8	702.78	33.73
二	间接费		%	10	736.51	73.65
三	利润		%	7	810.16	56.71
四	材料补差					
五	税金		%	9	866.87	78.02
	合计					944.89
	单价		元/kg			9.45



邹珠兰颖

工程单价计算表

CARX型复合式DN50排气阀工程

单价编号：1.6.10

定额单位：10套

施工方法：吊装、安装垫片、紧螺栓等。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					228.58
(一)	基本直接费					218.11
1	人工费					213.83
	工长		工时	0.8	30.62	24.50
	高级工		工时	1.6	14.98	23.97
	中级工		工时	9.6	11.74	112.70
	初级工		工时	4.8	10.97	52.66
2	材料费					4.28
	零星材料费		%	2	213.83	4.28
3	施工机械使用费					
(二)	其他直接费		%	4.8	218.11	10.47
二	间接费		%	60	213.83	128.30
三	利润		%	7	356.88	24.98
四	材料补差					
五	未计价装置性材料费					6210.50
	CARX型复合式DN50排气阀		套	10	621.05	6210.50
六	税金		%	9	6592.36	593.31
	合计					7185.67
	单价		元/套			718.57



邹珠兰颖

工程单价计算表

临时施工道路工程

单价编号：1.9

定额单位：100m²

施工方法：推松、运送、拖平、空回。推平、刨毛、压实，削坡、洒水、补边夯、辅助工作。						
序号	名称	型号规格	计量单位	数量	单价(元)	合价(元)
一	直接费					279.84
(一)	基本直接费					267.02
1	人工费					92.15
	初级工		工时	8.4	10.97	92.15
2	材料费					24.28
	零星材料费		%	10	51.20	5.12
	零星材料费		%	10	191.55	19.16
3	施工机械使用费					150.60
	推土机 74kW		台时	0.75	84.74	63.13
	拖拉机 履带式 74kW		台时	0.85	75.48	64.16
	刨毛机		台时	0.23	51.02	11.48
	蛙式夯实机 2.8kW		台时	0.45	23.93	10.77
	其他机械费		%	1	105.48	1.06
(二)	其他直接费		%	4.8	267.02	12.82
二	间接费		%	18	279.84	50.38
三	利润		%	7	330.22	23.12
四	材料补差					91.42
	柴油		kg	15.55	5.88	91.42
五	税金		%	9	444.75	40.03
	合计					484.78
	单价		元/m ²			4.85



邹珠兰颖

人工费单价汇总表

合同编号:

工程名称：2025年孟州市赵和镇大仇村安全饮水项目

[illegible]

邹珠兰颖