

新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目（项目名称） 一 标段

投标文件



投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

2025 年 9 月 18 日

徐敏

目 录

一、投标函及投标函附录	2
二、法定代表人身份证明	4
三、授权委托书	5
四、已标价工程量清单	6
五、施工组织设计	52
六、项目管理机构	163
七、资格审查资料	229
八、其他材料	346
1. 包含但不限于“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、 股东或投资人 股东信息	346
2. 其他有必要提供的材料（自行添加）	364
（1）新乡市政府采购供应商信用承诺函	364
（2）中小企业声明函	366
（3）残疾人福利性单位声明函（如有）	368
（4）监狱企业单位声明函（如有）	369
（5）对招标文件的响应情况，是否存在重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况	370
（6）服务承诺	372
（7）响应性承诺书	377
（8）不存在下列情形之一承诺书	379



一、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：新乡市红旗区洪门镇人民政府

1、我方已仔细研究了 新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目（项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）肆佰捌拾肆万柒仟柒佰捌拾捌元零叁分（¥4847788.03 元）的投标总报价，工期 120 日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）零（¥0.00 元）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、无（其他补充说明）。



投标人：（电子签章）河南豪洛建筑工程有限公司

法定代表人：（电子签章）徐敏

地址：河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号

网址：无

电话：18437366398

传真：无

邮政编码：453000

日期：2025 年 9 月 18 日

徐敏

(二) 投标函附录

工程名称	新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目（一标段）				
投标人	河南豪洛建筑工程有限公司				
项目经理	马琳	专业及级别	市政公用工程、二级	注册编号	豫241181830509
投标范围	一标段：施工标段：工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修；				
投标总报价（元）	大写：肆佰捌拾肆万柒仟柒佰捌拾捌元零叁分 小写：4847788.03 元				
其中：安全文明施工费（元）	大写：陆万贰仟玖佰伍拾柒元贰角壹分 小写：62957.21 元				
其中：规费（元）	大写：陆万贰仟玖佰叁拾贰元玖角陆分 小写：62932.96 元				
其中：税金（元）	大写：肆拾万零贰佰柒拾陆元零捌分 小写：400276.08 元				
其中：暂列金额（元）	大写：叁拾万元整 小写：300000.00 元				
其中：专业暂估价（元）	大写：零元 小写：0.00 元				
投标质量	合格		工期	120 日历天	
投标有效期	90 日历天（从提交投标文件截止日期起计算）				
备注	无				

备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于投标人的承诺。此类承诺可在本表中补充填写，可另附页。

投标人：（电子签章）河南豪洛建筑工程有限公司

法定代表人：（电子签章）

日期：2025 年 9 月 18 日

徐敏

徐敏

二、法定代表人身份证明

投标人：河南豪洛建筑工程有限公司

单位性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

地址：河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号

成立时间：2020 年 09 月 22 日

经营期限：长期

姓名：徐敏 性别：女

年龄：49 职务：总经理

系河南豪洛建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。



投标人：（盖电子公章）河南豪洛建筑工程有限公司

2025 年 9 月 18 日

徐敏

三、授权委托书

本人 徐敏（姓名）系 河南豪洛建筑工程有限公司（投标人名称）的法定代表人，现委托 徐敏（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目（项目名称）一标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：90 日历天（从提交投标文件截止日期起计算）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人和委托代理人身份证扫描件



投标人 河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人：徐敏（签字或电子章）

身份证号码：410724197610049600

委托代理人：徐敏（签字或电子章）

身份证号码：410724197610049600

2025 年 9 月 18 日

徐敏

四、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第五章“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。



投标预算编制授权委托书

委托人名称（甲方）：河南豪洛建筑工程有限公司

咨询单位（乙方）：河南佰恒工程咨询有限公司

委托单位和咨询单位经协商一致，双方签订协议如下：

1、委托单位委托咨询单位为以下项目提供建设工程造价咨询服务：

1.1 项目名称：新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目。

1.2 采购范围（施工范围）：工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修。

1.3 服务范围：投标预算编制。

1.4 委托造价工程师姓名及执业印章号：张军法建[造]11254100022383。

2、双方权利与义务

2.1 委托方负责提供工程项目的图纸及有关资料，确保资料的真实性。

2.2 咨询单位负有对咨询报告的保密责任。

2.3 委托单位承认咨询单位所签署的本工程的投标文件内容。


2.4 委托单位按规定支付咨询单位相关咨询费用。

3、本合同正本一式两份，双方各执一份，副本一式二份，双方各执一份。具有同等法律效力。

委托人名称：（单位盖章）

咨询单位：（单位盖章）

日期：2025年9月17日



营业执照

(副本) 1-1

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统',
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



统一社会信用代码
91410702MA9CAJFN8U

名称 河南佰恒工程咨询有限公司

注册资本 壹佰万圆整

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2021年01月21日

法定代表人 张军法

营业期限 长期

经营范围 一般项目：工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；招投标代理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；许可项目：工程造价咨询业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

河南省新乡市红旗区南干道461号新乡国际公寓D座17层01号



2021年 01月 21日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址:

<http://10.8.1.130:9080/TopIcis/CertTabPrint.do>

国家市场监督管理总局监制

2021/1/21 星期四

徐敏

使用有效期: 2025年07月01日
- 2025年09月29日



中华人民共和国 一级造价工程师注册证书

The People's Republic of China
Class1 Cost Engineer Certificate of Registration



姓 名: 张军法

性 别: 男

出 生 日 期: 1987年01月20日

专 业: 土木建筑工程

证 书 编 号: 建[造]11254100022383

有 效 期: 2025年04月14日-2029年04月13日

聘 用 单 位: 河南佰恒工程咨询有限公司



张军法

个人签名:

签名日期:



发证日期: 2025年04月11日

徐敏

投 标 总 价



投 标 人：河南豪洛建筑工程有限公司

(单位盖章)



徐敏

投标总价

招 标 人：新乡市红旗区洪门镇人民政府

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

投标总价(小写)：4847788.03

(大写)：肆佰捌拾肆万柒仟柒佰捌拾捌元零角叁分

投 标 人：河南豪洛建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人

或其授权人：徐敏

(签字或盖章)

编 制 人：张军法

(造价人员签字盖专用章)

时 间：2025年09月17日

投 标 总 价

招 标 人：新乡市红旗区洪门镇人民政府

工 程 名 称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

投标总价（小写）：4847788.03

（大写）：肆佰捌拾肆万柒仟柒佰捌拾捌元零角叁分

投 标 人：河南豫洛建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人或其授权人：徐敏

（签字或盖章）

编 制 人：张军法

中华人民共和国一级注册造价工程师
B11254100022383
（造价工程师执业专用章）
咨询有限公司
有效期至：2029年04月13日

时 间：2025年09月17日

徐敏

建设项目投标报价汇总表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	单项工程名称	金额(元)	其 中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目	4847788.03		62957.21	62932.96
合计		4847788.03		62957.21	62932.96



徐敏

单项工程投标报价汇总表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其 中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目	4847788.03		62957.21	62932.96
合计		4847788.03		62957.21	62932.96



徐敏

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3988943.24	
	关堤村	583473.32	
	张堤村	3243232.79	
	保安堤村	162237.13	
2	措施项目费	95635.75	
2.2	安全文明施工费	62957.21	
2.3	单价类措施	9326.38	
2.4	其他措施费(费率类)	2352.16	
3	其他项目费	300000	
3.1	1)暂列金额	300000	
3.2	2)专业工程暂估		
3.3	3)计日工		
3.4	4)总承包服务费		
3.5	5)其他		
4	规费	62932.96	
4.1	1)定额规费	62932.96	
4.2	2)工程排污费		
4.3	3)其他		
5	不含税工程造价合计	4447511.95	
6	增值税	400276.08	
含税工程造价		4847788.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		关堤村						
1	030411001012	配管	1. 名称: PE110通信穿线管 2. 配置形式: 埋地敷设 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	4547.98	37.73	171595.23	
2	030411001013	配管	1. 名称: PVC32通信穿线管 2. 配置形式: 埋地敷设 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	100	13.19	1319.00	
3	030411001014	配管	1. 名称: PVC32通信穿线管 2. 配置形式: 上墙敷设 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	154.5	17.64	2725.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	040504001003	砌筑井	1. 名称:手孔井, 900*700mm 2. 侧墙采用MU10机砖和M10水泥砂浆。 3. 预制盖板安装就位前后, 应用M10水泥砂浆座浆和封堵。 4. 预留洞口尺寸依据通信排管的外形尺寸确定。 5. 积水罐的具体做法详见《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)中第109页。 6. 电缆支架及固定支架用穿钉的具体做法分别详见《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)中第107、111页。 7. 拉力环的具体做法详见《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)中第110页。 8. 手孔井盖板材料: C30混凝土; 钢筋: 中-HPB300级钢, 业-HRB400级钢。 9. 手孔井盖板钢筋的混凝土保护层厚度为25mm。 10. Φ800球墨铸铁井盖, 承载力不小于250KN 11. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	座	54	3231.29	174489.66	
5	040101002003	挖沟槽土方	1. 开挖土方 2. 工程量含放坡及工作面 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	988	15.48	15294.24	
6	040103001003	回填方	1. 素土回填 2. 工程量含放坡及工作面 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	821.6	28.38	23317.01	
7	040103002003	余方弃置	1. 余方弃置, 运距自行考虑结算时不再调整 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	166.4	16.42	2732.29	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	030413004003	管道包封	1. 管道包封, C20混凝土 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	43.5	744.32	32377.92	
9	041001001006	拆除路面	1. 破除沥青路面及基层, 沥青5cm, 砼基层18cm 2. 垃圾运距自行考虑结算时不再调整 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	903.2	38.01	34330.63	
10	040203006004	沥青混凝土	1. 混凝土基层18cm, 混凝土等级C30 2. 包含养生 3. 5cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土面层 4. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	903.2	138.72	125291.9	
		分部小计					583473.32	
		张堤村						
11	030411001015	配管	1. 名称: PE110通信穿线管 2. 配置形式: 埋地敷设 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	3778.8	37.73	142574.12	
12	030411001016	配管	1. 名称: PVC32通信穿线管 2. 配置形式: 埋地敷设 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	176.3	13.19	2325.4	
13	030411001017	配管	1. 名称: PVC32通信穿线管 2. 配置形式: 上墙敷设 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	112	17.64	1975.68	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	040504001004	砌筑井	1. 名称:手孔井, 900*700mm 2. 侧墙采用MU10机砖和M10水泥砂浆。 3. 预制盖板安装就位前后, 应用M10水泥砂浆座浆和封堵。 4. 预留洞口尺寸依据通信排管的外形尺寸确定。 5. 积水罐的具体做法详见《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)中第109页。 6. 电缆支架及固定支架用穿钉的具体做法分别详见《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)中第107、111页。 7. 拉力环的具体做法详见《通信管道人孔和手孔图集》(YD/T5178-2017)中第110页。 8. 手孔井盖板材料: C30混凝土; 钢筋: 中-HPB300级钢, 业-HRB400级钢。 9. 手孔井盖板钢筋的混凝土保护层厚度为25mm。 10. Φ800球墨铸铁井盖, 承载力不小于250KN 11. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	座	32	3231.29	103401.28	
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 开挖土方 2. 工程量含放坡及工作面 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	811.8	15.48	12566.66	
16	040103001004	回填方	1. 素土回填 2. 工程量含放坡及工作面 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	677	28.38	19213.26	
17	040103002004	余方弃置	1. 余方弃置, 运距自行考虑结算时不再调整 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	134.7	16.42	2211.77	



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	030413004004	管道包封	1. 管道包封, C20混凝土 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m3	36.2	744.32	26944.38	
19	041001001007	拆除混凝土路面	1. 破除混凝土路面18cm 2. 垃圾外运自行考虑结算时不再调整 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	799.8	41.84	33468.63	
20	040203007001	水泥混凝土	1. 路面厚度18cm, 混凝土等级C30 2. 包含养生 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	799.8	82.6	66063.48	
21	040203006005	沥青混凝土	1. 5cm厚+1cm(调平层) AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	30101.9	66.17	1991842.72	
22	040203003001	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层 0.6L/m2 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	30101.9	1.6	48163.04	
23	040203007002	混凝土路面拉毛	1. 旧路水泥混凝土面板拉毛 2. 碎渣外运, 自行考虑结算时不再调整 3. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	30101.9	18.9	568925.91	
24	040203007003	水泥混凝土	1. 局部破损路面修复 2. 破损路面清理至底层后填补C30混凝土, 厚度18cm 3. 垃圾运距自行考虑结算时不再调整 4. 包含养生 5. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m2	1500	97.6	146400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	040402018001	施工缝	1. 清除原水泥混凝土路面缩缝、胀缝和施工缝内杂物, 深度大于5cm, 填入0.3-0.6cm的清洁石屑, 然后采用密封胶进行填缝 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	5017	15.38	77161.46	
		分部小计					5243232.79	
		保安堤村						
26	040203006006	沥青混凝土	1. 5cm厚+1cm(调平层) AC-13C细粒式沥青混凝土 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m ²	2306.7	66.17	152634.54	
27	040203003002	透层、粘层	1. 乳化沥青粘层 0.6L/m ² 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m ²	2306.7	1.6	3690.72	
28	040402018002	施工缝	1. 清除原水泥混凝土路面缩缝、胀缝和施工缝内杂物, 深度大于5cm, 填入0.3-0.6cm的清洁石屑, 然后采用密封胶进行填缝 2. 其他未尽事宜详见施工图纸设计、施工招标文件、现行标准图集及规范, 并满足招标人使用功能要求	m	384.4	15.38	5912.07	
		分部小计					162237.13	
29	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4460.04	4460.04	
30	011705001002	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	4866.34	4866.34	
合计							3998269.62	

综合单价分析表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4547.98				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
5-1-288	塑料管安 装(黏接) 管外径 (mm以内) 110	10m	0.1	155.32	1.74		36.7	15.53	0.17		3.67
人工单价		小计						15.53	0.17		3.68
173.91元/工日		未计价材料费									18.35
清单项目综合单价								37.73			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	PE110通信穿线管					m	1	18.35	18.35		
	砂布					张	0.0522	1.31	0.07		
	丙酮					kg	0.0047	9.46	0.04		
	粘接胶					kg	0.0032	18.2	0.06		
	其他材料费					元	0.00257	1			
	材料费小计							-	18.52	-	

项目编码		030411001013		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		100	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-162	半硬质塑料管敷设埋地敷设 外径(mm) 32	10m	0.1	60.36	0.27		19.93	6.04	0.03					1.99	
人工单价		小计						6.04	5.16					1.99	
126.62元/工日		未计价材料费												5.13	
清单项目综合单价								13.19							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC32通信穿线管外径32mm					m	1.06	4.84	5.13						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.004	5.2634	0.02						
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01						
	其他材料费					元	0.00047	1							
	材料费小计							-	5.16	-					

徐敏

项目编码		030411001014		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		154.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-150	半硬质塑 料管敷 设 砖、混 凝 土 结 构 暗 配 外 径 (mm) 32	10m	0.1	93.22	1.06		30.74	9.32	0.11					3.07	
人工单价		小计						9.32	5.24					3.08	
126.29元/工日		未计价材料费												5.13	
清单项目综合单价														17.64	
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC32通信穿线管外径32mm					m	1.06	4.81	5.13						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.007	5.2634							
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01						
	粘合剂					kg	0.001	30.5	0.03						
	套接管					m	0.012	2.68	0.03						
	其他材料费					元	0.00189	1							
	材料费小计							-	5.24	-					

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	54				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-2-183	现场吊装 上覆 砖 砌手孔 (现场吊 装上覆) 700×900 手孔	个	1	934.59	733.44	266.35	360.56	934.59	733.44	266.35	360.56
5-3-381	钢筋混凝 土井盖、 井圈(算)制作 井盖【预 拌混凝土 C30】	10m3	0.002	2330.33	3085.75		616.98	4.46	5.91		1.18
5-4-21	现浇混凝 土模板工 程 井盖 无梁井盖 复合木模 【预拌水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.005	5138.55	1694.83	140.64	1310.25	24.67	8.14	0.68	6.29

5-93	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 (mm) ≤10	t	0.02	969.59	3201.27	20.91	423.02	19.39	64.03	0.42	8.46
5-3-385	井盖、井 算安装 检查井 铸铁 井 盖、座【 预拌混合 砂浆 M7.5】	10套	0.1	806.74	177.88	2.79	214.04	80.67	17.79	0.28	21.4
人工单价		小计						1063.78	1501.88	267.73	397.9
119.12元/工日		未计价材料费						672.57			
清单项目综合单价								3231.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	水泥32.5					t	0.38	288	109.44		
	粗砂					t	1.07	111.37	119.38		
	碎石5~32					t	0.47	61.4	28.86		
	标准砖240*115*53					千块	0.67	300	201		
	手孔上覆板 70×90					套	1	10	10		
	板方材Ⅲ等					m3	0.01	1511.69	15.12		
	电缆人孔口圈车行道用					套	1.01	10	10.1		
	电缆托架60cm					根	4.04	30	121.2		
	电缆托架穿钉 M16					根	8.08	2.76	22.3		
	积水罐					套	1.01	39.49	39.88		
	拉力环					个	2.02	27.8	56.16		
	塑料薄膜					m2	0.29653	0.68	0.2		
	水					m3	0.016164	5.39	0.09		
	电					kw·h	0.014634	0.64	0.01		
	预拌混凝土C30					m3	0.019342	290	5.61		
	其他材料费					元	0.128423	1	0.13		
	圆钉					kg	0.097632	7	0.68		
	镀锌铁丝 φ3.5					kg	0.007632	5.18	0.04		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.113664	5.2634	0.6		
	零星卡具					kg	0.085387	4.95	0.42		
	脱模剂					kg	0.048	1.79	0.09		
	复合木模板面板					m2	0.0096	65	0.62		
	木模板方材					m3	0.00288	1800	5.18		
	木支撑					m3	0.000538	1800	0.97		
	预拌水泥砂浆 1:2					m3	0.000014	220			
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内					kg	20.4	3.1094	63.43		
	球墨铸铁井盖 C250800					套	1	672.57	672.57		

	水	m3	0.0069	5.39	0.04		
	煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	18.29	9		
	预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	307.962	8.75		
	材料费小计			-	1501.87	-	

项目编码	040101002003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	988				
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
11-1-28	机械开挖 管道沟及 人(手)孔 坑 普通 土	100m3	0.01	284.49		1036.38	228.05	284.49		1036.38	228.05
人工单价		小计						284.49		1036.38	228.05
90.73元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.48				
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	材料费小计							-		-	

项目编码		040103001003		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		821.6	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-1-33	回填土石方 夯填原土	100m3	0.01	1931.47		24.88	882.69	19.31		0.25	8.83				
人工单价		小计						19.31		0.25	8.82				
90.87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.38							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码		040103002003		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		166.4	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润				
1-62	挖掘机装 车 土方	10m3	0.1	4.47		31.52	1.98	0.45		3.15		0.2			

1-65+[1-66]*4	自卸汽车运土方运距≤5km	10m3	0.1	2.28		119.15	4.69	0.23		11.92	0.47	
人工单价		小计							0.68		15.07	0.67
88.31元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								16.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	材料费小计							-		-		

项目编码		030413004003		项目名称		管道包封		计量单位		m3		工程量		43.5	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价											
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-2-126	管道混凝土包封C20	m3	1	288.41	352.06		103.85	288.41	352.06		103.85				
人工单价		小计						288.41	352.06			103.85			
115.36元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								744.32							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	水泥32.5					t	0.37	288	106.56						
	砂子粗砂					m3	0.65	111.57	72.52						
	碎石5~32					t	1.34	61.4	82.28						
	板方材Ⅲ等					m3	0.06	1511.69	90.7						
	材料费小计							-	352.06	-					

项目编码		041001001006		项目名称		拆除路面		计量单位		m2	工程量	903.2
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
10-1-1- [10-1- 2]*5	拆除沥青 柏油类路 面层 小 型机械拆 除 厚 5cm以内	100m2	0.01	383.82	2.02	40.54	99.33	3.84	0.02	0.41	0.99	
10-1-3- [10-1- 4]*7	小型机械 拆除混凝 土类路面 层 无筋 厚8cm以 内	100m2	0.01	789.69	1.91	110.61	202.7	7.9	0.02	1.11	2.03	
1-118	挖掘机装 车 石渣	10m3	0.023	5.96		72.72	3.61	0.14		1.67	0.08	

16-124+[16-125]*4	建筑垃圾外运 运距5000m以内	10m3	0.023	394.57		360.46	105.45	9.08		8.29	2.43
人工单价		小计						20.96	0.04	11.48	5.53
119.29元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								38.01			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢钻头 一字型				个	0.0019	10	0.02			
	六角空心钢 综合				kg	0.0029	2.88	0.01			
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0009	13.22	0.01			
	材料费小计						-	0.04			

项目编码		040203006004		项目名称		沥青混凝土		计量单位	m2	工程量	903.2
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 (cm) 18【预拌 混凝土路面 抗折 45#】	100m2	0.01	1674.4	5466.89		791.26	16.74	54.67		7.91
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	100.52		72.97	1.54	1.01		0.73
2-3-42	沥青混凝土路面 细粒式 人工摊铺 厚度(cm) 5【AC- 13C细粒式沥青混 凝土】	100m2	0.01	341.42	105.1	319.41	186.98	3.41	1.05	3.19	1.87
人工单价		小计						21.69	103.33	3.19	10.51
160.79元/工日		未计价材料费						46.6			
清单项目综合单价								138.72			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	0.1836	290	53.24		
	钢模板					kg	0.04775	4.3	0.21		
	脱模剂					kg	0.01029	1.79	0.02		
	水					m3	0.0261	5.39	0.14		
	电					kw·h	0.0648	0.64	0.04		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		

	其他材料费	元	1.433843	1	1.43		
	塑料薄膜	m2	1.15	0.68	0.78		
	水	m3	0.04	5.39	0.22		
	细粒式沥青混凝土AC-13C	m3	0.0505	922.78	46.6		
	柴油	t	0.00005	7023.8095	0.35		
	材料费小计			-	103.32	-	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3778.8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-1-288	塑料管安装(黏接)管外径(mm以内)110	10m	0.1	155.32	1.74		36.7	15.53	0.17		3.67
人工单价		小计						15.53	18.52		3.68
173.91元/工日		未计价材料费						18.35			
清单项目综合单价								37.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	PE110通信穿线管			m	1	18.35	18.35				
	砂布			张	0.0522	1.31	0.07				
	丙酮			kg	0.0047	9.46	0.04				
	粘接胶			kg	0.0032	18.2	0.06				
	其他材料费			元	0.00257	1					
	材料费小计						-	18.52	-		

项目编码	030411001016		项目名称	配管		计量单位	m	工程量	176.3		
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
4-12-162	半硬质塑料管敷设埋地敷设 外径(mm) 32	10m	0.1	60.36	0.27		19.93	6.04	0.03		1.99
人工单价		小计						6.04	5.16		1.99
126.62元/工日		未计价材料费						5.13			
清单项目综合单价							13.19				
材料 费 明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	PVC32通信穿线管外径32mm				m	1.06	4.84	5.13			

徐敏

细	镀锌铁丝 $\phi 1.2 \sim 2.2$	kg	0.004	5.2634	0.02		
	钢锯条	条	0.01	0.5	0.01		
	其他材料费	元	0.00047	1			
	材料费小计			-	5.16	-	

项目编码		030411001017		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		112	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
4-12-150	半硬质塑料管敷设砖、混凝土结构暗配 外径(mm) 32	10m	0.1	93.22	1.06		30.74	9.32	0.11				3.07		
人工单价		小计						9.32	5.24			3.08			
126.29元/工日		未计价材料费										5.13			
清单项目综合单价								17.64							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	PVC32通信穿线管外径32mm					m	1.06	4.84	5.13						
	镀锌铁丝 φ1.2~2.2					kg	0.007	5.2634	0.04						
	钢锯条					条	0.01	0.5	0.01						
	粘合剂					kg	0.001	30.5	0.03						
	套接管					m	0.012	2.68	0.03						
	其他材料费					元	0.00189	1							
	材料费小计							-	5.24	-					

项目编码		040504001004		项目名称		砌筑井		计量单位		座	工程量	32
清单综合单价组成明细												
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	
11-2-183	现场吊装 上覆 砖 砌手孔 (现场吊 装上覆) 700×900 手孔	个	1	934.59	733.44	266.35	360.56	934.59	733.44	266.35	360.56	
5-4-21	现浇混凝 土模板工 程 井盖 无梁井盖 复合木模 【预拌水 泥砂浆 1:2】	100m2	0.005	5138.55	1694.83	140.64	1310.25	24.67	8.14	0.68	6.29	

5-3-381	钢筋混凝土井盖、井圈（算）制作井盖【预拌混凝土C30】	10m3	0.002	2330.33	3085.75		616.98	4.46	5.9		1.18
5-93	现浇构件带肋钢筋带肋钢筋HRB400以内 直径（mm）≤10	t	0.02	970.11	3201.27	20.91	423.02	19.4	64.03	0.42	8.46
5-3-385	井盖、井圈安装检查井铸铁井盖、座【预拌混合砂浆M7.5】	10套	0.1	806.74	177.88	2.79	214.04	80.67	17.79	0.28	21.4
人工单价		小计						106.79	1501.73	267.73	397.9
119.12元/工日		未计价材料费								672.57	
清单项目综合单价							3231.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）	
	水泥32.5				t	0.38	288	109.44			
	粗砂				t	1.07	111.57	119.38			
	碎石5~32				t	0.47	61.4	28.86			
	标准砖240*115*53				千块	0.67	300	201			
	手孔上覆板 70×90				套	1	10	10			
	板方材Ⅲ等				m3	0.01	1511.69	15.12			
	电缆人孔口圈车行道用				套	1.01	10	10.1			
	电缆托架60cm				根	4.04	30	121.2			
	电缆托架穿钉 M16				根	8.08	2.76	22.3			
	积水罐				套	1.01	39.49	39.88			
	拉力环				个	2.02	27.8	56.16			
	圆钉				kg	0.097632	7	0.68			
	镀锌铁丝 φ3.5				kg	0.007632	5.18	0.04			
	镀锌铁丝 φ0.7				kg	0.113664	5.2634	0.6			
	零星卡具				kg	0.085387	4.95	0.42			
	脱模剂				kg	0.048	1.79	0.09			
	水				m3	0.006905	5.39	0.04			
	复合木模板面板				m2	0.0096	65	0.62			
	木模板方材				m3	0.00288	1800	5.18			
	木支撑				m3	0.000538	1800	0.97			
	预拌水泥砂浆 1:2				m3	0.000014	220				
	其他材料费				元	0.128421	1	0.13			
	塑料薄膜				m2	0.29622	0.68	0.2			
	水				m3	0.016142	5.39	0.09		价 55	

电	kw • h	0.014619	0.64	0.01		
预拌混凝土C30	m3	0.019321	290	5.6		
钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	20.4	3.1094	63.43		
球墨铸铁井盖 C250800	套	1	672.57	672.57		
煤焦沥青漆 L01-17	kg	0.492	18.29	9		
预拌混合砂浆 M7.5	m3	0.0284	307.962	8.75		
材料费小计			-	1501.86	-	

项目编码		040101002004		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		811.8	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
11-1-28	机械开挖管道沟及人(手)孔坑 普通土	100m3	0.01	284.49		1036.38	228.05	2.84		10.36		2.28			
人工单价		小计						2.84		10.36		2.28			
90.73元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								15.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码		040103001004		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		677	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
11-1-33	回填土石 方 夯填 原土	100m3	0.01	1931.47		24.88	882.69	19.31			0.25		8.83		
人工单价		小计						19.31			0.25		8.82		
90.87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								28.38							
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	材料费小计							-		-					

项目编码	040103002004	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	134.7
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

徐敏

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-62	挖掘机装车土方	10m3	0.1	4.47		31.52	1.98	0.45		3.15	0.2
1-65+[1-66]*4	自卸汽车运土方运距≤5km	10m3	0.1	2.28		119.15	4.69	0.23		11.92	0.47
人工单价		小计						0.68		15.07	0.67
88.31元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	材料费小计							-			

项目编码		030413004004		项目名称		管道包封		计量单位	m3	工程量	36.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2-126	管道混凝土包封C20	m3	1	288.41	352.06		103.85	288.41	352.06		103.85
人工单价		小计						288.41	352.06		103.85
115.36元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								744.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5					t	0.37	288	106.56		
	砂子粗砂					m3	0.65	111.57	72.52		
	碎石5~32					t	1.34	61.4	82.28		
	板方材Ⅲ等					m3	0.06	1511.69	90.7		
	材料费小计							-	352.06	-	

项目编码		041001001007		项目名称		拆除混凝土路面		计量单位	m2	工程量	799.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
10-1- 3+[10-1- 4]*3	小型机械 拆除混凝土类路面 层 无筋 厚18cm以 内	100m2	0.01	1778.63	6.35	243.88	456.69	17.79	0.06	2.44	4.57
1-118	挖掘机装 车 石渣	10m3	0.018	5.96		72.72	3.61	0.11		1.31	0.06

16-124+[16-125]*4	建筑垃圾外运 运距5000m以内	10m3	0.018	394.57		360.46	105.45	7.1		6.49	1.9
人工单价		小计						25	0.06	10.24	6.54
127.16元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.84			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	合金钢钻头 一字型				个	0.0039	10	0.04			
	六角空心钢 综合				kg	0.0062	2.88	0.02			
	高压风管 φ25-6P-20m				m	0.0005	13.22	0.01			
	材料费小计						-	0.07			

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	799.8
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 (cm) 18【预拌 混凝土路面 抗折 45#】	100m2	0.01	1674.4	5466.89		791.26	16.74	54.67		7.91
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	100.52		72.97	1.54	1.01		0.73
人工单价		小计						18.28	55.68		8.64
160.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								82.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	预拌混凝土C30					m3	0.1836	290	53.24		
	钢模板					kg	0.04775	4.3	0.21		
	脱模剂					kg	0.01029	1.79	0.02		
	水					m3	0.0661	5.39	0.36		
	电					kw·h	0.0648	0.64	0.04		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	其他材料费					元	0.734035	1	0.73		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.68	0.78		
	材料费小计							-	55.67	-	

项目编码	040203006005	项目名称	沥青混凝土	计量单位	m2	工程量	30101.9
------	--------------	------	-------	------	----	-----	---------

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-3- 46+[2-3- 47]	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 6【AC- 13C细粒 式沥青混 凝土】	100m2	0.01	252.81	126.12	477.89	167.98	2.53	1.26	4.78	1.68
人工单价		小计						2.53	57.18	4.78	1.68
161.15元/工日		未计价材料费						55.92			
清单项目综合单价							66.17				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	细粒式沥青混凝土AC-13C					m3	0.0606	922.78	55.92		
	柴油					t	0.00006	7023.80	0.42		
	其他材料费					元	0.83977	1	0.84		
	材料费小计						-		57.18	-	

项目编码		040203003001		项目名称		透层、粘层		计量单位		m2		工程量		30101.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.17	1524.37	29.76	19	0.03	1.52	0.03	0.02				
人工单价		小计						0.03	1.52	0.03	0.02				
150元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1.6							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	乳化沥青					kg	0.612	2.425	1.48						
	其他材料费					元	0.04027	1	0.04						
	材料费小计							-	1.52	-					

项目编码		040203007002		项目名称		混凝土路面拉毛		计量单位		m2		工程量		30101.9	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				

D00001	混凝土路面拉毛及碎渣外运	m2	1		18.9			18.9			
人工单价		小计							18.9		
元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								18.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)	
	混凝土路面拉毛及碎渣外运				m2	1	18.9	18.9			
	材料费小计						-	18.9	-		

项目编码		040203007003		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	1500
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
D00002	受损路面清理及垃圾外运	m2	1		15						
2-3-49	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 (cm) 18【预拌混凝土路面 抗折 45#】	100m2	0.01	1674.4	5466.89		791.26	16.74	54.67		7.91
2-3-56	水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	153.65	100.52		72.97	1.54	1.01		0.73
人工单价		小计						18.28	70.68		8.64
160.77元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								97.6			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	受损路面清理及垃圾外运					m2	1	15	15		
	预拌混凝土C30					m3	0.1836	290	53.24		
	钢模板					kg	0.04775	4.3	0.21		
	脱模剂					kg	0.01029	1.79	0.02		
	水					m3	0.0661	5.39	0.36		
	电					kw·h	0.0648	0.64	0.04		
	铁件 综合					kg	0.065	4.5	0.29		
	其他材料费					元	0.734035	1	0.73		
	塑料薄膜					m2	1.15	0.68	0.78		
	材料费小计						-		70.67	-	

项目编码	040402018001	项目名称	施工缝	计量单位	m	工程量	5017
------	--------------	------	-----	------	---	-----	------

徐敏

清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	施工缝清理	m	1		5				5		
2-3-63	人工填灌 缝塑料油 膏 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5	100m	0.01	660.46	66.41		312.4	6.6	0.66		3.12
人工单价		小计						6.6	5.66		3.12
160.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单 价(元)	暂估合 价(元)
	施工缝清理					m	1				
	塑料油膏					kg	0.58	0.86	0.5		
	其他材料费					元	0.1653	1	0.17		
	材料费小计							-	5.67	-	

项目编码		040203006006		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		2306.7	
清单综合单价组成明细															
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润				
2-3-46+[2-3-47]	沥青混凝土路面 细粒式 机械摊铺 厚度(cm) 6【AC-13C细粒 式沥青混 凝土】	100m2	0.01	252.81	126.12	477.89	167.98	2.53	1.26	4.78	1.68				
人工单价		小计						2.53	57.18	4.78	1.68				
161.15元/工日		未计价材料费						55.92							
清单项目综合单价								66.17							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)				
	细粒式沥青混凝土AC-13C					m3	0.0606	922.78	55.92						
	柴油					t	0.00006	7023.8095	0.42						
	其他材料费					元	0.83977	1	0.84						
	材料费小计							-	57.18	-					

项目编码	040203003002	项目名称	透层、粘层	计量单位	m2	工程量	2306.7
清单综合单价组成明细							
定额	定额名称	定额	数量	单价		合价	

徐敏

编号		单位		人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
2-3-17	黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	32.17	1524.37	29.76	19	0.03	1.52	0.03	0.02
人工单价		小计						0.03	1.52	0.03	0.02
150元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.6			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	乳化沥青					kg	0.612	2.425	1.48		
	其他材料费					元	0.04027	1	0.04		
	材料费小计							-	1.52		

项目编码		040402018002		项目名称		施工缝		计量单位	m	工程量	384.4
清单综合单价组成明细											
定额 编号	定额名称	定额 单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费和 利润
D00003	施工缝清理	m	1		5				5		
2-3-63	人工填灌 缝塑料油 膏 缝宽 6mm 缝深 (cm) 5	100m	0.01	660.46	66.41		312.4	6.6	0.66		3.12
人工单价		小计						6.6	5.66		3.12
160.58元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								15.38			
材料 费明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	施工缝清理					m	1	5	5		
	塑料油膏					kg	0.58	0.86	0.5		
	其他材料费					元	0.1653	1	0.17		
	材料费小计							-	5.67	-	

项目编码		011705001001		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位	台·次	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-129	进出场费履带式挖掘机1m3以内	台次	1	1109.52	128.95	2491.56	730.01	1109.52	128.95	2491.56	730.01
人工单价		小计						1109.52	128.95	2491.56	730.01

92.46元/工日		未计价材料费					
清单项目综合单价				4460.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	暂估单价 (元)	暂估合价 (元)
	枕木	m3	0.08	1048	83.84		
	镀锌铁丝 综合	kg	5	6.56	32.8		
	草袋	m2	6.38	1.93	12.31		
	材料费小计			-	128.95	-	

项目编码		011705001002		项目名称		大型机械设备进出场及安拆		计量单位		台·次		工程数量		1			
清单综合单价组成明细																	
定额编号	定额名称	定额单位	数量	单价				合价									
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润						
17-140	进出场费 沥青混凝土摊铺机	台次	1	739.68	141.27	3425.71	559.68	739.68	141.27	3425.71	559.68						
人工单价		小计						739.68	141.27	3425.71	559.68						
92.46元/工日		未计价材料费															
清单项目综合单价								4866.34									
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	枕木					m3	0.08	1048	83.84								
	镀锌铁丝 综合					kg	5	6.56	32.8								
	草袋					m2	12.76	1.93	24.63								
	材料费小计							-	141.27	-							

总价措施项目清单与计价表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费	100	62957.21			
2	01	其他措施费 (费率类)			23352.16			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	QTCSF*费率/100	25	5838.04			
2.2	031302004001	二次搬运费	QTCSF*费率/100	50	11676.08			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	QTCSF*费率/100	25	5838.04			
3	02	其他 (费率类)		100				
合计					86309.37			



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	300000		
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		300000		



暂列金额明细表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	线路改迁		300000	
合计			300000	



徐敏

材料(工程设备)暂估单价及调整表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



徐敏

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						




徐敏

计日工表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							



总承包服务费计价表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
	合计					



徐敏

规费、税金项目计价表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	定额规费+工程排污费+其他		100	62932.96
1.1	定额规费	分部分项规费+单价措施规费		100	62932.96
1.2	工程排污费				
1.3	其他				
2	增值税	不含税工程造价合计		9	400276.08
合计					463209.04



总价项目进度款支付分解表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	项目名称	总价金额	首次支付	二次支付	三次支付	四次支付	五次支付	
1	安全文明施工费	62957.21						
2	其他措施费（费率类）	23352.16						
2.1	夜间施工增加费	5838.04						
2.2	二次搬运费	11676.08						
2.3	冬雨季施工增加费	5838.04						
3	其他（费率类）							
	合计	86309.37						



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



徐敏

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于造价信息差额调整法）

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价 (元)	投标单价 (元)	发承包人确 认单价(元)	备注



徐敏

承包人提供主要材料和工程设备一览表
 （适用于价格指数差额调整法）

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	名称、规格、型号	变值权重B	基本价格指数F0	现行价格指数Ft	备注
	定值权重A	1			
	合计	1			



主要材料价格表

工程名称：新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目

序号	编码	材料名称	规格、型号等特殊要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1	C80250103-1	细粒式沥青混凝土	AC-13C	m3	2009.57276	922.78	1854393.55
2	1725021301	PE110通信穿线管		m	8326.78	18.35	152796.41
3	8021056101	预拌混凝土	C30	m3	1.66246	290	482.11
4	80210561	预拌混凝土	C30	m3	588.0708	290	170540.53
5	36010145-103	球墨铸铁井盖 C250	800	套	86.672	672.57	57841.02
6	13310136	乳化沥青		kg	19834.0632	2.435	48097.6
7	04130103	标准砖	240*115*53	千块	151.62	300	17286
8	04010129	水泥	32.5	t	32.58	288	9411.84
9	04030141	砂子粗砂		m3	28.275	111.57	3154.64
10	04030153	粗砂		t	57.182	111.57	6446.51
11	0401012901	水泥	32.5	t	29.489	288	8492.83
12	05030103	板方材	III等	m3	5.642	1511.69	8528.95
13	0403015301	粗砂		t	34.24	111.57	3820.16
14	0403014101	砂子粗砂		m3	23.53	111.57	2625.24
15	04050183	碎石	5~32	t	40.42	61.4	2481.79
16	0405018301	碎石	5~32	t	106.798	61.4	6557.4
17	03210431	拉力环		个	173.72	27.8	4829.42
18	33110139	积水罐		套	86.86	39.49	3430.1
19	13350213	塑料油膏		kg	3132.812	0.86	2694.22
20	29250107	电缆托架	60cm	根	347.44	30	10423.2

五、施工组织设计

1. 投标人应根据招标文件和对现场的勘察情况，采用文字并结合图表形式，参考以下要点编制本工程的施工组织设计：

(1) 施工方案及技术措施；

(2) 质量保证措施和创优计划；

(3) 施工总进度计划及保证措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）；

(4) 施工安全措施计划；

(5) 文明施工措施计划；

(6) 施工场地治安保卫管理计划；

(7) 施工环保措施计划；

(8) 冬季和雨季施工方案；

(9) 施工现场总平面布置（投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置）；

(10) 项目组织管理机构（若施工组织设计采用“暗标”方式评审，则在任何情况下，“项目管理机构”不得涉及人员姓名、简历、公司名称等暴露投标人身份的内容）；

(11) 承包人自行施工范围内拟分包的非主体和非关键性工作（按第二章“投标人须知”第 1.11 款的规定）、材料计划和劳动力计划；

(12) 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺；

(13) 任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险（包括工程施工过程中可能遇到的各种风险）的措施；

(14) 对总包管理的认识以及对工程的配合、协调、管理、服务方案；

(15) 与发包人、监理及设计人的配合；

(16) 招标文件规定的其他内容。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表



附表三 劳动力计划表

附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 施工总平面图

附表六 临时用地表



目 录

- 第一章、主要施工方案与技术措施
- 第二章、质量管理体系与措施
- 第三章、安全管理体系与措施
- 第四章、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施
- 第五章、工期保证措施
- 第六章、拟投入资源配备计划措施
- 第七章、施工进度表与网络计划图
- 第八章、施工总平面图布置
- 第九章、建造方式的创新应用实施方案
- 第十章、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度
- 第十一章、施工现场实施信息化监控和数据处理
- 第十二章、风险管理措施



第一章、主要施工方案与技术措施

一、工程概况

(一) 项目名称: 新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目。

(二) 招标范围: 一标段: 施工标段: 工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修;。

(四) 工程建设地点: 新乡市红旗区洪门镇。

(五) 资金来源和落实情况: 财政资金。

(六) 工期要求: 120 日历天。

(七) 质量要求: 合格。

(八) 投标有效期: 90 日历天 (从提交投标文件截止日期起计算)。

二、编制说明

(一) 编制依据:

- 1、本项目工程招标文件、工程量清单及工程施工图纸。
- 2、国家及部门现行的施工技术规范及标准。
- 3、现场的实际踏勘情况。
- 4、我公司在类似工程中的施工经验。

(二) 主导思想

- 1、质量第一, 安全首位, 技术先进, 经济合理。质量要求: 一次性验收合格。
- 2、自身的要求

精心组织, 精心施工, 始末分明, 贯彻始终。

遵章守纪, 尊重科学, 确保工期, 质量第一。

强化管理, 忙而有序, 确保安全, 爱护环境。

(三) 编制原则

- 1、确保质量、安全, 争创优质工程, 严格执行招标文件, 确保工期的总体要求编制施工组织设计。
- 2、施工总体布置在满足施工、确保质量、安全的前提下, 布置合理紧凑, 遵照环保法规和规范要求, 做好环境保护和文明施工。
- 3、尊重设计, 服从监理, 科学组织, 合理安排, 严格按照招标文件和有关规程、

规范施工，采用成熟的新工艺、新技术，确保质量，降低造价，力求均衡生产，充分发挥机械效力，安全、优质、高效、全面完成本工程的施工任务。

4、实行严格的质量、安全控制，制定质量保证措施和安全保证措施，在业主的领导下，形成文明施工的良好环境。

5、与当地政府部门、附近村庄以及建设单位、监理单位、设计单位及其它单位建立良好的工作协调关系，共同促进工程建设。

三、施工准备

（一）现场准备

1、针对施工现场的特点，为保证施工现场的管理有序有力，拟在现场设立施工现场管理办公室，分设材料库房，进行封闭管理，现场管理人员、施工人员凭证进出。

2、区域独立封闭进行施工，对有关设施、设备进行成品保护，入口设置门卫，强化施工现场管理，所有非施工人员进场要得到项目部的许可，并有专人带领。

3、制定施工机具需用动态计划，按施工平面的要求组织施工机械设备和工具进退场。

4、建立与周边环境的联系渠道，确保施工正常运转。

5、施工队伍进场后，做到整齐统一，绝对消除脏、乱、散、游现象。

（二）技术准备

1、熟悉工程施工图纸，深入了解分析施工现场的具体情况，充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。

2、做好图纸的会审工作，对设计中的疑难点及时与设计方、建设单位进行沟通，并将协商结果向监理公司汇报。尽量细致深入地配合设计方深化细部设计，将甲方意图及先进的设计理念，通过细部的深化，淋漓尽致地体现出来。把所有设计方面的问题凭借公司的自身实力解决在开工之前，为施工如期完成提供有力的保障。

3、针对本工程的特点，结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工文字方案并进行交底，使各级施工管理人员做到心中有数，从各方面保证施工处于有效受控状态。

4、组织所有技术人员认真学习新规范、新规程，积极推广新技术，达到绿色施工。

5、全面履行本工程的合同，保证完成合同规定的各项技术要求和指标。

（三）劳动力准备



- 1、所有施工人员随施工进度进入施工现场。
- 2、做好劳动力的培训及技术工作，对所有进场的施工人员进行教育，所有施工人员必须持证上岗。
- 3、根据施工进度，合理安排各分项施工人员的进出场，优化组合施工人员，避免施工现场出现人员闲置、窝工或少工、断工现象，使整个施工有序有节交叉进行。

（四）材料准备

项目部编制“材料计划”，供应部按计划将材料提前采购进场，加工订货要与厂家签订经济技术合同，按照质量标准，供货时间等条款严格要求，提前对供应厂家进行考察。各项主要材料应从公司“合格供应商”处购买。工程所有材料必须有合格证、准用证、复试报告等资料，进场时必须进行严格的进场检验，需全部达到质量要求。不合格材料不得进场。



（五）机械设备准备

进场施工之前，对机械设备进行全面检查和维修，确保所有机具在进场时完好能用。

四、施工方案（含工程特点、施工重点与难点及绿色施工）总体安排合理，合理运用先进的施工工艺、施工机械；对施工难点有科学合理的建议

（一）工程特点

- 1、多专业交叉作业：工程涵盖管线、土建、道路等多个专业，各工序衔接紧密，需精准协调配管、砌筑井、沟槽开挖与路面施工的先后顺序，避免工序冲突导致返工。
- 2、施工环境复杂：施工区域位于城市建成区，周边商铺、居民区密集，需严格控制施工噪音、扬尘污染，同时保障周边交通正常通行，施工组织难度较大。
- 3、质量标准高：地下管线施工需满足抗渗、抗压要求，路面工程需达到平整度、压实度等市政工程一级标准，对施工工艺与质量管控提出严格要求。
- 4、季节性施工影响大：项目施工周期跨越雨季，沟槽开挖、混凝土浇筑等工序需制定针对性防雨措施，避免雨水影响工程质量与施工安全。

（二）施工总体安排

1、施工流程规划

采用“分段施工、交叉作业、有序推进”的总体思路，具体流程如下：施工准备（含管线勘察、交通导行方案审批）→挖沟槽土方→配管施工→砌筑井施工→沟槽回填→拆除旧路面→路面工程施工→竣工验收。

2、先进施工工艺与机械运用

先进施工工艺：配管施工采用“热熔对接+电熔连接”组合工艺，保障 PE 管连接质量；路面施工采用“厂拌热再生”工艺处理旧沥青路面材料，实现资源循环利用；沟槽开挖采用“分层开挖+边坡支护”工艺，确保施工安全。

先进施工机械：配备全自动沟槽开挖机、PE 管热熔焊机、沥青混凝土摊铺机、水泥混凝土滑膜摊铺机、路面铣刨机、扬尘雾炮车、小型压实机械等设备，提高施工效率与质量，减少人工劳动强度。

（三）各分项工程施工重点与难点及解决方案及施工方案

1、配管

1.1、施工重点

确保 PE 管热熔/电熔连接接口的密封性与强度，避免后期渗漏；
保证 PVC 管安装的直线度与坡度符合设计要求，确保排水通畅；
做好管道与砌筑井的衔接处理，保障连接部位质量。

1.2、施工难点

地下水位较高时，PE 管与 PVC 管安装易受积水影响，导致接口连接质量下降；
新旧管道衔接处尺寸偏差控制难度大，易出现连接间隙；
管道穿越地下障碍物时，施工路径调整与保护难度高。

1.3、解决方案

连接质量控制：PE 管连接前检查管材端口平整度，采用全自动热熔焊机，设定精准的加热温度（ $210 \pm 10^{\circ}\text{C}$ ）与对接压力，连接后进行外观检查与压力试验；PVC 管采用橡胶圈接口，安装前检查橡胶圈密封性，接口处涂抹润滑剂，采用专用工具轻敲到位，确保接口严密。

水位控制：施工前采用井点降水法降低地下水位，待水位降至沟槽底以下 50cm 后再进行开挖与配管施工，沟槽内设置临时排水盲沟与集水井，及时排除积水。

衔接与障碍物处理：新旧管道衔接前进行实地测量，定制异形管件调整尺寸偏差；遇到地下障碍物时，采用地质雷达提前探测，小型液压破碎锤破除小型障碍物，无法破除时调整管道走向，并报设计单位审批。

1.4、施工方案

1.4.1、清除灰尘



徐敏

清除管道及附件上的灰尘及异物。

1.4.2、挖沟槽

PE 和 PVC 穿线管施工时一定要挖沟槽，而且要将沟槽开挖平整，内部不能有尖锐的物体，如石块、金属等，否则会造成管材划伤破损。同时，在回填时也要把尖锐物整理干净。

1.4.3、连接

要注意选择正确的连接方式，这样才能保证穿线管的使用寿命和使用效果，同时能避免其他干扰因素造成破坏等。一般采用热熔连接，连接时不能旋转管端和管件。连接完毕后，必须保持管材不动，保持足够的冷却时间，冷却到位后才能松手。

1.4.4、穿线

穿线管内通过的电线不能出现接头，否则会出现很难拖动的情况，甚至后续会断在里面。而且一旦管内电线出现损坏的话，维修起来就很不方便了。同时，还要避免有死线的存在，会给更换线路、维修线路带来麻烦，如果拽不出来的话，整个穿线管都要更换或者报废。

1.4.5、注意事项

在 PE 和 PVC 穿线管与其它埋设物应保持一定的间隔距离，如上水管、电气设施物、通信电缆线、下水管、地域采暖等 60℃ 以上埋地物等。另外，布线时要安排直线距离走线，不要来来回回缠绕电线。在同一根管线管内不要穿太多线，穿好以后要来回拉动，看是否能拖动。

2、砌筑井

2.1、施工重点

保证砖砌体的砂浆饱满度与灰缝平整度，确保井体结构强度；

实现井壁与管道接口的密封处理，防止渗漏；

控制井盖安装高程与路面的协调性，避免出现高差。

2.2、施工难点

圆形砖砌井弧度控制难度大，易出现井壁不平整；

井室内部阴阳角处理不当，易产生应力集中导致开裂；

地下潮湿环境下，砖砌体易出现返潮、强度下降问题。

2.3、解决方案

弧度与灰缝控制：采用定制弧形靠尺控制井壁弧度，砌筑前对砖材浇水湿润，砂浆采用机械搅拌，确保和易性，灰缝厚度控制在 8-12mm，采用挤浆法砌筑，保证砂浆饱满度 $\geq 80\%$ 。

结构加强：井室阴阳角处采用丁砖砌筑，设置钢筋混凝土圈梁加固，井壁内外采用防水砂浆抹面，厚度 $\geq 20\text{mm}$ ，抹面分两次进行，确保平整光滑。

防潮处理：砖材选用强度等级 $\geq \text{MU}10$ 的烧结普通砖，砌筑完成后在井壁外侧涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，井底铺设 10cm 厚 C15 混凝土垫层，增强防潮性能。

2.4、施工方案

2.4.1、土方开挖

根据测量放线结果，采用机械或人工开挖土方。开挖深度和宽度应符合设计要求，注意控制开挖坡度，防止边坡塌方。

在开挖过程中，应及时将土方运离现场，避免在坑边堆积，增加坑壁压力。

当接近基底设计标高时，应预留 200-300mm 厚的土层由人工清理，防止机械扰动基底土。

2.4.2、基础施工

如设计有混凝土基础，在基底验收合格后，应及时进行混凝土浇筑。浇筑前，应在基底铺设一层 100-150mm 厚的砂垫层，以保证基础的均匀受力。

混凝土应采用分层浇筑、分层振捣的方法，确保混凝土的密实性。在混凝土浇筑过程中，应注意控制混凝土的顶面标高，表面应平整、光滑。

混凝土浇筑完成后，应及时进行养护，养护时间不少于规定天数，以保证混凝土的强度增长。

若为砖砌基础，应在基底夯实后，按照设计要求进行砌筑。砌筑时，应采用满铺满挤的方法，灰缝应饱满、均匀，基础的尺寸和标高应符合设计要求。

2.4.3、井壁砌筑

基础施工完毕并验收合格后，开始进行井壁砌筑。砌筑前，应将砖提前浇水湿润，使其含水率达到规定要求。

砌筑时，应采用“三一”砌筑法，即一铲灰、一块砖、一挤揉，保证灰缝均匀、饱满，灰缝厚度控制在 8-12mm 之间。

井壁应垂直平整，每砌筑一定高度，应用托线板和靠尺检查垂直度和平整度，发现



偏差及时纠正。

井壁上应按设计要求预留爬梯安装孔、检查孔等，预留孔的位置和尺寸应准确无误。在砌筑过程中，应同时安装井壁内的防水层或防腐层，确保其施工质量。

2.4.4、井盖安装

当井壁砌筑到设计高度后，进行井盖安装。井盖的型号和规格应符合设计要求，其质量应满足相关标准。

在安装井盖前，应将井口清理干净，保证井口平整。井盖安装应平稳、牢固，与井口周边的间隙应均匀一致。

安装完成后，应对井盖进行检查，确保其开启和关闭灵活，密封性能良好。

2.4.5、土方回填

砌筑井施工完毕并验收合格后，应及时进行土方回填。回填土应采用符合要求的土料，不得含有杂质和有机物。

回填土应分层夯实，每层厚度不宜超过 300mm，夯实系数应符合设计要求。在回填过程中，应注意保护井壁，避免对其造成损坏。

回填至井口附近时，应将井口周围的地面平整压实，恢复到原有地貌。

3、挖沟槽土方工程

3.1、施工重点

控制沟槽开挖坡度与深度，符合设计要求；

做好边坡支护，防止坍塌；

避免开挖过程中损坏地下原有管线。

3.2、施工难点

城市建成区地下管线密集，勘察难度大，易发生管线破损事故；

杂填土区域土质不均，边坡稳定性差，坍塌风险高；

临近建筑物区域开挖，易引发建筑物沉降。

3.3、解决方案

管线保护：施工前联合产权单位进行地下管线交底，采用地质雷达进行全方位探测，标记管线位置、走向与埋深，开挖时采用人工开挖探槽，确认管线位置后再用机械开挖，距离管线 1m 范围内采用人工清理。

边坡支护：根据土质情况确定开挖坡度，粉质黏土区域坡度采用 1:0.75，砂质土



区域采用 1:1.2，同时采用钢板桩或喷锚支护；沟槽开挖深度超过 3m 时，分层开挖，每层深度不超过 2m，每层开挖后及时支护。

建筑物保护：临近建筑物区域开挖前，对建筑物进行沉降观测，设置观测点，开挖过程中采用跳槽开挖法，缩短基坑暴露时间，同时在建筑物基础外侧设置注浆加固桩，增强地基稳定性。

3.4、施工方案

采用分段分层开挖，每层深度 ≤ 1.5 米，挖掘机沿槽边平行作业，预留 20cm 人工清槽层，避免超挖。

沟槽两侧堆土距槽边 ≥ 1.2 米，高度 ≤ 1.5 米，确保边坡稳定。

实时监测边坡位移，遇软土及时采用钢板桩支护；做好排水，设置集水井与排水沟抽排积水。



4、路面工程

4.1、拆除路面（破除沥青路面及基层、拆除混凝土路面）

4.1.1、难点分析

沥青路面基层与面层粘结紧密，铣刨时易出现面层撕裂；

混凝土路面破除时易产生大量扬尘，污染周边环境；

路面拆除后需保护既有地下管线（如雨水管、燃气管），避免机械损伤。

4.1.2、科学应对措施

沥青路面拆除：采用铣刨机（铣刨深度 50-80mm）沿设计边线精准铣刨，铣刨过程中控制铣刨速度（3-5m/min），铣刨料及时清运至指定地点回收利用；基层采用液压破碎锤分段破除，破碎粒径控制在 ≤ 300 mm，便于后续回填利用；

混凝土路面拆除：破碎前在施工区域周边设置围挡（高度 2.5m）与雾炮机（喷雾半径 15m），控制扬尘扩散；破碎时避开既有管线位置，采用人工清理管线周边混凝土，确保管线安全；

废料处理：沥青铣刨料集中堆放，经筛选后用于沟槽回填（分层夯实，压实度 $\geq 90\%$ ）；混凝土破碎料经破碎筛分后，用于路基基层回填，实现资源循环利用。

4.1.3、拆除路面拆除方法

4.1.3.1、破除沥青路面及基层

破除施工需遵循“分层破碎、循序渐进”原则。第一步铣刨沥青面层，控制铣刨速

度，铣刨料及时由装载机转运至指定场地，避免结块污染；第二步破碎基层结构，破碎锤作业时需保持锤击点间距，严禁集中冲击同一位置，防止基层下方路基出现过度扰动。对存在网裂、唧泥的病害基层，需扩大破除范围，延伸至健康结构层 50cm 以上，确保病害彻底清除。

质量控制与安全防护贯穿全程。破除后基层顶面需采用水准仪检测平整度，误差控制，松散颗粒采用高压水枪冲洗；若发现路基回弹模量不足，需立即停止作业，采取换填碎石或注浆加固处理。安全方面，操作人员必须佩戴防冲击护目镜、减震手套，破碎作业区 50m 范围内禁止非施工人员进入，每日收工前检查破碎锤液压系统密封性，避免油液泄漏污染路面。

4.1.3.2、拆除混凝土路面

拆除老路面及路面基层，均应测定好设计标高，中桩定位，由测量员计算好现有高程与设计标高拆除高差。

根据计算好的高差应在各桩号上标注好。

根据现场实际情况，组织施工，施工顺序为，先用风动凿岩机（手持式）对老路面实施的破碎。

超厚部分组织搞头机进行点对点打孔，使之开裂，装载机对拆除后的老路面成块废渣进行集中清除，运至指定弃土场。

对根据设计标高形成的新路基应复测，复测后，对新路基表层 30cm 内应复松，采用路基分层填筑的碾压方案进行碾压并调平标高。

4.2、沥青混凝土工程

4.2.1、沥青混凝土重点与难点分析

①难点分析

透层、粘层油喷洒不均匀，易导致面层与基层粘结不牢固；

沥青下面层摊铺厚度控制不当，影响路面平整度；

低温（ $<10^{\circ}\text{C}$ ）或雨天施工，易导致沥青混合料压实度不足。

②科学应对措施

透层/粘层施工：基层施工完成后，采用智能洒布车（洒布量 $1.2\text{--}1.5\text{L}/\text{m}^2$ ）喷洒乳化沥青透层油，喷洒后封闭交通 $\geq 24\text{h}$ ；面层施工前，在基层表面喷洒粘层油（洒布量 $0.3\text{--}0.5\text{L}/\text{m}^2$ ），确保面层与基层粘结紧密；



摊铺控制：沥青下面层摊铺厚度按设计要求（80-100mm）控制，摊铺机行走速度保持 2-3m/min，采用“梯队作业”（两台摊铺机间距 5-10m）减少纵向接缝，摊铺后及时用双钢轮压路机碾压（初压温度 $\geq 135^{\circ}\text{C}$ ，复压温度 $\geq 120^{\circ}\text{C}$ ）；

环境管控：施工前关注天气预报，避开雨天与低温时段；若遇突发降雨，立即停止摊铺，已摊铺路段及时覆盖防雨布，雨后检查混合料温度，低于 110°C 时废弃处理。

4.2.2、沥青混凝土施工

4.2.2.1、混凝土基层

测量放线：按设计标高设置控制桩，间距 5m，标注基层厚度，用墨线弹出施工边界。

混凝土浇筑：采用分层浇筑，每层厚度 $\leq 500\text{mm}$ ，输送泵布料时避免离析，插入式振捣棒振捣至表面无气泡，平板振捣器二次振捣，激光整平机找平，确保表面平整度误差 $\leq 5\text{mm}/2\text{m}$ 。

养护与切缝：浇筑完成后 12h 内覆盖土工布洒水养护，养护期 $\geq 7\text{d}$ ；养护 3d 后按 6-8m 间距切割伸缩缝，缝宽 5-8mm，深度为基层厚度 1/3，填入沥青玛蹄脂密封。

4.2.2.2、沥青混凝土

（1）沥青混凝土下面层施工工艺

①准备工作

A 检查和整理基层，摊铺前须对基层进行清扫，将松散矿料及灰尘清扫出路面。

B 放中心线，划出导向线，面层摊铺用活动基准梁控制厚度及平整度。

②沥青混凝土的拌和

A 各种原材料符合要求并得到监理工程师的认可。

B 拌合前应将粗细料充分烘干，各种规格的集料和沥青都必须按生产的配合比的要求进行配料。

C 面层沥青加热温度控制在 $150-160^{\circ}\text{C}$ ，石料加热温度达到规范要求，混合料出厂温度控制在 $140-160^{\circ}\text{C}$ 。

D 拌合时严格控制集料中超大粒径的含量，严格控制沥青、集料的加热温度。每天拌合站做 2 次抽提试验，检查成品料是否符号技术要求。

E 派有经验的人员对所拌混合料进行目测和温度测量，拌和混合料必须均匀一致，无花白无粗细料离析和结块现象，将所有过度加热的混合料，或已经炭化、起泡和含水的混和料废弃。



③混合料的运输

A 运输前,将运输车辆的车厢清扫干净,并在车厢侧板和底板涂一薄层油水(柴油:水=1:3)的混合液,但不得有余液积聚在车厢底部。

B 从成品料仓向运料车上放料时,运料车要前后移动一下位置,以减少粗细集料离析现象。

C 沥青混合料运输车的运量要比摊铺量有所富余,开始摊铺时在施工现场等候卸料的运料车不少于 5 辆。

D 在连续摊铺过程中,运料车在摊铺机前 10-30cm 处停住,不能撞击摊铺机,卸料要缓起以防离析,卸料过程中运料车要挂空档,靠摊铺机推动前进。

E 拌和应与摊铺相适应,当天或当班不能完成压实的混合料不得运往现场。

F 混合料运到现场后,要及时检验其温度和质量,已经离析或结成不能压碎的硬壳,团块或在运料车卸料时留于车上的混合料,以及低于规定温度,被雨淋湿的混合料都要废弃不能使用。

④混合料摊铺

A 摊铺前先清扫路面,扫除路面上的杂物和灰尘,确认下层的高程、平整度、密实度等符合要求,且已按规定透层油喷洒后方可摊铺,透层油采用沥青洒布车喷洒,喷洒量为 $1.2\text{kg}/\text{m}^2$,喷洒透层油时应防止污染路缘石及其他设施,洒布的透层油应渗入基层一定的深度,不得在表面流淌,更不得形成油膜,大风或即将降雨时不得喷洒,喷洒完透层油后严禁车辆行人通过。

B 机动车道采用半幅摊铺,非机动车道采用全幅摊铺。

C 摊铺机开始受料前,在料斗内要涂少量防止粘料用的柴油。

D 正常施工时摊铺温度控制在 110°C - 130°C ,但不超过 165°C ,低温施工时,温度控制在 120°C - 140°C ,但不超过 175°C 。

E 摊铺机保证均匀、不间断地摊铺,摊铺速度控制在每分钟 2 米左右,摊铺过程中不得随意变换速度,避免中途停顿。

F 对外形不规则,路面厚度不同,空间受限制以及人工构造物接头等摊铺机无法工作的地方,经工程师批准可以采用人工铺筑混合料。

G 除个别情况外,凡是经摊铺机摊铺的沥青混合料严禁人工找补或搂平,不能在未经碾压的路面上行走。



H 摊铺长度以 500m 以上为开机条件, 并尽可能长, 以减少接茬保证平整度。

⑤混合料的压实

A 混合料完成摊铺后, 立即检查宽度、厚度、平整度、路拱及温度, 对不合格处及时进行调整。随后按试验路段确定的压实设备的组合及程序进行充分、均匀地压实。

B 碾压分初压、复压和终压。碾压温度初压控制在正常施工 110℃-140℃, 低温度施工 120℃-150℃, 复压温度不低于 90℃, 终压温度不低于 70℃。

C 初压采用 8-10 双光轮压路机以 1.5-2km/h 速度静压 2 遍。相邻碾压带重叠 30cm, 复压采用光轮压路机与轮胎压路机交替进行。先用光轮压路机以 2.5-3.5km/h 的速度错半轴振压 2 遍, 再用轮胎压路机以 3.5-4.5km/h 的速度错半轴碾压 2 遍, 终压采用光轮压路机以 2.5-3.5km/h 的速度重叠 30cm 静压 2-4 遍。

D 碾压期间, 压路机中途不能停顿、转向或制动, 起动要缓慢, 停止时要滑行。当压路机来回交替碾压时, 前后两次停留点相距 10m 以上, 并驶出压实起始线 3m 以外。

E 碾压要纵向并由低边向高边均匀地进行, 压路机不能停留在温度高于 70℃ 的已经压过的混合料上, 不得散落矿料、油料等杂物。

F 在沿着路缘石或压路机压不到的地方, 采用振动夯板, 热的手夯或机夯把混合料充分压实。

G 碾压结束后及时检查密实度, 保证达到要求的压实度。

⑥接缝的处理

A 纵缝采用热接缝, 并连续平行, 纵边垂直并形成直线, 用光轮压路机作跨缝碾压以消除缝迹。

B 当由于工作中断, 摊铺混合料的末端已经冷却, 或者在第二天恢复工作时, 做成一道与铺筑方向大致成直角的横向接缝, 横向接缝在相连的层次和相邻的行程间均至少错开 1m。

C 横向接缝采用平接缝。在施工要结束时摊铺机在接近端部前约 1m 处将熨平板徐徐抬起驶离现场, 用人工将端部混合料铲平齐再预碾压, 然后用 3m 直尺检查平整度, 趁尚未冷却时垂直刨除端部层厚不足的部分, 使下次施工时成直角连接, 下次摊铺前在端部接缝微涂粘层沥青。

⑦检查

对已完成沥青混合料及时按有关要求的技术指标及频率进行检查, 认真填写检查报

告单，据实填写清楚，报监理工程师核实，经监理工程师验收合格并鉴证的工段，可认为完工，否则，需返修直到合格。

（2）透层、粘层的施工方案

下混凝土层铺筑完成后，立即进入透层、粘层的施工。

①透层、粘层施工要注意与其它工程施工的安排和衔接，尽量避免对沥青路面已铺筑的各层的污染；为加强沥青面层各层之间的粘结，一旦沥青层出现被污染的情况必须将污染物清除干净后再洒粘层沥青。

②透层、粘层沥青采用符合要求的乳化石油沥青 PC-3，采用与下面层所使用的种类、标号相同的石油沥青经乳化制成，喷洒量为 $0.4\text{L}/\text{m}^2$ ，具体用量通过试洒确定（试验报告）。均匀洒布，不过量，不漏洒。

③透层、粘层乳化沥青洒布后，应待破乳，水分蒸发完成，紧跟着铺筑沥青层，以确保粘层不受污染

（3）细粒式沥青混凝土面层施工工艺

按要求的配合比进行配料。机动车道采用半幅摊铺，非机动车道采用全幅摊铺。在沥青混凝土底面层完成后，应尽早铺设细粒式沥青混凝土面层，防止沥青混凝土底面层上杂物污染，影响与面层结合。其它施工工艺参照沥青混凝土底面层施工工艺。

4.3、水泥混凝土施工

4.3.1、水泥混凝土施工重点难点分析

①难点分析

混凝土浇筑过程中易出现裂缝（收缩裂缝、温度裂缝）；

路面平整度偏差大，影响通行舒适度；

混凝土养护不及时，易导致强度增长缓慢。

②科学应对措施

裂缝控制：采用“低水化热水泥（P.O 42.5R）+ 掺加粉煤灰（掺量 15-20%）”降低混凝土水化热，浇筑时控制坍落度（100-120mm），初凝前进行二次抹面，终凝后覆盖土工布洒水养护（养护期 $\geq 14\text{d}$ ）；

平整度控制：使用滑模摊铺机施工，摊铺机行走速度控制在 $1-1.5\text{m}/\text{min}$ ，配备专业测量人员实时监测路面标高，偏差超过 5mm 时及时调整；

养护管理：养护期间设置警示标志，禁止车辆通行；采用自动喷淋系统（每隔 5m 设



置喷淋头)保持路面湿润,确保混凝土强度达到设计要求(28d 抗压强度 $\geq 30\text{MPa}$)。

4.3.2、水泥混凝土路施工

本工程砼路面,采用纵向连续人工摊铺的施工工艺,覆盖塑料薄膜洒水养生。

砼施工工艺流程:

基础验收→模板支立与验收→砼→摊铺砼→砼振捣→木抹子搓平→拆模→养生→验收。

(1) 施工准备

人员准备:根据砼所开工作面的个数,确定上场人数。并进行详细的分工,召开技术交底会和岗前培训。

机具准备:3毫米厚钢板冲压成模板,采用蝴蝶结与支撑杆加固模板。对其他的机具进行检修,主要机具要有备用。

测量试验:根据复测资料,在基层之上按照设计图的板块尺寸测放点位,作为支立模板和切缝的控制点,并将业主所交水准点引至施工区内不易碰坏的地方。及时提交砼配合比报请监理批准。对经纬仪、水准仪等一仪器进行校核。

(2) 摊铺

洒水润湿找平层,不得积水。检查井等是否按设计安装完毕,填写隐蔽工程检查证。

自卸车卸料后,人工用铁锹反扣摊铺,上下两层间隔时间,以砼的初凝时间为准,一般错开3-5米。

摊铺填仓砼时,应注意避免将砼撒到相邻的砼板上,拉毛后立即清扫。在摊浇筑过程中,如遇下雨,及时将防雨棚罩住工作面。

(3) 振捣

采用插入式震捣器和平板震捣器进行混凝土上的震捣。

平板震捣器在每一板的位置上滞留时间,一段为30~45秒,每次移位需重叠10厘米。插入式震捣器应快撒慢提,振捣棒每一棒位的震捣时间为20~30秒,以砼上停止下沉、不冒气泡、表面泛浆为宜,

特别加强对企口位置的震捣。

洒水湿润找干层,不得积水。检查给水井等是否按设计安装完毕,填写隐蔽工程检查证。

自卸车卸料后,人工用铁锹反扣摊铺,上下两层间隔时间,以砼的初凝时间为准,



一般错开 3~5 米。

摊铺填仓砼时，应注意避免将砼撒到相邻的砼板上，拉毛后立即清扫。在摊铺浇筑过程中，如遇下雨，及时将防雨棚罩住工作面，压纹等工作可在用面进行。

（4）整平提浆

砼振捣密实后，人工仔细找平去搞补低，使其略高于模板。震动梁前面要有积结的砼，梁底出现空隙时，人工往梁前补料，再用震动梁来回往返整平提浆，而后再用 3 米直尺按纵、横、对角线几个方向检查平整度，对不平处及时修补使之完全平整。

（5）揉浆做面

先将铁滚上面黏结的水泥浆块除掉，清洗干净表面。然后滚筒来回滚动揉浆使前面工序所获得的表面更加平整均匀。

采用两道木抹一道铁抹的做面工艺。

做面后的砼面应平坦，无露砂、外痕、砂眼、气泡等现象。

（6）压纹

采用压纹法使砼表面粗糙。

砼表面收浆压光后，即可进行压纹。每压完一道，用软毛刷蘸水清洗机具。水槽放置要牢固，可用 40cm 长的 200 钢管的端焊接力型钢板，眉中切割一分为二。

烈日暴晒时在防晒棚中做面压纹，以防砼面砂浆层干燥过快，无法达到技术要求的纹视深度。

（7）拆模

拆模时间以不损坏砼面层的边角为准，拆模时应保证不缺边掉角，模板边口完整。

拆模后，根据控制点，重新用经纬仪测放道面板边线，用切割机

取直。清除杂物、垃圾，为下一工作面作准备。拆下的模板进行修整，以备下次使用。

（8）养生与填缝：

养生工作在抹面后 12h（小时）且混凝土表面已有相当硬度时开始。养生时采用麻袋、锯末或塑料溶液等覆盖混凝土表面，每天洒水 2~3 次，保持混凝土呈潮湿状态。养生时间视气温而定，一般 2~3 周。所有接缝的上部都要用密封胶进行填缝。填缝工作在混凝土初步硬结后即进行，待清理畅通的接缝晾干后，再用密封胶进行填缝。

（四）绿色施工措施



扬尘控制：沟槽开挖、路面破除时配备雾炮机，土方堆放采用防尘网覆盖，进出车辆冲洗干净，施工现场 PM10 浓度控制在 $0.5\text{mg}/\text{m}^3$ 以下。

噪声控制：选用低噪声施工机械（如电动液压破碎锤），夜间 22:00 至次日 6:00 禁止施工，确需施工时采取隔声棚降噪，周边敏感点噪声达标。

固废利用：路面拆除的沥青、混凝土块经破碎后作为路基填料再利用，利用率不低于 80%，减少建筑垃圾外运。

节水节能：采用雨水回收系统收集雨水用于洒水降尘、养护，施工机械选用节能型设备，耗电量较传统设备降低 15% 以上。

（五）对施工难点有科学合理的建议

配管施工：PE 管优先采用热熔对接，接口需做打压试验；PVC 管连接前清理接口，涂抹专用胶粘剂，预留伸缩量，避免温度变形。交叉敷设时，PE 管在上，PVC 管在下，间距 $\geq 50\text{cm}$ ，设警示标识。

砌筑井：采用“三一”砌筑法，灰缝饱满度 $\geq 80\%$ ；井底做 C15 垫层，井壁内外抹 2cm 厚防水砂浆，井口与路面衔接处用沥青密封，防止渗水。

挖沟槽土方：按 1:0.33 放坡，深度超 3m 分阶开挖；遇软土采用钢板桩支护，每日监测边坡位移，及时清运余土，避免堆载过近引发坍塌。

路面施工：基层平整后碾压至压实度 $\geq 95\%$ ；面层摊铺分两次进行，初压用钢轮压路机，终压消除轮迹，养护期洒水保湿不少于 7 天。



第二章、质量管理体系与措施

一、质量管理体系的组织机构形式

质量要求：合格。

在建筑工程全生命周期管理中，质量管理组织机构是保障工程质量的核心骨架，其合理性直接决定质量管控的效率与效果。科学的组织机构形式需围绕“全员参与、全过程管控、全方位覆盖”的质量管理原则，构建权责清晰、协同高效的管理架构，为质量管理体系的落地提供组织保障。

（一）建筑质量管理组织机构的核心定位与设计原则

建筑质量管理组织机构的核心定位是统筹协调工程各参与方的质量职责，通过标准化流程、专业化分工和系统化管理，实现从项目策划到竣工验收的全流程质量闭环管理。其设计需遵循三大原则：一是权责对等原则，明确各层级、各岗位的质量职责与权限，避免出现管理真空或权责交叉；二是专业化分工原则，结合工程特点设置专业质量管控岗位，如土建、机电、装饰等专项质量工程师；三是协同高效原则，建立横向部门联动、纵向层级贯通的沟通机制，确保质量问题快速响应与解决。

（二）常见的组织机构形式及适用场景

1、直线职能制：中小型项目的主流选择

直线职能制是目前建筑行业应用最广泛的组织机构形式，以纵向层级指挥为主，横向职能辅助为辅。该结构通常分为三个层级：决策层由项目经理、项目总工程师组成，负责制定质量方针、目标及重大质量决策；管理层包含质量部、技术部、施工部等职能部门，质量部作为核心管控部门，承担质量策划、监督检查、验收评定等职责，技术部提供技术支持与方案审核，施工部落实现场质量管控要求；执行层由施工班组质检员、分包单位质量负责人组成，负责具体工序的质量自检与互检。

直线职能制的优势在于层级清晰、指令统一，适用于工期适中、工艺相对简单的中小型房建、市政项目。但其横向协同性较弱，易出现“部门墙”问题，需通过定期质量协调会等机制弥补。

2、矩阵制：大型复杂项目的协同利器

对于大型综合体、轨道交通等复杂项目，矩阵制组织机构更能适应多专业、多标段的质量管控需求。该结构以“项目组”为核心，纵向保留企业职能部门的专业支撑，横向成立项目质量管控小组，由项目经理牵头，整合技术、施工、监理等多方资源。质量



管理人员既受企业质量部的专业指导，又直接对项目负责，实现“双线管理”。

矩阵制的核心优势是资源整合能力强，能快速响应复杂项目的质量管控需求，尤其适用于跨专业、多参与方的大型工程。但需明确横向与纵向的权责划分，避免出现“多头管理”的问题。

3、事业部制：集团化企业的管控模式

对于大型建筑集团，事业部制是实现多区域、多业态质量管控的有效形式。集团层面设立质量管理中心，作为全集团质量体系的制定与监督部门；各事业部（如房建事业部、基建事业部、装饰事业部）设立独立的质量部门，根据事业部的业务特点制定专项质量管控标准；项目层面的质量小组直接隶属于事业部质量部，形成“集团—事业部—项目”三级质量管控体系。

事业部制的优势在于既能保证集团质量标准的统一性，又能兼顾各事业部的业务特殊性，实现“统分结合”的质量管控。但对集团总部的统筹协调能力要求较高，需通过信息化系统实现质量数据的实时共享与动态监管。

（三）组织机构有效运行的保障机制

无论采用何种组织机构形式，都需配套完善的保障机制确保其有效运行。一是制度保障，建立涵盖质量策划、过程控制、验收评定、奖惩问责等全流程的管理制度，明确各岗位的质量职责清单；二是人员保障，加强质量管理人员的专业培训，建立持证上岗制度，提升团队的专业能力与责任意识；三是技术保障，引入 BIM、物联网等信息化技术，实现质量问题的可视化追溯与实时监控；四是监督保障，建立内部质量巡查、第三方检测、业主监督相结合的多元监督体系，形成质量管控的闭环。

二、质量管理的指挥系统、质量监控系统、联络协调系统

在建筑工程领域，质量管理是决定项目成败的核心要素，而科学完善的管理体系则是质量管控的基石。建筑质量管理体系的有效运行，依赖于质量管理指挥系统的统筹引领、质量监控系统的全程把关以及联络协调系统的高效联动。三者相互支撑、协同运作，共同形成覆盖工程全生命周期的质量保障网络，切实防范质量风险，提升工程建设品质。

（一）质量管理指挥系统：构建分级管控的“决策中枢”

质量管理指挥系统是体系的核心领导机构，承担着质量目标制定、制度设计、资源调配及整体统筹的关键职能，其高效运作直接决定质量管理的方向与成效。该系统需建立“分层负责、逐级落实”的组织架构，明确各层级权责，确保指挥指令精准传达、执行到位。

在组织架构设计上，应设立以项目总工程师为核心的指挥决策层，负责审定项目质量方针、总体质量目标及重大质量方案，例如确定混凝土强度等级、主体结构抗震标准等关键指标；中层指挥层由施工员、质量工程师、技术负责人组成，负责将总体目标分解为具体任务，制定分项工程质量控制细则，如模板安装精度标准、钢筋绑扎工艺要求等；基层执行层则涵盖班组长及一线作业人员，负责按照指挥要求落实具体施工操作，确保每一道工序符合质量标准。

为保障指挥效能，需建立健全决策机制与指令传达机制。定期召开质量专题会议，分析质量现状、解决突出问题，例如针对钢筋保护层厚度不足等常见问题制定专项整改方案；同时借助信息化管理平台，实现指令的实时传递与反馈，避免信息滞后导致的质量隐患。此外，指挥系统还需强化资源保障能力，根据施工进度动态调配人力、物资与设备，优先保障关键工序的质量控制需求，例如为高精度构件安装配备专业施工团队与检测设备。

（二）质量监控系统：打造全流程覆盖的“监督防线”

质量监控系统是保障工程质量的关键环节，通过对施工全过程的实时监测、检查与验收，及时发现并纠正质量偏差，确保工程实体质量符合规范要求。该系统需实现“事前预防、事中控制、事后改进”的全周期管控，构建多层次、立体化的监控网络。

事前预防阶段，重点开展图纸会审、技术交底与材料检验工作。组织设计、施工、监理等多方人员审核图纸，排查设计漏洞；通过技术交底明确施工工艺、质量标准与验收要求，确保作业人员准确理解；对进场原材料、构配件进行抽样检测，严禁不合格材料用于工程建设。事中控制阶段，依托现场巡检、平行检验与第三方检测相结合的方式，强化工序质量管控。质检员对关键工序进行旁站监督，如混凝土浇筑、钢结构焊接等；监理单位开展平行检验，验证施工质量；委托第三方机构对结构安全、使用功能等关键指标进行检测，确保数据真实可靠。事后改进阶段，建立质量验收与问题整改机制。严格按照验收规范开展分部分项工程验收，对发现的质量问题建立台账，明确整改责任与时限，并进行复查验收，形成质量管控的闭环管理。

同时，质量监控系统需引入信息化技术，如运用 BIM 技术进行施工模拟与质量碰撞检测，通过物联网设备实时监测施工过程中的温度、湿度等关键参数，提升质量管控的精准度与效率。

（三）联络协调系统：搭建多方联动的“沟通桥梁”

建筑工程涉及建设、施工、监理、设计、勘察等多个参与方，且存在工序交叉、专

业协同等复杂问题，联络协调系统的高效运作是保障质量管理体系顺畅运行的重要支撑。该系统需建立健全沟通机制，明确协调流程，化解各方矛盾，形成质量管理的合力。

在内部协调方面，重点加强施工班组、技术部门、质量部门之间的沟通协作。通过每日班前会、每周协调会等形式，通报施工进度、质量情况及存在问题，协调解决工序衔接、技术交底不到位等问题；建立内部信息共享平台，实时传递施工方案、检测报告等资料，确保各部门信息对称。在外部协调方面，加强与建设单位、监理单位、设计单位的沟通对接。定期向建设单位、监理单位汇报质量管控情况，及时响应其提出的质量要求；针对施工中发现的设计问题，主动与设计单位沟通，提出优化建议，确保设计变更科学合理。此外，还需加强与政府质量监督部门的联系，及时了解行业政策与监管要求，配合开展质量监督检查工作。

为提升协调效率，联络协调系统需明确协调责任主体与工作流程，对涉及多方的质量问题，指定专人负责跟踪协调，确保问题及时解决。同时，建立冲突解决机制，针对协调过程中出现的分歧，通过协商、论证等方式达成共识，避免因沟通不畅导致质量隐患。

三、有健全的质量管理体系

1、项目负责人：是该建设项目工程质量的第一责任人，质检部门是工程质量的监督、检查者，各专业施工人员要严把工序操作关，项目负责人将根据工程质量实行重奖重罚制度，把管理者的工作质量和工程质量有效地结合在一起。

2、质检部门：必须严格认真地执行质量跟踪检查程序规定，坚决执行“质量一票否决权”制度，认真做好各工序质检的自检、交接和专检，做好质量记录的手机整理，对影响质量的问题进行分析并查找原因，提出纠正方法。参加各分部分项工程的检查和验收，做好砼工程会签记录。密切配合施工技术员协调各工序的实施和交接，确保各分部分项工程质量。

3、技术部门：严把技术关，认真做好各种技术资料的收集和整理，及时提供工程中各种技术数据及规程，以技术指导施工。做好技术资料的封闭管理，及时参加各种工作的协调，对影响质量的项目提出技术措施和实施方案，密切配合各部门的检查工作。

4、物资部门：严把物资采购与供应关，认真做好各种进场物资的入库检查与验收工作，严格控制物资的保存、出库使用，杜绝一切不合格物资进入水工现场。


5、施工质量与控制工作：选择合格的测量仪器，由于该工程布置比较接凑，考虑到多因素（包括气候、温度、环境、人员等）的影响，在基础施工时进行外控，基础完

工主体施工时进行的内控，采用多点封闭控制，以保证复杂结构多次校核，并做好签字、记录，确保工程施工测量放线的准确性。

6、规范化、标准化施工：严格按设计图纸和施工规范精心编制施工组织设计及各项专项方案、作业指导书等，认真计算各结构支撑体系的受力性质和施工动载，采用合理的支撑体系，加强细部结构的处理，注意观感效果。

7、实行数据化统计、分析与控制：严格手机各分项工程的质量记录数据，对各项目的数据进行分析、对比，监控质量点得升降，并分析引起升降的原因，采取对策措施，予以实施。

质量管理体系图：

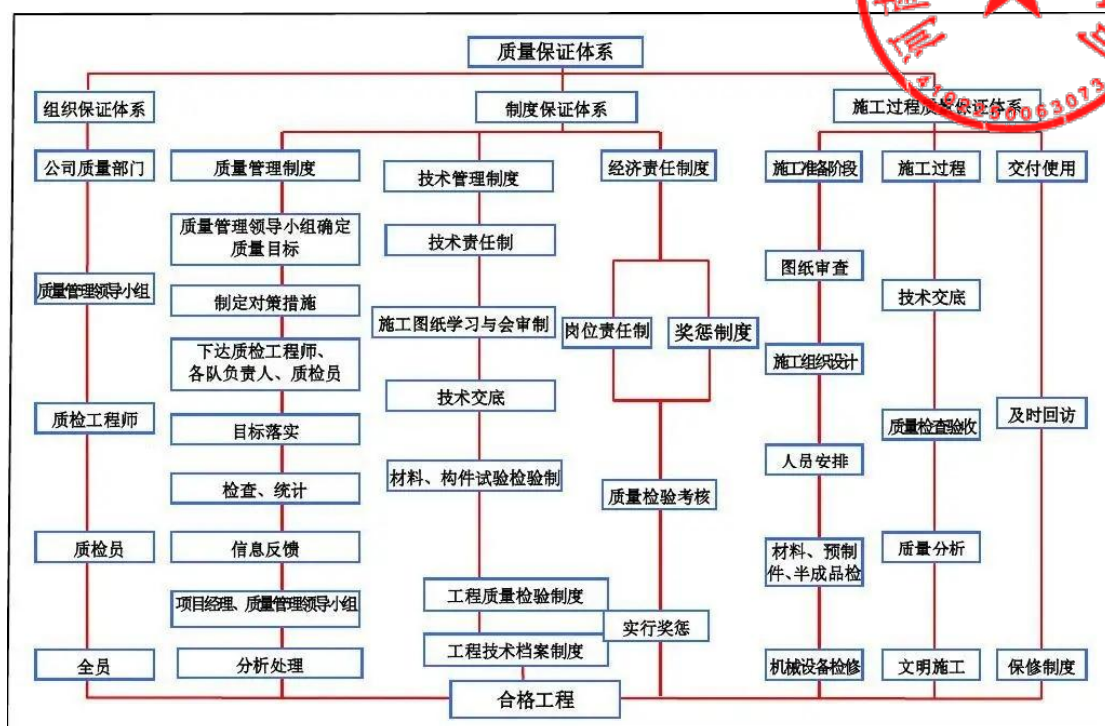

四、有相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度

在建筑工程领域，质量管理是保障工程安全、耐用与合规的核心环节。一套完善的建筑质量管理体系，需以施工技术标准为基础、施工质量检验制度为抓手、综合施工质量水平评定考核制度为驱动，三者协同发力，才能实现工程质量的全过程、全方位管控。本文将围绕这三大核心要素，详细阐述体系构建要点与具体落实措施。

（一）构建科学完善的施工技术标准体系

施工技术标准是指导工程施工的“技术宪法”，直接决定施工质量的基准线。构建科学的技术标准体系，需兼顾规范性、针对性与先进性。首先，要以国家、行业标准为根本遵循，如《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）、各专业工程施工质量验

收规范等，确保技术标准符合法律法规要求。同时，结合项目类型与地域特点制定企业级、项目级专项标准，例如针对超高层建筑的模板支撑体系标准、湿热地区的防水施工技术标准等，增强标准的适配性。

在标准落实层面，需建立“事前培训、事中指导、事后优化”的闭环机制。施工前，通过技术交底会、样板引路制度，让施工班组明确标准要求，重点工序需制作实体样板，经监理、建设单位验收合格后方可大面积施工。施工过程中，技术人员需现场跟班指导，对钢筋绑扎间距、混凝土坍落度、防水层厚度等关键指标进行实时校准。此外，还应建立技术标准动态更新机制，跟踪行业新技术、新材料、新工艺发展，及时将 BIM 技术应用标准、装配式建筑施工标准等纳入体系，提升技术标准的先进性。

（二）建立全流程施工质量检验制度

施工质量检验是及时发现质量问题、杜绝质量隐患的关键手段，需覆盖工程施工的全周期、全环节。从检验流程来看，应构建“自检、互检、交接检、专检”四级检验体系：施工班组需严格执行自检制度，对每道工序进行自我质量核查；班组间实行互检，交叉验证施工质量；工序交接时，由上下道工序班组进行交接检，签署交接记录；项目质量部门需开展专检，重点抽查隐蔽工程、关键部位等。

检验方法需兼顾传统与现代技术。常规检验中，通过尺量、靠尺检测、回弹仪测试等手段核查尺寸偏差、强度等级等指标；同时引入无损检测技术，如超声波检测钢结构焊缝质量、雷达探测混凝土内部缺陷等，提升检验精准度。此外，需建立检验台账与问题整改机制，对发现的质量问题实行“定人、定时间、定措施”整改，整改完成后需重新验收，确保问题闭环管理。

（三）实施综合施工质量水平评定考核制度

质量评定考核制度是激发全员质量意识、推动质量管理落地的重要保障，需实现评定全面化、考核常态化。在评定内容上，需涵盖施工过程质量、实体质量、资料完整性等多维度：施工过程质量重点考核技术标准执行情况、检验制度落实情况；实体质量依据验收规范评定分部分项工程质量等级；资料完整性核查施工日志、检验记录、验收报告等是否齐全规范。

考核机制需明确主体责任与奖惩措施。项目层面，将质量指标纳入施工班组、管理人员的绩效考核，实行“质量与薪酬挂钩”；企业层面，定期开展项目质量评比，对优质工程给予表彰奖励，对存在严重质量问题的项目进行通报批评，并追究相关人员责任。同时，建立质量信用档案，将考核结果与班组准入、项目投标等挂钩，形成长效约束机

制。此外，需加强考核结果应用，针对评定中发现的共性问题，组织专项培训与技术攻关，持续提升整体施工质量水平。

五、施工措施符合国家及我省现行工程建设标准，满足通用规范、项目规范及质量验收规范的要求

（一）构建标准化质量管理体系框架

质量管理体系的构建需以“全员参与、过程控制、持续改进”为原则，实现对工程全生命周期的质量管控。首先，应依据《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）等国家法规及我省《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理办法》等地方规定，明确项目质量管理目标，将“符合规范要求、一次验收合格、争创优质工程”作为核心目标分解至各部门及岗位。其次，建立三级质量管理组织架构，项目管理层负责统筹协调，设置质量总监牵头的质量管理部门；施工班组层设立兼职质量员，落实工序自检；劳务作业层推行“工人质量责任制”，明确操作岗位的质量责任边界。同时，完善质量管理制度体系，包括材料进场验收制度、工序交接检验制度、隐蔽工程验收制度、质量通病防治制度等，确保每个管理环节都有章可循。

（二）落实全流程施工质量控制措施

1、施工准备阶段的质量管控

施工准备阶段是质量控制的基础。在图纸会审环节，组织设计、施工、监理等单位对照《混凝土结构通用规范》（GB55008）、《砌体结构通用规范》（GB55007）等通用规范，重点核查图纸是否符合项目功能需求及地方技术标准，对发现的矛盾点及时提出设计变更建议。材料设备管控方面，严格执行“进场验收 — 见证取样 — 复试合格 — 登记备案”流程，例如对钢筋、水泥等主要材料，需按照我省《建设工程材料设备监督管理办法》要求，核查生产许可证、质量证明书，并委托第三方检测机构进行力学性能、化学成分等指标检测，杜绝不合格材料流入施工现场。此外，编制专项施工方案时，针对高支模、深基坑、钢结构安装等危大工程，需结合项目规范要求专家论证，明确质量控制要点及应急处置措施。

2、施工过程中的质量管控

施工过程是质量形成的关键环节，需强化工序质量控制和关键部位管控。在工序管理中，推行“三检制”（自检、互检、交接检），例如模板安装工序完成后，施工班组先自检截面尺寸、标高、垂直度等指标，再由施工员复检，最后报监理工程师验收，验收合格后方可进入下一道工序。对于混凝土浇筑等关键工序，需安排质量管理人员全程

旁站监督，严格控制配合比、坍落度及振捣时间，确保混凝土强度符合设计要求。同时，针对渗漏、裂缝等常见质量通病，需采取针对性防治措施，例如外墙抹灰前做好基层处理及挂网处理，屋面防水层施工时确保搭接长度及密封质量符合规范要求。此外，运用BIM技术、全站仪等先进技术手段，实现对施工精度的动态监测，及时纠正偏差，保障工程质量。

3、竣工验收阶段的质量管控

竣工验收是检验工程质量的最终环节，需严格按照质量验收规范开展验收工作。验收前，施工单位需先组织自检，对照《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）、《屋面工程质量验收规范》（GB50207）等专业验收规范，对工程实体质量及资料完整性进行全面核查。监理单位需出具质量评估报告，明确工程质量是否符合验收要求。正式验收时，由建设单位组织设计、施工、监理等单位组成验收组，重点检查工程是否符合设计文件及规范要求，隐蔽工程记录、试验检测报告等资料是否完整有效。对验收中发现的问题，需下达整改通知书，明确整改期限及责任主体，整改完成后重新组织验收，确保工程质量完全符合国家及我省现行标准要求。

（三）完善质量管理保障机制

为确保质量管理体系有效运行，需建立健全保障机制。一方面，加强质量教育培训，定期组织施工管理人员、作业人员学习国家及地方最新工程建设标准、规范，通过案例分析、现场实操等方式，提升全员质量意识及专业技能。另一方面，强化质量监督检查，建设单位需委托第三方质量检测机构进行平行检验，监理单位需加大日常巡查及抽样检测力度，对发现的质量问题实行“零容忍”，严肃追究相关责任人责任。此外，建立质量追溯体系，利用信息化手段记录材料进场、工序施工、验收等环节的关键信息，实现工程质量可追溯。同时，推行质量奖惩制度，对质量管理成效显著的班组及个人给予奖励，对违反质量管理制度、造成质量隐患的行为进行处罚，充分调动全员参与质量管理的积极性。

六、质量保证措施内容完整、经济安全、合理先进、切实可行

（一）质量管理保证措施

1、劳动力的保证

施工中人的因素是关键，无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况，我们拟采取以下保证措施：

（1）做好宣传工作，使全体施工人员牢固树立起“百年大计，质量第一”的质量意识，

确保工程质量创优目标的实现。

(2)选派优秀的工程管理人员和施工技术人员组成项目管理班子，实施和管理本工程。同时选派技术精良的专业施工班组，配备先进的施工机具和检测设备，进场施工。

(3)选派技术精良的专业施工班组，进场施工。

(4)建立完善的质量负责制，使每位参与本项目施工的人员都明确自己的质量目标 and 责任，使工作有的放矢。

2、施工机具、检测设备的保证

现代化的施工，机械设备的装备率越来越高，施工的速度及质量对施工机械的依赖性也越来越高，现场设备的装备情况、设备的先进性及设备的完好性，对工程的质量影响越来越大。



3、材料优质保证

材料质量的保证是整个工程质量保证的一个先决条件，对材料质量的控制是非常重要的和关键的。工程材料选用的优劣将直接影响到工程质量及产品的外观质量，为确保工程所用材料的质量，材料将按照一定的程序进行确定。

4、技术保证

在工程施工过程中，只有利用先进的施工方法、合理的施工流程，才能高质量的完成施工任务。

5、项目施工过程质量控制措施

(1)施工准备阶段的质量控制

A 图纸自审和会审：

通过图纸的自审和会审，使项目部有关人员了解工程特点，设计意图、工程质量要求以及关键部位的技术要求。

B 工程文件的编制和报审：

针对本工程中各质量控制点要求，项目部组织技术人员编制项目质量计划、施工组织设计、专业施工方案等工程文件，并呈报业主及监理审批后实施。

加强对施工组织设计中施工方案及施工进度的审核，严格审核其施工工艺和顺序，确保项目施工质量。

C 施工技术交底：

分部、分项工程施工前，技术人员按专业编制施工方案，对施工班组进行技术交底，

使每位施工人员都明确工程内容、施工方法、顺序、质量标准、安全要求等。

确保进场机械和主要机具正常运行。

对各种计量工具及设备进行检验和试运转，保证施工过程正常使用，计量工作是项目施工过程的重要组成部分，计量值直接反映质量状况，是采取技术和管理措施的依据。

(2)施工阶段的质量控制

此过程的质量控制直接影响了工程质量，因此，加强此过程的质量监控至关重要。

加强施工工艺质量的控制，工艺流程对质量的要求，工艺加工对施工操作技术的要求，做到施工工艺质量控制标准化、规范化、制度化。

对影响工序质量的因素加强控制，在某些部位对工艺本身有特殊要求的，则设置质量控制点，通过质量控制点的质量监控，确保工序质量。

A 过程检验和试验：

每道工序完成后，班组作业人员先按照标准、规范进行自检。自检合格后通知

B 不合格品的纠正和预防：

施工过程中，项目质检员发现不合格品，立即发出限期整改通知，并采取纠正和预防措施。处理过的不合格品，检验人员应再次进行检验合格后签字。

C 最终检验和试验：

工程完工后，由项目部成立交工验收领导小组，组织各专业技术人员，会同业主代表、现场监理、市质检对本工程进行最终检验和验收。

(3)交工验收阶段的质量控制

加强工序验交手续，杜绝由于上道工序不合格而转入下道工序所造成的质量缺陷。

施工项目交工验收阶段的质量控制点要严格按质量标准进行，同时做好竣工资料整理。

(二)质量预防预案

消除人为因素造成的工序质量缺陷：加强对施工人员“质量第一，顾客至上”的质量意识教育，确定岗位责任制，定期组织技能培训，提高员工操作技能。

消除环境因素造成的工序质量缺陷：加强现场管理，搞好文明施工、合理组织，确保工序施工有一个良好的施工环境。

消除施工方法不当造成的工序质量缺陷：坚持持证上岗，严格施工纪律，按规范组织施工，严格操作规程，确保施工方法得当。



消除机械、检验、测量、试验设备造成的工序质量缺陷：

对机械设备定期进行维修和保养，结合本项目的实际情况，配置性能良好、配套的机械设备。定期对计量、测试设备进行周期鉴定，保证检验、测量、试验的准确性，推广和应用先进的计量设备和快速准确的测试技术，减少检验、测量、试验设备造成的工序质量缺陷。

消除材料因素造成的工序质量缺陷：物资采购各环节的控制工作，实行定点、定量采购，确保材料质量。

作好技术交底和质量记录，确保工序质量：项目总工程师须全面对设计图纸进行审核，掌握实用的各类规范，明确质量标准和技术要求，做好技术交底，参加人员应履行签字手续，形成状态过程的可追溯性。质检工程师应熟悉相关的技术规范、设计要求、验收标准，做好工序质量检查记录，负责隐蔽工程检查验收签认，填写工程质量评定表，建立事故（隐患）报告处理等行之有效的质量管理制度，使工程质量处于受控状态。

各隐蔽工程项目工序技术负责人，须熟悉设计图纸，理解设计文件精神，搞好技术交底，并做好质量记录。



第三章、安全管理体系与措施

一、施工安全生产保障体系健全，安全管理制度完善，安全管理目标具体，全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求

(一) 施工安全生产保障体系、安全管理制度、安全管理目标

1、施工安全生产保障体系

(1) 建立安全保证体系


认真贯彻执行“安全第一，预防为主”的方针，按照综合治理，管生产必须管安全、安全一票否决制，从严治理，标准化管理的原则和国家、劳动部、建设部、水利部关于安全生产的规定和通知精神，建立和完善安全生产保证体系。

(2) 建立健全安全生产领导和监督检查机构

项目经理部成立安全生产领导小组，负责安全施工的制度、条例、奖罚办法的审查和安全生产的监督检查，以及安全生产责任事故的调查处理。

项目安全生产监督检查机构形成三级管理体系，项目经理部设安全质量部，配备安全工程师，各施工队配备专职安全员，各作业工班配备兼职安全员

安全管理体系图：

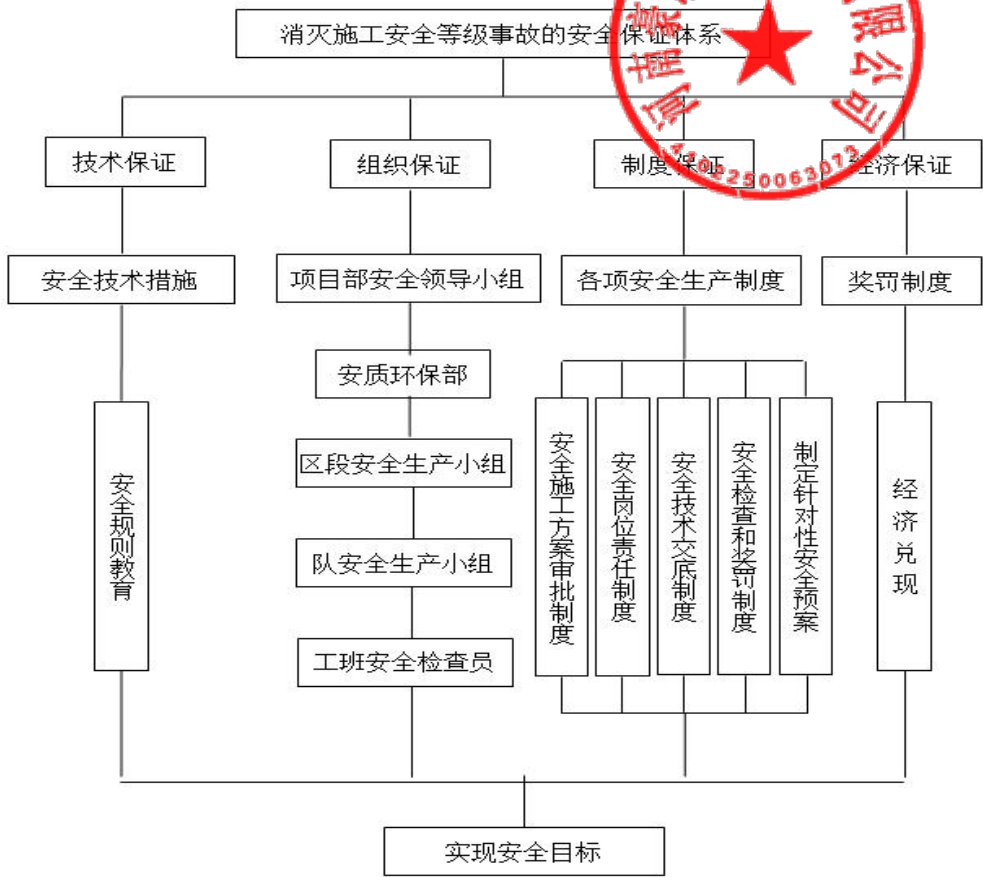

徐敏

2、安全管理制度

(1) 安全生产责任制

项目部根据“管生产必须管安全”，“安全生产，人人有责”的原则，建立健全岗位责任制，明确各级领导，各职能部门和各类人员在施工生产活动中所负的安全责任，层层签定责任书并定期进行考核、评定、奖惩。

各级领导在管理、生产的同时，必须负责安全管理工作，认真执行国家有关劳动保护的法令和制度，在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

建立健全安全机构加强团结对安全工作的监督管理，各职能部门在各自业务范围内，对实现安全生产的要求负责。

教育员工自觉遵守安全生产规章制度，不进行违章作业，并且要随时制止他人的违章作业，积极参加各种活动，主动提出改进安全工作意见，爱护和正确使用机器设备、工具和个人防护用品。

重奖重罚：每月安全评比中优胜施工队将得到重奖，安全检查中发现的安全问题立即惩罚。

(2) 安全教育制度

A 本工程对刚参加工作和调换工种的人员，必须进行岗前安全教育和技术培训，并经考核合格后，方可持证上岗；

B 特种作业人员必须进行安全技术培训，并经地市级劳动行政部门考核发证后，上岗操作；

C 每周一晚上进行安全学习，要确保时间、内容、人员和效果四落实、不断提高施工人员的安全操作技能和预防事故的实际能力。

D 建立经常性的安全教育培训考核制度，考核成绩要记入员工档案。

E 项目部坚持“三级”安全教育：

项目部的安全教育内容包括学习安全生产法律、法规、制度和纪律，讲解安全事故案例。

施工队安全教育内容包括：了解所承担施工任务的特点，学习施工安全基本知识、安全生产制度及相关工种的安全技术操作规程；学习机械设备和电器使用、高空作业等安全基本知识；学习防火、防毒、防洪、防尘、防雷击、防触电、防物体打击、防坍塌、



防机械伤害等知识及紧急安全救护知识；了解安全防护用品发放标准，防护用具、用品使用基本知识。

班组安全教育内容包括：了解本班组作业特点；学习安全操作规程、安全制度纪律；学习正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品知识；了解本班组作业中的不安全因素及防范对策、作业环境及所使用的机具安全要求。

（3）安全技术交底制度

A 工程开工前，项目部的技术负责人必须将工程概况、施工方法、施工工艺、施工程序、安全技术措施，向承担施工的施工队负责人、技术人员、班组长和相关人员进行交底。

B 结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的技术负责人有针对地进行全面、详细的安全技术交底。

C 安全技术交底主要内容如下：

本施工项目的施工作业特点和危险点；

针对危险点的具体预防措施；

注意的安全事项；

相应的安全操作规程和标准；

发生事故后及时采取的避难和急救措施。

D 项目部保存双方签字确认的安全技术交底记录。

（4）劳动保护用品和健康检查制度

项目部根据须防护的危险、危害因素和危险、危害作业类别配备具有相应防护功能的个人防护用品（包括：工作服、工作帽、劳动手套、防寒服、雨衣、胶鞋、眼护具、安全带、安全帽、防护面具、手灯等）。

工作人员进入施工现场必须按照规定配戴劳动保护用品，爱护劳保用品；

项目部每年对从事工接触有同职业危险因素的作业者行职业健康检查，建立职业监护档案，并按照规定的期限妥保管。

（5）安全例会检查制度

项目经理组织项目部定期对安全情况进行检查考核和评价。对施工中存在的不安全行为和隐患，项目部分析原因并制定相应整改防范措施。具体情况是每周进行一次安全检查，每月进行一次安全评比。



项目部根据施工过程的特点和安全目标的要求，确定安全检查内容。

项目部安全检查配备必要的设备或器具，确定负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

项目部安全检查采取随机抽样、现场观察、实地检测相结合的方法，并记录检测的结果。对现场管理人员的违章指挥和操作人员的违章作业行为进行纠正。

安全检查人员对检查结果进行分析，找出安全隐患部位，确定危险程度。

项目部编写安全检查报告。

(6) 安全隐患和安全事故处理

项目部区别“通病”、“顽症”、首次出现、不可抗力等类型，修订和完善安全措施。

项目部对检查出的隐患立即发出安全隐患整改通知单。受检单位对安全隐患原因进行分析，制定纠正和预防措施。纠正和预防措施经检查单位负责人批准后实施。

安全检查人员对检查出的违章指挥和违章作业行为向责任人当场指出，限期纠正。

安全员对纠正和预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证记录。

处理安全事故坚持“四个不放过”即“事故原因不清楚不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，事故责任者没有处理不放过，没有制定防范措施不放过”的原则。安全事故按程序处理，使之有序、有效。对安全事故进行分析，明确性质，制定纠正和预防措施，编写事故调查报告。

定期向业主、监理和上级单位统计报告安全情况。

(7) 安全保证计划

项目部根据项目施工安全目标的要求配置必要的资源，确保施工安全，保证目标实现。专业性较强的施工项目，编制专项安全施工组织设计并采取安全技术措施。

项目安全保证计划在项目编制，经项目经理批准后实施。

项目安全保证计划的内容包括：工程概况，控制程序，控制目标，组织结构，职责权限，规章制度，资源配置，安全措施，检查评价，奖惩制度。

项目部根据工程特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

对结构复杂、施工难度大、专业性强的项目，除制定项目安全技术总体安全保证计划外，还必须制定单位工程部分、分项工程的安全施工措施。



对基础开挖、特种机械作业等专业性强的施工作业，以及从事电气、金属焊接、机动车等特殊工程的作业，制定单项安全技术方案和措施，并对管理人员和操作人员的安全作业资格和身体状况进行合格审查。

安全技术措施包括：防火、防毒、防爆、防洪、防尘、防雷击、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防交通事故、防暑、防疫、防环境污染等方面的措施。

3、安全管理目标

杜绝因工亡人事故，不发生重大设备、交通事故，杜绝火灾事故及其它施工责任事故。

（二）全员安全责任制明确，现场安全管理组织机构、人员配备满足国家规定要求

1、全员安全责任制：构建“横向到边、纵向到底”的责任体系

全员安全责任制并非简单的“全员参与”，而是基于岗位职能的“责任可追溯、考核可量化”的闭环管理机制，需通过“定岗位、定职责、定标准、定考核”四步落实。

1.1、责任层级划分与核心职责

（1）项目决策层：安全责任“第一责任人”

项目经理作为项目安全第一责任人，对项目安全管理负全面责任，需牵头制定安全管理目标、审批安全专项方案、保障安全投入、组织安全事故应急处置。

（2）项目技术负责人需对安全技术负总责，负责编制施工组织设计中的安全技术措施、审核危大工程专项施工方案，确保技术方案的安全性与可行性。

（3）管理层：安全责任“监督落实者”

施工员（工长）为分管区域安全直接管理者，需在技术交底中明确安全要求、监督班组按规范作业、及时制止违章操作。

安全员需履行监督检查职责，每日开展现场安全巡查、排查安全隐患并建立台账、督促隐患整改闭环，同时负责安全培训、应急演练的组织实施。

质量员、材料员、机械管理员等需履行协同责任：质量员需关注安全防护设施的质量达标情况；材料员需确保进场安全防护用品（如安全帽、安全带、安全网）符合国家标准；机械管理员需负责施工机械的定期检测、维修与操作人员资质审核。

（4）作业层：安全责任“直接执行者”

各工种班组长需承担班组安全管理责任，负责班前安全交底、监督班组成员正确佩



戴劳动防护用品、制止班内违章作业。

一线作业人员需严格遵守安全操作规程，正确使用劳动防护用品，主动报告安全隐患，拒绝违章指挥和强令冒险作业。

1.2、责任落实保障机制

签订责任状：项目开工前，逐层签订《安全责任书》，明确各岗位安全责任范围、考核标准与奖惩措施，确保责任“层层传递、人人认领”。

动态考核评价：将安全责任履行情况纳入项目绩效考核，实行“月度检查、季度考核、年度评先”，对责任落实到位的个人与班组给予奖励，对未履行责任导致安全隐患或事故的，从严追责。

责任追溯制度：建立安全责任追溯台账，对安全事故、隐患整改等关键环节，明确责任主体与追溯路径，实现“问题可查、责任可追”。

2、现场安全管理组织机构与人员配备：严格遵循国家合规要求

根据《中华人民共和国安全生产法》《建设工程安全生产管理条例》《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》等法规要求，结合项目规模与风险等级，科学设置组织机构、配备专业人员。

2.1、现场安全管理组织机构设置

(1) 组织机构架构

成立以项目经理为组长，项目技术负责人、施工负责人为副组长，安全员、施工员、质量员、机械管理员、各班组长为成员的项目安全生产领导小组，作为项目安全管理的决策与协调机构。

领导小组下设专职安全生产管理部门（或明确由项目安全管理岗位牵头），具体负责现场安全管理的日常实施，包括隐患排查、培训教育、应急管理等工作。

针对危大工程、高风险作业环节，成立专项安全管理小组，由技术负责人牵头，配备专职安全员、专业技术人员全程监督管理。

(2) 组织机构职责

安全生产领导小组：定期召开安全专题会议（每月不少于1次），研究解决项目安全管理中的重大问题，审批安全投入计划、应急救援预案，组织安全事故调查处理。

专职安全生产管理部门：落实领导小组决策，开展日常安全检查、安全培训、安全技术交底，建立安全管理台账，上报安全统计数据与隐患排查情况。



2.2、专职安全生产管理人员配备标准

专职安全生产管理人员需具备相应资质（经考核合格取得安全生产考核合格证书C证），其配备数量严格执行以下国家规定：

（1）房屋建筑工程、市政公用工程

建筑面积 ≤ 1 万平方米或工程造价 ≤ 5000 万元的项目：至少配备1名专职安全员。

1万平方米 $<$ 建筑面积 ≤ 5 万平方米或5000万元 $<$ 工程造价 ≤ 1 亿元的项目：至少配备2名专职安全员。

建筑面积 > 5 万平方米或工程造价 > 1 亿元的项目：至少配备3名专职安全员，且按专业配备。

（2）土木工程、线路管道、设备安装工程

工程造价 ≤ 5000 万元的项目：至少配备1名专职安全员。

5000万元 $<$ 工程造价 ≤ 1 亿元的项目：至少配备2名专职安全员。

工程造价 > 1 亿元的项目：至少配备3名及以上专职安全员。

（3）分包单位管理要求

分包单位施工人员 > 50 人的，需配备至少1名专职安全员；施工人员 > 200 人的，需配备至少2名专职安全员，并根据专业分工配备。

分包单位的专职安全员需纳入项目安全生产领导小组统一管理，服从总包单位的安全监督协调。

2.3、人员能力保障措施

资质准入：专职安全员必须持有效安全生产考核合格证书上岗，特种作业人员（如起重工、电工、焊工、架子工等）必须持特种作业操作证上岗，严禁无证作业。

持续培训：建立常态化培训机制，每月组织专职安全员参加行业安全法规、标准规范培训，每季度开展特种作业人员技能提升培训，确保人员能力与项目风险等级匹配。

岗位考核：对专职安全员实行“年度资质复核+季度业绩考核”，对考核不合格、无法履行岗位职责的人员，及时调整岗位并重新配备合格人员。

3、体系落地配套措施：强化执行与风险防控

安全投入保障：严格按照国家规定提取安全文明施工费（不得挪作他用），专项用于安全防护设施购置（如临边防护、脚手架、消防器材）、安全培训、应急演练、劳动防护用品配备等。



隐患排查治理：建立“全员排查、专职整改、领导督办”的隐患排查机制，对排查出的隐患实行“编号、整改、验收、销号”闭环管理，重大隐患需立即停工并上报建设、监理单位及行业主管部门。

应急管理：编制针对性的安全事故应急救援预案，配备应急救援器材与人员，每半年至少组织 1 次应急演练，确保突发事件能快速响应、有效处置。

教育培训：对新进场工人实行“三级安全教育”（公司、项目、班组），考核合格后方可上岗；对变换工种、采用新技术新工艺的作业人员，需进行专项安全培训，确保作业人员具备相应安全操作能力。

二、安全技术方案根据工程特点、周边环境和施工工艺，制定措施科学合理、可行

（一）建筑安全管理体系构建

1、体系构建原则

预防为主，防治结合：以技术手段为核心，提前识别施工风险，通过源头管控、过程监督降低安全事故发生概率，同时建立应急响应机制，确保事故发生后能快速处置。

全员参与，分级负责：明确建设单位、施工单位、监理单位及作业人员的安全职责，形成“项目经理统筹、安全员监督、班组落实、个人负责”的责任链条。

技术先行，标准统一：所有安全措施均以国家现行规范（如《建筑施工安全检查标准》JGJ59、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46 等）为依据，结合项目实际制定专项技术方案。

2、体系核心框架

组织保障体系：成立以项目经理为组长的安全生产领导小组，下设安全管理部门，配备专职安全员（按建筑面积每 1 万 m² 不少于 1 人），各施工班组设兼职安全员，形成纵向到底、横向到边的管理网络。

风险管控体系：建立“风险识别-评估分级-管控措施-动态更新”的全流程机制。采用 LEC 法对深基坑、高支模、起重吊装等危大工程进行风险评级，划分红、橙、黄、蓝四级风险，对应制定专项管控方案。

技术支撑体系：整合安全技术方案、专项施工方案、技术交底、应急技术预案等内容，确保每个施工环节均有明确的技术安全依据，同时引入 BIM 技术、智能监控等数字化手段提升管控精度。

（二）关键环节安全技术措施



徐敏

1、基坑工程安全技术措施

支护结构设计与施工：根据地质勘察报告，选用排桩、地下连续墙、土钉墙等合适支护形式。排桩支护时，桩间距不大于 1.5m，桩顶设置冠梁（截面尺寸不小于 400mm×600mm），并采用锚杆或内支撑体系加固；土钉墙支护适用于深度≤5m 的基坑，土钉长度不小于开挖深度的 1.2 倍，注浆压力控制在 0.3-0.5MPa。

基坑监测：设置沉降观测点、位移观测点及地下水位监测井，监测频率为：开挖期间 1 次/天，开挖完成后 1 次/3 天，变形稳定后 1 次/周。当位移超过 30mm 或单日位移增量超过 5mm 时，立即启动预警机制，采取坡顶卸载、增加支护等应急措施。

临边防护：基坑周边设置 1.2m 高防护栏杆，栏杆刷红白警示漆，底部设置 200mm 高挡脚板，严禁在防护栏杆范围内堆载重物。

2、模板工程及支撑体系安全技术措施

专项方案编制与审批：针对高支模必须编制专项施工方案，经施工单位技术负责人、总监理工程师审批后实施，超过一定规模的需组织专家论证。

支撑体系搭设：立杆采用 $\Phi 48 \times 3.6$ mm 钢管，立杆间距不大于 1.2m，步距不大于 1.8m，立杆底部设置木垫板（厚度≥50mm），顶部采用可调顶托（伸出长度≤300mm）；扫地杆距地面≤200mm，纵横方向连续设置；剪刀撑从底部至顶部连续设置，角度控制在 45°-60° 之间。

模板安装与拆除：模板安装应遵循“先支后拆、后支先拆”原则，严禁上下同时作业；拆除时设置警戒区域，由专人监护，拆下的模板应分类堆放，严禁抛掷。

3、起重机械安全技术措施

设备选型与验收：根据吊装荷载、作业半径选用塔吊、施工电梯等设备，设备进场前需核查出厂合格证、检测报告，安装完成后经第三方检测机构验收合格并取得使用登记证后方可投入使用。

塔吊安全控制：塔吊基础承载力应满足设计要求，基础周边设置排水设施；塔身垂直度偏差不大于 1%，附着装置间距不大于 15m，附着点以上塔身自由高度不超过 30m；塔吊司机、信号工必须持证上岗，严格执行“十不吊”原则。

施工电梯安全控制：电梯笼门、层门必须具备联锁装置，电梯运行时严禁超载；导轨架垂直度偏差不大于 5%，每季度对限速器、制动器等安全装置进行校验。

4、临时用电安全技术措施



徐敏

配电系统设计：采用“三级配电、二级保护”系统，即总配电箱→分配电箱→开关箱，每台用电设备必须有独立开关箱（“一机一闸一漏一保”）；漏电保护器动作电流：总配电箱不大于 50mA，开关箱不大于 30mA（潮湿环境不大于 15mA），动作时间不大于 0.1s。

线路敷设：架空线路采用绝缘导线，电杆间距不大于 30m，线距不小于 0.3m，距地面高度不小于 4m（机动车道上方不小于 6m）；电缆线路采用埋地或架空敷设，埋地深度不小于 0.7m，穿越道路时加设防护套管。

用电防护：配电箱应上锁并设置防雨棚，张贴电气安全警示标志，施工现场临时用电严禁私拉乱接，电工必须持证上岗，定期对配电系统进行巡检维护。

5、高处作业安全技术措施

脚手架搭设：落地式脚手架立杆基础应平整夯实，设置排水沟，立杆间距不大于 1.5m，横杆步距不大于 1.8m，脚手板满铺并固定，外侧设置 1.2m 高防护栏杆及 180mm 高挡脚板，挂密目安全网（目数不小于 2000 目 / 100c m²）。

临边与洞口防护：楼层临边、楼梯口设置 1.2m 高防护栏杆；电梯井口设置 1.5m 高防护门（采用钢筋焊接，网格间距不大于 150mm），电梯井内每隔两层设置一道水平安全网；边长大于 1500mm 的洞口，四周设置防护栏杆并张挂安全平网，洞口内填充安全网或盖板。

个人防护：作业人员必须佩戴安全帽（帽衬与帽壳间距 20-50mm）、安全带（高挂低用，挂钩挂在牢固可靠处），穿防滑鞋；悬空作业时应搭设操作平台或使用吊笼，严禁在无防护状态下作业。

（三）安全技术方案保障机制

1、技术交底制度

施工前，技术负责人向施工班组进行书面安全技术交底，明确施工工艺、安全要求及应急措施，交底人和接受交底人签字确认。对于危大工程，需进行现场口头交底与实操示范，确保作业人员掌握关键技术要点。

2、现场监督检查

安全员每日对施工现场进行巡查，重点检查安全技术措施落实情况，对发现的隐患下达《安全隐患整改通知书》，明确整改责任人、整改期限，整改完成后组织复查；每周组织一次专项安全检查，每月联合监理单位开展综合安全检查，形成检查记录并归档。



3、应急管理

应急预案编制：针对坍塌、高处坠落、触电等常见事故，编制专项应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、救援措施及物资配备（如急救箱、担架、灭火器、应急照明等）。

应急演练：每季度组织一次应急演练，模拟事故场景，检验应急预案的可行性和救援队伍的实战能力，演练后进行总结评估，优化应急预案。

4、培训教育

对新进场工人进行“三级安全教育”（公司、项目、班组），培训时间不少于24学时；对特种作业人员（如塔吊司机、电工、焊工等）进行专项培训，持证上岗率100%；定期组织安全技术知识培训，提升作业人员的安全意识和操作技能。

三、现场重大危险源辨识全面，有项目危险性较大的分部分项工程清单并明确有相应的安全管理措施

（一）现场重大危险源辨及危险性较大的分部分项工程清单

1、现场重大危险源辨识概述

（1）重大危险源定义

根据《建设工程安全生产管理条例》及《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，建筑施工现场重大危险源是指可能导致重大人身伤亡、财产损失或环境破坏的设备设施、作业活动及场所。

（2）辨识原则

动态辨识原则：开工前、施工阶段转换期、设备更新后必须开展专项辨识

全要素覆盖原则：涵盖人员、机械、材料、方法、环境五大生产要素

分级分类原则：按风险等级（重大/较大/一般/低风险）和危害类型分类管控

（3）辨识流程

成立辨识小组（项目经理牵头，技术、安全、施工等人员参与）

划分作业单元（基础工程、主体结构、机电安装等）

识别潜在风险（采用LEC法、JHA工作危害分析等方法）

评估风险等级（依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59）

建立辨识台账（动态更新，每月至少复核1次）

2、现场重大危险源清单

(1) 高处作业类

临边洞口作业：未防护的基坑边、楼层边、楼梯口、电梯井口（风险等级：重大）

悬空作业：吊篮作业、悬挑脚手架作业、钢结构安装（风险等级：重大）

攀登作业：利用梯子或登高设施进行的安装维修作业（风险等级：较大）

(2) 起重机械类

塔式起重机：基础沉降、塔身倾斜、力矩限制器失效（风险等级：重大）

施工升降机：防坠安全器失效、层门未锁闭、超载运行（风险等级：重大）

流动式起重机：支腿未稳固、吊装半径超标、钢丝绳断裂（风险等级：重大）

(3) 深基坑类

基坑支护结构失稳（风险等级：重大）

基坑降水不当导致坍塌（风险等级：重大）

基坑周边堆载超限（风险等级：较大）

(4) 脚手架类

落地式脚手架基础沉降（风险等级：重大）

悬挑式脚手架悬挑梁变形（风险等级：重大）

附着式升降脚手架防坠装置失效（风险等级：重大）

(5) 电气安全类

临时用电未采用 TN-S 接零保护系统（风险等级：重大）

配电箱未做到“一机一闸一漏”（风险等级：较大）

外电线路防护不足（风险等级：较大）

(6) 动火作业类

焊割作业未清理周边易燃物（风险等级：重大）

油漆仓库未设置防爆电器（风险等级：重大）

动火作业未配备看火人（风险等级：较大）

3、危险性较大的分部分项工程清单

3.1、需编制专项施工方案的分部分项工程

基坑支护与降水工程：开挖深度 $\geq 3\text{m}$ 或虽 $< 3\text{m}$ 但地质条件复杂

土方开挖工程：开挖深度 $\geq 3\text{m}$ 的基坑（槽）开挖

(1) 模板工程及支撑体系：



各类工具式模板工程（大模板、滑模等）

混凝土模板支撑工程（搭设高度 $\geq 5\text{m}$ 或跨度 $\geq 10\text{m}$ ）

（2）起重吊装及安装拆卸工程：

采用非常规起重设备、方法，单件起重量 $\geq 10\text{kN}$

起重机械设备自身的安装、拆卸

（3）脚手架工程：

搭设高度 $\geq 24\text{m}$ 的落地式钢管脚手架

悬挑式脚手架、附着式升降脚手架

（4）拆除、爆破工程：建筑物、构筑物拆除工程

（5）其他：建筑幕墙安装工程、钢结构安装工程等

3.2、需专家论证的超过一定规模的危险性较大分部分项工程

（1）基坑工程：

开挖深度 $\geq 5\text{m}$ 的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程

开挖深度虽 $< 5\text{m}$ 但地质条件复杂的特殊基坑工程

（2）模板工程及支撑体系：

搭设高度 $\geq 8\text{m}$ 的混凝土模板支撑工程

搭设跨度 $\geq 18\text{m}$ 的混凝土模板支撑工程

施工总荷载 $\geq 15\text{kN/m}^2$ 的混凝土模板支撑工程

（3）起重吊装及安装拆卸工程：

采用非常规起重设备、方法，单件起重量 $\geq 100\text{kN}$

起重量 $\geq 300\text{kN}$ 的起重设备安装工程

（4）脚手架工程：

搭设高度 $\geq 50\text{m}$ 的落地式钢管脚手架工程

提升高度 $\geq 150\text{m}$ 的附着式升降脚手架工程

（5）拆除工程：

采用爆破拆除的工程

拆除高度 $\geq 30\text{m}$ 的建筑物拆除工程

（6）其他：

跨度 $\geq 36\text{m}$ 的钢结构安装工程



开挖深度超过 16m 的人工挖孔桩工程

4、重大危险源及危大工程管控措施

(1) 组织管控

建立“项目经理-安全员-施工班组”三级管控体系

危大工程施工前必须进行安全技术交底（全员签字确认）

实行重大危险源公示制度（现场设置风险告知牌）

(2) 技术管控

专项施工方案必须经施工单位技术负责人、总监理工程师签字审批

超过一定规模的危大工程必须组织专家论证

施工过程中严格按照专项方案实施，不得擅自变更

(3) 现场管控

重大危险源设置明显安全警示标志

危大工程施工期间安排专职安全员现场监督

定期开展重大危险源专项检查（每周至少 1 次）

(4) 应急管控

针对重大危险源制定专项应急预案

定期组织应急演练（每季度至少 1 次）

配备必要的应急救援器材和设备

(二) 有相应的安全管理措施

1、施工现场安全管理措施

针对本工程特点、施工环境、施工方法、劳动组织、作业方法、使用的机械、动力设备、变配电设施以及各种安全防护设施等制定切实可行的安全生产技术保证措施。

(1) 严格按照安全生产要求和编制工程项目的施工组织设计，同时编制安全技术措施；对采用的新技术、新材料、新结构、新工艺、新设备，要认真编制安全操作规程，并具有针对性的逐级进行安全技术交底，交底后由项目部安全工程师负责监督检查、落实。

(2) 安全生产技术保证措施中的各种安全设施、防护设置的实施列入施工任务单，责任落实到班组或个人，实行验收制度。对安全生产技术保证措施执行情况进行检查，建立严格的奖惩制度。



(3) 项目经理部总工程师、安全工程师经常深入工地检查安全生产技术保证措施的实施情况，发现有违反的行为、问题及时纠正。

(4) 各级安全部门以安全生产技术保证措施为依据，以安全法规和各项安全规章制度为准则，经常性地对工地实施情况进行检查，并监督各项措施的落实。

(5) 现场的生产、生活用房，仓库、材料堆放场、修配间、停车场等临时设施应按监理工程师批准的总平面布置图进行统一部署。

(6) 施工现场内设置醒目的安全警示标志；防火、防大风、防触电、防雷击等安全设施完备、有效，不得擅自拆除或移动，且定期检查，如有损坏，及时修理。

(7) 操作人员必须配戴安全帽，无安全帽者不得进入施工现场。高空作业超过3米以上者必须拴安全带，支架上所使用的器材要放稳固，螺栓装箱，小工具装袋，严禁乱放，防止坠落伤人。施工人员必须按规定佩带防护用品。



2、主要安全保证措施

土方开挖安全保证措施

(1) 土方开挖前，详细调查边坡的稳定性，包括设计开挖线外对施工有影响的坡面和岸坡等。设计开挖线以内有不安全因素边坡进行处理。

(2) 边坡开挖设计图纸规定的坡比和预留平台开挖，严禁掏洞开挖和倒坡开挖。

(3) 机械设备就位稳定后再进行作业，作业时有专人对开挖边坡稳定情况进行观察，发现险情及时指挥人员和设备撤离。

(4) 在不影响施工进度的前提下，尽量避免雨季施工。在开挖坡面顶部设置截水沟，避免雨水直接冲刷开挖面造成塌方。

(5) 开挖边坡遇有地下水渗流时，采取合理的排水措施，并及时对边坡进行修整和加固。

3、防火灾措施

加强职工队伍防火安全教育，杜绝人为失火造成的火灾事故。

加强易燃物、助燃物和火工材料的管理、保存。火工材料定人保管、定人领用，每天剩余的火工材料退库保存。

加强对工地和生活区的用电设施的维护管理，以防漏电引起火灾，杜绝引电器短路引起的火灾事故。

生活区、仓库、油库等临时设施按监理工程师批准的方案进行，配置足量的灭火器

和灭火设施，油库、仓库等库房设专人值班守护。

制定用火规章制度，严禁明火取暖，严格执行防火法规。

4、现场用电作业安全措施

现场临时用电严格按《施工现场临时用电安全技术规范》规定办理。

现场临时用电线路的安装、维修、拆除由取得特殊工种上岗证的专职电工操作。

所有电线路采用“三相五线制”，机电设备按“一机一闸一漏电保护”设保护装置。

场内禁止使用裸露导线，架设的电力线路符合有关规定要求。

变压器四周设置围护栏，设门加锁，专人管理，悬挂“高压电危险、切勿靠近”的警示牌；变压器接地保护装置的接地电阻不大于 4 欧姆。

5、现场突发事件的应急措施

通过安全理论知识的学习，提高防范意识，培养良好的心理素质，达到遇事不慌，临危不乱的目的，增强每个职工处理突发事件的应变能力和急救技能；

施工期间配备类型齐全、数量足够的安全设备器材，安全设备器材由专人负责保养，保持器材的良好状态，任何非安全原因不得擅自动用。

项目部配备性能良好的车辆以备急用，配备数部固定电话、一定数量的移动电话或对讲机保障与外部联系畅通。

本工程在项目部设置工地医疗室，选派专业医师并备置充足的急救医疗物品和药品。

项目部在开工 28 天前将编制的《安全防护手册》提交监理人员，并发到相关单位和人员手中。



第四章、文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施

一、有创安全文明标准化工地的目标

（一）核心目标：零安全事故，保障人员生命财产安全

安全是标准化工地的首要目标，通过全流程风险管控，彻底杜绝重特大事故，减少一般事故，实现“零伤亡、零重伤、零重大设备事故”，具体包括：

1、人员安全保障：

杜绝高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌等建筑行业高频事故；
确保作业人员具备安全意识（通过岗前培训、安全交底），掌握自救互救技能，
为人员配备合格的个人防护用品（安全帽、安全带、防护鞋等），并监督规范使用。

2、设备与设施安全：

施工机械（塔吊、施工电梯、搅拌机等）定期检修、验收合格，杜绝“带病运行”；
临时用电、消防设施、临边防护（阳台、楼梯口、深基坑）等符合国家标准，消除安全隐患；

建立应急响应机制（如火灾、坍塌应急预案），定期演练，确保事故发生时能快速处置。

3、环境安全管控：

排查施工区域内的地质风险（如滑坡、积水）、地下管线（水、电、燃气）风险，
提前规避；

做好危化品（油漆、乙炔、氧气瓶）的储存、运输、使用管理，防止泄漏或爆炸。

（二）基础目标：规范文明施工，改善作业与周边环境

文明施工是标准化工地的外在体现，核心是减少施工对环境、周边居民的影响，打造“整洁、有序、绿色”的作业现场：

1、现场环境规范化：

施工区域与生活区域（宿舍、食堂）严格分隔，生活区整洁卫生，杜绝“脏乱差”；
材料堆放有序（按“品种、规格、用途”分类标识，如钢材、砂石、水泥分区存放），道路硬化处理（防止扬尘），设置排水系统（避免积水）；

施工现场设置清晰标识（安全警示牌、操作规程牌、现场平面布置图），人员进出佩戴胸卡。

2、减少环境影响：

控制扬尘（施工现场安装喷淋系统、出入口设置洗车槽、裸土覆盖防尘网）；
降低噪音（夜间施工按规定申请许可，使用低噪音设备，避免影响周边居民）；
处理建筑垃圾与污水（垃圾分类回收，污水经沉淀后排放，杜绝乱排乱放）。

（三）关键目标：强化质量管控，确保工程达标

安全文明施工与工程质量紧密关联，标准化管理的核心是通过流程规范保障质量，具体目标包括：

1、质量责任明确化：

建立“项目经理牵头、班组负责、全员参与”的质量责任制，每道工序明确责任人；

严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），未经检验合格的工序不得进入下一道。



2、过程管控标准化：

施工方案、技术交底等文件标准化，确保作业人员按规范操作（如钢筋绑扎间距、混凝土浇筑强度）；

原材料、构配件进场验收标准化（查验合格证、送检复试），杜绝不合格材料用于工程。

3、质量目标可追溯：

建立完整的质量档案（施工记录、检验报告、验收资料），确保工程质量全程可追溯，最终达到设计要求和验收标准。

（四）效率目标：优化管理流程，提升施工效率

标准化管理的本质是减少无序沟通、降低资源浪费，通过流程优化提升项目整体效率：

1、资源配置高效化：

人员、机械、材料按施工计划精准调配，避免窝工（如塔吊合理排班、材料按需进场）；

临时设施（宿舍、仓库、加工区）布局优化，缩短材料运输距离，提升作业效率。

2、管理流程规范化：

减少现场混乱导致的返工、停工（如材料堆放无序导致的寻找时间浪费、安全隐患导致的停工整改）；

建立高效的沟通机制（如每日班前会、每周协调会），及时解决施工中的问题，保障工期进度。

（五）形象目标：树立企业品牌，提升行业影响力

创建安全文明标准化工地也是企业展示管理能力、树立品牌形象的重要途径，具体目标包括：

1、内部形象提升：

增强员工归属感（整洁的生活环境、安全的作业条件），提升团队凝聚力和工作积极性。

2、外部形象塑造：

成为行业内的“标杆工地”，吸引业主、监理及同行参观学习，提升企业市场竞争力；

获得政府部门（住建、安监）的认可（如获评“省级安全文明工地”“市级标准化工地”），为企业后续承接项目积累信用优势；

减少因施工扰民导致的投诉，改善企业与周边社区、政府部门的关系，树立负责任的企业形象

二、有创建计划和创建保证措施及安全文明施工措施费投入使用计划

（一）创建计划

1、筹备阶段

成立创建工作领导小组，明确组长（项目经理）、副组长（技术负责人、安全负责人）及各成员（施工员、质检员、资料员等）的职责分工。

组织全员学习及相关法律法规、规范标准，开展创建目标宣贯培训，确保各岗位人员明确创建要求。

编制完善项目施工组织设计、专项施工方案及创建专项方案，报建设单位、监理单位审批。

完成施工现场平面布置规划，确定材料堆放区、加工区、办公区、生活区等区域划分，绘制平面布置图。

2、实施阶段

质量控制方面：严格按照施工图纸及规范施工，实行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序经监理验收合格后方可进入下一道工序；定期开展质量检查与评比，



对发现的质量问题建立台账，限期整改并复查。

安全文明施工方面：按规划设置施工现场围挡、大门、标识标牌，硬化施工道路，安装喷淋降尘系统；对脚手架、塔吊、施工电梯等特种设备进行验收合格后方可使用，定期开展安全隐患排查治理；规范施工现场临时用电，做到“一机一闸一保护”；加强施工现场扬尘、噪声、污水控制，落实绿色施工要求。

资料管理方面：安排专人负责创建资料的收集、整理、归档，确保资料的完整性、真实性、规范性，包括施工日志、质量验收记录、安全检查记录、培训记录等。

沟通协调方面：每周组织创建工作例会，总结本周创建工作进展，解决存在的问题；加强与建设单位、监理单位、行业主管部门的沟通协调，及时汇报创建工作情况，争取支持与指导。



3、验收整改阶段

对照〔创建标准名称〕进行全面自查自评，形成自查报告，对自查中发现的问题制定整改方案，明确整改责任人、整改措施及整改期限，逐一落实整改。

整理完善创建验收资料，装订成册，做好验收准备工作。

邀请建设单位、监理单位进行预验收，根据预验收意见进一步整改完善。

4、申报验收阶段

向行业主管部门提交创建验收申请及相关资料。

配合行业主管部门开展现场验收工作，如实汇报创建工作情况，解答验收过程中的疑问。

对验收中提出的问题及时整改，整改完成后提交整改报告，直至验收通过。

5、进度计划安排

阶段	工作内容	责任人
筹备阶段	成立创建领导小组	项目经理
筹备阶段	开展创建培训	技术负责人
筹备阶段	编制专项方案	技术负责人
实施阶段	施工现场布置	施工员
实施阶段	质量“三检制”落实	质检员
实施阶段	安全隐患排查	安全负责人
验收整改阶段	自查自评	项目经理

验收整改阶段	问题整改	各责任人
申报验收阶段	提交验收申请	资料员
申报验收阶段	配合验收	项目经理

（二）创建保证措施

1、组织保证措施

强化创建工作领导小组的统筹协调作用，每周召开一次创建工作推进会，每月进行一次创建工作考核，确保创建工作有序推进。

明确各岗位人员的创建职责，将创建任务分解落实到每一个人，形成“人人有责、层层落实”的创建工作机制。

建立创建工作奖惩制度，对在创建工作中表现突出的个人和班组给予表彰奖励，对未完成创建任务或违反创建要求的给予处罚，充分调动全员创建积极性。

2、技术保证措施

加强技术交底工作，在每道工序施工前，由技术负责人向施工班组进行详细的技术交底，明确施工工艺、质量标准、安全注意事项等。

积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备，提高施工技术水平和工程质量，降低施工安全风险，如采用新型脚手架、绿色环保建材等。

定期组织技术人员开展技术研讨活动，针对创建过程中遇到的技术难题进行攻关，确保技术方案的可行性和先进性。

3、质量保证措施

严格原材料、构配件进场验收制度，对进场的材料、构配件进行检验，合格后方可使用，建立材料进场验收记录和台账。

加强施工过程质量控制，设置质量控制点，对关键工序、重要部位进行重点监控，实行全过程跟踪检查。

配备足够的质量检测设备和仪器，定期进行校验，确保检测结果准确可靠；委托有资质的检测机构进行第三方检测。

4、安全保证措施

加强安全教育培训，对新进场工人进行三级安全教育培训，对特种作业人员进行持证上岗培训，定期开展安全知识讲座和应急演练，提高全员安全意识和应急处置能力。

完善施工现场安全防护设施，在施工现场危险部位设置明显的安全警示标志，配备



足够的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全网等，并确保其质量合格。

建立健全安全隐患排查治理长效机制，实行“谁排查、谁负责、谁整改”的原则，对排查出的安全隐患实行闭环管理。

制定安全生产事故应急预案，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等，定期组织应急演练，确保在发生安全事故时能够及时有效处置。

5、文明施工与环保保证措施

规范施工现场管理，保持施工现场整洁有序，材料堆放整齐，标识清晰；施工现场设置洗车台、沉淀池，车辆冲洗干净后方可出场，防止扬尘污染。

控制施工现场噪声污染，合理安排施工时间，避免夜间施工；对高噪声设备采取降噪措施，如安装隔音罩、减振垫等。

加强施工现场污水、废弃物处理，施工现场设置污水排放系统，污水经处理达标后排放；建筑垃圾分类收集、集中处理，严禁乱堆乱放。

做好施工现场绿化、美化工作，在办公区、生活区种植花草树木，营造良好的施工环境。

（三）安全文明施工措施费投入使用计划

1、使用基本原则

专款专用：严格限定费用用途，严禁挪作他用；

按需投入：结合施工进度动态调整，优先保障高危环节；

合规性：符合《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》要求。

2、分阶段投入计划

施工准备阶段（占比 25%）：完成临时围挡、冲洗设施建设，配备安全帽、安全带等基础防护用品，设置安全警示标牌。

基础施工阶段（占比 35%）：重点用于深基坑支护监测、临时用电系统架设、临边防护栏杆安装，以及施工扬尘喷淋系统搭建。

主体施工阶段（占比 30%）：购置施工电梯安全防护装置、脚手架防坠网，更新破损安全标识，开展安全培训及应急演练。

收尾阶段（占比 10%）：用于场地清理、临时设施拆除及安全设施回收维护，留存部分资金作为应急备用金。

3、保障措施

建立费用使用台账，每周核对支出明细，每月上报监理单位审核；

由项目部安全小组定期检查措施落实情况，对未按计划投入的环节限期整改；

设立专项审计机制，竣工后对费用使用情况进行全面核查。

三、现场施工区、生活区、办公区等设置符合有关文明施工健康卫生的规定

现场施工区、生活区、办公区的设置符合文明施工健康卫生规定，一般有以下要求：

1、总体布局：

施工现场应按施工现场平面图布置，施工作业区、办公区、生活区应分开设置，且有明显的分界，并设导向牌。

各区域的布置应科学合理，符合安全、消防、卫生等要求，禁止在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍，严禁将在建工程作为临建设施。

2、施工区设置：

施工区、加工区、材料堆放区、吊装区域等必须采用定型化工具式的隔离措施进行分区设置。

出入口和场内主要道路、加工区地面应当采用现浇混凝土等有效硬化，保持地面清扫干净，无浮土或积尘。

施工现场应设置封闭式建筑垃圾站，严禁焚烧各类废弃物。

3、生活区设置：

宿舍：应安装可开启式窗户，保证通风良好。每间宿舍人均居住面积不得低于一定标准，如上海市规定一般区域不低于 4 平方米，重点区域不低于 5 平方米。室内净高不得小于 2.4 米，通道宽度不得小于 0.9 米，每间宿舍居住人员不得超过 16 人。宿舍内布置要整洁，床铺、地面保持干净，严禁使用大功率电器。

食堂：应依法办理餐饮服务许可手续，炊事人员必须经体检合格并持证上岗。食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等有污染源的地方，门安装防蝇帘，窗户安装纱窗，排风扇安装铁纱网。食堂内应装设纱门纱窗，熟浆间应密封和配置纱罩，食物盛器应有生熟标记，配备不锈钢厨具、冰柜、消毒柜等设施。

厕所：应设置水冲式或移动式厕所，由专人负责冲洗和消毒，地面应硬化，门窗应齐全并通风良好，厕位宜设置门及隔板，高度不应小于 0.9 米。

其他设施：应设置盥洗池和淋浴间，设置符合分类要求的密闭式垃圾容器，生活垃圾应当分类放置于垃圾容器内并做到日产日清。办公区、作业区、生活区应设置饮水桶



或饮水机，供应符合卫生要求的饮用水，饮水器具应定期消毒。

4、办公区设置：

办公区入口要设立项目部铭牌，临建办公用房要设置会议室，将安全文明施工组织机构图、安全文明施工管理目标等设置上墙。

办公室和会议室要配备必要的办公和生活设施，如电风扇、空调等，要具备工程文件资料的邮送条件，并能利用电子邮件、传真、无线通讯等实现图文、声讯信息的即时、可靠传递。

办公区应保持环境整洁，设置带盖的分类收集容器，按照生活垃圾分类的要求落实分类投放，垃圾清运做到日产日清。

四、有防治施工现场扬尘治理方案，措施符合相关的规定

我公司施工现场扬尘治理措施符合河南省《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》（DBJ41/174）的规定，防治方案科学、先进。

（一）控制要点

①工地围墙及大门封闭控制；②现场硬地坪施工；③现场材料进出扬尘控制；④混凝土使用；⑤土方施工扬尘控制；⑥砂浆的使用；⑦建筑垃圾处理；⑧生活垃圾处理；⑨工地脚手架施工现场扬尘控制；⑩装饰施工阶段扬尘控制。

（二）管理控制措施

1、施工现场保洁

（1）施工现场周边采用围挡封闭，墙高 2 米。

（2）施工区内派清扫班每日进行定时清扫，及时洒水，确保路面清洁；日常车辆进料必须对车辆进行冲洗，保证灰土不带出工地。生活区、办公区由保洁员每天进行日常清扫工作；

①每日进行 1 至 2 次清扫，清扫的灰尘和垃圾必须及时处理至垃圾存放点，不得滞留；

②在清扫前，必须对路面、地面进行洒水，防止清扫时产生扬尘而污染周边环境；

③车辆进料必须进行登记，车辆出门必须进行清洗，入料车辆拒不执行洗车，一律不予放行，并及时报告项目部；

④做好保卫工作，与本工程无关的扬尘污染源禁止带进工地；

⑤生活区垃圾箱必须及时更换垃圾袋，及时清运，及时上盖；



⑥项目配备洒水车，每日在项目场区内洒水。

2、专用建筑临时储存间管理

- (1) 建筑垃圾必须分类堆放，不得混堆；
- (2) 禁止超量堆放；
- (3) 保持周边清洁，不得散落；
- (4) 及时做好记录；

3、垃圾及材料运输管理

垃圾及砂石等材料的运输，能导致在运输途中的撒、漏、扬等不良现象，造成扬尘污染和其它环境影响，必须实施控制。

(1) 垃圾的清运和砂石材料的进场必须由车厢自动翻盖的车辆实施封闭运输，无此设备的车辆禁止进场运输；

- (2) 禁止超载，必须保证车厢封闭完整，不留漏缝；
- (3) 车辆出门必须用水冲洗；
- (4) 自动反倒时必须缓慢进行，禁止猛加油门而造成排气管冲灰产生扬尘。

4、露天材料堆放管理

钢筋、黄砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。

- (1) 严格控制成型钢筋进场，钢筋进场后产即整理归堆上架，做好标识；
- (2) 石子、黄砂堆放在专用池槽，控制进料量，做到随到随用，不得大量囤积；
- (3) 石子、黄砂必须堆积方正，底脚整齐、干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网进行覆盖，如过分干燥，必须及时洒水；
- (4) 使用砂石时禁止将所有遮盖的密目网全部打开，稍打开一角，用后拍平盖好。

5、洒水降尘

合理安排洒水降尘工作计划，加强对扬尘控制，使扬尘危害一直处于受控状态，及时消除施工现场扬尘。

土方工程作业时，必须采取雾炮降尘措施。

建筑结构内的施工垃圾、散装物及废弃物清理时采取搭建密闭式临时设施或专用垃圾袋袋装进行转运，严禁随意凌空抛撒，防止尘土飞扬。做到建筑垃圾及时清运，且洒水减少扬尘，并在指定的垃圾处现场处理。



对工地的管理，做到施工标准化、围墙景观化。工地管理规范化，要求修筑2米高实体围墙，硬化出入口和施工道路，严禁在车道上和人行道上堆放建筑材料，建筑完工后，及时清理平整场地。

工地进出口道路进行硬化处理，设置冲洗车辆设备，排水沟、沉淀池所有施工运输车辆，挖掘土方设备驶出工地前，必须进行冲洗、严格遵守车辆冲洗制度、不得带泥尘出工地且保持大门进出口整洁。

运输砂石、水泥、垃圾等易产生扬尘的车辆，做到全封闭，无洒漏。

施工现场严禁焚烧废弃物、防止毒烟尘和气体污染环境。

所有沙、石、裸土等易飞扬的材料和垃圾尘土存放露天时，必须用遮阳网或密目网遮盖严密。

施工现场使用商业混凝土，因条件所限，局部少量需用的混凝土设置搅拌机进行拌制或人工搅拌的，有降尘措施。搅拌机进出料口外必须全封闭，并采用喷淋装置降尘，地下设沉淀池，并定期进行清理。

对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防治扬尘交底，将扬尘防治工作落实到操作层，并建立奖惩制度、以推动现场工地扬尘污染控制进程。

项目部与作业班组签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。

安排两名保洁员负责现场的施工道路及公共区域的卫生打扫工作，清扫地面前必须洒水。

如遇六级以上大风，对易产生扬尘的施工，应停止作业。



第五章、工期保证措施

一、承诺工期满足招标文件要求

我方承诺，承诺工期满足招标文件要求。

1、工期目标

本工程全部工程根据施工人员、机械、材料等安排，全部工程安排签订合同签订生效之日起 120 日历天。

2、劳动力计划与管理

施工人员分技术工种和非技术工种，技术工种以我单位正式职工为主，非技术工种从地方招用。按我单位已经形成的一套有效的劳务培训和使用管理体系实行。

(1)劳动力进场：根据项目劳动力动员计划以及现场施工需要，向公司逐月报送劳动力进场计划，并及时组织各类人员进场。现场管理人员根据项目管理人员动员计划，结合项目实际需要，由项目经理会同有关单位，组织各部室人员陆续进场。

(2)外部劳动力管理：临时工的使用，由人事劳资员与当地劳动主管部门联系，按照国家的现行政策和市的有关文件要求，做到有计划地使用临时工，严格控制，并加强对临时工的管理。

(3)按公司现行有关规定，切实加强岗前培训，加强现场劳动纪律管理，加强法律、法规教育，建立各项考核制度。

二、工期保证措施

1、施工准备阶段组织保证

(1)建立健全项目组织体系

①尽早建立起适合本工程特点的项目管理机构，使各级人员尽快进入角色，以保证各项施工任务的分解尽早得到落实。

②按项目法组织施工，充分发挥资源优化配置，动态管理的优势。

③项目部主要管理和技术人员均由具有丰富工程施工经验的人员组成。项目经理、项目总工程师及项目总经济师等构成的领导决策层，相关人员自投标阶段开始至工程结束的整个施工过程中保持稳定不变。

④施工作业层实行集约化管理，充分发挥各专业分我单位技术优势。

(2)提前开展并完成各项施工准备工作

①加快资源调配，确保人员、机械设备及所需物资及时进场。



②以最快速度完成临时设施建设，为工程全面展开创造条件。

③尽快编制各分部、分项工程的实施性方案，及时报业主、监理审核批准，使工程尽快达到开工条件。

④结合本工程实际，制定工程管理及质量保证的各项具体措施和办法，实现标准化管理。为工程顺利实施奠定基础。

2、施工过程组织保证

(1)实现信息化管理，及时调整工期计划及资源配置：编制总体施工进度计划，并确定关键线路，以此为依据，制定“月、周”施工进度计划及各分部、分项工程的施工进度计划，在计划实施过程中，及时采集各种施工信息并通过软件进行数据处理及分析，根据分析结果及时调整工期计划及资源配置，以确保工期。

(2)强化业务系统职责，严格执行岗位责任制：强化各业务系统职责，严格执行岗位责任制，将各项施工任务落实到人，保证全部岗位职责覆盖项目施工的全方位，无缺口，无重叠，从而通过人的工作质量确保目标工期的实现。

(3)严格执行工地会议制度

①每天召开各作业队工作会，总结当日计划完成情况并安排次日工作计划，工作会由生产副经理主持，各作业队队长参加。根据现场情况组织临时协调会，加强现场指挥调度工作，使工程保持正常有序施工。

②主动加强与业主、监理等有关部门的联系，每周定期召开有业主、监理、设计、施工单位参加的工程例会，会中总结一周的工程进展情况及下周工作计划，对急需解决和亟待处理的问题进行讨论，并制定相应措施，确保下步工作顺利实施。

③及时组织分项、分部工程验收：对已完分项、分部工程项目特别是隐蔽工程及时组织验收，保证下道工序及时展开。

④制定并强化成品保护措施：制定并强化成品保护措施，保证施工过程中不出现成品、半成品由于人为因素损坏而造成返工、返修致使工期延误。

⑤为保证能按时完工，应在施工对各工序施工进度、人力配备、材料供应情况进行严格监控，以便随时能掌握实际施工进度，并根据情况对调整、优化后续工程网络计划与资源调度。

3、施工计划保证

(1)编制工程进度计划

①按照施工部署总体原则编制总体施工进度控制计划，并根据工程项目、工程量、施工条件及拟采取的施工工艺、拟投入的施工人员及机械设备等情况划分施工区段，以形成有效的平行施工和有序的流水作业。

②工期控制计划中必须对各分部、分项工程施工计划进行分解，并依据分解计划，分析各工程项目、各工序的逻辑关系，确定关键线路工期，将各项资源进行合理配置及科学运用，从而通过确保关键线路工期的实现，最终保证总工期的实现。

(2)编制物资采购计划

①一次性备料计划：在接到施工图纸后，立即组织技术及有关人员进行图纸审核，并及时与设计单位联系对图纸问题进行澄清，及时编制一次性备料计划报物资部门，使物资部门详细掌握工程所需各种材料及计划进场时间，保证各种材料能够提前联系，定购、储备，避免在施工过程中出现停工待料现象而使工期延误。



③编制资金使用计划

根据总体施工进度计划，对季度及月资金需用量进行估算，并编制使用计划，保证工程预付款及工程结算款等能够合理运用，从而确保总体进度计划按期实现。

A 保证本工程专款专用，不得将本工程款项挪作他用。

B 搞好经济管理、成本核算工作，以劳动、材料、机械定额为依据，以完善的施工管理控制工程中的各项成本开支，使资金投入能最大限度的发挥作用。

C 项目部计量部门应紧密跟踪施工进度，作好工程量计量申请，尽快得到监理工程师及甲方确认取得进度款，以保证后续工程的资金投入。

D 实施经济成本责任制管理，将个人效益、分配与工作质量、进度及安全挂钩，激发项目部人员的生产积极性。对指挥不力、消极怠工等现象要及时发现，及时处理。

4、施工技术保证

技术上，技术人员根据进度计划要求，及早作好施工方案、技术交底、备料计划，积极采用新工艺、新技术，提高劳动生产率。工程上，做到能使用机械的不用人工施工，合理安排工序的衔接和插入，减少工序间的间歇时间，做到有序合理的流水施工，控制施工节拍，调节劳动时间，防止工序停顿，以缩短工期，达到工期目标的实现。

(1)在工程开工前作好科学、合理的施工组织设计，为后面的具体施工运作做好具体的指导与安排。

(2)积极推广对施工有利的新技术、新工艺、新材料应用，以提高工作效率，保证工

程质量。

(3)做好各工序、工种的前后衔接与配合，在合理可行的条件下，见缝插针，尽量加快施工进度，以增加阶段工期控制的机动性、灵活性。

(4)在技术上积极与甲方、设计单位、监理单位沟通，发现的问题应及时解决。

(5)认真识图，深入调查现场情况，根据实际情况编制切实可行的技术交底。对工程重点、难点，制定合理的施工方案，提前做好施工准备工作，技术保证措施得力。

(6)确定合理的施工工序，组织好各工序的交叉施工，充分利用工作面平行施工，加快施工速度，缩短有效工期。

(7)结合进度计划，编制详细的材料使用计划，保证材料供应满足施工需要。

(8)施工过程中坚决落实“三检”制，确保质量验收一次合格，避免返工现象发生。

(9)做好各工序、工种的前后衔接与配合，在合理可行的条件下，见缝插针，尽量加快施工进度，以增加阶段工期控制的机动性、灵活性。

(10)制订雨季施工措施，尽量减少由于恶劣天气对施工进度的影响。

(11)把好工程质量关，杜绝因质量问题而造成的返工现象出现，从而使阶段工期得到保证。

5、施工环境保证

项目部设专人负责关系的协调，为工程的顺利施工创造一个良好的外界环境。加强与业主、监理、设计和管理单位的联系，保证信息交流畅通。加强例会制度，解决矛盾，协调关系，保证按照施工进度计划进行。

6、资源保证措施

(1)从工程开始就根据施工安排作好各项材料供应、机械设备计划，以满足施工要求充分作好材料供应保证措施，对所需的模板、钢筋、防水材料等均按计划提前采购并贮备到施工现场，所有的钢筋制作均在绑扎前2天完成，对短期内需大量集中使用的钢筋则安排到我司的预制场预先加工，成型后运到现场，以加快工程进度。

(2)强化机械配置，选调本企业内性能最优的设备供本工程使用。在施工中加强设备保养维修工作，减少故障发生。

(3)施工现场用水、用电应设置后备，以应付突发事件。

三、有具体的违约责任承诺

我公司承诺，工期满足招标文件要求，保证工期内顺利完成施工任务，如有拖延愿



意承担违约责任。

工程实施过程中，如因我公司原因造成整个合同工期的延长或任何一项或多项工作的实际完成日期迟于合同约定单项工程完工日期，给建设单位造成经济损失，我公司将承担合同有关条款约定的违约责任。



第六章、拟投入资源配备计划措施

一、机械：投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求

（一）施工机械投入计划

1、机械设备、人员进场的方法和时间

根据施工进度和业主要求，人员及物资设备分期分批进入现场，并依据实际情况随时随地加强。由于工程点局部分散，我方采取设置一个总经理部，多个分部经理部的管理办法，对该合同段进行统筹管理，充分合理利用人力、物力、财力，优质、高效、安全完成任务。

第一批施工人员和部分先期应急使用的机械设备。在签合同后五日内进驻现场。施工队伍及机械设备主要从我处就近工点调入。首批机械设备有自卸汽车及测量试验仪器等，进场后迅速清理现场、场地围护、修建临时房屋、接通水电，并联系购买材料等。

第二批施工人员及设备在十天内陆续进场，机械设备主要有拌和机、发电机等，尽快形成规模作业能力。同时备足配件，进行机械保养、检修，为工程的全面展开做好一切必要的准备。机械设备进场根据具体情况，可以上路行驶的行走机械直接进场。

2、机械设备计划

机械设备部门应按施工组织设计的要求提前作好各种机械设备的组织、检修和采购等工作。

工程开工前，机械设备部门、技术部门应按要求进行现场设备的安装就位，并按施工总平面图作好施工用水用电的铺设工作，以满足正常施工的要求。

投入计划与进度计划呼应，采用先进机械设备且配置合理、先进，满足安全技术规范和施工进度需要；PC 构件运输、安装设备满足施工要求；

（1）机械的选择

施工机械的选择应根据工程规划不同工程对象、地质情况、机械的特点（技术性能、适应性）以及施工现场条件等而定。

（2）设备管理措施

必须进行详细登记，建立台帐；

建立详细运转记录、设备保养记录；

专业机长一人，全面进行设备管理；

设备到期后必须进行强制保养；

设备出现毛病后必须进行修理，严禁带病工作，防止事故发生；

设备必须有操作规程，无证人员严禁上机操作；

设备进场报监理工程师审验，中途更换或退场须经监理工程师审批。

根据本工程的施工工期、工程量及施工条件等因素综合考虑施工机械的配备。

根据该计划，落实设备配置、维护，确保所有机械设备均处于正常状态，机械性能良好，以便满足正常施工的需要。具体做到：机械利用率为 75%，机械完好率为 88%。

(3) 主要施工机械设备需用计划

各种施工机械设备在使用前全部配备齐全，加强机械维修保养和使用管理，确保完好率和出勤率，加强施工调度，充分发挥机械化作业优势，确保工期目标。

运输和使用过程中造成的损失和损坏负全部责任，业主一旦发现使用的施工设备影响工程进度和质量时，应进行更换。

(4) 机械保证措施

以上主要施工机械设备在施工高峰期将根据实际施工情况进行适当增加，各机械设备均在中标后一周内进场，以满足现场施工需要。

工程拟投入的机械设备进入现场必须配齐相应合格证及检测证明，并报审至监理单位经审查合格后方准投入现场施工使用，使用过程中定期检查及保修，根据现场实际情况随时增加或调换相关设备，增加或调换的设备也应经监理单位审核合格。

机械设备的操作人员应经严格培训持证上岗，严厉禁止无证人员私自操作，各机械设备均应在其操作场挂设相应操作指示牌、操作规程及注意事项，现场机械设备多，线路多，投入的机械设备均应有良好的漏电安全保护，提高安全意识，确保设备正常运转，保障工程进展顺利。

(5) 详见后附：

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	挖掘机	SY75C-10	1	日本	2024	43/2200kW/rpm	合格	土方	
2	平地机	康明斯	1	山东	2025	178/2000kW/rpm	合格	土方	
3	压路机	SRD03C6J5	1	山东	205		合格		

徐敏

4	震动压路机	XS85	1	山东	2025		合格		
5	沥青混凝土摊铺机	TITAN423	1	北京	2024	133KW	合格	沥青摊铺	
6	混凝土路面整平机	宇辰 CAS122-2006	1	南阳	2023	5KW	合格	混凝土	
7	蛙式打夯机	HW-60	1	济宁	2024		合格		
8	电焊机	RSN7-2000	1	上海	2024		合格		
9	插入式振动器		3	新乡	2024	1.5KW	合格		
10	工程运输车		1	上海	2023		合格		
11	手推车	0.3M3	6	新乡	2023		合格		
12	东风洒水车	5T	1	北京	2023		合格		
13	雾炮		2	河南	2023		合格		
14	机动三轮车		3	开封	2023		合格		
15	装载机	ZL50C	1	苏州	2023		合格		

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	全站仪	徕卡 TZ05-2R500	1	河南	2025		工程测量	
2	电动水准仪	南方 350	1	广东	2025		工程测量	
3	湿度仪		2	河南	2025		检查湿度	
4	温度仪		2	山西	2025		检查温度	
5	PH 试纸		10	广州	2025		检查碱性	
6	遮蔽带		20	南京	2025		遮蔽部位	
7	钢卷尺	5 米	10	河南	2025		工程测量	
8	线锤	CJ-5056	3	长沙	2025		工程测量	
9	塔尺	LF-3S	1	苏州	2025		工程测量	
10	水平尺	2 米	3	桂林	2025		工程测量	
11	靠尺		2	焦作	2025		工程测量	
12	混凝土试模		2	河南	2025		工程试验	

徐敏

3、由于本工程施工工期紧张，工作范围广，故要求现场：

机械、机具数量充足；

质量可靠；

维修及时；

电力保障四项基本条件。

4、我司各类机具品种齐全，数量充足都是正规渠道进货，质量有保证，项目部在管理机具方面，制度齐全、奖罚严明，因此完全能够满足施工时数量与质量的保证。对于维修，本次将安排 3 名机械常规维修人员并携带易损零部件，对现场出现故障机具及时维修。电力问题经现场勘察计算，认为电力完全满足施工机械设备负荷，故机具设备不会成为影响施工进度的因素。



（二）PC 构件运输、安装设备满足施工要求

在装配式建筑施工中，PC 构件的运输与安装是核心环节，其设备的适配性与规范性直接决定施工效率、质量及安全。需从设备选型、操作管理、协同适配三方面着手，确保设备完全满足施工要求，为项目顺利推进奠定基础。

运输环节需匹配构件特性与运输场景，选用专用设备并规范操作。针对墙板、叠合板、梁柱等不同类型的 PC 构件，应选用定制化运输设备：长距离运输优先采用低平板半挂车，车厢需加装柔性缓冲垫与可调节固定支架，避免构件因颠簸碰撞出现缺角、裂缝；短途场内转运则使用构件转运平车，搭配电动葫芦或液压升降装置，实现构件无冲击装卸。同时，运输设备需满足载重要求，例如运输 3m×6m 叠合板的半挂车，额定载重需不低于 30t，且制动系统、转向系统需经专项检测，确保行驶稳定性。此外，运输前需根据构件尺寸规划路线，避开限高、限宽路段，运输过程中安排专人跟车，实时检查固定装置状态，防止构件移位。

安装环节需依托专业设备，兼顾精准度与安全性。垂直运输以塔式起重机为主，需根据构件最大重量与安装高度选型，如吊装重量 15t 以内的墙板，可选用额定起重力矩 630kN·m 的塔吊，且塔吊需配备变幅小车与回转限位装置，确保构件垂直升降平稳；水平就位则依赖液压布料机与构件安装机器人，前者可实现混凝土精准浇筑，后者通过激光定位系统将构件安装误差控制在 ±2mm 内，满足高精度施工要求。同时，辅助设备需同步到位，如使用临时支撑体系（钢支撑、斜撑）固定构件，支撑强度需经过计算，确保能抵御施工荷载与风力；安装作业面需配备高空作业平台，平台护栏高度不低于

1.2m，脚手板满铺且固定牢固，保障作业人员安全。

此外，需建立设备协同管理机制，实现运输与安装无缝衔接。运输设备与安装设备需提前进行参数匹配，例如塔吊的起吊半径需覆盖运输车辆停靠位置，避免二次转运；施工现场需划分专属设备作业区，设置警示标识，防止设备交叉作业引发碰撞。同时，定期对设备进行维护保养，运输车辆每月检查轮胎磨损与液压系统密封性，塔吊每周检测钢丝绳磨损程度与力矩限制器灵敏度，确保设备始终处于良好运行状态，全面满足 PC 构件施工的质量、效率与安全要求。

二、劳动力：投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确

（一）劳动力计划

施工作业层人员的是项目的具体执行者和操作者，按照以人为本、专业合理的原则进行施工作业层人员的配备，施工人员不仅要求具备较强的专业能力，更要求一专多能。配备时既要充分发挥专业特点，又要注意其工序之间的互联性，做到专业水平高、知识面广。

(1)根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层，选择高素质的施工队伍进入本工程施工。

(2)根据本工程的特点和施工进度计划的要求，确定进行本工程施工的各专业施工队伍。

(3)对工人进行必要的技术、安全和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想。遵守有关施工和安全的法规；遵守地方治安法规。

(4)施工人员进场前，必须做好后勤保障工作，为职工的衣食住行等全面考虑，以便充分调动职工的生产积极性。

(5)入场后迅速进入工作状态，我们将保证劳动力的质量和数量不受季节的影响。

(6)详见后附：

附表三：劳动力计划表

附表三：劳动力计划表

单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况					
	施工准备	配管施工	砌筑井施工	沟槽土方施工	道路施工	竣工验收
测量工	3	3	3	3	3	3

机械工	3	3	3	3	3	3
力工	15	15	15	15	15	10
管道工	3	10	/	/	/	3
电工	1	1	1	1	1	1
抹灰工	/	/	6	/	5	2
沥青混凝土工	/	/	/	/	12	2
混凝土工	/	/	6	/	20	2
模板工	/	/	6	/	10	4
后勤工	3	3	3	3	3	3

1、劳务管理措施

(1)劳务录用前必须进行体检，只有身体健康者才能录用；

(2)劳务录用后要签订劳务用工合同，并进行详细登记；

2、施工作业人员的选调

施工作业人员全部选用有施工经验的本公司在册职工及与本公司有长期合作经历的专业班组，并且强调必须有创精品工程经验的施工作业人员进驻现场，确保现场操作质量。

并通过对广大职工的各种培训教育，提高职工的质量意识和安全生产的责任感。

3、施工作业劳动力的投入计划

为了确保本工程施工总进度计划目标的实现，达到保障施工进度和施工劳动力投入的需要，劳动力的投入按阶段配备。

4、劳动力投入保证措施

本工程所用劳动力，以我公司职工队伍为主，以便掌握各工序施工主动权，从劳动力组织上保证工期，劳动力不足时，补充有专业特长、长期合格的民工队伍，不用零期劳动力。

我司对民工工资的结帐采取当月结帐的办法，保证民工工资的到位。确保劳动力数量的投入。

现场安排足够的工人宿舍和建设生活设备齐全的生活区，主要管理人员要求驻场，确保施工人员的到位。

（二）劳动力组织方案

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。为了保证工程优质、安全、快速地完成施工生产任务，选择劳务层操作人员时的原则为：

- 1、具有良好的质量、安全意识；
- 2、具有较高的技术等级水平；
- 3、具有类似于本工程施工经验的人员。

劳务层的划分为两大类：第一类为专业化强的技术工种，第二类为非技术工种。

劳务人员来源为长期与我单位合作成建制施工劳务队伍，进场人员具有一定的素质。劳务层组织由人力资源部根据项目每月提供的劳动力计划，在全单位进行平衡调配，同时保证进场人员的各项素质达到项目要求，并以不影响施工为基本原则。



（三）劳动力投入计划

同时考虑现场环境、技术间歇、天气等各种因素，并根据以往工程施工经验和工程进度安排情况，对于招标人提名项目的劳动力计划，由于工程量不明确，劳动力投入量未给予考虑，待招标后，根据工程量的具体情况，对施工队伍劳动力做出安排。

（四）劳动力组织投入保障措施

施工中人的因素是关键。无论从管理层到劳务层，人的素质的好坏直接影响到工程质量目标的实现。根据项目的情况，保障措施。

针对本工程的特点，作好对参加本工程各工种各层次员工的技术培训，对所有进场的施工人员进行施工安全、质量意识、环保意识教育工作，所有特殊工种人员必须持证上岗。

根据施工进度计划，合理安排各分项施工人员的进出场，优化组合施工人员，避免施工现场出现人员闲置窝工，影响业主对工期的要求和造成工程成本增加，避免施工现场出现人员短缺造成进度、质量受影响，使整个施工有序有节交叉进行。

闲置劳动力的调节措施：由于施工组织方案须满足施工不影响周边的工作秩序要求，将造成部分劳动力短期闲置，本公司将通过内部其它项目工点及时调剂该部分劳动力，减少和消除窝工现象。

三、主要物资计划：主要物资（含 PC 构件的供应需求）投入计划与进度计划呼应，满足施工需要，调配投入计划合理、准确

本着就地取材、新近利用、最大限度地降低造价的原则，根据设计图纸及现场了解，本工程材料分布、储量、品质如下：

（1）砂、石、PC 构件等材料就近砂石厂购买；木材、管材、钢筋材料等从附近厂家或经销商购进，但要保证材料的合格性（含 PC 构件的供应需求）。

（2）水泥主要采用大厂产品，附近生产厂家或供货商购进。

（3）木材及其他小材料在本地购买；根据本合同段的技术设计图纸资料，参相关的预算定额指标。

（4）结合本投标人材料物资管理方面的成功经验，初步拟定了主要工程材料供应计划，以确保工程进度的需要。



第七章、施工进度表与网络计划图

一、工期目标

本工程工期响应招标文件的要求，全部工程 120 日历天完工并达到竣工验收条件。

二、施工总进度计划编制依据和原则

1、编制依据

施工招标文件设计图纸、现场踏勘及标前答疑资料，与本工程相关的现行工程施工规范，公司的类似工程施工经验和施工能力。

2、编制原则

(1)按照招标文件有关施工工期的各项要求，结合本工程的具体情况，合理安排，确保工程总工期，在不增加工程成本、不降低施工质量的前提下力争提前竣工，投入使用，早日发挥工程效益。

(2)施工总进度计划的安排，总体上应做到统筹兼顾、结合实际、确保质量、施工安全、经济合理。

(3)合理划分施工段，各分部分项工程有机结合，流水作业。

三、现场技术组织

(1)熟悉图纸及会审，是技术工作的重要环节。

(2)结合技术条件和装备情况，提出技术措施。

(3)原材料、半成品进场后，有试验机构进行抽样检验，签发配料单，控制质量，分析整理资料，为工程提供先决条件和可靠数据。

(4)进行技术交底，让每个参与的人员了解图纸要求，施工方法、技术措施，做到人人目标明确，逐级进行针对性的交底。

(5)按照设计图纸的全部要求、做法、设计说明以及各项技术标准和规定，组织施工，不得随意改变。如果发现图纸有问题，或发生材料代用，或施工工艺有更改等情况，必须会同施工、设计和建设、监理单位进行技术核定，所有变更了的图纸，均是施工依据，应纳入工程档案。

(6)贯彻质量第一和预防为主的方针，严格执行施工验收规范、操作规程和质量检验评定标准，建立技术复核制度，在施工过程中加强自检和互检，质量检查部门掌握、分析质量动态，查出问题，限期解决。

(7)工地技术人员必须随时随地做好安全生产。



(8)根据工程的结构和式样、工艺要求、施工能力等，确定施工工艺，不可生搬硬套。

(9)工地施工由参建单位配合作战，协同完成。

(10)搞好原始资料和技术档案。

四、现场管理组织

(1)做好现场作业计划指导书并组织实施，全面完成计划指标。

(2)做好施工现场平面管理，合法利用空间，为施工创造条件。

(3)协调各工种之间的关系，组织交叉施工。

(4)做好各种施工准备，为连续施工创造条件。

(5)做好施工日志及施工记录。

五、工期技术保证措施

(1)编制合理详细的进度计划

施工进度采用动态管理形式,实际施工过程中，根据监理工程师批准的施工进度计划，建立目标工期计划，重点对影响本工程工期的单项工程的关键路线进行控制。根据每天完成的工程项目及工程量，通过比较分析，确定按当前施工进度继续施工将对目标工期造成的影响，从而及时对现行计划及资源投入进行调整，达到整个工程按动态管理来进行控制，最后实现预期的工程进度计划。

(2)制定合理的技术方案

根据进度计划，制定与本工程相应的技术方案和各项工程施工技术措施。施工中随时跟踪进度实施情况，如有比计划滞后情况发生，及时分析原因及影响，并对计划予以调整，同时修订施工方案和有关技术措施以保证总进度计划目标的实现。

(3)根据施工方案的作业面布置和施工班组的配置，将工程进度计划按作业面分解，制定各施工班组的作业进度计划，使各施工班组都有明确的进度计划目标。

六、详见后附：


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图




附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

施工进度表

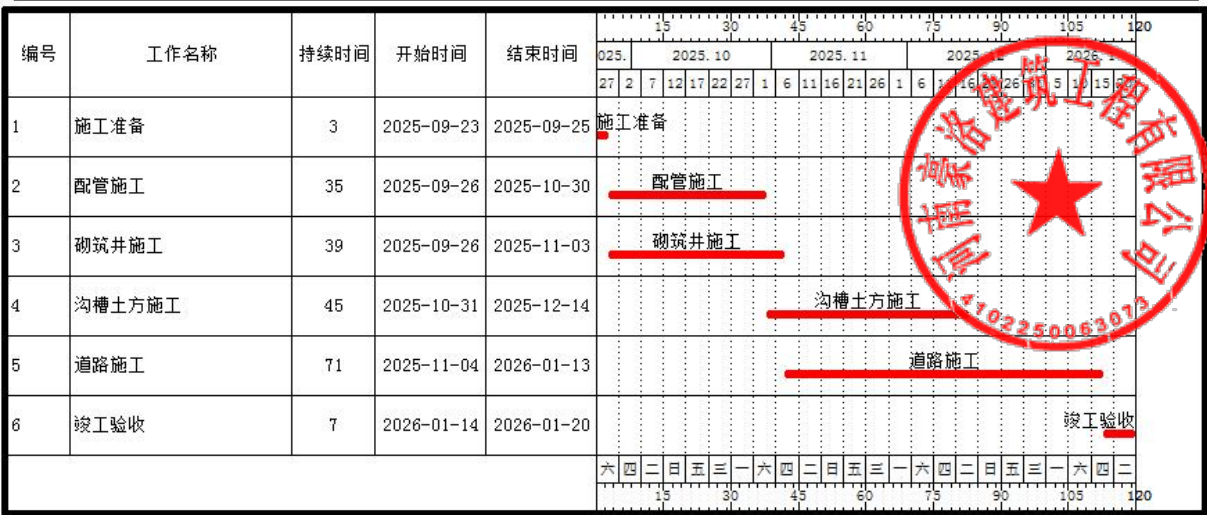

施工进度网络图

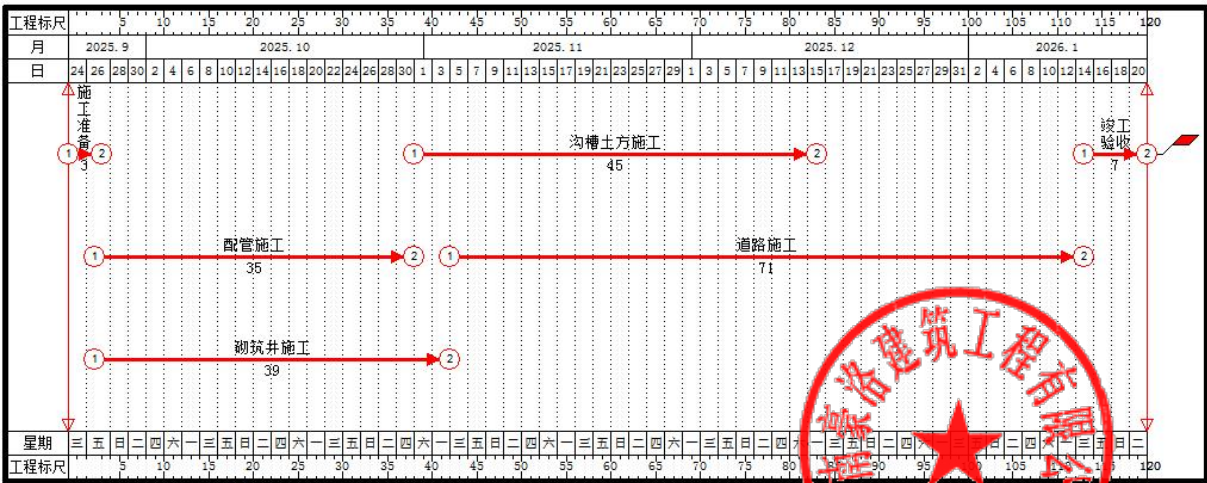

徐敏

第八章、施工总平面图布置

一、施工现场平面布置

施工过程中，施工人员复杂，材料运输、交叉施工麻烦，所以要求施工现场平面有一个合理的布局，而且要有科学严密的管理措施，进行封闭式施工。

二、为了缩短各种材料、工具的转运，组织现场平面及立体交叉流水作业，施工平面管理由项目经理负责，日常工作由现场项目副经理、技术负责人组织实施，分片区包干管理。

三、现场主要出入口处张贴出入制度、现场管理条例、安全管理等规章制度与条款等。

四、凡进入现场的设备，材料必须按平面布置指定的位置堆放整齐，不得任意堆放。

五、现场设置门卫，施工人员佩戴胸卡，便于查验。

六、现场分区安排按下列功能进行布置

1、材料堆放：包括大宗材料、水泥河砂、贵重材料、五金杂件、板材、易燃材料等分库房堆放，场外材料及时覆盖；

2、施工设备、成品及半成品堆放；

3、现场办公室；

4、施工人员住宿统一安排，做到整齐划一，绝对清除脏、乱、散、游现象（建议由甲方统一指定位置及相关要求管理）。

5、各专业施工队加工区。

七、详见后附：


附表五：施工总平面图

附表六：临时用地表



附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

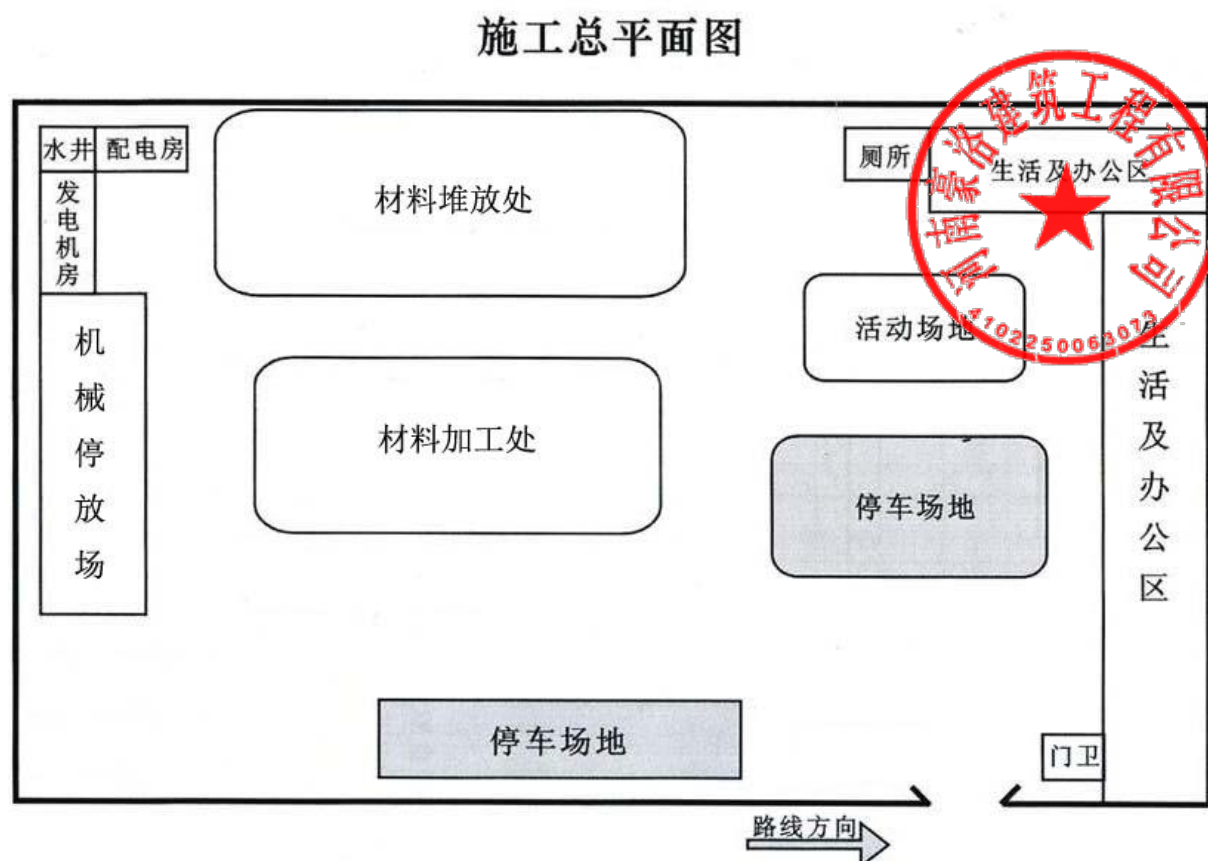

说明：

- 1、布置图仅为示意图，最终布置以根据进场实际情况定；
- 2、临时设施、加工车间、现场办公：在施工现场根据实际情况结合建设单位搭设。施工人员大部分在就近租住房屋，工地上设置少量临时设施。
- 3、设备及仓储：凡进入现场的设备、材料项目部的要求堆放整齐，不得随意乱丢乱放，并将各种设备、材料挂上标牌，以便区别，仓库有专人看管。
- 4、供电、供水：施工用电从建设方提供的供电网接入配电箱，然后在分配到各个施工班组；施工用水利用建设单位水管接入、接入建设单位水管时，直接引入现场，以满足施工用水。

5、卫生、生活、道路、消防设施：现场卫生设专人清扫；生活污水生活废水应设沉淀池，由专用管线引送；施工道路：最大化利用现有道路，在现有的道路达不到的地方修建临时道路。现场配备足够的消防设施，临时搭设的建筑物区域内每 100 m²配备 2 只灭火器。

附表六：临时用地表

用途	面积(平方米)	位置	需用时间
办公室	30	施工现场	开工至竣工
仓库	40	施工现场	开工至竣工
食堂	70	施工现场	开工至竣工
职工宿舍	50	施工现场	开工至竣工
材料堆放处	50	施工现场	开工至竣工
材料加工处	60	施工现场	开工至竣工
机械停放场	55	施工现场	开工至竣工
停车场	80	施工现场	开工至竣工
机械维修处	30	施工现场	开工至竣工
门岗	12	施工现场	开工至竣工

第九章、建造方式的创新应用实施方案

一、智能建造

1、方案背景与目标

随着建筑行业向高质量发展转型，传统建造模式面临效率低下、资源浪费、安全风险突出等痛点。为响应国家《“十四五”建筑业发展规划》中关于推广智能建造的要求，结合项目实际需求，本方案旨在通过整合智能化技术与建造流程，实现建造过程的数字化、网络化、智能化升级。

核心目标包括：项目施工效率提升 30%以上，施工现场安全事故发生率降低 50%，建筑材料浪费率控制在 5%以内，培养一支具备智能建造能力的专业团队，形成可复制推广的智能建造实施模式。



9.1.2、核心实施内容

(1) 智能化技术体系搭建

BIM 全流程应用：建立覆盖设计、施工、运维全生命周期的 BIM 模型，实现设计方案可视化校验、施工进度模拟优化、构件碰撞检测。在施工阶段，通过 BIM 与现场实际数据的实时比对，动态调整施工计划，解决传统施工中“错漏碰缺”问题。

物联网（IoT）设备部署：在施工现场部署智能传感器、高清摄像头、无人机、智能安全帽等设备，实时采集人员定位、设备运行状态、环境参数（如噪音、粉尘）等数据，通过边缘计算节点预处理后传输至云端管理平台，实现施工现场“人、机、料、法、环”全要素监控。

人工智能（AI）与大数据分析：基于物联网采集的海量数据，利用 AI 算法构建安全风险预警模型（如深基坑变形预测、高支模稳定性评估）、进度偏差分析模型和成本优化模型，为管理人员提供精准决策支持。例如，通过 AI 图像识别自动识别施工现场未佩戴安全帽、违规作业等行为，及时发出预警。

建筑机器人协同作业：引入混凝土整平机器人、墙体砌筑机器人、钢筋绑扎机器人等设备，在标准化作业场景（如地下室底板施工、墙体砌筑）中替代人工操作，提升作业精度与效率。同时，搭建机器人调度平台，实现多机器人协同作业流程优化。

(2) 管理模式优化

数字化管理平台建设：整合 BIM、IoT、AI 等技术数据，搭建一体化智能建造管理平台，实现施工进度、质量、安全、成本等信息的集中管理与协同共享。项目各参与方

（建设、施工、监理）可通过平台实时获取数据，缩短沟通周期。

精益建造流程重构：以智能技术为支撑，推行“模块化设计、工厂化生产、装配化施工”模式。在工厂完成构件预制生产，通过 BIM 模型实现构件精准匹配，减少现场湿作业；利用数字化交付技术，将施工过程数据同步至运维阶段，实现全生命周期管理。

（3）人才队伍建设

专业培训计划：针对项目管理人员、技术人员和一线工人，分别开展 BIM 应用、物联网设备操作、AI 平台使用等专项培训，每月组织 1 次技术实操演练，确保相关人员熟练掌握智能建造技术工具。

校企合作与人才引进：与高校、科研机构合作建立智能建造实训基地，引进 BIM 工程师、物联网系统集成师等专业人才，组建专项技术团队，负责技术方案制定与落地实施。

3、实施阶段与进度安排

筹备阶段：完成智能建造技术需求调研，确定设备采购清单与平台合作方，组建项目实施团队，开展前期培训。

技术部署阶段：完成 BIM 模型搭建、物联网设备安装调试、智能管理平台上线，试点引入 1-2 台建筑机器人进行场景测试。

全面推广阶段：在项目各施工环节全面应用智能建造技术，优化机器人作业流程，完善管理平台功能，解决实施过程中的技术难题。

总结优化阶段：梳理实施经验，形成智能建造技术标准与操作规范，对实施效果进行评估，提出后续优化建议。

4、保障措施

组织保障：成立智能建造专项工作小组，由项目负责人任组长，明确各部门职责，确保各项任务落地。

资金保障：设立智能建造专项经费，覆盖设备采购、平台建设、培训等费用，保障项目顺利实施。

技术保障：与技术服务商建立长期合作机制，提供 7×24 小时技术支持，及时解决设备故障与系统问题。

制度保障：制定智能建造管理制度、安全操作规范及考核办法，将技术应用效果纳入员工绩效考核，激发参与积极性。



5、效果评估

通过建立“效率、安全、成本、质量”四维评估体系，定期对智能建造实施效果进行监测。具体指标包括施工进度完成率、安全事故起数、材料节约金额、工程质量验收合格率等，通过数据对比分析，验证方案实施成效，为后续项目推广提供依据。

二、节能减排

（一）、节约土地

施工现场的临时设施建设禁止使用黏土转。

（二）节能

1、优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等。

2、冬季采用集中供暖，减少粉尘排放。冬季用塑料布将窗户密封减少屋内热量流失。室外照明采用强度气体放电灯。

3、施工现场机械设备管理应满足下列要求：

（1）施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

（2）施工机械选用高效节能电动机。

（3）220V 单相用电设备接入 220V 三相系统时，使用三相平衡。

（4）合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

4、实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量。必须装设电表，生活区与施工区分别计量。用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析，并有预防和纠正措施。

5、充分利用太阳能，现场淋浴设置太阳能淋浴，减少用电量。

6、建立施工机械设备管理制度，开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作，使机械设备保持低耗、高效状态。选择功率与负载相匹配的机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低效率高的手持式电动工具等，以利节电。

（三）节水

（1）实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表，生活区与施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，提高节水率。



(2)施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明显的节约用水标识。

(3)施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。

(4)施工工艺采取节水措施墙体采用混凝土养护剂或喷水养护，节约施工用水。

(四) 节约材料与资源利用

(1)选用绿色材料，积极推广新材料、新工艺，促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。

(2)施工现场实行限额领料，统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性的制定并实施关键点控制措施，提高节材率。钢筋损耗率不宜高于预算量的2.5%，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量。

(3)根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划并合理确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费。

(4)施工现场应建立可回收再利用回收物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

(5)材料运输工具事宜，装卸方法得当，防止损坏和洒落，根据施工现场情况就近卸货，避免和减少二次搬运。

(6)帖面类材料在施工前，应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。

(7)对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长使用寿命。按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。选用耐用，维护与拆卸方便的周转材料好机具。

(8)优先选用制作、装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工，模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型刚模、钢框竹模、竹胶板。施工前应对模板工程的方案进行优化。

(9)在非传统水源和现场循环

三、绿色施工

公司成立绿色施工领导小组，由公司经理组织生产经理、总工程师、材料经理和安全负责人，负责对各项目部项目绿色施工的领导工作。项目部由项目经理负责组织项目绿色施工领导班子，组织项目进行绿色施工。

对项目施工材料的选用、场地临设布置、绿化美化环境、安全文明施工管理等各项



措施进行审核。确保项目合理使用绿色材料，做好对废旧资源的回收和再利用。控制施工扬尘、渣土遗撒、声光排放和施工噪声等扰民现象。绿化美化环境，减少对周围居民生活的影响，增强社会安定团结，与建设单位共建和谐的文明社会。

(1) 随着改革的发展，新知识、新技术的不断产生，在装饰行业中也在不断引入和更新，如智能化办公楼办公设备，电子门锁、打卡器、宽带信息数据线等的安装，局部电气自动化的热水器的安装；都产生了新的工艺和新的安装技术。我们在本工程中引用了采用石材养护剂对石材表面处理的新技术。

(2) 运用计算机信息管理技术加强项目计划网络，工程成本，材料管理，施工方案编制，预算及文件与合同的管理，使原来复杂、繁琐的管理工作变得简捷有序，利用计算机辅助施工项目管理，提高工作效率和工作质量。为了交流和推广建筑装饰行业新技术、新工艺、新材料、新设备的应用成果，将在工程实践中对新型材料和环保材料的应用，新型施工设备的使用情况很好的总结。

(3) 利用电子计算机及先进的施工管理软件对工程的施工进度计划进行跟踪控制，均取得了良好的经济效益。

(4) 预埋铁件采用大磁铁查找，以避免找寻埋铁件时乱凿。

(5) 积极选用屋面防水新技术，做好节点处理。

(6) 在检查其它工序质量的同时，特别重视对各个基层质量的检验与验收。

四、装配式建筑

(1) 健全技术支撑体系。聚集和整合行业资源，组建建筑产业现代化技术创新联盟，引导相关单位重点开展建筑产业现代化技术体系研究，包括 BIM 技术、高层建筑大型构件吊装技术、连接节点防裂防渗技术、安装工艺技术、现场施工工法、减震隔震等技术。积极推进预制内外墙板、预制阳台板、预制楼梯、预制预应力等构件以及集成部品部件的使用，完善适合我市未来发展需要的优质高效技术体系。支持有关行业协会和企业参与地方标准制定，鼓励制定部品部件设计、生产和施工工艺等企业标准和团体标准，促进关键技术和成熟技术研究成果转换为标准规范。制订发布装配式预制构配件及部品市场参考价格，以及装配式建设工程造价计价办法，逐步建立完善覆盖设计、生产、施工、验收和使用维护全过程的装配式建筑技术标准体系。

(2) 创新建筑设计。推广通用化、模数化、标准化设计方式，统筹建筑结构、机电设备、装配式施工、装饰装修，实现装配式建筑一体化集成设计。鼓励设计单位与科

研院所、高校等联合开发装配式建筑设计技术和通用设计软件。以协同设计为突破口，推行 BIM (建筑信息模型) 技术，通过逐步建立的全过程管理信息系统，形成协同工作机制，优化深化设计，实现对装配式建筑建设全过程的指导和服务。

(3) 优化部品生产。鼓励有条件的企业建设集科研、制造、示范和人才培养于一体的预制构配件及部品生产、钢结构等装配式建筑基地。引导建筑行业部品部件生产企业合理布局，培育一批技术先进、专业配套、管理规范的企业和生产基地，建立以标准部品为基础的专业化、规模化、信息化生产体系，逐步实现主要结构构件的标准化生产和市场化销售。建立部品部件质量验收机制，确保产品质量。

(4) 提升装配施工水平。大力推广铝模板、钢模板等。



第十章、采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度

一、新工艺

1、装配式混凝土结构施工工艺

针对项目中住宅楼及商业裙房的结构施工，摒弃传统现浇混凝土施工周期长、现场湿作业多、劳动力需求大的弊端，全面采用装配式混凝土结构施工工艺。项目预制构件涵盖叠合楼板、预制楼梯、预制内外墙板等，预制率达到 65%以上。施工前，通过精准的构件拆分设计与深化，确保预制构件尺寸与现场安装需求高度匹配；施工过程中，采用专用吊装设备与定位校准技术，实现构件的快速对接与安装，单栋住宅楼的结构施工周期较传统工艺缩短 30%，现场建筑垃圾排放量减少约 50%，同时有效避免现浇施工中常见的漏浆、裂缝等质量问题。

2、新型钢筋连接工艺

在钢筋工程施工中，推广应用直螺纹套筒连接与浆锚搭接相结合的新型连接工艺。对于直径 $\geq 22\text{mm}$ 的受力钢筋，采用剥肋滚轧直螺纹套筒连接，通过专用设备对钢筋端部进行剥肋、滚轧处理，使螺纹精度达到 6H 级，连接强度高于钢筋母材，现场连接效率较传统绑扎连接提升 4 倍，且施工质量易管控；对于预制构件中的小直径钢筋，采用浆锚搭接工艺，通过专用灌浆料填充钢筋孔道，实现钢筋的有效连接，避免了传统焊接对构件的损伤，连接合格率达到 100%。

3、外墙保温与装饰一体化工艺

为解决传统外墙保温与装饰施工工序分离、易出现保温层脱落、装饰层开裂等问题，项目采用外墙保温与装饰一体化工艺。选用挤塑聚苯板与氟碳金属漆复合的一体化板，通过干挂式安装方式固定于外墙基层。该工艺将保温、装饰两道工序合二为一，施工周期较传统工艺缩短 40%，同时一体化板具有良好的保温隔热性能与抗老化性能，经检测，外墙传热系数达到 $0.45\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 以下，满足节能设计标准要求，且装饰效果美观持久，有效提升了建筑外观品质。

二、新技术

1、建筑信息模型（BIM）协同技术

依托 BIM 平台构建项目全专业协同工作环境，实现设计、施工、监理等多方主体的实时数据共享与协同作业。在设计阶段，通过 BIM 技术进行各专业模型的碰撞检测，累计发现并解决管线冲突、构件干涉等问题 200 余处，避免了后期施工中的返工整改；

在施工阶段，利用 BIM 模型生成施工进度计划与物料需求清单，指导现场施工组织，同时通过移动端 APP 实现施工进度、质量、安全等数据的实时上传与更新，管理人员可随时查看项目动态，提升决策效率。

2、智能监测与预警技术

针对项目深基坑、高支模等危大工程，部署智能监测系统，实现对关键部位的实时监测与风险预警。在深基坑施工中，安装沉降监测传感器、测斜仪等设备，对基坑周边土体沉降、围护结构位移等参数进行 24 小时连续监测，监测数据通过无线传输至后台管理系统，当数据接近预警值时，系统自动发出声光预警，提醒管理人员及时采取防控措施；在高支模施工中，采用应力应变监测技术，对支架立杆的轴力、挠度等进行监测，确保支架体系的稳定性，项目危大工程施工期间未发生任何安全风险事件。

3、绿色施工技术

践行绿色建造理念，全面应用多项绿色施工技术。在扬尘控制方面，采用雾炮机、喷淋系统与扬尘在线监测仪联动控制技术，当监测到现场 PM2.5 浓度超过设定值时，雾炮机与喷淋系统自动启动，有效降低扬尘污染；在水资源利用方面，建立雨水回收与中水回用系统，将雨水收集后经沉淀、过滤处理，用于施工现场降尘、车辆冲洗及绿化灌溉，累计节约用水 3 万余吨；在建筑垃圾处理方面，采用建筑垃圾资源化利用技术，将现场产生的废混凝土、废砖石等粉碎处理后，作为路基填料或再生骨料使用，建筑垃圾资源化利用率达到 85% 以上。

三、新设备(含工器具、智能设备等)

1、智能化施工设备

在主体结构施工中，引入智能布料机、自动抹墙机等设备。智能布料机通过远程控制实现混凝土的精准布料，避免了传统人工布料的不均匀问题，混凝土施工效率提升 30%，同时减少了混凝土浪费；自动抹墙机可实现墙面的自动找平、抹灰作业，作业效率达到人工的 4-5 倍，且抹灰厚度均匀、表面平整度高，有效提升了墙面施工质量。在机电安装工程中，采用管道预制加工中心，通过 BIM 模型导出管道加工数据，实现管道的自动化切割、套丝、焊接，管道预制精度达到 $\pm 1\text{mm}$ ，预制效率较传统人工加工提升 50%，现场安装对接合格率达到 100%。

2、智能起重设备

针对项目大型构件吊装需求，选用具有远程监控与自动定位功能的塔式起重机。该

设备配备高清摄像头、重量传感器及 GPS 定位系统，管理人员可通过后台系统实时监控塔吊的起重量、幅度、高度等参数，同时具备自动防摇、精准定位功能，在吊装预制构件时，可实现构件的快速定位与安装，吊装效率提升 25%，且有效降低了吊装作业的安全风险。此外，项目还引入智能施工电梯，具备人脸识别启停、超载自动报警、运行状态实时监测等功能，确保施工人员上下通行安全，运行效率较传统施工电梯提升 20%。

3、新型工器具

在现场施工中，推广应用一系列新型工器具，提升作业便捷性与质量。如采用电动扭矩扳手替代传统扳手进行螺栓紧固作业，可精准控制螺栓拧紧扭矩，确保连接强度符合设计要求，作业效率提升 3 倍；使用激光扫平仪进行地面找平、墙面放线作业，精度达到 $\pm 0.5\text{mm}$ ，避免了传统水准测量的误差积累；采用便携式钢筋扫描仪检测钢筋位置、保护层厚度等参数，检测效率较传统破损检测提升 10 倍，且不破坏结构实体。

四、新材料

1、高性能混凝土

根据项目不同部位的受力要求与使用环境，选用不同强度等级的高性能混凝土。如在桥梁主体结构中，采用 C60 自密实高性能混凝土，该混凝土具有良好的流动性与填充性，无需振捣即可自行密实，有效解决了复杂钢筋密集部位的混凝土浇筑难题，同时具有较高的抗压强度与耐久性，经检测，28 天抗压强度达到 65MPa 以上，抗冻等级达到 F200；在地下室底板施工中，采用抗裂防水混凝土，通过掺入聚丙烯纤维与膨胀剂，有效抑制混凝土干缩裂缝的产生，提高混凝土的抗渗性能，地下室防水效果良好，未出现渗漏现象。

2、新型墙体材料

为替代传统黏土砖，减少土地资源消耗，项目选用加气混凝土砌块与轻质隔墙板作为墙体材料。加气混凝土砌块具有质轻、保温、隔音等优点，容重仅为传统黏土砖的 1/3，可有效降低建筑自重，减少结构荷载；轻质隔墙板采用水泥、粉煤灰等工业废渣为原料，经高压蒸养制成，具有施工便捷、环保节能等特点，安装效率较传统砌块提升 2 倍，且墙面平整度高，无需二次抹灰，有效缩短施工周期。

3、新型防水材料

在屋面、地下室等防水工程中，选用聚脲防水涂料与高分子防水卷材相结合的新型防水体系。聚脲防水涂料具有固化速度快、拉伸强度高、耐候性强等优点，可在复杂基

层表面形成连续无缝的防水膜；高分子防水卷材采用聚乙烯丙纶复合材料，具有抗拉强度高、抗老化性能好等特点，通过热熔法施工，与基层结合牢固。该防水体系经闭水试验检测，无渗漏现象，防水效果显著，使用寿命可达到 20 年以上。

五、BIM 技术的应用：

1、应用 BIM 技术优化施工工序；

针对项目施工工序复杂、交叉作业多的特点，利用 BIM 技术进行施工工序模拟与优化。在机电安装工程中，通过 BIM 模型构建机电管线安装三维可视化工序，模拟管线的安装顺序、施工工艺及交叉作业流程，识别出工序冲突点 15 处，并制定优化方案，将原本需要依次施工的管线安装工序调整为平行交叉作业，缩短机电安装工期。在施工中，利用 BIM 技术模拟钢构件的吊装顺序、临时支撑布置及焊接工艺，优化吊装路线，避免了起重机相互干扰，提高了吊装效率，同时通过模拟焊接变形过程，提前采取反变形措施，减少焊接后的矫正工作量，钢结构安装精度达到规范要求。

此外，针对装饰装修工程，通过 BIM 技术进行虚拟样板间制作，提前呈现装修效果，业主可根据虚拟样板间提出修改意见，避免了传统实体样板间的材料浪费与工期延误。同时，基于 BIM 模型生成装饰装修施工工序指导书，明确各分项工程的施工顺序、工艺要求及质量标准，指导现场施工人员规范作业，装饰装修工程质量验收合格率达到 100%。

2、应用 BIM 技术优化资源配置；

依托 BIM 模型参数化特性与进度计划的关联性，实现对项目人力、物料、机械等资源的精准配置与动态优化。在人力资源配置方面，根据 BIM 模型分解的施工任务量与施工进度计划，计算各施工阶段所需的工种及人数，生成人力资源需求曲线，避免了人力资源的闲置或短缺。例如，在主体结构施工高峰期，通过 BIM 分析得出需增加钢筋工、混凝土工各 20 人的结论，及时调整人员配置，确保施工进度顺利推进；在物料资源配置方面，基于 BIM 模型提取各构件的工程量清单，结合施工进度计划生成物料需求计划，实现物料的精准采购与供应。同时，通过 BIM 技术对物料库存进行实时管理，当物料库存低于预警值时，系统自动提醒采购人员补货，避免了因物料短缺导致的停工待料，项目物料浪费率控制在 3% 以下。

在机械设备配置方面，根据施工工序与作业面需求，利用 BIM 技术模拟机械设备的运行路线与作业效率，优化机械设备的配置方案。例如，在预制构件吊装施工中，通过 BIM 模拟确定塔式起重机的最佳布置位置与数量，避免了机械设备的重复配置与闲

置，提高了机械设备的利用率，项目机械设备使用成本较计划降低 8%。

3、应用 BIM 技术优化数字化管理；

构建基于 BIM 的项目数字化管理平台，实现对施工过程中质量、安全、进度、成本等核心要素的一体化管理。在质量管理方面，将 BIM 模型与质量验收标准相关联，施工人员通过移动端 APP 扫描构件二维码，即可查看该构件的质量验收要求与施工记录，同时将质量检查中发现的问题上传至平台，关联至对应的 BIM 构件，管理人员可随时跟踪问题的整改情况，确保质量问题闭环管理，项目质量验收一次合格率较传统管理方式提升 15%。

在安全管理方面，将安全隐患排查、安全技术交底等内容融入 BIM 模型，在施工前对高风险作业面进行 BIM 安全模拟，识别安全隐患点 30 余处，并制定针对性的防控措施；施工过程中，安全员通过移动端 APP 上传安全检查记录与隐患照片，关联至 BIM 模型对应的位置，实现安全隐患的可视化管理，同时平台定期生成安全统计报表，为安全决策提供数据支持，项目施工期间未发生安全责任事故。

在进度管理方面，将 BIM 模型与施工进度计划相链接，形成 4D 进度模型，实时展示施工进度与计划进度的偏差情况，当出现进度滞后时，系统自动分析滞后原因，并提出调整建议，管理人员据此优化施工方案，确保项目进度可控，本项目最终如期竣工交付。

在成本管理方面，基于 BIM 模型实现工程量的自动计算与成本核算，避免了传统人工算量的误差，提高了成本计算的准确性；同时，将实际成本与预算成本进行实时对比分析，及时发现成本偏差，采取成本控制措施，项目最终成本较预算节约 6%。



第十一章、施工现场实施信息化监控和数据处理

一、信息化管理

1、信息管理组织机构及人员安排

项目经理部设置管理信息中心，在其他职能部门设立部门及项目兼职信息员，兼职信息员受部门领导和管理信息中心主任双重领导。

2、项目信息管理系统解决方案

(1) 组建办公局域网

项目部将统一规划组建计算机办公局域网，按建设单位统一标准进行网络配置，设置视频会议室。使用统一规划的工程管理系统，使用统一的信息平台及应用软件，以保证工程的施工数据采集和信息管理工作。与业主和监理工程师的联系按照业主的具体要求办理。

(2) 建立远程施工工地信息管理系统

为更好的对施工工地进行管理。以建立动静皆管的立体管理机制为目标，以向建设单位提供项目有关信息的数据采集系统为核心建立远程施工工地信息管理系统。配备相应的终端硬件设备，纳入建设单位统一接口，统一管理；对重点位置进行监视，并可根据需要改变监控的角度和焦距，及时发现问题。

信息管理系统对现场施工信息和数据进行收集、整理、传送和存储，增强对各种工地的质量管理、安全管理、现场管理、进度管理、投资等方面的管理力度，实时提供视频图像。

3、建立现代化信息管理制度

(1) 基本作业管理制度

定岗定责，按照建设单位有关要求，结合工程实际情况，制定本项目信息管理实施细则，实行信息管理标准化。

实事求是反映工程建设情况，严禁捏造信息，所有上报的信息必须由总工程师审核同意。及时提供工程最新信息，尤其出现突发险情和事故，在规定的时限内及时报告建设单位、监理。对动态信息及时进行更新，以保证信息的准确性。

(2) 建立培训制度，提高信息管理水平

采取不间断培训计划，积极参加建设单位组织的管理系统培训，以适应信息知识的发展。并组织对项目部领导进行培训，主要侧重于建设信息管理系统的认识和现代项目



管理的学习，以提高班子对信息管理的认识。对使用人员的培训，

主要侧重于组织信息管理制度、计算机软硬件基础知识、系统操作的培训。

4、建立规范的信息管理流程

(1) 信息的采集

信息采集内容：反映工程现场施工情况的数码照片、数码录像；施工图纸的电子化；工程施工方案图纸；设计变更图纸；电子文档签章；人力、材料、机械设备、资金等资源统计；进度、投资等统计报表；安全质量保证资料；天气气象资料；沉降观测数据分析；其他项目需要信息管理所需要的资料。采集手段和时效：采用绘制、填写、拍摄、扫描等手段，对工程项目信息进行收集，对于静态消息要及时进行上报存储，对于动态消息要及时收集上报，及时更新，保证信息的准确性和时效性。

(2) 信息的加工整理及传递

对各方面收集到的数据和信息进行鉴别、选择、核对、合并、排序、更新、计算、汇总，生成不同形式的数据和信息，以提供给建设单位、监理及项目部各类管理人员。使用网络平台传输、共享数据，在项目部内部通过数据库、Intranet（局域网）实现数据的传送和共享；通过 Internet 与建设单位、监理进行数据和信息的交流和共享，并使用传真、电话等作为辅助手段。

(3) 信息存储

处理后的项目信息按照统一编码、固定的格式进行存储，一般存储在服务器，使用移动硬盘和光盘（刻录）进行安全备份。

二、实施监控与数据处理

目前电子视频监控系统在工程项目施工现场的监控管理与应用方面现阶段主要表现在能直观的加强对项目的现场施工管理与应用，它的应用使领导和管理部门能随时、随地直观地视查现场的施工生产状况，促进并加强工程项目施工现场质量、安全与文明施工和环境卫生的管理，通过对工程项目施工现场重点环节和关键部位进行监控，特别是对施工现场操作状况与施工操作过程中的施工质量、安全与现场文明施工和环境卫生管理等方面起到了施工过程中应有的监督及威慑作用。增强了公司领导和各有关部门对项目施工现场工程质量、安全方面的监管力度，能减少、防止和杜绝质量、安全事故的发生。下面仅以现场施工生产安全方面的监控与应用来加以说明电子视频监控系统用途：

(一) 在施工现场每日安全会议中的应用：

1、施工现场每天召开的管理人员参加的安全例会，视频监控系统的出现，使项目安全例会的内容更加丰富、更加有针对性，它记录了施工现场 1d 的施工情况，通过对录像内容的整理，使安全例会的内容不再空洞，更加具有可操作性。

2、增加了安全监控的范围：

施工现场的安全主要依靠项目管理人员的监督及现场工人的自律，由于现场作业点多面广，经常出现安全隐患及违章行为不能及时消除的现象，从而造成或引起安全事故发生，通过视频监控系统对重点环节和关键部位进行监控，可有效增加监控面，能及时制止安全隐患及违章行为发生。

3、是安全奖罚的重要依据：

安全奖罚是目前安全管理的重要手段之一，在施工现场中，经常有因安全奖罚出现争执，而电子视频监控录像资料，可为安全生产的奖罚提供重要的依据。

4、班组安全活动中的应用：

班组安全活动是施工现场安全管理的一项重要内容，一般要求 3d-5d 进行一次，主要由各施工班组对几天工作中的安全情况各做一小结，通过组织工人观看现场电子视频监控录像，可使班组安全活动更生动，对工人的安全教育更实在、更具威慑作用。

（二）现场施工生产的日常监控与应用：

工程建设过程中，施工现场电子视频监控管理系统应用除能提供工程项目现场施工管理过程中的施工管理的直观情况，更能有效地对工程项目施工进行可视化管理。还可在现有的管理系统中整合视频管理元素，做到动静皆管的立体管理机制，并能借助现场视频监控管理系统来加强工程项目的施工生产进度管理。目前，工程项目楼层的建设栋数与建设规模和建筑面积越来越大，现场的环境复杂，施工作业人员多，对施工现场的生产调度与施工质量、安全方面的管理带来了一定的难度，施工现场不注意很容易发生施工质量、安全事故，现场的施工管理工作量很大。利用视频监控系统，监控人员可以直接对施工现场情况进行实时监控，不仅能直观的监视和记录工作现场的施工质量、安全生产情况，而且能及时发现施工的质量、安全事故隐患，防患于未然。同时通过施工现场视频监控管理系统，建设单位、监理单位和施工单位领导与管理人员能够在办公室、家里、移动中随时看到工地施工情况，掌握工程项目施工进度，并能实现远程协调、指导工作，减轻建设单位现场监督检查的工作量，提高工作效率和管理水平，即加强了工程项目的施工管理，并能有效地节约施工管理费用。同时，由于视频管理源于安防监控，



因此，在整合后的现场视频监控管理中，为工程项目施工现场管理系统增加安全保障能力，使新的视频监控管理系统具有更强的管理能力。因此，加强工程项目施工现场视频监控管理系统的建设，是公司走向全国建设市场后对如何加强公司对项目的监控与管理所面临也是必须要的一个重点与难点问题。而《电子视频监控系统在建设工程施工现场的监控与运用》是现代建筑施工管理监控系统的重要组成部分，只有解决了《电子视频监控系统在建设工程施工现场的监控与运用》这个难题，才能解决公司走向全国建设市场后公司对项目监控与管理方面面临重点与难点问题。使公司的管理进一步趋向正规，向现代化管理向新的一步。下面对视频监控系统管理与应用进行初步探讨：

1、视频监控系统的功能和特色：

通过视频监控管理系统，公司机关和项目施工现场的管理者可以随时了解与掌握工程进展，远程协调、指挥工作，能够实现将施工现场的图像、语音等通过 Internet 传输到任何能够上网的地点和地方，如办公室、家中、出差地等。如施工现场带宽不够或不具备良好的外部通讯时，可选择最为经济的通讯方法，如通过 ADSL 作为视频图像、语音和控制信息的传输媒体，在 ADSL 的线路环境下，可以实现与施工现场完全同步、实时的图像效果。通过安装与公司经理、工程主管部门计算机和项目经理与项目管理人员的计算机中的视频语音通讯客户端软件，管理者可以险胜时将指令或指示发送到第一现场，并能将现场的图像实时显示并存储下来，工地的项目经理可通过远程登录来检索现场的历史图像文件，也可在办公室电脑上对工地情况进行监视，通常安装在工地较高的装路上，如塔吊、邻近高层建筑上对施工现场进行视频监控与监视，目前的电子视频监控系统已具有以下方面的功能与特色：

(1) 网络化监控。通过计算机网络，能做到在任何时间、从任何地点、对任何现场进行实时监控，

(2) 可实现网络化的存储，该系统可以实现本地或远程的录像存储及录像查询和回放。

(3) 具有可高可靠性与高图像的质量，目前视频监控系统的视频编码器与网络摄像机均为整机嵌入式系统，是工业化的生产设备，具有极高的可靠性，其视频图像编码器已融合了多种新型的专利技术。其图像与画面清晰、流畅，图像与画面的清晰度可达到录像带与 VCD 级的效果。

2、视频监控点系统可解决的问题：

通过 Internet 与 ADSL, 使公司经理、机关主管部门与工程项目在任何时间与任何地点与任何地方, 只要有接入互联网的地方, 通过台式计算机或笔记本电脑等设备, 就可随时、随地的访问施工现场的视频图像和声音了解工程的施工状况, 有了工程施工现场视频监控系统可解决以下问题:

(1) 对公司领导或公司主管经理, 可在办公室或出差在外也可随时随地地掌握与了解工程建设施工生产进度计划完成的实施状况, 并能与工程项目经理与主管副经理及时沟通和解决项目施工生产中急需解决的问题。 2、对公司主管部门:

①工程部: 可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统, 随时掌握与了解并及时解决项目日常施工生产中出现的问

及时掌握与了解工地施工现场的工程施工生产进度和与工地项目副经理协调生产调度、调整与安排, 以便更好地完成公司下达的施工生产计划; 2) 及时掌握与了解工地施工现场的工程项目施工质量与安全方面的情况及施工现场的环境卫生与文明施工状况, 并及时地解决工程项目施工生产过程中的施工质量、安全方面的问题;

②材料设备部: 可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统, 随时掌握与了解并及时解决项目日常施工生产中的材料、物资供应与机械设备的使用问题;

A 及时掌握与了解工地施工现场的材料、物资供应与现场材料、物资的到货和使用情况, 以保证工程项目施工现场材料、物资的供应与使用和协调工程材料、物资的到货与供应情况;

B 及时掌握与了解工地施工现场工程项目大型施工机械安全使用与维修情况

③财务部: 可通过登录工地项目的视频监控图像与语音录像系统, 随时掌握与了解并及时解决项目日常施工生产中的资金使用与生产急需资金的协调和生产资金报表的安排与使用情况及保证资金的及时高度与安排工作 3、对项目经理: 通过登录工地视频监控图像与语音录像系统, 随时掌握与了解并及时解决项目日常施工生产中的施工进度计划完成情况与项目施工质量、安全状况和工地的材料、物资与人员和资金使用与协调和调度。使工程项目的生产更加顺利。

(2) 对安全生产与重大危险源的监控:

①重大危险源监控:

通过视频监控系统对工程项目施工中的重大危险源项目施工和使用情况进行重点监控, 能及时掌握与了解危险性较大工程的施工进度和安全状态, 对监控中发现的安全



隐患或其他违规行为，可责令施工现场立即进行施工整改或停工检查。

②施工现场安全防护情况监控：

A 对大型施工用起重机械等具有危险性较大的大型工程机械的拆装、加节、提升等施工和使用、防护等情况进行重点的实时监控；

B 对高空危险作业人员不按要求使用安全带、施工现场人员未戴安全帽的，或未在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿设路明显的安全警示标志及施工现场乱接、乱拉或电线、电缆随意拖地等情况进行实时监控。

握与了解并及时解决项目日常施工生产中的资金使用与生产急需资金的协调和生产资金报表的安排与使用情况及保证资金的及时高度与安排工作 3、对项目经理：通过登录工地视频监控图像与语音录像系统，随时掌握与了解并及时解决项目日常施工生产中的施工进度计划完成情况与项目施工质量、安全状况和工地的材料、物资与人员和资金使用与协调和调度。使工程项目的生产更加顺利。

(3) 对安全生产与重大危险源的监控：

①重大危险源监控：

通过视频监控系统对工程项目施工中的重大危险源项目施工和使用情况进行重点监控，能及时掌握与了解危险性较大工程的施工进度和安全状态，对监控中发现的安全隐患或其他违规行为，可责令施工现场立即进行施工整改或停工检查。

②施工现场安全防护情况监控：

对大型施工用起重机械等具有危险性较大的大型工程机械的拆装、加节、提升等施工和使用、防护等情况进行重点的实时监控；

对高空危险作业人员不按要求使用安全带、施工现场人员未戴安全帽的，或未在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、基坑边沿设路明显的安全警示标志及施工现场乱接、乱拉或电线、电缆随意拖地等情况进行实时监控。

第十二章、风险管理措施

一、风险防控管理措施

（一）风险种类

1、技术风险

技术风险是指由于技术选型不当、设计不合理、工艺不可靠等原因导致的工程项目失败的风险。例如，选用低质量的材料或设备可能导致工程质量不符合要求，或者设计不合理可能导致工程无法正常运行。

2、工期风险

工期风险是指由于计划制定不合理、资源调配不当、施工进度延误等原因导致工程项目无法按时完成的风险。例如，如果在项目计划中没有充分考虑到材料供应的时间，或者没有正确估计施工工序的时间，都可能导致工程项目延误。

3、成本风险

成本风险是指由于预算不合理、材料价格上涨、施工人工成本增加等原因导致工程项目成本超出预期的风险。例如，如果在项目预算中没有充分考虑到材料价格的波动，或者没有正确估计施工的人工成本，都可能导致工程项目成本超支。

4、管理风险

管理风险是指由于工程项目管理不善、沟通不畅、决策不及时等原因导致工程项目无法顺利进行的风险。例如，如果项目管理团队没有合理分配资源或者没有及时解决工程问题，都可能导致工程项目发生延误或质量问题。

（二）管理措施

1、技术风险管控措施

充分评估技术选型方案，选用经过验证的、可靠的技术方案。

加强设计阶段的质量控制，确保设计符合工程要求。

严格执行施工工艺规范，确保工程质量满足要求。

开展技术培训，提高施工人员的技术水平和工艺熟练度。

2、工期风险管控措施

合理的项目计划，充分考虑材料供应时间和施工工序的时间。

加强施工组织管理，确保施工进度按计划进行。

定期进行施工进度跟踪和检查，及时发现问题并采取相应措施进行调整。



3、成本风险管控措施

制定科学合理的项目预算，充分考虑材料价格波动和施工人工成本。

加强采购管理，及时了解材料价格波动情况，寻找替代品或调整预算。

加强施工人工管理，控制人工成本。

4、管理风险管控措施

建立健全的项目管理体系，明确项目组织结构和工作职责。

加强与相关方的沟通协调，及时解决项目中的问题和风险。

做好决策管理，确保项目能够按计划进行。

二、风险预控符合规范要求

（一）风险预控的重要性

在施工过程中，风险无时无刻不在，而良好的风险防控能有效降低安全事故的发生率，保障施工进度和工人的生命安全。因此，我们必须高度重视施工阶段的风险防控。

（二）施工风险类型

在施工过程中，主要存在以下几种风险：

- 1、安全风险：包括工人伤亡，设备损坏等；
- 2、质量风险：如施工质量不达标，可能导致工程质量问题；
- 3、进度风险：如因天气、物资供应等原因导致施工进度延误；
- 4、环保风险：施工过程中可能产生的环境污染问题；
- 5、经济风险：如施工成本超出预算，可能导致经济损失。

（三）风险预控措施

针对以上风险，我们可以采取以下防控措施：

1、必须在安全危险源识别、评估基础上，编制施工组织设计和施工方案，制定安全技术措施和施工现场临时用电方案；对危险性较大分部分项工程，编制专项安全施工方案。

2、项目负责人、技术负责人和专职安全员应按分工负责安全技术措施和专项方案交底、过程监督、验收、检查、改进等工作内容；应对全体施工人员进行安全技术交底，并签字保存记录。

3、技术交底应符合下列规定：

- （1）项目工程开工前，项目部的技术负责人必须向有关人员进行安全技术交底。



(2) 结构复杂的分部分项工程施工前，项目部的安全（技术）负责人应进行安全技术交底。

(3) 项目部应保存安全技术交底记录。

(四) 安全教育与培训

1、职业健康安全教育是项目安全管理工作的重要环节，是提高全员安全素质、安全管理水平和防止事故，从而实现安全生产的重要手段。按照行业管理及法律规定：项目职业健康安全教育培训率实现 100%。

2、教育与培训对象包括以下五类人员：

(1) 项目负责人（经理）、项目生产经理、项目技术负责人：必须经过上级主管部门组织的职业健康安全生产专项培训，培训时间不得少于 24h，经考核合格后持“安全生产资质证书”上岗。

(2) 项目基层管理人员：项目基层管理人员每年必须接受公司职业健康安全生产培训，经考试合格后持证上岗。

(3) 分包单位负责人、管理人员：接受政府主管部门或总包单位的职业健康安全生产培训，经考试合格后持证上岗。

(4) 特种作业人员：必须经过专门的职业健康安全理论培训和技术实际操作训练，经理论和实际操作的双重考核，合格后，持“特种作业操作证”上岗作业。

(5) 操作人员：新进场操作作业人员必须经过三级职业健康安全教育，考试合格后持证上岗。

3、教育与培训主要以职业健康安全生产思想、安全知识、安全技能和法制教育四个方面内容为主。主要形式有：

(1) 三级安全教育、安全技术交底，对进场作业人员必须进行三级安全教育，时间不少于 40h。经考试合格者方可进入生产岗位。施工作业前必须进行施工安全技术交底。

(2) 转场安全教育：新转入现场的工人接受转场安全教育，教育时间不少于 8h。

(3) 变换工种安全教育：改变工种或调换工作岗位的工人必须接受教育，时间不少于 4h，考核合格后方可上岗。

(4) 特种作业安全教育：从事特种作业的人员必须经过专门的安全技术培训，经考试合格取得操作证后方准独立作业。

(5) 班前安全活动交底：各作业班组长在每班开工前对本班组人员进行班前安全活



动交底。将交底内容记录在专用记录本上，各成员签名。

(6) 季节性施工安全教育：在雨期、冬期施工前，现场施工负责人组织分包队伍管理人员、操作人员进行季节性安全技术教育，时间不少于 2h。

(7) 节假日安全教育：一般在节假日到来前进行，以稳定人员思想情绪，预防事故发生。

(8) 特殊情况安全教育：当实施重大安全技术措施、采用“四新”技术、发生重大伤亡事故、安全生产环境发生重大变化和安全生产操作规程因故发生改变时，由项目负责人（经理）组织有关部门对施工人员进行安全生产教育，时间不少于 2h。

（五）设备管理

1、工程项目要严格设备进场验收工作。中小型机械设备由施工员会同专业技术管理人员和使用人员共同验收；大型设备、成套设备在项目部自检自查基础上报请企业有关管理部门，组织企业技术负责人和有关部门验收；门式起重机等特种设备应组织相关资质的单位进行验收。检查技术文件包括各种安全保险装置及限位装置说明书、维修保养及运输说明书、产品鉴定及合格证书、安全操作规程等内容，并建立机械设备档案。

2、项目部应根据现场条件设置相应的管理机构，配备设备管理人员。

3、设备操作和维护人员必须经过专业技术培训，考试合格后取得相应操作证后，持证上岗。机械设备使用实行定机、定人、定岗位责任的“三定”制度。

4、按照安全操作规程要求作业，任何人不得违章指挥和作业。

5、施工过程中项目部要定期检查和不定期巡回检查，确保机械设备正常运行。

（六）安全技术措施

1、现场道路平整、坚实、保持畅通，危险地点悬挂安全标志，符合安全规定的标牌，施工现场设置大幅安全宣传标语。

2、现场的生产、生活区设足够的消防水源和消防设施网点，消防器有专人管理，不乱拿乱放，每作业队组成一个由 15~20 人的义务消防队，所有施工人员要熟悉并掌握消防设备的性能和使用方法。

3、各类房屋、库棚、料场等安全消防距离符合有关规定，现场的易燃杂物随时清理，严禁在有火种的场所或其近旁堆放易燃物品。

4、施工现场的临时用电严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012



的规定执行。

5、施工中如发现危及地面建筑物或有危险品时立即停止施工，待处理完毕后方可施工。

6、从事爆破、电力、高处作业及起重作业等特殊作业人员，各种机械的操作人员及机动车辆驾驶人员，必须经过劳动部门专业培训并考试取得合格证后，方准持证独立操作。

7、施工现场设立安全标志。危险地区必须悬挂“危险”或“禁止通行”、“严禁烟火”等标志，夜间设红灯警示。

8、所有道路的便桥在桥头设立标志，注明载重能力和限制速度。

9、加强爆破器材的领用、运输、使用、退库管理，严禁爆破器材流失。

10、雷电期间作业安全措施

(1) 施工场地的油库、料库、变电站、通风设施及其他所有临时设施均设置防雷设施，定期检查接地电阻，防止雷击。

(2) 雷电将临时，应立即停止所有炸药运输和短程搬运，所有人员应立即撤至安全地点，并将雷电来临和雷电已过的信号，通知洞内人员。

(3) 爆破作业已完成的地段，安装雷电监控器和自动报警灯。

三、风险控制要点定位准确

(一) 工程特点与安全控制要点

1、工程施工有三大要点，一是产品固定，人员流动；二是露天高处作业多，手工操作体力劳动繁重；三是施工变化大，规则性差，不安全因素随工程进度变化而变化。基于上述特点，施工现场必须随着工程进度的发展、变化，及时调整安全防护设施，方能消除隐患，保证安全。

2、按照国家标准《企业职工伤亡事故分类》GB6441 的规定，我国将职业伤害事故分成 20 类，主要有：物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害。其中高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、坍塌是工程施工项目安全生产事故的主要风险源：

(1) 高处坠落。作业人员从临边、洞口处坠落；从脚手架上坠落；在安装、拆除龙门架（井字架）、龙门吊过程中坠落；在安装、拆除模板时坠落；吊装结构和设备时坠



落。

(2) 触电。对经过或靠近施工现场的外电线路没有或缺少防护，作业人员在搭设钢管架、绑扎钢筋或起重吊装过程中，碰触这些线路，造成触电；使用各类电器设备触电；因电线破皮、老化等原因触电。

(3) 物体打击。作业人员受到同一垂直作业面的交叉作业中和通道口处坠落物体的打击。

(4) 机械伤害。主要是垂直运输设备、吊装设备、各类桩机和场内驾驶（操作）机械对人的伤害。

(5) 坍塌。随着工程的建设发展，施工坍塌事故正在成为另一大伤害事故。施工中发生的坍塌事故主要表现为：现场浇混凝土梁、模板支撑失稳倒塌，基坑沟槽边坡失稳引起土石方坍塌，施工现场的围墙及挡墙质量低劣坍落，暗挖施工掌子面和地面坍塌，拆除工程中的坍塌。

3、施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷是项目职业健康安全控制的重点，必须采取有针对性的控制措施。项目施工中必须把住安全生产“六关”，即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。

（二）危险源辨识

1、按照国家标准《生产过程危险和有害因素分类和代码》GB/T13861，危险源可分为六大类：物理性危险和有害因素，化学性危险和有害因素，生物性危险和有害因素，心理、生理性危险和有害因素，行为性危险和有害因素以及其他危险和有害因素等。

2、危险源主要包括物的障碍、人的失误和环境因素：

(1) 物的障碍是指机械设备、装置、元件等由于性能低下而不能实现预定功能的現象。

(2) 人的失误是指人的行为结果偏离了被要求的标准，而没有完成规定功能的现象。

(3) 环境因素指施工作业环境中的温度、湿度、噪声、振动、照明或通风等方面的问题，会促使人的失误或物的故障发生。

3、危险源辨识必须根据生产活动和施工现场的特点进行。

四、风险控制及应急措施

（一）工程预算风险

1、不可预见的市场变化：如原材料价格的波动、劳动力成本的上升等，都可能导

致工程预算超支。为了防控这一风险，可以在合同中明确规定价格调整条款，或者与供应商签订长期合作协议，以确保稳定的原材料供应和价格。

2、设计变更：在工程实施过程中，由于设计变更或者技术问题，可能需要对工程进行调整和修改，这会导致额外的成本支出。为了防控这一风险，可以在设计阶段尽可能详细地进行方案确认，并与设计方签订明确的变更协议，以减少后期的额外成本。

3、施工延期：由于各种原因，如天气、施工队伍问题等，工程可能出现延期情况，这会导致额外的人力、设备和材料成本。为了防控这一风险，可以在合同中明确约定施工期限和延期责任，同时施工过程中加强监督和管理，确保施工进度控制。

4、不可预见的风险事件：如自然灾害、政策变动等，都可能对工程造成损失和额外的成本支出。为了防控这一风险，可以购买适当的保险，以应对可能发生的风险事件，并在合同中明确约定风险分担和责任承担方式。

为了防控工程预算风险，需要在合同中明确约定各方的责任和义务，加强项目管理和监督，及时应对可能的风险事件，并采取适当的风险控制和防范措施。

（二）安全施工风险

在工程项目管理中，安全工作只有强调事前规划，通过规划，完善安全管理组织、健全安全管理制度、合理调配安全资源投入、制定合理有效的安全技术措施和完善项目安全管理系统，现在，我就整理出工程施工安全风险预控管理等相关信息。

工程施工安全管理系统分析

1、安全管理系统的结构。工程项目建设过程中必须以安全为前提，组织结构可以分为纵向和横向两个部分：横向分为安全管理部门、物资部门、消防部门等；纵向包括公司层和项目层两方面内容。工程建设过程中，不仅要建立一套行之有效的安全管理制度，而且关于工程生产的措施和施工标准都要有明确的规定，各部门人员要按照工程具体要求进行安全生产管理。

2、工程安全方针与目标。施工企业的安全生产方针主要是由最高领导者综合合计各方面因素的状况下制定的。对安全目标的管理，必须要企业中不同层面的人员和部门积极参加，要树立以人为本的管理理念，发挥工程最优经济效益，提升企业的知名度和品牌形象。

3、工程安全生产管理制度。企业中所有管理者和员工必须遵守其规章制度，是管理企业安全的重要手段。

(1) 安全生产责任制：明确项目工程施工建设的主要负责人，对企业的负责人和各个部门负责人的使命进行划分，设定岗位的任务；

(2) 安全生产资金的保证制度：安全生产资金保证制度对企业资金的使用计划的编制、用途、后期的监督以及报验的管理以及相关人员的使命义务、劳作保护经费计划、安全技术措施经费以及权力等做出具体的规定；

(3) 安全生产培训及教育：对本企业员工进行的安全生产相关的法律法规及安全知识方面的教育，加强员工的安全意识和安全感。

4、工程突发事件的应急安全管理研究。

(1) 总体结构：我国施工企业目前做的还不够健全，因此，必须强化对突发事件的管理，在制度和人员上加大管理，依据事件的影响范围和严重程度，将道路工程项目的工程的突发事件分为不同的等级，并且在发生事故时启动不同的应对方案。

(2) 组织行为要素空间构成：指挥空间、疏散避难空间、交通空间等多个空间组成了组织行为要素，指挥空间是用来指挥事故现场的空间场所；疏散避难空间是及时将疏散人群并且作为公众提供避难场所的空间；交通空间是为人员、物质流提可靠的供救援路线的通道。

5、开展安全评价工作，有助于提升生产经营单位的安全管理水平。

6、传统安全管理方法的特点是凭经验进行管理，多为事故发生后再进行处理。通过安全评价，可以预先识别系统的危险性，分析生产经营单位的安全状况，全面的评价系统及各部分的危险程度和安全管理状况，促使生产经营单位达到规定的安全要求。

7、安全评价可以使生产经营单位所有部门都能按照要求认真评价本系统的安全状况，将安全管理范围扩展到生产经营单位各部门、各环节，使生产经营单位的安全管理实现全员、全方位、全过程、全天候的系统化管理。

8、安全评价可以使生产经营单位安全管理变经验管理为目标管理。安全评价一方面可以使各部门、全体职工明确各自的安全目标，在明确的目标下，统一步调、分头进行，从而使安全管理工作做到科学化、统一化、标准化。另一方面，可以使各层次领导及技术人员补充现代安全管理的知识，了解系统安全工程的精髓所在，从被动与事后型的“亡羊补牢”模式向以风险防范为重点的系统化安全管理模式迈进。

9、工程项目管理中的安全规划及安全对策

(1) 关注过程控制。过程安全监控的对象包括安全管理体系运行和安全技术措施



实施过程。安全管理体系包括项目目标、指标、组织机构、管理制度、工作程序、相关文件控制等诸多方面。安全管理体系的有效运行是安全工作能否得到有效实施的前提和保证，在项目管理规划中必须高度重视关于安全管理体系的监督检查、催促整改和继续改善。

(2) 协调各方关系。项目安全管理规划在关注安全工作的同时，注重协调安全工作与进度、成本、质量之间的关系。质量、进度、成本控制与安全工作的关系相当密切。项目安全工作耗费的工时多在非关键线路上，一般状况下关于进度的影响不显然，但在工期紧、多单位同时开工、多工种穿插作业时，因安全防护、临水临电进度与关键线路上的工序冲突，将会对工期造成不良影响。

(3) 对重大危险源的控制与管理。施工单位对工程项目施工安全重大危险源应当编制具体的名录，应对工程项目的施工安全重大危险源在施工现场显著位置予以公示，公示内容应当包括施工安全重大危险源名录、可能导致发生的事故类别。在每一施工安全重大危险源处醒目位置悬挂警示标志。

施工总包单位、分包单位应当分别建立工程项目施工安全重大危险源的管理台帐，建立健全重大危险源的控制与管理制度。施工总包单位、分包单位对危险性较大的专项工程应当编制专项工程施工方案。

(4) 抓好安全教育，提升安全意识。施工单位在施工人员进入工程项目施工现场前，应当对其进行安全生产教育，安全生产教育的内容应当包括工程项目的施工安全重大危险源以及安全防护方案和确保措施，应急救援预案等内容。施工单位设在工程项目的管理机构应当在作业人员进行作业活动前对其进行安全技术交底，安全技术交底应当明确工程作业特点和重大危险源，针对施工安全重大危险源的具体预防措施，相应的安全标准，以及应急救援预案的具体内容和要求。

(三) 应急措施

1 触电预防措施

安全用电技术措施、保护接地、保护接零、设漏电保护器；

注意对特殊场所使用的安全电压照明；

电器设备的设置应符合要求并应做好防护；

电器设备的操作维修人员必须符合要求；

建立电工岗位责任制及技术交底制度、电器维修制度、安全检查和安全教育培训制

度；

操作工人严格执行临时用电施工组织设计和相应的技术措施。

2 高处坠落预防措施

做好“四口”、“五临边”防护；

无外脚手架或用单排脚手架和工具式脚手架高处作业，首层四周必须固定水平网，水平网安全接口处必须连接严密。无法支搭水平网的，必须逐层设立网全封闭。支搭的水平安全网，直至没有高处作业时方可拆除；

严格使用安全网防护；

搞好大模板、钢结构等构件安装作业安全防护；

吊、挑、挂及堆料架等特殊手架必须做到有设计计算、搭设方案、详细图纸、荷载计算、有专人管理和维修；

项目部制定高处作业防护的指导书并监督操作工人的执行情况。

3. 坍塌预防措施

土方工程执行有关规定，做好基槽（坑）和管沟边坡；

土方工程施工严格按照安全防护要点施工，技术员制定具体的施工方案和安全技术措施交底；

施工现场应采取可靠支护或放坡，防止坍塌事故的发生。

4 机械伤人事故预防措施

施工机械使用过程中应有定期检测方案；

施工现场应有施工机械安装、使用、检测、自检记录；

机械设备不用时立即拉闸关电；

做好定期机械设备运转记录；

建立定期维修检查制度。

5 暴雨、洪水、雷击等自然灾害预防控制

向职工普及避震、避雷知识；

应急领导小组将防洪、防暴雨、防雷工作纳入职责范围做好有关方面的物资准备和相关知识的培训；

提前收听气象信息，尽量避免在雷雨的天气进行露天作业。四级风禁止扬尘作业和高处作业；



做好防洪，防风，防雷工作，避免人员伤亡和环境破坏。

6 火灾事故预防监控措施：

（1）施工现场发生火灾的主要原因：

电气线路超过负荷或线路短路引起火灾；

电热设备、照明灯具使用不当引起火灾，大功率照明灯具与易燃物距离过近引起火灾，电弧、电火花等引起火灾；

电焊机、点焊机使用时电气弧光、火花等会引燃周围物体，引起火灾；

民工生活、住宿临时用电拉设不规范，有乱拉乱接现象；

民工在宿舍内生火煮吃、取暖引燃易燃物质等。

（2）预防措施

做施工组织设计时要根据电器设备的用电量正确选择导线截面，导线架空敷设时其安全间距必须满足规范要求；

电气操作人员要认真执行规范，正确连接导线，接线柱要压牢、压实；

现场用的电动机严禁超载使用，电机周围无易燃物，发现问题及时解决，保证设备正常运转；

施工现场内严禁使用电炉子，使用碘钨灯时，灯与易燃物间距要大于 30cm，室内不准使用功率超过 60w 的灯泡；

使用焊机时要执行用火证制度，并有人监护、施焊周围不能存在易燃物体，并配备防火设备。电焊机要放在通风良好的地方；

施工现场的高大设备做好防雷接地工作；

存放易燃气体、易燃物仓库内的照明装置一定要采用防爆型设备，导线敷设、灯具安装、导线与设备连接均应满足有关规范要求。

7 易燃、易爆危险品引起火灾、爆炸事故预防监控措施：

（1）产生原因：

施工现场由于易燃、易爆物品使用引起火灾、爆炸的主要环节施工现场的使用油漆、汽油等涂料或溶剂；

使用挥发性易燃性溶剂稀释的涂料时使用明火或吸烟；

焊、割作业点与氧气瓶、乙炔发生器等危险品的距离过小。

（2）预防措施



使用挥发性、易燃性等易燃、易爆危险品的现场不得使用明火或吸烟，同时应加强通风，使作业场所有害气体浓度降低；

焊、割作业点与氧气瓶、乙炔发生器等危险品物品的距离不得少于 10m，与易燃、易爆物品的距离不得少于 30m。



附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

序号	设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	额定功率（KW）	生产能力	用于施工部位	备注
1	挖掘机	SY75C-10	1	日本	2024	43/2200kw/rpm	合格	土方	
2	平地机	康明斯	1	山东	2025	178/2000kw/rpm	合格	土方	
3	压路机	SRD03C6J5	1	山东	205		合格		
4	震动压路机	XS85	1	山东	2025		合格		
5	沥青混凝土摊铺机	TITAN423	1	北京	2024	133KW	合格	沥青摊铺	
6	混凝土路面整平机	宇辰 CAS122-2006	1	南阳	2023	5KW	合格	混凝土	
7	蛙式打夯机	HW-60	1	济宁	2024		合格		
8	电焊机	RSN7-2000	1	上海	2024		合格		
9	插入式振动器		3	新乡	2024	1.5KW	合格		
10	工程运输车		1	上海	2023		合格		
11	手推车	0.3M3	6	新乡	2023		合格		
12	东风洒水车	5T	1	北京	2023		合格		
13	雾炮		2	河南	2023		合格		
14	机动三轮车		3	开封	2023		合格		
15	装载机	ZL50C	1	苏州	2023		合格		

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

序号	仪器设备名称	型号规格	数量	国别产地	制造年份	已使用台时数	用途	备注
1	全站仪	徕卡 TZ05-2R500	1	河南	2025		工程测量	
2	电动水准仪	南方 350	1	广东	2025		工程测量	
3	湿度仪		2	河南	2025		检查湿度	
4	温度仪		2	山西	2025		检查温度	
5	PH 试纸		10	广州	2025		检查碱性	
6	遮蔽带		20	南京	2025		遮蔽部位	
7	钢卷尺	5 米	10	河南	2025		工程测量	
8	线锤	CJ-5056	3	长沙	2025		工程测量	
9	塔尺	LF-3S	1	苏州	2025		工程测量	
10	水平尺	2 米	3	桂林	2025		工程测量	
11	靠尺		2	焦作	2025		工程测量	
12	混凝土试模		2	河南	2025		工程试验	

附表三：劳动力计划表


单位：人

工种	按工程施工阶段投入劳动力情况					
	施工准备	配管施工	砌筑井施工	沟槽土方施工	道路施工	竣工验收
测量工	3	3	3	3	3	3
机械工	3	3	3	3	3	3
力工	15	15	15	15	15	10
管道工	3	10	/	/	/	5
电工	1	1	1	1	1	4
抹灰工	/	/	6	/	5	2
沥青混凝土工	/	/	/	/	12	2
混凝土工	/	/	6	/	10	2
模板工	/	/	6	/	10	1
后勤工	3	3	3	3	3	3


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2. 施工进度表可采用网络图和（或）横道图表示。

施工进度表

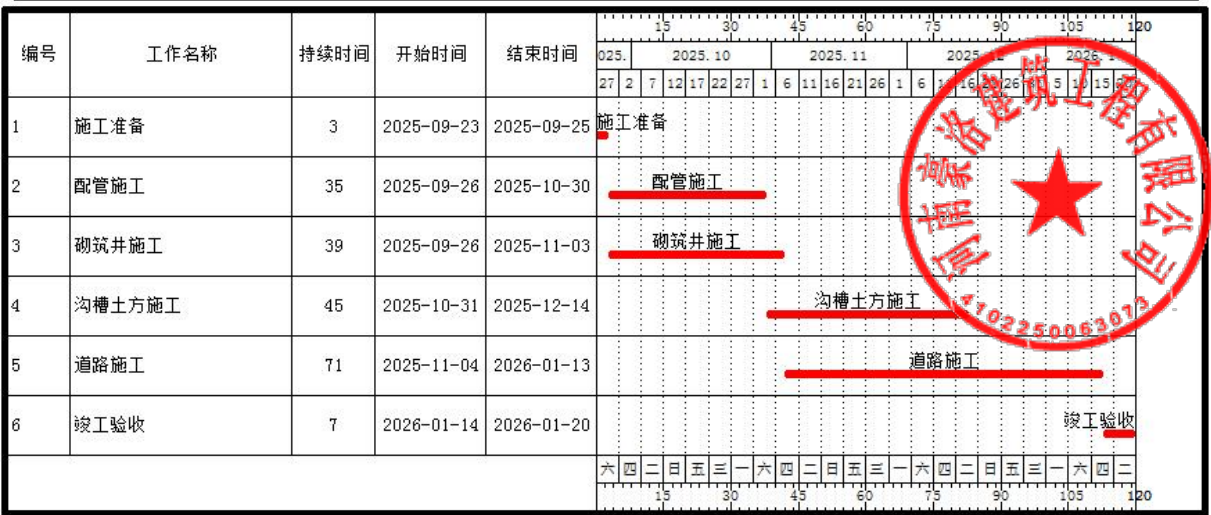


施工进度网络图

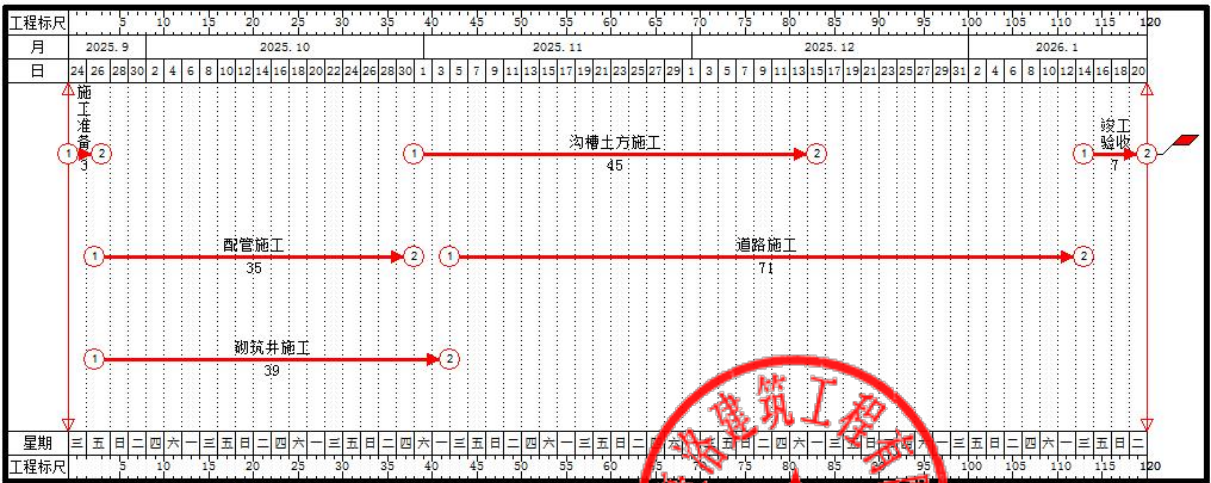

徐敏

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的情况和布置。

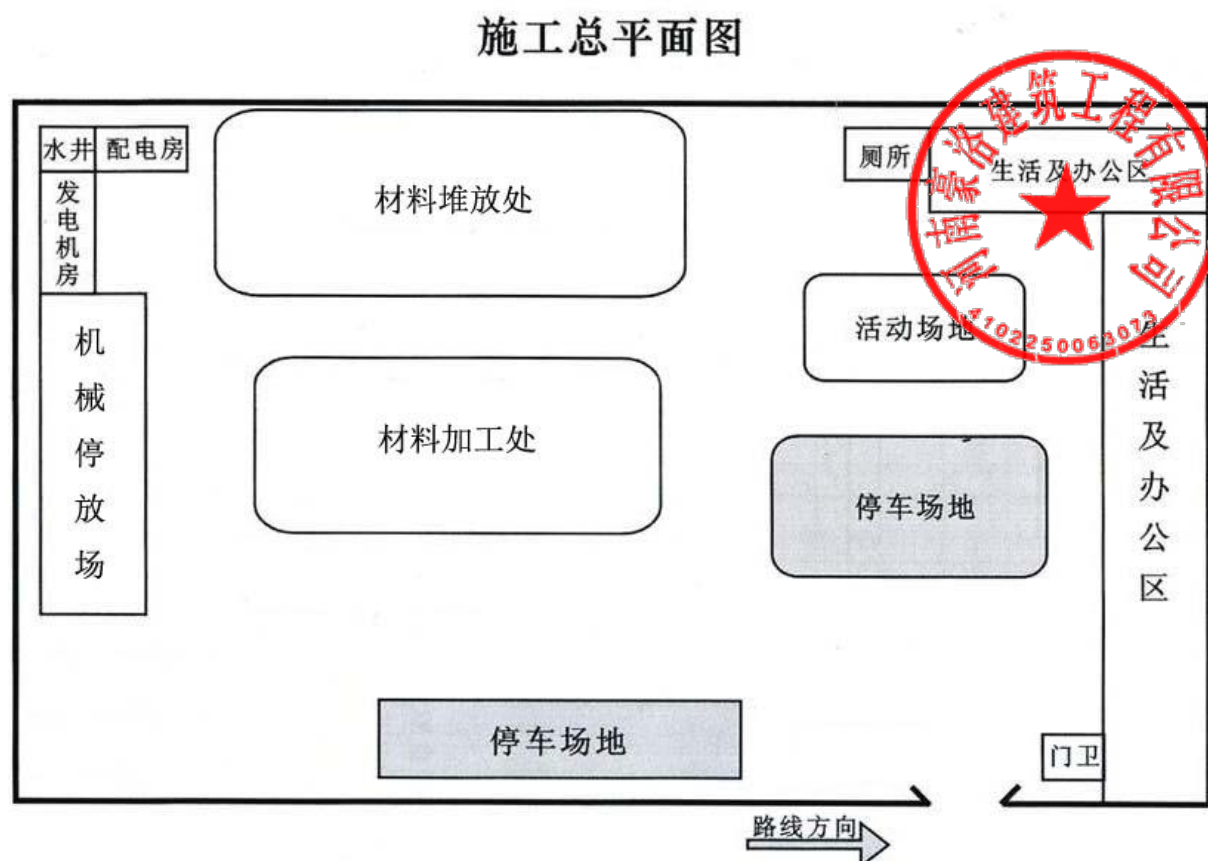

说明：

- 1、布置图仅为示意图，最终布置以根据进场实际情况定；
- 2、临时设施、加工车间、现场办公：在施工现场根据实际情况结合建设单位搭设。
施工人员大部分在就近租住房屋，工地上设置少量临时设施。
- 3、设备及仓储：凡进入现场的设备、材料项目部的要求堆放整齐，不得随意乱丢乱放，并将各种设备、材料挂上标牌，以便区别，仓库有专人看管。
- 4、供电、供水：施工用电从建设方提供的供电网接入配电箱，然后在分配到各个施工班组；施工用水利用建设单位水管接入、接入建设单位水管时，直接引入现场，以

满足施工用水。

5、卫生、生活、道路、消防设施：现场卫生设专人清扫；生活污水生活废水应设沉淀池，由专用管线引送；施工道路，最大化利用现有道路，在现有的道路达不到的地方修建临时道路。现场配备足够的消防设施，临时搭设的建筑物区域内每 100 m²配备 2 只灭火器。



附表六：临时用地表

用途	面积(平方米)	位置	需用时间
办公室	30	施工现场	开工至竣工
仓库	40	施工现场	开工至竣工
食堂	70	施工现场	开工至竣工
职工宿舍	50	施工现场	开工至竣工
材料堆放处	50	施工现场	开工至竣工
材料加工处	60	施工现场	开工至竣工
机械停放场	55	施工现场	开工至竣工
停车场	80	施工现场	开工至竣工
机械维修处	30	施工现场	开工至竣工
门岗	12	施工现场	开工至竣工

六、项目管理机构

(一) 项目管理机构组成表

职务	姓名	职称 (如有)	执业或职业资格证明					备注
			证书名称	级别	证号	专业	养老保险	
项目经理	马琳	工程师	建造师证书	二级	豫 241181830509	市政公用工程	在保	/
技术负责人	杨亚成	工程师	职称证	中级	C05888110900152	城建	在保	/
合同商务负责人	徐晓云	/	建造师证书	二级	豫 241212289128	建筑工程	在保	/
施工员	宋竟铉	/	职业证	/	2201010100111001	土建	在保	/
质检员(质量员)	李强	/	职业证	/	2201030100212465	土建	在保	/
专职安全生产管理人员	张杰	/	执业证	/	豫建安 C(2022)0015114	建筑	在保	/
资料员	赵军涛	/	职业证	/	2201050000189548	建筑	在保	/
材料员	马淑杰	/	职业证	/	2201040000191185	建筑	在保	/

(二) 主要人员简历表

附 1：项目经理简历表

项目经理应附建造师注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证（如有）、养老保险证明扫描件，管理过的项目业绩须附合同或协议书、中标通知书等扫描件（如有）。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

姓名	马琳	年龄	41 岁	学历	大专
职称	工程师	职务	项目经理	拟在本工程任职	项目经理
注册建造师执业资格等级			二级	建造师专业	市政公用工程
安全生产考核合格证书			豫建安 B(2023)1171520		
毕业学校	2008 年毕业于河南理工大学学校计算机应用技术专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目名称			工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无	无	无



徐敏



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：马琳

性 别：女

出生日期：1984-03-14

注册编号：豫241181830509

聘用企业：河南豪洛建筑工程有限公司

注册专业：市政公用工程（2024年11月25日 至 2027年11月24日）



个人签名：马琳

签名日期：2025年9月9日

住房和城乡建设厅

签发日期：2025年2月8日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1171520

姓 名：马琳

性 别：女

出 生 年 月：1984年03月14日

企 业 名 称：河南豪洛建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2020年08月07日

有 效 期：2023年07月05日 至 2026年07月04日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年07月05日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

姓名 马琳

性别 女 民族 汉

出生 1984 年 3 月 14 日

住址 河南省偃师市岳滩镇喂南村向阳街 7 7 号

公民身份号码 410823198403146225



中华人民共和国
居民身份证

签发机关 偃师市公安局

有效期限 2013.01.09 - 2033.01.09

从事专业
Speciality

市政

专业技术职务
任 职 资 格
Professional & Technical
Qualifications

工程师

评审组织
Organization Of Evaluation

安阳市工程系列城建专业
中级专业技术职务任职资格
评审委员会

评审通过时间
Time Of Adoption

2017.12

发证单位
Issuing Authority

安阳市人民政府

文 件 号

安取改〔2018〕35号



姓 名
Full Name

马琳

性 别
Sex

女

出生年月
Birthdate

1984.10

籍 贯
Native Place

工作单位
Work Unit

林州市方圆建设工程有限公司

证书编号
Credentials No.

C09902150906266

2018 年 3 月 31 日

普通高等学校

毕业证书



学生 马琳 性别 女，一九八四年三月十四日生，于二零零五年九月至二零零八年七月在本校（高等职业学院）计算机应用技术专业三年制专科学习，修完教学计划规定的全部课程，成绩合格，准予毕业。

校名：河南理工大学

证书编号：104601200806223043

校（院）长：张建设 二零零八年一月一日

表单验证号码269a5294ea5a4664a5a1169fd74a055c



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	410823198403146225		
社会保障号码	410823198403146225		姓 名	马琳	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月		截止年月	
潢川恒石市政建筑有限公司		失业保险	202112		202312	
潢川恒石市政建筑有限公司		工伤保险	202112		202312	
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202502		-	
河南省语竹建设工程有限公司		失业保险	202401		202501	
潢川恒石市政建筑有限公司		企业职工基本养老保险	202112		202312	
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202502		-	
国能科技(郑州)集团有限公司		工伤保险	202001		-	
(涧西区)洛阳远盾人防工程设备有限公司		工伤保险	201704		201703	
(涧西区)洛阳远盾人防工程设备有限公司		工伤保险	201611		201703	
河南平帆建设工程有限公司		工伤保险	202101		202112	
河南省聚元实业有限公司		企业职工基本养老保险	202003		202011	
河南省语竹建设工程有限公司		工伤保险	202312		202501	
(涧西区)洛阳远盾人防工程设备有限公司		企业职工基本养老保险	201611		201703	
河南省聚元实业有限公司		工伤保险	202003		202011	
河南省语竹建设工程有限公司		企业职工基本养老保险	202401		202501	
国能科技(郑州)集团有限公司		工伤保险	201907		201912	
(涧西区)洛阳远盾人防工程设备有限公司		失业保险	201611		201703	
国能科技(郑州)集团有限公司		企业职工基本养老保险	201906		201912	
河南平帆建设工程有限公司		失业保险	202102		202112	
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202502		-	
国能科技(郑州)集团有限公司		失业保险	201906		201912	
河南平帆建设工程有限公司		企业职工基本养老保险	202102		202112	
河南省聚元实业有限公司		失业保险	202003		202011	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2019-06-01	参保缴费	2019-06-01	参保缴费	2016-11-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-

徐敏

表单验证号码269a5294ea5a4664a5a1169d74a055c

	3756	●	3756	●	3756	-
	3756	●	3756	●	3756	-
	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明：
1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。
2、扫描二维码验证表单真伪。
3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2025-09-12

徐敏

编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号

乙方 马琳 性别 女 身份证号码 410823198403146223

家庭住址 河南省偃师市岳滩镇喂南村向阳街 77 号



根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2025 年 1 月 1 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 1 月 1 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程部 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 _____ 工资制度。

乙方工资标准为每月 5200 元，其中基本工资每月 5200 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____ / _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ / _____ 元支付乙方生活费或按 _____ / _____ 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项 /

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)

法定代表人或委托代理人

乙方(签章)

签订时间: 2015 年 / 月 / 日

无在建承诺书

____新乡市红旗区洪门镇人民政府____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往____新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 马琳（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。



投标人：____河南豪洛建筑工程有限公司____（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：____徐敏____（签字或电子章）

____2025____年____9____月____18____日

徐敏

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	技术负责人		
姓名	杨亚成	年龄	53 岁
性别	男	毕业学校	焦作大学
学历和专业	大专、工业与民用建筑	毕业时间	1995 年
拥有的执业资格	工程师	专业职称	工程师
执业资格证书编号	C05888110900152	工作年限	30 年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



从事专业 Speciality	城建	
专业技术职务 任职资格 Professional & Technical Qualifications	工程师	
评审组织 Organization Of Evaluation	新乡市工程系列中级专业技术职务任职资格评审委员会	姓名 Full Name
评审通过时间 Time Of Adoption	2011.12	出生年月 Birthdate
发证单位 Issuing Authority	新乡市人民政府	工作单位 Work Unit
文件号	新职政办[2012]7号	证书编号 Credentials No.
		2012 年 3 月 16 日



姓名	杨亚成	
性别	男 民族 汉	
出生	1972 年 12 月 29 日	
地址	山东省莘县樱桃园镇庄和村045号	
身份证号码	372523197212298419	

中华人民共和国 居民身份证	
签发机关	莘县公安局
有效期限	2007.04.12-2027.04.12

徐敏

表单验证号码78a412a875e4c419349fd0030ff47e



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	372523197212298419		
社会保障号码	372523197212298419		姓 名	杨亚成	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
河北建设集团股份有限公司河南分公司		企业职工基本养老保险	201812	202105		
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202407	-		
抗天建工集团有限公司		企业职工基本养老保险	202107	202406		
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202407	-		
河南荣森建设有限公司		工伤保险	201812	201811		
河南荣森建设有限公司		企业职工基本养老保险	201506	201811		
河南荣森建设有限公司		失业保险	201506	202105		
河南荣森建设有限公司		工伤保险	201506	201811		
河北建设集团股份有限公司河南分公司		工伤保险	201812	202105		
河北建设集团股份有限公司河南分公司		失业保险	201812	202105		
抗天建工集团有限公司		失业保险	202107	202406		
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202407	-		
抗天建工集团有限公司		工伤保险	202107	202406		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2015-06-01	参保缴费	2018-12-01	参保缴费	2015-06-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。						

徐敏

表单验证号码f78a412a875e4c4193496d0030ff47c



二维码验证表单真伪。
已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。
险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。
对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2025-09-10



徐敏

编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239

乙方 杨亚成 性别 男 身份证号码 372523197212298419

家庭住址 山东省莘县樱桃园镇庄和村



根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2023 年 6 月 15 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 6 月 15 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

徐敏

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 _____ 工资制度。

乙方工资标准为每月 4500 元，其中基本工资每月 4500 元。

甲乙双方对工资的其他约定 _____ / _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ / _____ 元支付乙方生活费或按 _____ / _____ 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的，必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的，需与乙方协商一致，并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议，当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的，按有关规定执行。

甲方（签章）

法定代表人或委托代理人

乙方（签章）

签订时间：2023年6月15日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	合同商务负责人		
姓名	徐晓云	年龄	36 岁
性别	女	毕业学校	商丘工学院
学历和专业	大专、建筑工程技术	毕业时间	2017 年
拥有的执业资格	工程师	专业职称	工程师
执业资格证书编号	豫 241212289128	工作年限	8 年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



徐敏



中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：徐晓云

性 别：女

出生日期：1989-03-18

注册编号：豫241212289128

聘用企业：河南豪洛建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程 （2025年06月09日 至 2028年06月08日）



个人签名：徐晓云

签名日期：2025年8月26日

住房和城乡建设厅

签发日期：2022年11月2日



建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1471889

姓 名：徐晓云

性 别：女

出 生 年 月：1989年03月18日

企 业 名 称：河南豪洛建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2023年03月10日

有 效 期：2023年03月10日 至 2026年03月09日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年03月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



表单验证号码3738b045659f49b9ae77ad2dd5742bd



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	410521198903184069		
社会保障号码	410521198903184069		姓 名	徐晓云	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月		截止日期	
河南旗舰建筑安装工程有限公司		失业保险	202209		202211	
东联工业设备有限公司		失业保险	202211		202301	
河南旗舰建筑安装工程有限公司		工伤保险	202209		202210	
河南旗舰建筑安装工程有限公司		企业职工基本养老保险	202209		202210	
东联工业设备有限公司		工伤保险	202211		202301	
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202501		-	
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202306		-	
河南省立石建设工程有限公司		失业保险	202006		202208	
河南省立石建设工程有限公司		工伤保险	202006		202208	
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202306		202408	
河南誉山建设工程有限公司		失业保险	202409		202412	
河南省立石建设工程有限公司		企业职工基本养老保险	202007		202208	
河南隆广建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202302		202305	
河南隆广建筑工程有限公司		失业保险	202302		202305	
河南誉山建设工程有限公司		企业职工基本养老保险	202409		202412	
河南誉山建设工程有限公司		工伤保险	202410		202412	
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202501		-	
新乡市劳动保障事务代理服务中心(一)H		企业职工基本养老保险	201808		202006	
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202412		-	
河南隆广建筑工程有限公司		工伤保险	202302		202305	
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202306		202408	
东联工业设备有限公司		企业职工基本养老保险	202211		202301	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2018-08-01	参保缴费	2020-06-01	参保缴费	2020-06-29	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-

徐敏

表单验证号码3738b045659f49b9ac77ad2dd5742bd

	3756	●	3756	●	3756	-
	4132	●	4132	●	4132	-
	4132	●	4132	●	4132	-
	09	4132	●	4132	●	4132
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-

说明:

- 1、本证明的信息, 仅证明参保情况及在本年内缴费情况, 本证明自打印之日起三个月内有效。
- 2、扫描二维码验证表单真伪。
- 3、●表示已经实缴, △表示欠费, ○表示外地转入, -表示未制定计划。
- 4、工伤保险个人不缴费, 如果工伤保险基数正常显示, -表示正常参保。
- 5、若参保对象存在在多个单位参保时, 以参加养老保险所在单位为准。



编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号

乙方 徐晓云 性别 女 身份证号码 410521198903184069

家庭住址 河南省林州市五龙镇渔村 493 号



根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2025 年 1 月 1 日生效，其中无试用期。

本合同于 2026 年 1 月 1 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程部 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 / 工资制度。

乙方工资标准为每月 2500 元，其中基本工资每月 2500 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生

活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管

理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并签订《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)

乙方(签章)

法定代表人或委托代理人

签订时间: 年 月 日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	施工员		
姓名	宋竞铉	年龄	26 岁
性别	男	毕业学校	新乡学院
学历和专业	本科、土木工程	毕业时间	2021 年
拥有的执业资格	施工员证	专业职称	无
执业资格证书编号	2501010100609612	工作年限	5 年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书



统一制式、统一查询、统一管理
查询官网：中国建设教育协会培训中心
网址：www.ccenpx.com.cn

中国建设教育协会监制



宋竞铨 同志于 2025 年

05 月 08 日至 2025 年 05 月

21 日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 施工员（土建）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询

姓 名 宋竞铨

身份证号 410724199903189630

证书编号 2501010100609612

工作单位 河南豪洛建筑工程有限公司



2025 年 05 月 23 日
有效期：2028 年 05 月 23 日



表单验证号码0af9d83b689f4375872acbfcc2cca37



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	410724199903189630		
社会保障号码	410724199903189630		姓 名	宋竟铎	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止日期		
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202204			
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202204			
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202204			
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2022-04-01	参保缴费	2022-04-01	参保缴费	2022-04-19	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						

打印时间：2025-09-10

徐敏

编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室

乙方 宋竟铨 性别 男 身份证号码 410724199903189630

家庭住址 河南省新乡市红旗区胜利路 478 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2022 年 4 月 1 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 4 月 1 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 工程部 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 工资制度。

乙方工资标准为每月 6000 元，其中基本工资每月 6000 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项 /

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)

法定代表人或委托代理人

乙方(签章)

签订时间: 2022年 4月 1日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	质量员		
姓名	李强	年龄	34 岁
性别	男	毕业学校	商丘学院
学历和专业	大专、工程造价	毕业时间	2013 年
拥有的执业资格	质量员证	专业职称	无
执业资格证书编号	2501030100610266	工作年限	年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书



统一制式、统一查询、统一管理
查询官网：中国建设教育协会培训中心
网址：www.ccenpx.com.cn

中国建设教育协会监制



姓名 李强

身份证号 410804199102090139

证书编号 2501030100610266

工作单位 河南蒙洛建筑工程有限公司

李强 同志于 2025 年

05 月 08 日至 2025 年 05 月

21 日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 质量员（土建）

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询



2025 年 05 月 23 日
有效期：2028 年 05 月 23 日



表单验证号码a020da8eebbd45a483bc5f2bdabd5883



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)

单位: 元

证件类型	居民身份证		证件号码	410804199102090139		
社会保障号码	410804199102090139		姓 名	李强	性别	男
单位名称	险种类型		起始年月	截止年月		
焦作煤业（集团）有限责任公司	失业保险		201710	201709		
焦作煤业（集团）有限责任公司	企业职工基本养老保险		201604	201807		
焦作煤业（集团）有限责任公司	企业职工基本养老保险		201808	201707		
焦作煤业（集团）有限责任公司	工伤保险		201603	201707		
焦作煤业（集团）有限责任公司	工伤保险		201604	201807		
焦作市悦群人力资源有限公司	工伤保险		201611	202205		
河南豪洛建筑工程有限公司	企业职工基本养老保险		202206			
焦作煤业（集团）有限责任公司	失业保险		201111	201709		
河南能源化工集团有限公司	企业职工基本养老保险		201109	201603		
河南能源化工集团有限公司	工伤保险		201109	201603		
河南能源化工集团有限公司	工伤保险		201111	201603		
河南豪洛建筑工程有限公司	失业保险		202206	-		
河南豪洛建筑工程有限公司	工伤保险		202206	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2011-09-01	参保缴费	2011-11-01	参保缴费	2011-11-12	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。						

徐敏

表单验证号码a020da8cebbd45a483bc5f2bdabd5883



险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，则表示正常参保。
对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2025-09-10



编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 238 室

乙方 李强 性别 男 身份证号码 410804199102090139

家庭住址 河南省焦作市马村区九里山乡北庄村一号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2022 年 6 月 15 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 6 月 15 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 工资制度。

乙方工资标准为每月 4000 元，其中基本工资每月 4000 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生

活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项 /

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)

法定代表人或委托代理人

乙方(签章)

李臣

签订时间:2022年6月15日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	专职安全生产管理人员		
姓名	张杰	年龄	38 岁
性别	男	毕业学校	河南大学
学历和专业	本科、土木工程	毕业时间	2010 年
拥有的执业资格	安全生产考核合格证书	专业职称	无
执业资格证书编号	豫建安 C3(2023)1387193	工作年限	15 年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



徐敏

建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1387193

姓 名：张杰

性 别：男

出 生 年 月：1987年09月13日

企 业 名 称：河南豪洛建筑工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2022年08月11日

有 效 期：2025年07月07日 至 2028年07月06日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2025年07月07日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制



表单验证号码d5c508b3a3724cb89c6578348cb695cb



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)



单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	410724198709135052		
社会保障号码	410724198709135052		姓 名	张杰	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月		最近年月	
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202206		202310	
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202206		202302	
河南中德丰电力工程有限公司		工伤保险	201710		201711	
河南中德丰电力工程有限公司		失业保险	202101		202109	
河南中德丰电力工程有限公司		失业保险	201709		201711	
河南中德丰电力工程有限公司		企业职工基本养老保险	201709		201711	
河南正源咨询代理服务有限公司新乡 豫新分公司(工伤)		工伤保险	201509		202309	
河南中德丰电力工程有限公司		企业职工基本养老保险	202101		202109	
河南正源咨询代理服务有限公司新乡 豫新分公司(工伤)		工伤保险	201511		201510	
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202206		202210	
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202501		-	
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202501		-	
河南中德丰电力工程有限公司		工伤保险	202101		202109	
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202501		-	
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2017-09-01	参保缴费	2017-09-01	参保缴费	2015-09-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明：						

徐敏

表单验证号码d5c508b3a3724cb89c6578348cb695cb



的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。

准码验证表单真伪。

已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。

险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。

5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。



打印时间：2025-09-10



编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室

乙方 张杰 性别 男 身份证号码 410724198709135052

家庭住址 河南省获嘉县冯庄镇梁堤村和平街 13 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2022 年 6 月 15 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 6 月 15 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年假和在国家法定节日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 _____ 工资制度。

乙方工资标准为每月 4000 元，其中基本工资每月 4000 元

甲乙双方对工资的其他约定 _____ / _____

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 _____ / _____ 元支付乙方生活费或按 _____ / _____ 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)

法定代表人或委托代理人

乙方(签章)

签订时间: 2022年 6 月 15 日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	资料员		
姓名	赵军涛	年龄	41 岁
性别	男	毕业学校	河南工学院
学历和专业	大专、工程经济	毕业时间	2011 年
拥有的执业资格	资料员证	专业职称	无
执业资格证书编号	C05888110900152	工作年限	18 年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书



统一制式、统一查询、统一管理
查询官网：中国建设教育协会培训中心
网址：www.ccenpx.com.cn



中国建设教育协会监制



姓名 赵军涛

身份证号 41072419840319501X

证书编号 2501050000608786

工作单位 河南豪洛建筑工程有限公司

赵军涛 同志于 2025 年

05 月 08 日至 2025 年 05 月

21 日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 资料员

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询



徐敏



表单验证号码d9733cb96d444245bf1974ff76ac97f7



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	41072419840319501X		
社会保障号码	41072419840319501X		姓 名	赵军涛	性别	男
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
新乡市六和丰润包装有限公司		工伤保险	201404	201504		
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202206	-		
获嘉县灵活就业人员虚拟缴费户		企业职工基本养老保险	202102	202005		
获嘉县灵活就业人员虚拟缴费户		企业职工基本养老保险	201209	201007		
新乡市六和丰润包装有限公司		工伤保险	201505	201504		
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202206	-		
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202206	4102250063012		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-09-01	参保缴费	2022-06-01	参保缴费	2014-04-01	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。						



打印时间：2025-09-10

徐敏

编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏
注册地址 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室
乙方 赵军涛 性别 男 身份证号码 41072419840319501X
家庭住址 河南省获嘉县冯庄镇屯街村西街 49 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2022 年 6 月 15 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 6 月 15 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 工资制度。

乙方工资标准为每月 4000 元，其中基本工资每月 4000 元。

甲乙双方对工资的其他约定 / 。

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)
法定代表人或委托代理人



乙方(签章)

签订时间: 2020年 6月15日

附 2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。

技术负责人应附职称证、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书、身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

其他管理人员应附身份证、养老保险证明、劳动合同扫描件。

岗位名称	材料员		
姓名	马淑杰	年龄	42 岁
性别	女	毕业学校	三门峡职业技术学院
学历和专业	大专、建筑力学	毕业时间	2010 年
拥有的执业资格	材料员证	专业职称	无
执业资格证书编号	2501040000609727	工作年限	20 年
主要工作业绩（如有）及担任的主要工作			
时间	参加过的类似项目名称	工程概况说明	发包人及联系电话
无	无	无	无



徐敏

住房和城乡建设领域专业技术管理人员

职业培训合格证书



统一制式、统一查询、统一管理
查询官网：中国建设教育协会培训中心
网址：www.ccenpx.com.cn



中国建设教育协会监制



姓名 马淑杰

身份证号 410823198312207125

证书编号 2501040000609727

工作单位 河南豪洛建筑工程有限公司

马淑杰 同志于 2025 年

05 月 08 日至 2025 年 05 月

21 日参加住房和城乡建设领域专业技术

管理人员 材料员

职业培训，经考核成绩合格，特发此证。



公众号查询



2025 年 05 月 23 日

有效期：2028年05月23日



表单验证号码9d752b834221400db2fc6947ebf3a547



河南省社会保险个人参保证明
(2025 年)

单位：元

证件类型	居民身份证		证件号码	410823198312207125		
社会保障号码	410823198312207125		姓 名	马淑杰	性别	女
单位名称		险种类型	起始年月	截止年月		
河南豪洛建筑工程有限公司		企业职工基本养老保险	202206	201907		
获嘉县灵活就业人员虚拟缴费户		企业职工基本养老保险	201209	202105		
获嘉县灵活就业人员虚拟缴费户		企业职工基本养老保险	202102	-		
河南豪洛建筑工程有限公司		工伤保险	202206	-		
河南豪洛建筑工程有限公司		失业保险	202206	-		
缴费明细情况						
月份	基本养老保险		失业保险		工伤保险	
	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态	参保时间	缴费状态
	2012-09-01	参保缴费	2022-06-01	参保缴费	2022-06-03	参保缴费
	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况	缴费基数	缴费情况
01	3756	●	3756	●	3756	-
02	3756	●	3756	●	3756	-
03	3756	●	3756	●	3756	-
04	3756	●	3756	●	3756	-
05	3756	●	3756	●	3756	-
06	3756	●	3756	●	3756	-
07	4132	●	4132	●	4132	-
08	4132	●	4132	●	4132	-
09	4132	●	4132	●	4132	-
10		-		-		-
11		-		-		-
12		-		-		-
说明： 1、本证明的信息，仅证明参保情况及在本年内缴费情况，本证明自打印之日起三个月内有效。 2、扫描二维码验证表单真伪。 3、●表示已经实缴，△表示欠费，○表示外地转入，-表示未制定计划。 4、工伤保险个人不缴费，如果工伤保险基数正常显示，-表示正常参保。 5、若参保对象存在在多个单位参保时，以参加养老保险所在单位为准。 业务查询专用章 打印时间：2025-09-10						

徐敏

编号: _____

劳动合同书

甲方 河南豪洛建筑工程有限公司 法定代表人 徐敏

注册地址 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室

乙方 马淑杰 性别 女 身份证号码 410823198312207125

家庭住址 河南省获嘉县冯庄镇屯街村西街 49 号

根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》及有关规定，在平等自愿、协商一致的基础上，订立本劳动合同。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

第一条 劳动合同期限

本合同为 长 期限劳动合同。

本合同于 2022 年 6 月 15 日生效，其中无试用期。

本合同于 2027 年 6 月 15 终止。

第二条 工作内容和要求

乙方同意根据甲方工作需要，安排在 技术 岗位（工种）工作。

乙方工作应达到 / 标准。

第三条 工作时间和休息、休假

甲方安排乙方执行 8 工时制度。

执行标准工时制的，乙方每日工作时间 8 小时，每周 40 小时。

执行综合计算工时制的，乙方平均每日工作不超过 8 小时，平均每周工作不超过 40 小时。

执行不定时工时制的，在保证完成甲方任务情况下，乙方自行安排工作

和休息时间。

甲方应按国家规定安排乙方带薪年休假和在国家法定节假日休假。

第四条 劳动报酬

甲方每月 15 日前以货币形式支付乙方工资。

甲方对乙方实行 工资制度。

乙方工资标准为每月 3500 元，其中基本工资每月 3500 元。

甲乙双方对工资的其他约定 /

非乙方原因造成乙方停工待工的，甲方按每月 / 元支付乙方生

活费或按 / 执行。

第五条 保险福利

双方必须依照国家和地方有关社会保险的规定，按时足额缴纳社会保险费（养老、失业、医疗、工伤、生育等保险）。

乙方因工负伤或患职业病，患病或非因公负伤和在职期间因工、非因工死亡的待遇按国家和地方有关规定执行。

女职工在孕期、产期、哺乳期的待遇按国家和地方有关规定执行。

第六条 规章制度

甲方应依法制定完善内部规章制度，包括工资、奖惩、安全生产、劳动纪律、职业培训、竞业限制等，对职工有计划地进行职业培训。

乙方应遵守劳动纪律和各项规章制度，如有违反甲方有权根据规章制度进行处理，直至解除本合同。

第七条 劳动保护和劳动条件

甲方必须为乙方提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要劳动防护用品。

甲方必须按国家有关规定对从事有职业危害的已将定期进行健康检查。

甲方必须根据国家有关规定对女职工和未成年工实行特殊保护。

乙方在生产（工作）过程中，必须严格遵守安全操作规程，对甲方管



理人员违章指挥、强令冒险过夜时有权拒绝执行。

甲方安排乙方从事特种作业的,必须按国家规定对乙方进行专门培训并取得特种作业资格或者乙方已经过专门培训取得特种作业资格。

第八条 劳动合同的变更

甲方根据工作需要变更本合同约定内容的,需与乙方协商一致,并填写《劳动合同变更书》。

《劳动合同变更书》由甲乙双方各执一份。

第九条 劳动合同的解除、终止及经济补偿

本劳动合同的解除、终止及经济补偿依照《中华人民共和国劳动合同法》第四章的规定执行。

第十条 赔偿责任

甲乙双方同意按照《中华人民共和国劳动合同法》第七章的规定承担赔偿责任。

第十一条 甲乙双方约定的其他事项

第十二条 劳动争议处理

甲乙双方因履行本合同发生争议,当事人可以依照相关法律规定进行调解或申请劳动仲裁。

第十三条 本合同未尽事宜或约定条款与今后国家和省、市政府有关规定相悖的,按有关规定执行。

甲方(签章)

法定代表人或委托代理人

乙方(签章)

马淑杰

签订时间:2022年6月15日



附 3：承诺书

无在建承诺书

____新乡市红旗区洪门镇人民政府____（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往____新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目____（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理 马琳（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺。



投标人：____河南雪洛建筑工程有限公司____（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：____徐敏____（签字或电子章）



____2025____年____9____月____18____日

徐敏

八、资格审查资料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	河南豪洛建筑工程有限公司				
注册地址	河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号		邮政编码	453000	
联系方式	联系人	徐敏	电话	18437366398	
	传真	无	网址	无	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）				
法定代表人	姓名	徐敏	技术职称（如有）	工程师	电话 18437366398
技术负责人	姓名	徐永强	技术职称	工程师	电话 18437366398
成立时间	2020年09月22日		员工总人数：107人		
企业资质等级	城市及道路照明工程专业承包贰级；环保工程专业承包贰级；建筑工程施工总承包贰级；市政公用工程施工总承包贰级		其中	项目经理	6人
营业执照号	91410225MA9FR7TQ06			高级职称人员	1人
注册资金	1100万元			中级职称人员	20人
开户银行	中原银行股份有限公司新乡开发区支行			初级职称人员	30人
账号	4107 1601 0120 0519 02			技工	50人
经营范围	许可项目：建设工程施工，建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修，文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售，建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工，普通机械设备安装服务，门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件批发；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；室内木门窗安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）				
备注	无				

备注：附公司营业执照等相关资料扫描件。

徐敏

202401897



营业执照

统一社会信用代码
91410225MA9FR7TQ06



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) (1-1)

名称	河南豪洛建筑工程有限公司	注册资本	壹仟壹佰万圆整
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2020年09月22日
法定代表人	徐敏	住所	河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号
经营范围	许可项目：建设工程监理，建设工程设计，住宅室内装饰装修，文物保护工程施工，城市建筑垃圾处置（清运），特种设备安全改造修理，建筑劳务分包，农作物种子经营，林木种子生产经营，水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：市政设施管理，园林绿化工程施工，土石方工程施工，消防技术服务，对外承包工程，建筑劳务分包，金属结构销售，建筑劳务分包，房屋拆迁服务，装卸搬运，体育场地设施工程施工，普通机械产品销售，机械产品销售，工程管理服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工程造价咨询业务，防腐材料销售，计算机软硬件及辅助设备批发，电子元器件批发，显示器件销售，计算机软硬件及辅助设备零售，电子元器件零售，建筑材料销售，电力电子元器件销售，计算机设备销售，数字视频监控系统销售，电子元器件与机电组件设备销售，室内木门窗安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		



登记机关

2024年11月28日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

徐敏



建筑业企业资质证书

(副本)



企业名称: 河南豪洛建筑工程有限公司

详细地址: 河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号

营业执照注册号: 91410225MA9FR7TQ06

法定代表人: 徐敏

注册资本: 1100.00万元人民币

经济性质: 有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号: D241795258

有效期: 2026年01月20日

资质类别及等级: 城市及道路照明工程专业承包贰级;环保工程专业承包贰级;建筑工程施工总承包贰级;市政公用工程施工总承包贰级



发证机关:

2025 年 01 月 20 日



中华人民共和国住房和城乡建设部制

全国建筑市场监管与诚信信息发布平台查询网址: <http://www.mohurd.gov.cn/docmaap>

NO.DF XXXXXXXX



统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06



安全生产许可证

编号：（豫）JZ安许证字[2025]014163

企业名称：	河南豪洛建筑工程有限公司
法定代表人：	徐敏
单位地址：	河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号
经济类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）
许可范围：	建筑施工
有效期：	2025 年 08 月 25 日 至 2028 年 08 月 25 日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

徐敏

基本存款账户信息

账户名称：河南豪洛建筑工程有限公司

账户号码：410716010120051902

开户银行：中原银行股份有限公司新乡开发区支行

法定代表人
(单位负责人)

徐敏

基本存款账户编号：J4980009531703

中原银行新乡
开发区支行

2023 年 02 月 23 日

徐敏

（二）近年财务状况（具体年份要求见投标人须知前附表）

备注：在此附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务报告的复印件，具体年份要求见第二章“投标人须知”的规定。



审计报告

AUDIT REPORT



豫鑫会专审字【2023】第 0868 号

被审计单位：河南豪洛建筑工程有限公司

审计机构：河南省鑫平原联合会计师事务所（普通合伙）



此报告用于证明该审计报告是由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或登录注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）进行查验。
报告编号：豫23HT316CXX



审计报告

豫鑫会专审字(2023)第 0868 号

河南豪洛建筑工程有限公司：

我们审计了后附的河南豪洛建筑工程有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润表，2022 年度的现金流量表，2022 年度的所有者权益变动表及会计报表附注。

按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

我们认为，河南豪洛建筑工程有限公司的财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了河南豪洛建筑工程有限公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

河南省鑫平原联合会计师事务所(普通合伙)

地址：中国·新乡市

中国注册会计师：丁松

中国注册会计师：

二〇二三年四月二十六日

资 产 负 债 表

会企01表

编制单位：河南德治建筑工程有限公司

2022年12月31日

单位：元

资产	行次	期末数	年初数	负债及所有者权益	行次	期末数	年初数
流动资产：	1			流动负债：	34		
货币资金	2	3,852,415.36	3,265,215.56	短期借款	35		
交易性金融资产	3			交易性金融负债	36		
应收票据	4			应付票据	37		
应收账款	5	2,407,702.71	1,556,545.54	应付账款	38		
预付账款	6			预收账款	39		
应收利息	7			应付职工薪酬	40		
应收股利	8			应交税费	41	35,415.00	33,854.52
其他应收款	9			应付利息	42		
存货	10	756,863.03	756,863.03	应付股利	43		
其他流动资产	13			其他应付款	46	530,210.20	500,510.00
流动资产合计	14	6,516,981.10	5,578,624.13	流动负债合计	47	565,625.20	534,364.52
非流动资产	15			非流动负债：	48		
可供出售金融资产	16			长期借款	49		
持有至到期投资	17			长期负债：	50		
长期应收款	18			长期债券	51		
长期股权投资	19			长期应付款	52		
投资性房地产	20			专项应付款	53		
固定资产原值	21	2,162,391.15	2,162,391.15	预计负债	54		
减：累计折旧	22	221,524.58	198,652.47	递延所得税负债	55		
固定资产净值	23	1,940,866.57	1,963,738.68	其他非流动负债	56		
工程物资	24			非流动负债合计	57		
在建工程	25			负债合计	58	565,625.20	534,364.52
生产性生物资产	26			所有者权益：	59		
油气资产	27			实收资本	60	4,605,000.00	4,605,000.00
无形资产	28			资本公积			
长期待摊费用	29			减：库存股	58		
递延所得税资产	30			盈余公积			
其他非流动资产	31			未分配利润	59	3,287,222.47	2,402,998.29
非流动资产合计	32	1,940,866.57	1,963,738.68	所有者权益合计	60	7,892,222.47	7,007,998.29
资产总计	33	8,457,847.67	7,542,362.81	负债及所有者权益总计	61	8,457,847.67	7,542,362.81

利润表

会企02表

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司

2022年度

单位：元

项目	行次	上年数	本年数
一、营业收入	1	6,528,652.40	6,621,524.52
减：营业成本	2	4,685,115.54	4,705,458.68
营业税金及附加	3	11,052.57	9,947.52
销售费用	4	201,525.51	1,425,116.65
管理费用	5	598,521.57	605,142.32
财务费用	6	215.84	302.54
资产减值损失	7		
加：公允价值变动净收益（损失以-号填列）	8		
投资收益（损失以-号填列）	9		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10		
二、营业利润（亏损以-号填列）	11	1,032,221.37	1,116,722.19
加：营业外收入	12	3,252.54	2,927.29
减：营业外支出	13		
其中：非流动资产处置损失	14		
三、利润总额（亏损以-号填列）	15	1,035,473.91	1,119,649.48
减：所得税费用	16	162,204.58	235,425.30
四、净利润（亏损以-号填列）	17	873,269.33	884,224.18
五、每股收益：	18		
（一）基本每股收益	19		
（二）稀释每股收益	20		

现金流量表

会企03表

单位：元

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司

2022年度

目	行次	金 额	补 充 资 料	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量：			1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	6,896,026.52	净利润	57	884,224.18
收到的税费返还	3	-	加：计提的资产减值准备	58	-
收到的其他与经营活动有关的现金	8	-	固定资产折旧	59	22,872.11
现金流入小计	9	6,896,026.52	无形资产摊销	60	-
购买商品、接受劳务支付的现金	10	5,505,035.21	长期待摊费用摊销	61	-
支付给职工以及为职工支付的现金	12	201,521.30	待摊费用减少（减：增加）	64	-
支付的各项税费	13	417,845.78	预提费用增加（减：减少）	65	-
支付的其他与经营活动有关的现金	18	684,424.43	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	66	-
现金流出小计	20	6,808,826.72	固定资产报废损失	67	-
经营活动产生的现金流量净额	21	87,199.80	财务费用	68	302.54
二、投资活动产生的现金流量：			投资损失（减：收益）	69	-
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项（减：借项）	70	-
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少（减：增加）	71	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少（减：增加）	72	-851,157.17
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加（减：减少）	73	31,260.68
现金流入小计	29	-	其他	74	-302.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	-	经营活动产生的现金流量净额	75	87,199.80
投资所支付的现金	31	-			
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-			
现金流出小计	36	-			
投资活动产生的现金流量净额	37	-	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
三、筹资活动产生的现金流量：			债务转为资本	76	
吸收投资所收到的现金	38	-	一年内到期的可转换公司债券	77	
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产	78	
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-			
现金流入小计	44	-			
偿还债务所支付的现金	45	-			
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况：		
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额	79	3,352,415.36
现金流出小计	53	-	减：现金的期初余额	80	3,265,215.56
筹资活动产生的现金流量净额	54	-	加：现金等价物的期末余额	81	
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减：现金等价物的期初余额	82	
五、现金及现金等价物净增加额	56	87,199.80	现金及现金等价物净增加额	83	87,199.80

企业负责人：

财务负责人：



徐敏

所有者权益变动表

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司		2022年度					单位：元
项目	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	4,605,000.00	-	-	-	-	2,402,998.29	7,007,998.29
加：会计政策变更							-
前期差错更正							-
其他							-
二、本年初余额	4,605,000.00	-	-	-	-	2,402,998.29	7,007,998.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	884,224.18	884,224.18
（一）净利润						884,224.18	884,224.18
（二）其他综合收益							-
上述（一）和（二）小计							-
（三）所有者投入和减少资本							-
1.所有者投入资本							-
2.股份支付计入所有者权益的金额							-
3.其他							-
（四）利润分配							-
1.提取盈余公积							-
2.提取一般风险准备							-
3.对所有者（或股东）的分配							-
4.其他							-
（五）所有者权益内部结转							-
1.资本公积转增资本（或股本）							-
2.盈余公积转增资本（或股本）							-
3.盈余公积弥补亏损							-
4.其他							-
四、本期末余额	4,605,000.00	-	-	-	-	3,287,222.47	7,892,222.47

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



徐敏

2022 年度会计报表附注

一、公司简介

河南豪洛建筑工程有限公司于 2020 年 09 月 22 日经新乡市市场监督管理局登记成立，统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06，公司地址：河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室，法定代表人：徐敏。注册资本：1100 万元。公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、主要会计政策、会计估计的说明

1. 会计制度：执行《企业会计制度》及其补充规定。
2. 会计年度：自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日为一个会计年度。
3. 记账原则：以权责发生制为记账原则。
4. 计价基础：以实际成本为计价基础。
5. 记账本位币：本公司的会计核算以人民币为记账本位币。

6. 坏账损失核算方法：采用直接转销法，与坏账损失发生时直接计入管理费用。

7. 存货计价法：购进时按实际成本计价，发出时按实际成本计价。

8. 固定资产折旧计提方法：固定资产折旧方法采用直线法，残值率为 5%。

9. 业务收入确认的条件：

A. 商品收入确认的条件

a. 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方；

b. 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

c. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

d. 相关的收入和成本能够可靠的计量；

B. 劳务收入确认的条件

a. 合同的总收入和总成本能够可靠的计量；

b. 与交易相关的经济利益能够流入企业；

c. 劳务的完成程度能够可靠的确定。

三、会计报表项目注释

1、货币资金：

名 称	年末余额
货币资金	3,351,003.73
银行存款	1411.63
合 计	3,352,415.36

2、应收账款：

名 称	年末余额
新乡市红旗区向阳街道办事处	2,105,214.50
新乡市红旗区丰华街（人民路-金穗大道）	201,521.30

平安巷（牧野大道-丰华街）项目指挥部	100,966.91
合计	2,407,702.71

3、固定资产：

项目	年末余额
固定资产原值	2,162,391.15
累计折旧	221,524.58
固定资产净值	1,940,866.57

4、应交税费：

名 称	金额（元）
应交税费	35,415.00
合 计	35,415.00

5、其他应付款：

名 称	金额（元）
卫辉市裕达建材有限公司	102,152.00
曹县桐艺木业有限公司	154,852.00
信阳市烨嘉商贸有限公司	273,206.20
合 计	530,210.20

6、实收资本情况

股 东 名 称	出资方式	出资额（万元）		所占比例 （ % ）
		应 缴	实 缴	
徐敏	货币	660	276.30	25.117
宋竟铉	货币	440	184.20	16.745
合 计		1100	460.50	41.86

7、未分配利润：截止 2022 年 12 月 31 日年末余额 3,287,222.47 元

8、主营业务收入：2022 年发生额 6,621,524.52 元

9、主营业务成本：2022 年发生额 4,705,158.30 元

10、税金及附加：2022 年发生额 9,947.52 元

11、销售费用：2022 年发生额	184,251.65 元
12、管理费用：2022 年发生额	605,142.32 元
13、财务费用：2022 年发生额	302.54 元
14、营业外收入：2022 年发生额	2,927.29 元
15、2022 年度经营活动产生的现金净流量	87,199.80 元
16、2022 年度投资活动产生的现金净流量	0.00 元
17、2022 年度筹资活动产生的现金净流量	0.00 元
18、2022 年度现金及现金等价物净增加额	87,199.80 元



河南豪洛建筑工程有限公司

2023 年 04 月 26 日




2022 年财务报告情况说明

河南豪洛建筑工程有限公司于 2020 年 9 月 22 日成立，统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06，注册资金 1100 万元，公司地址新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室，工程许可项目：建设工程施工、建设工程监理、房屋建筑和市政基础设施项目总承包、装饰装修装饰等。

2022 年 12 月底货币资金 3352415.36 元，应收 2407702.71 元，营业收入 6621524.52 元，成本 4705158.30 元，附加税 9947.52 元，利润总额 1119649.48 元，所得税 235425.30 元，净利润 884224.18 元，我公司财务状态良好，没有欠款，没有合同纠纷，有专业技术人员，工程质量有保障。

河南豪洛建筑工程有限公司

2023 年 4 月 28 日



201800422

营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914107007982028589

(1-1)

名称 河南省鑫平原联合会计师事务所（普通合伙）

类型 非公司私营企业

主要经营场所 新乡市文化街576号

执行事务合伙人 于桂斐

成立日期 2007年01月10日

合伙期限 2007年01月10日至2027年01月09日

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本金、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其他业务*
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关

2018 年 2 月 日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所 执业证书

名称：河南省鑫平原联合会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：于桂斐
主任会计师：
经营场所：河南省新乡市文化街576号



组织形式：普通合伙
执业证书编号：41070016
批准执业文号：豫财办会〔2006〕84号
批准执业日期：2007年07月10日

证书序号：0002328

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



二〇〇七年三月十八日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格,继续有效一年
This certificate is valid for another year after
this renewal.

2021年6月3日

证书编号: 410700090003
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1996 年 03 月 28 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d



姓名 于桂斐

性别 女

出生

日期

Sex

Work

unit

号码

Identity

card No.

河南省注册会计师协会
河南信义联合会计师事务所
410700090003
4102250063073



徐敏

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日

年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日
/ /

年 月 日
/ /



姓名 Full name 张长清
性别 Sex 男
出生日期 Date of birth 1967-03-30
工作单位 Working unit 河南省鑫平会计师事务所
身份证号码 Identity card No. 4107031967033000514



徐敏

河南豪洛建筑工程有限公司

2023 年度审计报告

豫金汇审字（2024）第 E294 号



河南金汇会计师事务所（普通合伙）

HENAN JIN HUI ACCOUNTING FIRM (GENERAL PARTNERSHIP)

中国·郑州



审 计 报 告

豫金汇审字（2024）第 E294 号

河南豪洛建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了后附的河南豪洛建筑工程有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表、2023 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表及财务报表附注。

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果、现金流量等有关信息。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任，按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任，我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、停止运营或别无其他实现的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任



我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告，合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现，错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照中国注册会计师审计准则执行审计的过程中，我们运用了职业判断，并保持

了职业怀疑，同时，我们也执行了以下工作：

评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南金汇会计师事务所（普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



2024 年 05 月 30 日

资产负债表

会企01表
单位：元

2023年12月31日

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司

行次	年初数	期末数	行次	年初数	期末数
1			35		
2	1,437.02	41,734.58	36		
3			37		
4			38		
5	0.00	80,000.00	39	0.00	6,200.00
6	5,534,265.75	4,423,526.84	40	0.00	1,048,813.25
7			41		
8			42	10,530.00	746.06
9			43		
10	0.00	44,796.46	44		
11			45	5,114,502.77	2,811,644.28
12			46		
13			47		
14	5,535,702.77	4,590,057.88	48	5,125,032.77	3,867,403.59
15			49		
16			50		
17			51		
18			52		
19			53		
20			54		
21			55		
22			56		0.00
23			57	0.00	
24			58	5,125,032.77	3,867,403.59
25			59		
26			60		
27			61		
28			62		
29			63		
30			64		
31			65	410,470.00	722,654.29
32			66		
33	0.00	0.00	67	410,470.00	722,654.29
34	5,535,702.77	4,590,057.88	68	5,535,032.77	4,590,057.88



徐敏

利润表

会企02表

编制单位：河南鑫洛建筑工程有限公司

2023年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数
一、营业收入	1	3,424,770.66
减：营业成本	2	2,505,383.65
税金及附加	3	1,600.00
销售费用	6	170.92
管理费用	7	10,910.63
财务费用	8	12,311.45
资产减值损失	9	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	
投资收益（损失以“-”号填列）	11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	
二、营业利润（损失以“-”号填列）	13	329,347.62
加：营业外收入	14	
减：营业外支出	15	848.51
其中：非流动资产处置损失	16	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17	328,499.11
减：所得税费用	18	16,514.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19	311,984.29

现金流量表

会企03表

单位：元

2023年度

编制单位：河南豪洛建筑工程施工有限公司

行次	项 目	金 额	行次	补 充 资 料	金 额
1	一、经营活动产生的现金流量：		37		
2	销售商品、提供劳务收到的现金	4,187,327.03	38	1、将净利润调节为经营活动现金流量：	311,984.29
3	收到的税费返还	0.00	39	净利润	0.00
4	收到的其他与经营活动有关的现金	0.00	40	加：计提的资产减值准备	0.00
5	现金流入小计	4,187,327.03	41	固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	0.00
6	购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,746.60	42	无形资产摊销	0.00
7	支付给职工以及为职工支付的现金	124,163.83	43	长期待摊费用摊销	0.00
8	支付的各项税费	27,936.15	44	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	0.00
9	支付的其他与经营活动有关的现金	2,472,871.44	45	公允价值变动损失（减：收益）	0.00
10	现金流出小计	4,134,718.02	46	财务费用	12,311.45
11	经营活动产生的现金流量净额	52,609.01	47	投资损失（减：收益）	0.00
12	二、投资活动产生的现金流量：		48	递延所得税资产减少	0.00
13	收回投资所收到的现金	0.00	49	递延所得税负债增加	0.00
14	取得投资收益所收到的现金	0.00	50	存货的减少（减：增加）	-44,796.46
15	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.00	51	经营性应收项目的减少（减：增加）	1,030,738.91
16	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	52	经营性应付项目的增加（减：减少）	-1,257,629.18
17	收到的其他与投资活动有关的现金	0.00	53	其他	0.00
18	现金流入小计	0.00	54	经营活动产生的现金流量净额	52,609.01
19	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	0.00	55		
20	投资所支付的现金	0.00	56		
21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	57		
22	支付的其他与投资活动有关的现金	0.00	58		
23	现金流出小计	0.00	59	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	
24	投资活动产生的现金流量净额	0.00	60	债务转为资本	
25	三、筹资活动产生的现金流量：		61	一年内到期的可转换公司债券	
26	吸收投资所收到的现金	0.00	62	融资租入固定资产	
27	借款所收到的现金	0.00	63		
28	收到的其他与筹资活动有关的现金	0.00	64		
29	现金流入小计	0.00	65		
30	偿还债务所支付的现金	0.00	66		
31	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	0.00	67	3、现金及现金等价物净增加情况：	
32	支付的其他与筹资活动有关的现金	12,311.45	68	现金的期末余额	41,734.58
33	筹资活动产生的现金流量净额	12,311.45	69	减：现金的期初余额	1,437.02
34	现金流出小计	-12,311.45	70	加：现金等价物的期末余额	
35	筹资活动产生的现金流量净额		71	减：现金等价物的期初余额	
36	四、汇率变动对现金的影响	40,297.56	72	现金及现金等价物净增加额	40,297.56
	五、现金及现金等价物净增加额				



徐敏

所有者权益变动表

会企04表
单位：元

	2023年度					
	本年数					
	实收资本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	410,670.00	410,670.00
加：会计政策变更						0.00
前期差错更正						0.00
二、本年初余额	0.00	0.00	0.00	0.00	410,670.00	410,670.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	311,984.29	311,984.29
（一）净利润					311,984.29	311,984.29
（二）直接计入股东权益的利得和损失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						0.00
2.权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响						0.00
3.与计入股东权益项目相关的所得税影响						0.00
4.其他						0.00
上述（一）和（二）小计	0.00	0.00	0.00	0.00	311,984.29	311,984.29
（三）股东投入和减少股本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.股东投入股本	0.00					0.00
2.股份支付计入股东权益的金额						0.00
3.其他						0.00
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.提取盈余公积						0.00
2.对股东的分配						0.00
3.其他						0.00
（五）股东权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增股本						0.00
2.盈余公积转增股本						0.00
3.盈余公积弥补亏损						0.00
4.其他						0.00
四、本年年末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	722,654.29	722,654.29



徐敏

河南豪洛建筑工程有限公司

2023 年度财务报表附注

一、企业基本情况

河南豪洛建筑工程有限公司（以下简称“本公司”）成立于 2020 年 09 月 22 日；统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06；登记机关：新乡市市场监督管理局直属分局；注册资本：人民币 1100 万元；法定代表人：徐敏；公司住所：河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室。

经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下统称为“企业会计准则”）编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了 2023 年 12 月 31 日的财务状况、2023 年度的经营成果、现金流量等有关信息。

四、重要会计政策和会计估计

根据《企业会计准则》及其补充规定，披露采用的重要会计政策和会计估计，不重要的会计政策和会计估计可以不披露，在披露重要会计政策和会计估计时，应当披露重要会计政策的确定依据和财务报表项目的计量基础，以及会计估计中所采用的关键假设和不确定因素。

（一）公司目前执行的会计准则和会计制度：

本公司目前执行会计制度：《企业会计准则》及其补充规定。

（二）会计期间

公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

企业设立不足一个会计年度的，应说明其会计报表实际编制的期间。

（三）记账本位币

以人民币为记账本位币，若记账本位币与人民币以外的其他货币的，说明选定记账本位币的考虑因素及折算人民币的折算方法。（境外企业报表注意披露）

（四）记账基础和计价原则

以权责发生制为会计确认原则，但同时坚持“实质重于形式原则”。

除在附注中特别说明的计量属性外，均以历史成本法为计量属性，在保证所确定的会计要素金额能够取得可靠的计量的情况下，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值为计量属性。

（五）外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本



位币金额；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

（六）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款、现金等价物，是指企事业单位持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（七）应收款项坏账准备

1. 对单项金额重大并单项计提减值准备依据
2. 按组合计提减值准备的应收款项的确定依据

依据《企业会计准则》按组合计提减值准备的应收款项；计提的方法是：1 年以内为 0%、1-2 年为 5%、2-3 年为 20%、3-4 年为 50%、5 年及以上为 100%。

3. 单项金额虽不重要但单项计提减值准备应收款项的理由

依据《企业会计准则》规定，纳入合并范围的企业单位应收款项不计提坏账准备；差额部分应全额计提坏账准备。

4. 坏账损失的确认标准

根据本单位实际情况准确披露。

（八）存货

1. 存货的分类、取得和发出的计价方法

发出采用月末一次加权平均法计价。

2. 存货的盘存制度及周转材料的摊销方法

周转材料采用一次性摊销法；建造承包商的周转采用五、五摊销法；管材采用



不超过 5 年时间进行摊销。

3. 存货跌价准备的确认标准和计提方法、可变现净值的确定依据

(1) 存货跌价准备的确认标准

①该存货的市场价格持续下跌，并且在可预见的未来无回升希望；

②企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格；

③因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的

市场价格又低于其账面成本；

④因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌。

(2) 存货跌价准备的计提方法

按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。

(3) 可变现净值确认依据

存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额，确认为存货可变现净值。

(九) 固定资产

1. 固定资产确认条件、分类、计价方法

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计期间，单位价值为 5000 元及以上的有形资产，与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量才能确认为固定资产。

固定资产按照实物形态分为土地资产、房屋及建筑物、机器设备、运输设备和



其他设备。

固定资产按成本进行初始计量。

2. 固定资产后续支出的会计处理方法

(1) 固定资产的更新改造等后续支出，满足固定资产确认条件的，计入固定资产成本；

(2) 不满足固定资产确认条件的固定资产修理费用等，在发生时按照使用对象计入当期损益。

3. 固定资产折旧年限、估计净残值率

资产名称	折旧年限	预计净残值率	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
机器设备	10	5	9.5
运输设备	4	5	23.75
电子设备	3	5	31.67

4. 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

在资产负债表日对固定资产或固定资产组进行减值测试，存在减值迹象的，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。

5. 融资租入固定资产的认定依据、评价方法、折旧方法

在租赁期开始日，融资租入的固定资产将按照租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

折旧方法与固定资产折旧方法一致。

(十) 无形资产

1. 无形资产确认、计价方法、摊销方法、摊销年限

企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。与资产有关的经济利益很可能流入企业，及成本能够可靠地计量，才能确认无形资产。

与固定资产一并购入的专利权、非专利技术等，能够单独辨认和计量并且不属于有形资产重要组成部分金额高于十万元的，确认为无形资产。

无形资产按实际成本计价。

无形资产摊销方法：（1）使用寿命有限的无形资产，摊销期自其可供使用时起至终止确认时止。按月计算应摊销金额，采用直线法摊销；（2）使用寿命不确定的无形资产在持有期间不予摊销，在每个会计期间进行减值测试。

2. 无形资产减值准备确认标准、计提方法

资产负债表日对无形资产或无形资产组进行减值测试，存在减值迹象的，应估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，应将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益。

3. 研究开发项目研究阶段支出与开发阶段支出的划分标准

具有计划性、探索性的研究开发项目确定为研究阶段支出；具有针对性、形成成果的可能性较大的研究开发项目确定为开发阶段支出。

4. 开发支出符合资本化的确认条件

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十一）职工薪酬

1. 职工薪酬内容

企事业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关的支出。包括

职工工资、奖金、津贴和补贴；职工福利费；医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；住房公积金；工会经费和职工教育经费；非货币性福利；因解除与职工的劳动关系给予的补偿；其他与获得职工提供的服务相关的支出。

2. 各类职工薪酬的确认原则、标准与计量方法和会计处理方法

(1) 在职工为企业事业单位提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债

(2) 标准与计量方法：对于国务院有关部门、省、自治区、直辖市人民政府规定

了计提基础和计提比例的职工薪酬项目，按照规定的计提标准，计量企业事业单位应承担的职工薪酬义务和计入成本费用的职工薪酬；没有明确计提标准的货币性薪酬，企业事业单位根据历史经验数据和自身实际情况，计算确定应付职工薪酬金额和计入成本费用的薪酬金额。

(3) 会计处理方法：①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本；②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬计入固定资产或无形资产成本；③上述两项之外的其他职工薪酬，计入当期损益。

(十二) 收入

1. 各类收入确认原则

企业为完成其经营目标所从事的经常性活动实现的收入；企业发生的与经常性活动相关的其他活动实现的收入。

2. 各类收入确认方法

销售商品收入确认原则和方法

企业事业单位已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有关凭据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。



提供劳务收入确认原则和方法

(1) 资产负债表日提供劳务交易收入能够可靠计量，相关的经济利益能够流入，完工进度和发生及将发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法确认提供劳务收入；

(2) 资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的，已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按能够得到补偿的金额确认提供劳务收入；已经发生的成本预计全部不能得到补偿的，不确认提供劳务收入。

让渡资产使用权收入确认原则和方法

资产负债表日发生让渡资产的利息收入，按他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；出租资产取得的收入，按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(十三) 所得税会计处理方法

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂



时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

（5）所得税的汇算清缴方式

本公司根据主管税务机关核定，所得税采取分季预缴，年终汇算清缴方式。在年终汇算清缴时，少缴的所得税税额，在下一年度内缴纳；多缴纳的所得税税额，在下一年度内抵缴。



五、会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 会计政策变更

本报告期内无重大会计政策变更事项。

(二) 会计估计变更

本报告期内无重大会计估计变更事项。

(三) 前期差错更正

1. 前期差错更正的性质。
2. 各项列报前期财务报表中受影响的项目名称和更正金额。
3. 无法进行追溯原因。

本报告期内无重大前期差错更正事项。

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	具体税率情况
增值税	按国家法定税率纳税。
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税的7%或5%计缴。
教育费附加	按实际缴纳的流转税的3%计缴。
地方教育附加	按实际缴纳的流转税的2%计缴。
企业所得税	按应纳税所得额的25%计缴。

(二) 税收优惠情况

本报告期内无税收优惠情况事项。

七、财务报表主要项目注释(金额单位:人民币元)

1. 货币资金

项 目	年初账面余额	期末账面余额
货币资金	1,437.02	41,734.58
合 计	1,437.02	41,734.58

2. 应收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应收账款	0.00	80,000.00
合 计	0.00	80,000.00

3. 预付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预付账款	5,534,265.75	4,423,526.84
合 计	5,534,265.75	4,423,526.84

4. 存货

项 目	年初账面余额	期末账面余额
存货	0.00	44,796.46
合 计	0.00	44,796.46

5. 应付账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应付账款	0.00	6,200.00
合 计	0.00	6,200.00

6. 预收账款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
预收账款	0.00	1,048,813.25
合 计	0.00	1,048,813.25

7. 应交税费

项 目	年初账面余额	期末账面余额
应交税费	10,530.00	746.06
合 计	10,530.00	746.06

8. 其他应付款

项 目	年初账面余额	期末账面余额
其他应付款	5,114,502.77	2,811,644.28
合 计	5,114,502.77	2,811,644.28

9. 未分配利润

项 目	本期金额
本年初余额	410,670.00
本年年末余额	722,654.29

10. 营业收入

项 目	本期发生额
营业收入	3,124,170.66
合 计	3,124,170.66

11. 营业成本

项 目	本期发生额
营业成本	2,505,383.65
合 计	2,505,383.65

12. 税金及附加

项 目	本期发生额
税金及附加	1,637.39
合 计	1,637.39

13. 销售费用

项 目	本期发生额
销售费用	170.92
合 计	170.92

14. 管理费用

项 目	本期发生额
管理费用	275,919.63
合 计	275,919.63

15. 财务费用

项 目	本期发生额
财务费用	12,311.45
合 计	12,311.45

16. 营业外支出

项 目	本期发生额
营业外支出	848.51
合 计	848.51

17. 所得税费用

项 目	本期发生额
所得税费用	16,514.82
合 计	16,514.82

八、或有事项

截止报告日，本公司无未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、债务担保等或有事项。

九、承诺事项

截止报告日，本公司无重大承诺事项。

十、资产负债表日后事项

截止报告日，本公司无需要说明的资产负债表日后非调整事项。

十一、其他重要事项(包括重要资产转让及其出售、企业合并分立等)

截止报告日，本公司无需要说明的其他重要事项。

本财务报表及财务报表附注，系本公司按照《企业会计准则》和有关规定编制。

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司

2024 年 05 月 30 日

2023 年财务报告情况说明

河南豪洛建筑工程有限公司于 2020 年 9 月 22 日成立，统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06，注册资金 1100 万元，公司地址新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室，工程许可项目：建设工程施工、建设工程监理、房屋建筑和市政基础设施项目总承包、装饰装修装饰等。

2023 年 12 月底货币资金 41734.58 元，应收 80000 元，营业收入 3124770.66 元，成本 2505383.65 元，附加税 1637.39 元，利润总额 328499.11 元，所得税 16514.82 元，净利润 311984.29 元，我公司财务状况良好，没有欠款，没有合同纠纷，有专业技术人员，工程质量有保障。

河南豪洛建筑工程有限公司

2024 年 6 月 1 日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91410100MA44NTP01R

(1-1)

名称 河南金汇会计师事务所(普通合伙)
类型 合伙企业
主要经营场所 郑州市金水区东风路28号6号楼1单元1301号
执行事务合伙人 李铁

成立日期 2017年11月24日

合伙期限 长期

经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 承办会计咨询、会计服务业务; 企业管理服务。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



与原件核对一致

登记机关

2019年 02月 13 日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haanc.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



会计师事务所
执业证书

河南金汇会计师事务所（普通合伙）

名称：

李铁

首席合伙人：

主任会计师：

经营场所：郑州市金水区东风路28号6号楼4单元1号

组织形式：普通合伙

执业证书编号：41010169

批准执业文号：豫财会〔2019〕6号


批准执业日期：2019年01月17日




说明

证书序号：0009913

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

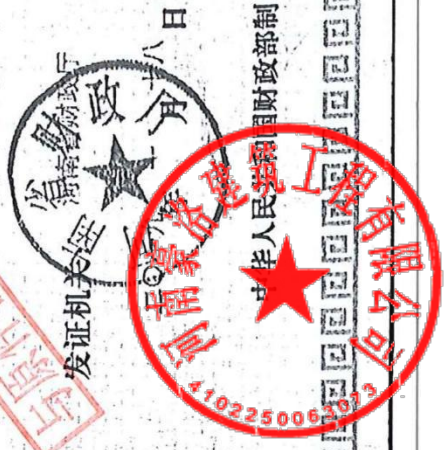

徐敏



李铁
姓 名
Full name
男
性 别
Sex
1976-02-11
出 生 日 期
Date of birth



河南金汇会计师事务所(普通合伙)
Working unit
412801197602110019
身 份 证 号
Identity card number



年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件核对一致

证书编号: 410001110008
No. of Certificate


批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2009 年 05 月 18 日
Date of Issuance



李铁的年检二维码

年 月 日



姓名: 胡俊玲
性别: 男
出生日期: 1989-10-11
身份证号: 410101198910112137
工作单位: 河南金汇会计师事务所(普通合伙)



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

与原件核对一致



证书编号: 410101690002
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2022 年 03 月 08 日
Date of Issuance

胡俊玲 410101690002

年 月 日
/y /m /d

徐敏

2024 年财务报告

审计报告

AUDIT REPORT



豫鑫会审字（2025）第 0697 号

委托单位：河南豪洛建筑工程有限公司

审计单位：河南省鑫平原联合会计师事务所（普通合伙）



此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：豫25SE34R02B



审计报告

豫鑫会审字(2025)第0697号

河南豪洛建筑工程有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南豪洛建筑工程有限公司（以下简称：贵公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表、2024 年度的利润表、现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的贵公司的财务报表在所有重大方面按照小企业会计准则的规定编制，公允反映了河南豪洛建筑工程有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

我们确定不存在需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称：管理层）对其他信息负责。但不包括财



务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层负责按照小企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司，终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则



通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项



进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

河南省鑫平原联合会计师事务所

(普通合伙)

河南·新乡



中国注册会计师：

中国注册会计师：

2025年06月29日



资产负 债 表

编制单位：河南豫龙建筑工程有限公司				2024年12月31日		单位：元	
资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	4,081,734.58	6,418,793.90	短期借款	68		
短期投资	2			应付票据	69		
应收票据	3			应付账款	70	4,223,466.65	3,130,745.08
应收股利	4			预收账款	71	2,048,813.25	1,048,813.25
应收利息	5			应付工资	72	410,978.95	578,012.36
应收帐款	6	3,680,000.00	15,273,338.65	应付福利费	73		
其他应收款	7	5,458,012.02	8,792,647.42	应付股利	74		
预付账款	8	4,423,526.84	7,227,213.00	应交税金	75	9,746.06	13,318.02
应收补贴款	9			其他应付款	80		
存货	10	1,844,796.46	3,532,868.94	其他应付款	81	2,811,644.28	6,051,453.91
待摊费用	11			预提费用	82		
一年内到期的长期债券投资	21			预计负债	83		
交易性金融资产	23			一年内到期的长期负债	86		
其他流动资产	24			其他流动负债	90		
流动资产合计	31	19,488,069.90	41,244,861.91	流动负债合计	100	9,504,649.19	10,822,342.62
长期投资：				长期负债：			
长期股权投资	32			长期借款	101		
长期债权投资	34			应付债券	102		
长期投资合计	38	0.00	0.00	长期应付款	103		
固定资产：				专项应付款	106		
固定资产原价	39	5,041,269.98	5,523,469.26	其他长期负债	108		
减：累计折旧	40	14,263.05	278,450.00	长期负债合计	110	0.00	0.00
固定资产净值	41	5,027,006.93	5,245,019.26	递延税项：			
减：固定资产减值准备	42			递延税款贷项	111		
固定资产净额	43	5,027,006.93	5,245,019.26	负债总计	114	9,504,649.19	10,822,342.62
开发支出	44			少数股东权益			
在建工程	45	4,012,226.65	5,012,226.65	所有者权益（或股东权益）：			
固定资产清理	46			实收资本（或股本）	115	5,000,000.00	11,000,000.00
固定资产合计	50	9,039,233.58	10,257,245.91	减：已归还投资	116		
无形资产及其他资产：				实收资本（或股本）净额	117	5,000,000.00	11,000,000.00
无形资产	51			资本公积	118		12,856,000.00
长期待摊费用	52			盈余公积	119		
其他长期资产	53			其中：法定公益金	120		
无形资产及其他资产合计	60	0.00	0.00	未分配利润	121	14,022,634.28	16,823,765.20
递延税项：				所有者权益（或股东权益）合计	122	19,022,634.28	40,679,765.20
递延税款借项	61			负债和所有者权益（或股东权益）总计	135	28,527,303.48	51,502,107.82
资产总计	67	28,527,303.48	51,502,107.82				

制表人：

财务负责人：

企业负责人：



徐敏

利润及利润分配表

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司

2024年度

单位：元

项 目	行次	本年累计数	上年累计数
一、主营业务收入	1	47,512,036.78	31,204,770.66
减：主营业务成本	2	39,151,023.60	25,665,481.65
主营业务税金及附加	3	24,523.61	16,037.39
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	4	8,336,489.57	6,123,349.62
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	5		
减：营业费用	6	40,125.07	3,170.92
管理费用	7	5,327,485.26	4,275,919.63
财务费用	8	145,622.00	82,311.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	2,823,257.24	1,761,947.62
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13	1.28	848.51
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	14	2,823,255.96	1,761,099.11
减：所得税	15	22,145.05	16,514.82
少数股东权益	16		
五、净利润（亏损以“-”号填列）	17	2,801,110.91	1,744,584.29

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



徐敏

现金流量表

2024年度			单位: 元
项目	行次	金额	补充资料
一、经营活动产生的现金流量:			1、将净利润调节为经营活动现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金	1	41,095,262.91	净利润
收到的税费返还	3	-	加: 计提的资产减值准备
收到的其他与经营活动有关的现金	8	8,274,177.65	固定资产折旧
现金流入小计	9	49,369,440.56	无形资产摊销
购买商品、接受劳务支付的现金	10	50,044,586.30	长期待摊费用摊销
支付给职工以及为职工支付的现金	12	901,475.63	待摊费用减少 (减: 增加)
支付的各项税费	13	604,120.03	预提费用增加 (减: 减少)
支付的其他与经营活动有关的现金	18	-	处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)
现金流出小计	20	51,550,181.96	固定资产报废损失
经营活动产生的现金流量净额	21	-2,180,741.40	财务费用
二、投资活动产生的现金流量:			投资损失 (减: 收益)
收回投资所收到的现金	22	-	递延税款贷项 (减: 借项)
取得投资收益所收到的现金	23	-	存货的减少 (减: 增加)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	25	-	经营性应收项目的减少 (减: 增加)
收到的其他与投资活动有关的现金	28	-	经营性应付项目的增加 (减: 减少)
现金流入小计	29	-	其他
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	30	1,482,199.28	经营活动产生的现金流量净额
投资所支付的现金	31	-	
支付的其他与投资活动有关的现金	35	-	
现金流出小计	36	1,482,199.28	
投资活动产生的现金流量净额	37	-1,482,199.28	2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
三、筹资活动产生的现金流量:			债务转为资本
吸收投资所收到的现金	38	6,000,000.00	一年内到期的可转换公司债券
借款所收到的现金	40	-	融资租入固定资产
收到的其他与筹资活动有关的现金	43	-	
现金流入小计	44	6,000,000.00	
偿还债务所支付的现金	45	-	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	46	-	3、现金及现金等价物净增加情况:
支付的其他与筹资活动有关的现金	52	-	现金的期末余额
现金流出小计	53	-	减: 现金的期初余额
筹资活动产生的现金流量净额	54	6,000,000.00	加: 现金等价物的期末余额
四、汇率变动对现金的影响	55	-	减: 现金等价物的期初余额
五、现金及现金等价物净增加额	56	2,337,059.32	现金及现金等价物净增加额

企业负责人: 财务负责人: 制表人:



徐敏

所有者权益（股东权益）变动表

单位：元

2024年度

编制单位：河南豪洛建筑工程有限公司



项目	本年金额				
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	所有者权益合计
一、上年年末余额	5,000,000.00				19,022,654.29
加：会计政策变更					
前期差错更正					
其他					
二、本年初余额	5,000,000.00				19,022,654.29
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,000,000.00	12,856,000.00			21,657,110.91
（一）净利润					2,801,110.91
（二）其他综合收益					
上述（一）和（二）小计					
（三）所有者投入和减少资本	6,000,000.00	12,856,000.00			18,856,000.00
1.所有者投入资本	6,000,000.00				6,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额					
3.其他		12,856,000.00			12,856,000.00
（四）利润分配					
1.提取盈余公积					
2.提取一般风险准备					
3.对所有者（或股东）的分配					
4.其他					
（五）所有者权益内部结转					
1.资本公积转增资本（或股本）					
2.盈余公积转增资本（或股本）					
3.盈余公积弥补亏损					
4.其他					
四、本期末余额	11,000,000.00	12,856,000.00			40,679,765.20

财务主管：

企业负责人：



徐敏

财 务 报 表 附 注

一、公司基本情况

河南豪洛建筑工程有限公司（以下简称本公司），成立于 2020 年 09 月 22 日，统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06；住所：河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号；法定代表人：徐敏；注册资金：人民币壹仟壹佰万圆整；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；数字视频监控系统销售；电子元器件与机电组件设备销售；室内木门窗安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、重要会计政策和会计估计

1. 会计制度

本公司执行小企业会计准则及其他有关制度和补充规定。

2. 会计年度

本公司自每年公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3. 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

4. 记账基础和计价原则

本公司采用借贷记账法，按权责发生制核算，以历史成本为计价基础。



5. 现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。

本公司现金及现金等价物包括：现金、银行存款、其他货币资金和持有期限不超过三个月的短期投资。

6. 短期投资核算方法

本公司短期投资是指购入的能随时变现并持有时间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。

(1) 投资成本

以现金购入的短期投资，按取得短期投资时实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，但不包括实际价款中已宣告发放而尚未支取的现金股利，或已到付息期尚未领取的债券利息；

投资者投入的短期投资，按投资各方共同确认的价值，作为短期投资成本；

接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未支取的现金股利，或已到付息期尚未领取的债券利息，作为投资成本；

以非货币交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。

(2) 期末计价

短期投资期末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。

7. 应收款项坏账准备的确认标准

对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，经本公司董事会或股东会批准后列作坏账损失，冲销提取的坏账准备。

坏账损失按以下原则确认：

- (1) 债务人被依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项；
- (2) 债务人死亡或依法被宣告死亡、失踪，其财产或遗产不足清偿的应收款项；
- (3) 债务人遭受重大自然灾害或意外事故，损失巨大，以其财产（包括保险赔款等）确实无法清偿的应收款项；
- (4) 债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项。



8. 存货核算方法

存货包括原材料、产成品、在产品、低值易耗品等，购入时采用实际成本计价，发出时采用加权平均法核算。低值易耗品摊销采用一次摊销法核算。

9. 长期投资

(1) 长期债权投资

本公司长期债权投资以取得时的实际成本确定。

(2) 长期股权投资

本公司长期股权投资以取得时的实际成本确定，其中：

A. 以现金购入的，按实际支付的全部价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的余额确定；

B. 债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的或以应收债权换入的，按应收债权的账面价值，加上应支付的相关税费确定；

C. 以非货币性交易换入的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费确定，涉及补价的按相关规定处理。

(3) 收益的确认

长期债权投资：债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益。处置长期债权投资时，账面价值和实际取得价款的差额作为当期投资收益处理。

长期股权投资：采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益；采用权益法核算的，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。

10. 固定资产及累计折旧

(1) 确认条件

本公司固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，并且使用年限超过 2 年的，也作为固定资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

(2) 计价：



- A. 购入的固定资产，以实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等计价；
- B. 自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出计价；
- C. 投资者投入的固定资产，按评估确认的原价入账；
- D. 在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入计价；
- E. 盘盈的固定资产，按重置完全价值计价；
- F. 接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格，或根据所提供的有关凭证计价；受捐赠固定资产时发生的各项费用，计入固定资产价值。

11. 在建工程

在建工程是指正在施工中尚未完工和虽已完工但尚未交付使用的工程。在建工程按实际发生额计价，于交付使用之日估价转入固定资产，并计提折旧，待竣工决算办理完毕之后，按决算数调整原估价和已提折旧。

12. 无形资产

(1) 计价

对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或评估确认的价值入账。

(2) 摊销

对合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按照孰短的原则确定摊销年限；对合同没有规定使用年限，法律也没有规定有效年限的，按照 10 年平均摊销。

13. 长期待摊费用

筹建期间发生的开办费：除购建固定资产以外，先按实际发生额在长期待摊费用归集，于公司生产、经营的当月一次计入当期损益。

其他长期待摊费用，按实际收益期在不超过 5 年的期限内摊销。

14. 收入的确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

上述条件均满足时，本公司确认商品销售收入的实现。



(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入且收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

15. 所得税会计处理

本公司所得税的会计核算采用应付税款法核算。

16. 会计政策、会计估计变更及会计差错更正

本报告期按统一的会计政策、会计估计执行，未发生会计政策及会计估计变更和重大会计差错的更正和影响。

三、税项

主要税种及税率：

税 种	计税依据	税率
增值税	按销售商品或提供劳务收入计算销项税额，扣除经税务机关确认可抵扣的进项税额后缴纳增值税。	按国家法定税率征收
城建税	应交增值税额	按国家法定税率征收
教育费附加	应交增值税额	按国家法定税率征收
地方教育费附加	应交增值税额	按国家法定税率征收
企业所得税	应纳税所得额	按国家法定税率征收

四、财务报表重要项目注释

1. 货币资金：

项 目	年末余额	年初金额
货币资金	6,418,793.90	4,081,734.58
合 计	6,418,793.90	4,081,734.58

2. 应收账款

(1) 按账龄结构列示如下：

项 目	年末余额
-----	------



徐敏

	账面余额	所占比例
1 年以内（含 1 年）	15,273,338.65	100.00%
1-3 年（含 3 年）	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	15,273,338.65	100.00%

(2) 债务人列示如下:

2024 年 12 月 31 日, 应收账款期末余额为 15,273,338.65 元。主要明细列示如下:

债务人名称	年末余额
新乡县会中钢制品厂	100,000.00
周口市钦源商贸有限公司	300,000.00

3. 其他应收款

项 目	年末余额	年初金额
其他应收款	8,792,647.42	5,458,012.02
合 计	8,792,647.42	5,458,012.02

4. 预付账款

(1) 按账龄结构列示如下:

项 目	年末余额	
	账面余额	所占比例
1 年以内（含 1 年）	7,227,213.00	100.00%
1-3 年（含 3 年）	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	7,227,213.00	100.00%

(2) 债务人列示如下:

2024 年 12 月 31 日, 预付账款期末余额为 7,227,213.00 元。主要明细列示如下:

债务人名称	年末余额
河南立行电力设备有限公司	330,000.00
新乡县会中钢制品厂	4,011,203.63



5. 存货

项 目	年末余额	年初金额
存货	3,532,868.94	1,844,796.46
合 计	3,532,868.94	1,844,796.46

6. 固定资产

项 目	年末余额	年初金额
固定资产	5,523,469.26	5,041,269.98
累计折旧	278,450.00	14,233.00
固定资产净值	5,245,019.26	5,027,006.98

7. 在建工程

项 目	年末余额	年初金额
在建工程	5,012,226.65	4,012,226.65
合 计	5,012,226.65	4,012,226.65

8. 应付账款

(1) 按账龄结构列示如下:

项 目	年末余额	
	账面余额	所占比例
1 年以内 (含 1 年)	3,130,745.08	100.00%
1-3 年 (含 3 年)	0.00	0.00
3 年以上	0.00	0.00
合 计	3,130,745.08	100.00%

(2) 债务人列示如下:

2024 年 12 月 31 日, 应付账款期末余额为 3,130,745.08 元。主要明细列示如下:

债务人名称	年末余额
新乡市红旗区城市管理局	712,000.00
新乡市红旗区洪门镇留庄营村民委员会	637,171.27



徐敏

9. 预收账款

(1) 按账龄结构列示如下:

项 目	年末余额	
	账面余额	所占比例
1 年以内 (含 1 年)	1,048,813.25	100.00%
1-3 年 (含 3 年)	0.00	0.00%
3 年以上	0.00	0.00%
合 计	1,048,813.25	100.00%

(2) 债务人列示如下:

2024 年 12 月 31 日, 预收账款期末余额为 1,048,813.25 元。主要明细列示如下:

债务人名称	年末余额
新乡市红旗区洪门镇留庄营村民委员会	437,171.27
新乡市红旗区城市管理局	157,420.68

10. 应付工资

项 目	年末余额	年初金额
应付工资	578,012.36	410,978.95
合 计	578,012.36	410,978.95

11. 应交税费

项 目	年末余额	年初金额
应交税费	13,318.02	9,746.06
合 计	13,318.02	9,746.06

12. 其他应付款

项 目	年末余额	年初金额
其他应付款	6,051,453.91	2,811,644.28
合 计	6,051,453.91	2,811,644.28

13. 实收资本

股东名称	期末所占比例	年末余额
------	--------	------



徐敏	6,600,000.00	60%
宋竟铤	4,400,000.00	40%
合 计	11,000,000.00	100%

14. 资本公积

项 目	年末余额	年初金额
资本公积	12,856,000.00	
合 计	12,856,000.00	

15. 未分配利润

项 目	金 额
上年年末未分配利润数	14,022,654.29
加：年初未分配利润调整数	
本年年初未分配利润	14,022,654.29
加：本年增加数	2,801,110.91
其中：本年净利润	2,801,110.91
减：本年减少数	
其中：提取盈余公积	
分配现金股利	
年末未分配利润	16,823,765.20

16. 营业收入

项 目	年末余额	年初金额
营业收入	47,512,036.78	31,204,770.66
合 计	47,512,036.78	31,204,770.66

17. 营业成本

项 目	年末余额	年初金额
营业成本	39,151,023.60	25,065,383.65
合 计	39,151,023.60	25,065,383.65

18. 税金及附加

项 目	年末余额	年初金额
-----	------	------



徐敏

税金及附加	24,523.61	16,037.39
合 计	24,523.61	16,037.39

19. 销售费用

项 目	年末余额	年初金额
销售费用	40,125.07	3,170.92
合 计	40,125.07	3,170.92

20. 管理费用

项 目	年末余额	年初金额
管理费用	5,327,485.26	4,275,919.63
合 计	5,327,485.26	4,275,919.63

21. 财务费用

项 目	年末余额	年初金额
财务费用	145,622.00	82,311.45
合 计	145,622.00	82,311.45

22. 营业外支出

项 目	年末余额	年初金额
营业外支出	1.28	848.51
合 计	1.28	848.51

23. 现金及现金等价物变动情况:

项 目	2024年度
一、经营活动	
经营活动现金流入	49,369,440.56
经营活动现金流出	51,550,181.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,180,741.40
二、投资活动	
投资活动现金流入	
投资活动现金流出	1,482,199.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,482,199.28



三、筹资活动	
筹资活动现金流入	6,000,000.00
筹资活动现金流出	
筹资活动产生的现金流量净额	6,000,000.00
四、现金及现金等价物净增加额	2,337,059.32

五、或有事项的说明

1、对外担保情况

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无对外担保事项。

2、其他

截止 2024 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重大或有事项。

六、资产负债表日后非调整事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、本公司 2024 年度财务报表已经公司董事会批准。

河南豪洛建筑工程有限公司

2025 年 06 月 2 日



徐敏

2024 年财务报告情况说明

河南豪洛建筑工程有限公司于 2020 年 9 月 22 日成立，统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06，注册资金 1100 万元，公司地址：新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号楼 239 室，工程许可项目：建设工程施工、建设工程监理、房屋建筑和市政基础设施项目总承包、装饰装修装饰等。

2024 年 12 月底货币资金 6418793.90 元，应收 15273338.65 元，营业收入 47512036.78 元，成本 39151023.60 元，附加税 24523.61 元，利润总额 2823255.96 元，所得税 22145.05 元，净利润 2801110.91 元，我公司财务状况良好，没有欠款，没有合同纠纷，有专业技术人员，工程质量有保障。

河南豪洛建筑工程有限公司

2025 年 6 月 26 日

202309459



营业执照

统一社会信用代码
914107007982028589



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”，
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

(副本) (1-1)

名称	河南省鑫平原联合会计师事务所 (普通合伙)	出资额	壹佰万圆整
类型	普通合伙企业	成立日期	2007年01月10日
执行事务合伙人	于桂斐	主要经营场所	河南省新乡市红旗区星海中心大厦 20楼2018室
经营范围	审查企业会计报表、出具审计报告、验证企业资本金、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关的报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账，会计咨询，税务咨询，管理咨询、会计培训，法律、法规规定的其他业务*		



登记机关 新乡市市场监督管理局

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

徐敏



会计师事务所 执业证书

名称：河南省鑫平原联合会计师事务所（普通合伙）
首席合伙人：于桂斐
主任会计师：
经营场所：河南省新乡市红旗区星海中心大厦20楼2018室
组织形式：普通合伙
执业证书编号：41070016
批准执业文号：豫财办会（2006）84号
批准执业日期：2007年7月10日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关河南省财政厅
行政审批专用章

2023年9月14日



中华人民共和国财政部制

徐敏

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号:
No. of Certificate 410700090003

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

发证日期:
Date of Issuance 2022 /y 01 /m 06 /d

年 /y 月 /m 日 /d



姓名 于桂雯 410700090003

性别 女

出生日期 1954-08-15

工作单位 河南省鑫平原联合会计师事务所 (普通合伙)

身份证号码 410728195507159B67

Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.

证书编号: 410700160015
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2025 年 06 月 03 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓名	滕顺山
Sex	男
Date of birth	1963-08-04
Working unit	河南省鑫平原联合会计师事务所 (普通合伙)
Identity card No.	21020219630804641X



滕顺山

（三）近年完成的类似项目情况表（具体年份要求见投标人须知
前附表）（如有）

业绩 1

项目名称	新乡市红旗区向阳街道办事处县委家属院等7个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目(小区红线内)
项目所在地	新乡市红旗区向阳街道
发包人名称	新乡市红旗区向阳街道办事处
发包人地址	新乡市红旗区向阳街道
发包人联系人及电话	孔海、17638321968
合同价格	19242231.09 元
开工日期	2022 年 11 月 9 日
竣工日期	2023 年 1 月 7 日
承担的工作	招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容及质保期内保修
工程质量	合格
项目经理	孟祥丽
技术负责人	刘麦旺
总监理工程师及电话	/
项目描述	水厂家属院、红旗区政府家属院、卫校家属院、县委家属院、新文二期、文馨苑小区、工贸学校家属院内配套基础设施进行改造建设。配套基础设施包含雨污水管网改造，路面改造，停车位及非机动车棚改造，绿化改造，弱点线路改造，照明改造，监控系统等改造项目
备注	无

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标人	河南豪洛建筑工程有限公司	
招标人	新乡市红旗区向阳街道办事处	
招标项目	新乡市红旗区向阳街道办事处县委家属院等7个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）	
项目编号	新红建【2022】23 号	
标段名称	一标段	
中标内容	招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修	
招标方式	公开招标	
中标价	壹仟玖佰贰拾肆万贰仟贰佰叁拾壹元零玖分（小写：¥19242231.09 元）	
工期	60 日历天	
项目经理	孟祥丽	
备注		
 招标人（盖章） 2022年 9月 15日		 招标代理机构（盖章） 2022年 9月 15日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新乡市红旗区向阳街道办事处

承包人（全称）：河南豪洛建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
新乡市红旗区向阳街道办事处县委家属院等 7 个老旧小区改造项目
配套基础设施建设项目（小区红线内）工程施工及有关事项协
商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：新乡市红旗区向阳街道办事处县委家属院等 7 个
老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区
红线内）
 - 2.工程地点：新乡市红旗区辖区内。
 - 3.工程立项批准文号：新红建【2022】23 号。
 - 4.资金来源：财政资金。
 - 5.工程内容：招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容及
质保期内保修；。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。
- 6.工程承包范围：
招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容及质保期内保
修；。

二、合同工期

开工日期：以开工报告日期为准日。

竣工日期：自开工报告确定的开工日后___日历天为竣工日期。

工期总日历天数： 60 日历天。承包人必须完成合同约定的工

程（包括变更及签证），并经质监部门监督竣工验收合格。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 壹仟玖佰贰拾肆万贰仟贰佰叁拾壹元零玖分

(¥19242231.09 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） 贰拾玖万肆仟捌佰伍拾肆元柒角捌分

(¥294854.78 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 (¥0.00 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） 零元整 (¥ 0.00 元)。

(4) 暂列金额：

人民币（大写） 零元整 (¥ 0.00 元)。



2.合同价格形式：固定单价合同。

五、项目经理

承包人项目经理：孟祥丽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 9 月 16 日签订。

十、签订地点

本合同在 新乡市红旗区向阳街道办事处 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 签订之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。



发包人： (公章)

承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

(签字)

组织机构代码：

组织机构代码： 91410225MA9FR7TQ06

地 址：

地 址： 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 49 号

邮政编码：

邮政编码： 453000

法定代表人：

法定代表人： 徐敏

委托代理人：

委托代理人： 宋竟铨

电 话：

电 话： 13837316298

传 真：

传 真：

电子信箱：

电子信箱： 1215683193@qq.com

开户银行：

开户银行： 中国银行股份有限公司新乡平原
路支行

账 号：

账 号： 258580500354

红旗区政府采购验收报告

采购验收单位：新乡市红旗区向阳街道办事处 合同编号：新红建【2022】23号

采购项目名称	新乡市红旗区向阳街道办事处县委家属院等7个老旧小区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线内）（一标段）	中标金额（万元）	1924.223039
采购项目内容（规格、型号、数量）	见附表1		
验收意见	经对采购项目组织验收，中标（成交）供应商 <u>河南豪洛建筑工程有限公司</u> 所提供的（货物/工程/服务）符合采购需求，与签订的合同内容一致，验收合格。采购单位对验收结果承担责任。（政府采购合同金额 30 万元以下的（含 30 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 30 万元以上的项目，验收工作组应由采购单位领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。） 验收工作组签字： 验收人1（建设单位）： <u>孔凡</u> 验收人2（监理单位）： 验收人3（设计单位）： <u>姜友坚</u> 验收人4（设计单位）： 验收人5（社区单位）： 验收地点：红旗区 <u>张家岭</u> 验收时间：2023年1月7日 单位负责人签字： <u>靳素霞</u> 联系电话： <u>15037000431</u>		
备注	说明：1、验收报告是支付政府采购资金的重要依据；2、采购单位应按合同约定及时组织验收；3、采购项目规格、型号、数量按签订的合同内容填写（表栏填不下的可加附表，并需验收工作组签字、单位盖章）；4、采购项目验收如有与合同不符的应在备注栏注明。5、单位直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的负责人。		

徐敏

（三）近年完成的类似项目情况表（具体年份要求见投标人须知
前附表）（如有）

业绩 2

项目名称	新乡市红旗区 2023 年向阳街道办事处安组院配套基础设施改造项目（小区红线内）
项目所在地	新乡市红旗区
发包人名称	新乡市红旗区城乡建设局
发包人地址	新乡市红旗区
发包人联系人及电话	梁春江、15565373976
合同价格	3730608.85 元
开工日期	2023 年 7 月 25 日
竣工日期	2023 年 11 月 1 日
承担的工作	招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容及质保期内保修
工程质量	合格
项目经理	孟祥丽
技术负责人	刘麦旺
总监理工程师及电话	刘志超、/
项目描述	道路工程、给水工程、污水工程、雨水工程、照明工程(路灯)、弱电工程、安防工程、围墙、大门、车棚、微型消防站等
备注	无

备注：本表后附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

中标通知书

中标人	河南豪洛建筑工程有限公司	
招标人	新乡市红旗区城乡建设局	
项目名称	新乡市红旗区 2023 年向阳街道办事处安组院配套基础设施改造项目（小区红线内）	
项目编号	新红建【2023】07 号	
标段名称	一标段	
中标内容	工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修	
招标方式	公开招标	
中标价	3730608.85 元	
工期要求	100 日历天	
项目经理	孟祥丽	
备注	/	
新乡市红旗区城乡建设局 招标人（盖章） 2023 年 5 月 18 日 新乡市红旗区工程管理有限公司 招标代理机构（盖章） 2023 年 5 月 18 日		



第一部分 合同协议书

发包人（全称）：新乡市红旗区城乡建设局

承包人（全称）：河南豪洛建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及
有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就
新乡市红旗区 2023 年向阳街道办事处安组院配套基础设施改造项目
（小区红线内）一标段 工程施工及有关事项协商一致，共同达成
如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：新乡市红旗区 2023 年向阳街道办事处安组院配套基础设施改造项目（小区红线内）一标段
- 2.工程地点：新乡市红旗区辖区内。
- 3.工程立项批准文号：新红建【2023】7 号。
- 4.资金来源：财政资金。
- 5.工程内容：招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内容
及质保期内保修；。
- 6.工程承包范围：招标文件及工程量清单、图纸范围内全部内
容及质保期内保修；。

二、合同工期

开工日期：以开工报告日期为准。

竣工日期：自开工报告确定的开工日后 100 日历天为竣工日期。

工期总日历天数：100 日历天。在此期限内，承包人必须完成合同约定的工程（包括变更及签证），并经质监部门监督竣工验收合格。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）叁佰柒拾叁万零陆佰零捌元捌角伍分
(¥3730608.85 元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）柒万捌仟贰佰贰拾贰元柒角柒分
(¥ 78222.77 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）零元整 (¥ 0.00 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）零元整 (¥ 0.00 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）零元整 (¥ 0.00 元)；

2. 合同价格形式：固定单价合同。



五、项目经理

承包人项目经理： 孟祥丽。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。



2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 5 月 22 日签订。

十、签订地点

本合同在 新乡市红旗区城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签字、盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 捌 份,均具有同等法律效力,发包人执 肆 份,承包人执 肆 份。



发包人: (公章)



承包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:

法定代表人或其委托代理人:

(签字)

(签字)

梁春记



组织机构代码: _____ 组织机构代码: 91410225MA9FR7TQ06

地 址: _____ 地 址: 河南省新乡市红旗区向阳新村 238 号 4 楼 5 单元

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: _____ 电 话: _____

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: 中原银行股份有限公司新乡开发

区支行

账 号: _____ 账 号: 410716010120051902

红旗区政府采购验收报告

采购验收单位：新乡市红旗区城乡建设局 合同编号：红发改【2023】7号

采购项目名称	新乡市红旗区 2023 年向阳街道办事处安组院配套基础设施改造项目（小区红线内）一标段	中标金额（万元）	373.060385
采购项目内容（规格、型号、数量）	见附表 1		
验收意见	经对采购项目组织验收，中标（成交）供应商 河南豪洛建筑工程有限公司 所提供的（货物/工程/服务）符合采购需求，与签订的合同内容一致，验收合格。我单位对验收结果承担责任。（政府采购合同金额 30 万元以下（含 30 万元）的项目，验收工作组应不少于三人；政府采购合同金额 30 万元以上的项目，验收工作组应由采购单位领导牵头，财务、审计、监察、资产管理、技术等部门人员参与，成员不少于五人；大型、复杂或者技术性很强的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作；国家规定强制性检测的采购项目，采购人必须委托国家认可专业检测机构进行验收。） 验收工作组签字： 验收人 1（建设单位）：梁春江 验收人 2（属地管理单位）：孔令 验收人 3（监理单位）：刘长志 验收人 4（设计单位）：王乾 验收人 5（社区单位）：宋河印 （盖章） 验收地点：红旗区安组西院 验收时间：2023 年 11 月 1 日		
单位负责人签字		联系电话	
备注			

说明：1、验收报告是支付政府采购资金的重要依据；2、采购单位应按合同约定及时组织验收；3、采购项目规格、型号、数量按签订的合同内容填写（表栏填不下的可加附表，并需验收工作组签字、单位盖章）；4、采购项目验收如有与合同不符的应在备注栏注明。5、单位直接参与该项目政府采购活动的主要负责人不得作为验收工作的负责人。

（四）正在施工的和新承接的项目情况表（如有）

项目名称	无
项目所在地	无
发包人名称	无
发包人地址	无
发包人电话	无
签约合同价	无
开工日期	无
计划竣工日期	无
承担的工作	无
工程质量	无
项目经理	无
技术负责人	无
总监理工程师及电话	无
项目描述	无
备注	无



备注：本表后附中标通知书、合同或协议书，具体年份要求见投标人须知前附表。

每张表格只填写一个项目，并标明序号。

(五) 信誉要求:

具体要求见投标人须知前附表。

(1) 被列入全国建筑市场监管公共服务平台“黑名单”且在管理期限内的;

2025/9/17 09:33

全国建筑市场监管公共服务平台（四库一平台）

中华人民共和国住房和城乡建设部

www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台

建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

河南豪洛建筑工程有限公司

统一社会信用代码

91410225MA9FR7TQ06

企业法定代表人

徐敏

企业登记注册类型

有限责任公司（自然人投资或控股）

企业注册属地

河南省-新乡市

企业经营地址

河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号

企业资质资格

注册人员

工程项目

业绩技术指标

不良行为

良好行为

黑名单记录

失信联合惩戒记录

变更记录

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部

国家工程建设标准化信息网

住房和城乡建设部执业资格注册中心

全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林

黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西

山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南

重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃

青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

267427

网站地图

联系我们

© 2016-2021 版权所有 中华人民共和国住房和城乡建设部 主办单位：中华人民共和国住房和城乡建设部建筑市场监管司

网站标识码：bm18000002 备案编号：京ICP备10036469号 技术支持：安徽德拓信息科技有限公司 北京建设信源资讯有限公司

徐敏



中华人民共和国住房和城乡建设部 www.mohurd.gov.cn

全国建筑市场监管公共服务平台



建设工程企业

从业人员

建设项目

诚信记录

请输入关键词，例如企业名称、统一社会信用代码

首页

监管动态

数据服务

信用建设

建筑工人

政策法规

电子证照

问题解答

网站动态

首页 > 企业数据 > 企业详情 >

河南豪洛建筑工程有限公司

统一社会信用代码	91410225MA9FR7TQ06	企业法定代表人	徐敏
企业登记注册类型	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地	河南省-新乡市
企业经营地址	河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号		

企业资质资格 注册人员 工程项目 业绩技术指标 不良行为 良好行为 黑名单记录 失信联合惩戒记录 诚信记录

黑名单记录主体及编号

黑名单认定依据

认定部门

认定日期与有效期



暂无数据

相关网站导航

中华人民共和国住房和城乡建设部
国家工程建设标准化信息网
住房和城乡建设部执业资格注册中心
全国建筑工人管理服务信息平台

各省级一体化平台

北京 / 天津 / 河北 / 山西 / 内蒙古 / 辽宁 / 吉林
黑龙江 / 上海 / 江苏 / 浙江 / 安徽 / 福建 / 江西
山东 / 河南 / 湖北 / 湖南 / 广东 / 广西 / 海南
重庆 / 四川 / 贵州 / 云南 / 西藏 / 陕西 / 甘肃
青海 / 宁夏 / 新疆

网站访问数量

2 6 7 4 2 7

 网站地图

 联系我们

(2) 被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”且在管理期限内的;

2025/9/17 09:36

国家企业信用信息公示系统

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

176



国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

■ 营业执照信息

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

企业名称: 河南豪洛建筑工程有限公司

注册号:

法定代表人: 徐敏

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期: 2020年09月22日

注册资本: 1100.000000万人民币

核准日期: 2024年11月28日

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

住所: 河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建设工程监理; 建设工程设计; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 城市建筑垃圾处置 (清运); 特种设备安装改造修理; 建筑劳务分包; 农作物种子经营; 林木种子生产经营; 水力发电 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 市政设施管理; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 消防技术服务; 对外承包工程; 建筑用钢筋产品销售; 金属结构销售; 建筑物清洁服务; 房屋拆迁服务; 装卸搬运; 体育场地设施工程施工; 普通机械设备安装服务; 门窗销售; 金属门窗工程施工; 光伏设备及元器件销售; 农作物栽培服务; 花卉种植; 机械设备租赁; 工程管理服务; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程造价咨询业务; 防腐材料销售; 人工智能硬件销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 电子元器件批发; 显示器件销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电子元器件零售; 建筑材料销售; 电力电子元器件销售; 计算机设备销售; 数字视频监控系统销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 室内木门窗安装服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxgk/fdxdgknr/djzcj/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

■ 营业期限信息

营业期限自: 2020年09月22日

营业期限至:

■ 股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	宋竟铤	自然人股东	非公示项	非公示项	关注
2	徐敏	自然人股东	非公示项	非公示项	关注

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 < 上一页 1 下一页 > 末页

■ 主要人员信息

宋竟铤
监事

徐敏
财务负责人

徐敏
董事

返回

徐敏



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

🔍 企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号



河南豪洛建筑工程有限公司 存续（在营、开业、在册）

统一社会信用代码： 91410225MA9FR7TQ06
注册号：
法定代表人： 徐敏
登记机关： 新乡市市场监督管理局直属分局
成立日期： 2020年09月22日

发送报告

信息公告

信息打印

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单（黑名单）信息 | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关（列入）	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关（移出）
----	----	-------------------	------	------------	-------------------	------	------------

暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | ◀ 上一页 | 下一页 ▶ | 末页

徐敏

(3) 被列入信用中国（中国执行信息公开网）网站“失信被执行人”且在管理期限内的（需查询投标人、法定代表人和拟派项目经理）；

2025/9/17 09:38

信用信息详情_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国

WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息

河南豪洛建筑工程有限公司

信息公示

信用动态

信用立法

政策法规

信用承诺

城市信用

河南豪洛建筑工程有限公司

存续

统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06

重要提示：

1.如认为所展示信息存在错误、遗漏、公开期限不符合规定以及其他侵犯信息主体合法权益的，可按照[信用信息异议申诉指南](#)提出信用修复申请。

2.本查询结果仅依现有数据展示相关信息，供社会参考使用。使用相关信息的单位和个人应对信息使用行为的合法性负责。

3.“信用中国”网站公示信息与认定单位公示信息不一致的，以认定单位相关系统公示信息为准。

4.因篇幅有限，单类数据仅按更新程度展示前10000条信息。

异议申诉

下载

基础信息

法定代表人/负责人/执行事务合伙人	徐敏	企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2020-09-22	住所	河南省新乡市红旗区洪门镇人民政

行政管理4

诚实守信0

严重失信0

经营异常0

信用承诺10

信用评价0

司法判决0

全部4

行政许可（新标准）4

行政许可决定书号	公告〔2025〕83号
行政许可决定书名称	河南省住房和城乡建设厅 关于核准2025年第七批建筑施工企业 安全生产许可证的公告
许可证书名称	建筑施工企业安全生产许可证
许可类别	核准
许可编号	豫[2025]014163
许可决定日期	2025-08-25
有效期自	2025-08-25
有效期至	2028-08-25

321

徐敏

投标人

2025/9/17 09:46

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
郭茜茜	4104821995****3836
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京大家网教育科技有限公司	78618779-3
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1



(restrainingOrder.html)

被执行人姓名/名称:

河南豪洛建筑工程有限公司

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/3

徐敏

身份证号码/组织机构代码:

91410225MA9FR7TQ06

省份:

-----全部-----

验证码:

HQE3



验证码正确!

查询



查询结果

在全国范围内没有找到 91410225MA9FR7TQ06 河南豪洛建筑工程有限公司相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

- 一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。
- 二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关单位依照法律、法规和有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。
- 国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

徐敏

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

法定代表人

2025/9/17 09:53

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
王桂来	1326231959****4058
胡超	1302811989****0219
郭茜茜	4104821995****3836
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
林永明	5102021973****0919



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
重庆市厦坤建设(集团)有限公司	9150011820****8966
北京凯轩建筑工程有限公司	08962733-5
安徽江淮电缆集团有限公司	15371204-1
深圳海斯迪能源科技股份有限公司	67185041-X
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1

查询条件

被执行人姓名/名称:

徐敏

身份证号码/组织机构代码:

410724197610049600

省份:

-----全部-----

验证码:

FCad

f c a d

验证码正确!

查询

查询结果

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/2

在全国范围内没有找到 410724197610049600 徐敏相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页
声明

为推进社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自动履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各界通过该平台查询全国法院（不包括军事法院）失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明：

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的，申请执行人请求将被执行人纳入失信被执行人名单，并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，并依照法律、法规的有关规定，在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将向征信机构提供失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

徐敏

项目经理

2025/9/17 09:57

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)



失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
李红林	4209821978****1448
林建勇	5111241977****2617
蒋丙满	3326261966****0017
韦霞宁	4527011961****1325
安德正	3326251976****311X
孟金金	4114221984****0340



失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京远翰国际教育咨询有限责任公司	55140080-1
北京豫安辛伏建筑劳务有限公司	59963962-7
星河互联集团有限公司	69167076-6

查询条件

被执行人姓名/名称:

马琳



(restrainingOrder.html)

https://zxgk.court.gov.cn/shixin/

1/3

身份证号码/组织机构代码:

410823198403146225

省份:

-----全部-----

验证码:

rNY4

rNY4

验证码正确!

查询



查询结果

在全国范围内没有找到 410823198403146225 马琳相关的结果.

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为推进社会信用体系建设,对失信被执行人进行信用惩戒,促使其自动履行生效法律文书确定的义务,根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定,最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》,自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台,社会各界通过该平台查询全国法院(不包括军事法院)失信被执行人名单信息。现就有关事项作出如下声明:

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务,并具有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的情形之一的,执行法院将根据申请执行人的申请或依职权决定将该被执行人纳入失信被执行人名单,并通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息,供相关单位依照法律、法规和有关规定,在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面,对失信被执行人予以信用惩戒;将向征信机构通报失信被执行人名单信息,并由征信机构在其征信系统中记录。

国家工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其所在单位和相关部门;国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的,失信情况将通报其上级单位、主管部门或者履行出资人职责的机构。

徐敏

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依照《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人采取限制消费措施。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费；（三）购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋；（四）租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买保险理财产品；（九）乘坐G字头动车组列车全部座位、其他动车组列车一等以上座位等其他非生活和工作必需的消费行为。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为。因私消费以个人财产实施前述行为的，可以向执行法院提出申请。

四、被纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有争议，以执行法院有关法律文书为准。因使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用人自行承担相应责任。

七、本网站信息查询免费，严禁任何单位和个人利用本网站信息牟取非法利益。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业性网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745

总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号

(4) 被列入信用中国重大税收违法失信主体”和“中国政府采购网”查询“政府采购严重违法失信行为记录”名单；

2025/9/17 09:59

重大税收违法失信主体_信息公示_信用中国

欢迎来到信用中国



信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

信用信息 ▾ 请输入主体名称或者统一社会信用代码

信息公示 信用动态 信用立法 政策法规 信用承诺

首页 > 专项查询 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南蒙洛建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据

社会信用体系建设部际联席会议成员单位 | 地方信用网站 | 信用示范地区

当前位置： 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称： 河南豪洛建筑工程有限公司

统一社会信用代码（或组织机构代码）： 请输入统一社会信用代码（或组织机构代码）

重置

查找

执法单位： 请输入执法单位

查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录 查询内容： 企业名称：河南豪洛建筑工程有限公司 查询时间：2025年09月17日 11时01分 									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]26号）发布。如有疑问请联系系统执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

徐敏

(5) 投标人在省级建筑市场监管公共服务平台资质状况（本项目所需资质）被标注“注册人员不足”的异常情况的；

2025/9/17 11:05

河南省建筑市场监管公共服务平台

河南省建筑市场监管公共服务平台

hngcjs.hnjs.henan.gov.cn

建设工程企业

从业人员

建设项目

信用信息

请输入关键词，例如企业名称，统一社会信用代码

首页

数据服务

信用信息

公示公告

电子证照

建筑工人

重点监管

当前位置：数据服务>企业数据>建设工程企业>企业详情

 河南豪洛建筑工程有限公司

统一社会信用代码：	91410225MA9FR7TQ06	企业法定代表人：	
企业登记注册类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地：	河南省-新乡市
成立日期：		注册资本（万人民币）：	1100.0
企业经营地址：	河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号		
安全生产许可证：	（豫）JZ安许证字[2025]014163	发证日期：	2025-08-25
安全生产许可证有效日期：	2028-08-25		
项目经理平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）	建筑工人平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）

说明：

- 1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；
 - 2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；
 - 3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”。
- 如对以上信息有疑问，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

企业资质资格	在建项目	工程业绩	注册人员	职称人员	三类人员	特种工人	技术工人	良好信息	不良信息
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/company/enterpriseDetail?corpcode=91410225MA9FR7TQ06&corpname=河南豪洛建筑工程有限公司&certType=

1/2

徐敏

说明:

1、企业资质数据来自全国建筑市场监管公共服务平台,如对数据有疑义,请先核实上游数据,上游数据修正后,平台数据第二天自动更新。

2、如果企业的注册人员中有异常人员,异常人员解除后,如满足企业异常资质的注册人员要求,当天企业资质状况不会更新,需要到第二天自动更新。

3、因住建部电子证照校验规则发生变化,资质有效期不能再单独备注,具体某一项资质的有效期请点击“证书信息”查看详情。

▲ 4、建筑业企业施工总承包一级、专业承包一级资质企业应当满足《建筑业企业资质标准》(建市〔2014〕159号)要求的注册建造师人数要求;施工总承包二级、专业承包二级资质注册类人员需满足1要求。

序号	资质类别	资质证书号	资质名称	资质状况	发证日期	发证有效期	发证机关
1	建筑业企业资质	D241795258	城市及道路照明工程专业承包贰级	正常	2025-01-20	2026-01-20	
2			环保工程专业承包贰级	正常			
3			市政公用工程施工总承包贰级	正常			
4			建筑工程施工总承包贰级	正常			
5		D341303947	城市及道路照明工程专业承包叁级	-	2022-03-23		
6			环保工程专业承包叁级	-			
7			市政公用工程施工总承包叁级	-			
8			建筑工程施工总承包叁级	-			

全国各省住建厅

河南省政府各部门

全省各地市政府

县市委员

主办单位：河南省住房和城乡建设厅

版权所有：Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

备案号：豫ICP备11010325006902号

网站访问量：16386085

当日访问量：7943

徐敏

项目经理平均考勤率:	0% (0表示该企业无实名制系统数据)	建筑工人平均考勤率:	0% (0表示该企业无实名制系统数据)
------------	---------------------	------------	---------------------

说明:

1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统, 其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台;

2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照;

3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”。

如对上述信息有疑义, 请先核实上游数据, 上游数据修正后, 平台数据第二天自动更新。

企业资质资格	在建项目	工程业绩	注册人员	职称人员	三类人员	特种工人	技术工人	良好信息	不良信息	黑名单记录
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

说明:

1、企业资质数据来自全国建筑市场监管公共服务平台;

2、如果企业的注册人员发生变更, 请及时更新;

3、因住建部电子证照校验失败, 导致企业资质信息无法同步, 请及时更新;

4、建筑业企业施工总承包要求。

序号

资质

1

2

3

4

5

6

7

8

证书企业名称

证书统一社会信用代码

证书企业经济类型

证书法人名称

证书编号

发证日期

有效期

资质范围

备注

企业地址

河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号

河南豪洛建筑工程有限公司

91410225MA9FR7TQ06

有限责任公司 (自然人投资或控股)

徐敏

D241795258

2025-01-20

2026-01-20

城市及道路照明工程专业承包贰级, 环保工程专业承包贰级, 市政公用工程施工总承包贰级, 建筑工程施工总承包贰级

关闭

D341303947

市政公用工程施工总承包叁级

-

2022-03-23

新乡市住房和城乡建设委员会

证书信息

建筑工程施工总承包叁级

-



徐敏

注册人员

2025/9/17 11:07

河南省建筑市场监管公共服务平台

河南省建筑市场监管公共服务平台
hngcjs.hnjs.henan.gov.cn

建设工程企业

从业人员

建设项目

信用信息

请输入关键词，例如企业名称，统一社会信用代码

首页

数据服务

信用信息

公示公告

电子证照

建筑工人

重点监管

当前位置：数据服务>企业数据>建设工程企业 >企业详情



河南豪洛建筑工程有限公司



统一社会信用代码：	91410225MA9FR7TQ06	企业法定代表人：	谷慧
企业登记注册类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地：	河南省新乡市
成立日期：		注册资本（万人民币）：	110002250063073
企业经营地址：	河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号		
安全生产许可证：	（豫）JZ安许证字[2025]014163	发证日期：	2025-08-25
安全生产许可证有效期：	2028-08-25		
项目经理平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）	建筑工人平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）

说明：

1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；

2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；

3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”。

如对上述信息有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。

企业资质资格	在建项目	工程业绩	注册人员	职称人员	三类人员	特种工人	技术工人	良好信息	不良信息
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

徐敏

说明:
1、数据来自“全国建筑市场监管公共服务平台”, 如对数据有疑义, 请先核对上游数据。
2、被标注异常的注册执业人员, 需于2024年10月底前完成整改。整改完成后, 联系企业注册地市级住建局建管科取消标注。

全部 (10) 注册建造师 (二级) (10)

序号	姓名	身份证号	企业名称	注册类型及等级	注册专业	证书编号
1	马琳	410*****225	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	市政公用工程	01983577
2	徐晓云	410*****069	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	建筑工程	-
3	董莉慧	410*****422	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	市政公用工程	-
4	肖磊	412*****837	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	市政公用工程	-
5	史向乐	410*****595	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	建筑工程	-
6	武海	410*****530	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	市政公用工程	-
7	张其同	413*****170	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	建筑工程	-
8	王帅	410*****012	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	市政公用工程	-
9	金康利	410*****426	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	建筑工程	01715546
10	张二伟	412*****03X	河南豪洛建筑工程有限公司	二级注册建造师	建筑工程	-



第 1 到第 10 条记录, 总共 10 条记录

全国各省住建厅

河南省政府各部门

全省各地市政府

县市市局

主办单位: 河南省住房和城乡建设厅

版权所有: Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

备案号: 豫ICP备10000000号

网站访问量: 16386085

当日访问量: 7943

徐敏

说明：数据来自河南省建筑市场监管公共服务平台后台，企业可登陆平台后台录入，个人确认后即可显示。

人员姓名:

请输入名称

身份证号:

请输入身份证号

查询

序号	姓名	身份证号	企业名称	职称名称	职称等级
1	刘连锋	412*****518	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
2	张志鹏	411*****214	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
3	朵目君	410*****010	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
4	王云飞	410*****712	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
5	王慧芳	411*****568	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
6	王鹤	410*****049	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
7	肖楠	430*****013	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级
8	胡记东	412*****338	河南豪洛建筑工程有限公司	工程师	中级

第 1 到 8 条，共 8 条记录。

徐敏

说明：数据来自河南省政务服务网电子证照系统，如对数据有疑义，请先核对上游数据。可以切换发证单位查看其他部门发证的证书

发证部门:

住建部门发证

人员姓名:

请输入名称

证书编号:

请输入证书编号

查询

序号	姓名	企业名称	发证单位	证书编号
1	田勃强	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安C3（2023）1557536
2	王帅	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安B（2023）1472859
3	徐晓云	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安B（2023）1471189
4	石晶	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安C3（2023）5467701
5	金康利	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安B（2023）1471189
6	侯德玲	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安C3（2023）1518820
7	张杰	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安C3（2023）1387699
8	肖磊	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安B（2024）1066785
9	张二伟	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安B（2024）1058166
10	宋竟炫	河南豪洛建筑工程有限公司	河南省住房和城乡建设厅	豫建安C3（2025）1051308

第 1 到 10 条，共 13 条记录。

<

1

2

>

全国各省住建厅

河南省政府各部门

全省各地市政府

县市监局

主办单位：河南省住房和城乡建设厅

版权所有：Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

备案号：豫ICP备11000000号

网站访问量：16386085

当日访问量：7943

徐敏

说明：数据来自河南省建筑市场监管公共服务平台后台，企业可登陆平台后台录入，个人确认后即可显示。

人员姓名:

请输入名称

证书编号:

请输入证书编号

查询

序号	姓名	身份证号	岗位类别	证书编号
1	周延芬	410*****425	低压电工作业	T410782198509072425
2	程爱军	410*****691	低压电工作业	T410526198010258691
3	史江涛	412*****310	低压电工作业	T412325198310106310
4	苏会慧	370*****225	低压电工作业	T370332199005210225
5	张国欣	410*****313	熔化焊接与热切割作业	T410526197407090313

第 1 到 5 条，共 5 条记录。



徐敏

河南豪洛建筑工程有限公司

统一社会信用代码：	91410225MA9FR7TQ06	企业法定代表人：	徐敏
企业登记注册类型：	有限责任公司（自然人投资或控股）	企业注册属地：	河南省-新乡市
成立日期：		注册资本（万人民币）：	1100.0
企业经营地址：	河南省新乡市红旗区河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号		
安全生产许可证：	（豫）JZ安许证字[2025]014163	发证日期：	2025-08-25
安全生产许可证有效日期：	2028-08-25		
项目经理平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）	建筑工人平均考勤率：	0%（0表示该企业无实名制系统数据）

说明：
1、质量检测企业基本信息来自电子行政审批系统，其他类型企业基本信息来自全国建筑市场监管公共服务平台；
2、安全生产许可证数据来自河南省政务服务网电子证照；
3、项目经理平均考勤率和建筑工人平均考勤率数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——建筑工人模块——河南省建筑施工现场实名制管理系统”
如对以上信息有疑义，请先核实上游数据，上游数据修正后，平台数据第二天自动更新。



企业资质资格	在建项目	工程业绩	注册人员	职称人员	三类人员	特种工人	技术工人	良好信息	不良信息
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

hngcjs.hnjs.henan.gov.cn/company/enterpriseDetail?corpcode=91410225MA9FR7TQ06&corpname=河南豪洛建筑工程有限公司&certType= 1/2

2025/9/17 11:10 河南省建筑市场监管公共服务平台

说明：数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台首页——河南省建筑市场信用管理系统”。

序号	信用编号	行为类型	行为事实	处罚机构
暂无数据				

徐敏

说明：数据来自“河南省建筑市场监管公共服务平台后台——建筑市场主体黑名单报送系统”。

序号	黑名单记录	认定依据	认定部门	列入黑名单日期
		暂无数据		



全国各省住建厅

河南省政府各部门

全省各地市政府

县市委局

主办单位：河南省住房和城乡建设厅

版权所有：Copyright © 2021-至今 河南省住房和城乡建设厅

备案号：豫ICP备11000000号

网站访问量：16386085

当日访问量：7943

徐敏

(六) 信誉承诺

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

我公司郑重承诺未处于被责令停业、投标资格被取消或财产被接管、冻结和破产状态；最近三年内没有骗取中标或者严重违约以及重大工程质量、安全生产事故等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的情况。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚，同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺

投标人 河南豪格建筑工程有限公司 （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏 （签字或电子章）

日期：2025 年 9 月 18 日

（七）无行贿承诺

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

2020 年 09 月 22 日以来我公司河南豪洛建筑工程有限公司（企业名称），企业法定代表人姓名 徐敏（身份证号：410724197610049600），项目经理姓名 马琳（身份证号：410823198403146225）无行贿犯罪记录。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺



投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025 年 9 月 18 日



徐敏

（八）未被列入环保失信黑名单承诺

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

我公司河南豪洛建筑工程有限公司（公司名称）未被列入环保失信黑名单。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺



投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025年9月18日



徐敏

（九）关于农民工工资的承诺书

投标人需承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单（由投标人出具承诺，格式自拟）。

农民工工资的承诺书

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

我公司河南豪洛建筑工程有限公司（公司名称）承诺遵守《保障农民工工资支付条例》，且未被列入尚在执行期的拖欠农民工工资黑名单。

若招标人发现我公司存在以上情况，招标人有权取消我单位投标资格或中标资格、拒签或提前终止合同，并向有关建设主管部门上报作进一步处罚；同时我单位自愿接受招标人要求赔偿的相应损失并承担由此带来的一切法律责任。

特此承诺

投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025年9月18日

九、投标人须知前附表规定的其他材料

1. 包含但不限于“国家企业信用信息公示系统”中查询的公司信息、股东或投资人相关信息；

承诺书

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

我公司承诺，我公司不存在下列情形：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。

特此承诺



投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025年9月18日



徐敏

徐敏

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

发送报告

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 股东信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

类型: 有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本: 1100.000000万人民币

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

住所: 河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内10号

企业名称: 河南豪洛建筑工程有限公司

法定代表人: 徐敏

成立日期: 2020年09月22日

核准日期: 2024年11月28日

登记状态: 存续 (在营、开业、在册)

经营范围: 许可项目: 建设工程施工; 建设工程监理; 建设工程设计; 住宅室内装饰装修; 文物保护工程施工; 城市建筑垃圾处置 (清运); 特种设备安装改造修理; 建筑劳务分包; 农作物种子经营; 林木种子生产经营; 水力发电 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目: 市政设施管理; 园林绿化工程施工; 土石方工程施工; 消防技术服务; 对外承包工程; 建筑用钢筋产品销售; 金属结构销售; 建筑物清洁服务; 房屋拆迁服务; 装卸搬运; 体育场地设施工程施工; 普通机械设备安装服务; 门窗销售; 金属门窗工程施工; 光伏设备及元器件销售; 农作物栽培服务; 花卉种植; 机械设备租赁; 工程管理服务; 工程技术服务 (规划管理、勘察、设计、监理除外); 工程造价咨询业务; 防腐材料销售; 人工智能硬件销售; 计算机软硬件及辅助设备批发; 电子元器件批发; 显示器件销售; 计算机软硬件及辅助设备零售; 电子元器件零售; 建筑材料销售; 电力电子元器件销售; 计算机设备销售; 数字视频监控系统销售; 电子元器件与机电组件设备销售; 室内木门窗安装服务 (除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

提示: 根据《市场主体登记管理条例》及其实施细则, 按照《市场监管总局办公厅关于调整营业执照照面事项的通知》要求, 国家企业信用信息公示系统将营业执照照面公示内容作相应调整, 详见https://www.samr.gov.cn/zw/zfxxgk/fdzdgknr/djzc/art/2023/art_9c67139da37a46fc8955d42d130947b2.html

营业期限信息

营业期限自: 2020年09月22日

营业期限至:

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	宋竟铉	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	徐敏	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

主要人员信息

共计 3 条

宋竟铉
监事

徐敏
财务负责人

徐敏
董事

分支机构信息

暂无分支机构信息

"多证合一" 信息公示

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B7B0F3515658D52791338C8234525E59FB7AE2545ADBDBC586888F2DACF25EFC43C2A4DC9F9109FB898E... 1/6

347

徐敏

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15237...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息公示 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

发送报告

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单信息

股东信息

变更信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

企业名称: 河南豪洛建筑工程有限公司

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	宋竟铉
认缴额 (万元)	440
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	440	2060年3月31日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期
--------	-----------	--------

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	宋竟铉	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	徐敏	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页 * 上一页 1 下一页 * 末页

主要人员信息

共计 3 条

宋竟铉 监事

徐敏 财务负责人

徐敏 董事

分支机构信息

暂无分支机构信息

"多证合一" 信息公示

关注

订阅

徐敏

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15237...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

营业执照

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

发送报告

信用报告

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

股东信息

营业执照信息

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

企业名称: 河南豪洛建筑工程有限公司

股东及出资详细信息

股东信息

股东名称	徐敏
认缴额 (万元)	660
实缴额 (万元)	

认缴明细信息

认缴出资方式	认缴出资额(万元)	认缴出资日期
货币	660	2060年3月31日

实缴明细信息

实缴出资方式	实缴出资额(万元)	实缴出资日期

股东及出资信息

序号	股东名称	股东类型	证照/证件类型	证照/证件号码	详情
1	宋竟铉	自然人股东	非公示项	非公示项	查看
2	徐敏	自然人股东	非公示项	非公示项	查看

共查询到 2 条记录 共 1 页

首页

上一页

1

下一页

末页

★ 关注

★ 订阅

主要人员信息

共计 3 条

宋竟铉

徐敏

徐敏

监事

财务负责人

董事

分支机构信息

暂无分支机构信息

"多证合一" 信息公示

https://shiming.gsxt.gov.cn/%7B7B0F3515658D52791338C8234525E59FB7AE2545ADBBDC586888F2DACF25EFC43C2A4DC9F9109FB898E... 1/6

349

徐敏

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
1	机构代码证	
2	营业执照	
3	税务登记证	
4	社会保险登记证	
5	统计证	

共 查询到 7 条记录 共 2 页

首页 * 上一页 1 2 下一页 * 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案	无	无	
2	经营范围变更 (含业务范围变更)	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；数字视频监控销售；电子元器件与机电组件设备销售；室内木门窗安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；数字视频监控销售；电子元器件与机电组件设备销售；室内木门窗安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2024年11月28日
3	其他事项备案	4819	4899	2024年11月28日
4	高级管理人员备案 (董事、监事、经理等)	徐敏、宋竟铤	徐敏、宋竟铤	2024年10月16日
5	财务负责人	张国庆	徐敏	2024年10月16日

共 查询到 20 条记录 共 4 页

首页 * 上一页 1 2 3 4 下一页 * 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额
暂无动产抵押登记信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

股权出质登记信息



★ 关注

🔔 订阅

徐敏

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	公章刻制备案	
7	单位办理住房公积金缴存登记	

共 查询到 7 条记录 共 2 页

首页 * 上一页 1 2 下一页 * 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
1	章程备案	无	无	2024年11月28日
2	经营范围变更（含业务范围变更）	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件批发；显示器件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；计算器设备销售；数字视频监控系統销售；电子元器件与机电组件设备销售；室内木门窗安装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2024年11月28日
3	其他事项备案	4819	4899	2024年11月28日
4	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	徐敏、宋竟铉	徐敏、宋竟铉	2024年10月16日
5	财务负责人	张国庆	徐敏	2024年10月16日

共 查询到 20 条记录 共 4 页

首页 * 上一页 1 2 3 4 下一页 * 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	关注
暂无动产抵押登记信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期
暂无股权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

徐敏

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	公章刻制备案	
7	单位办理住房公积金缴存登记	

共 查询到 7 条记录 共 2 页

首页< 上一页 1 2 下一页 > 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
6	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	徐敏	徐敏	2024年10月16日
7	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省新乡市红旗区向阳新村238号49号楼239室	河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府洪门10号	2024年10月16日
8	章程备案	无	无	
9	章程备案	无	无	2022年3月18日
10	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	徐敏:100%;	徐敏:60%;宋竟轩:40%;	2022年3月18日

共 查询到 20 条记录 共 4 页

首页< 上一页 1 2 3 4 下一页 > 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于印发动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页 下一页 > 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页 下一页 > 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人
暂无知识产权信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页 下一页 > 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期
暂无知识产权出质登记信息								

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页 下一页 > 末页

徐敏

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	公章刻制备案	
7	单位办理住房公积金缴存登记	

共 查询到 7 条记录 共 2 页

首页 * 上一页 1 2 下一页 * 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
11	地址变更（住所地址、经营场所、驻在地址等变更）	河南省开封市兰考县城区黄河路北段西侧136号	河南省新乡市红旗区向阳新村238-49号楼339室	2022年3月18日
12	市场主体类型变更	有限责任公司（自然人独资）	有限责任公司(自然人投资或控股)	2022年3月18日
13	经营范围变更（含业务范围变更）	建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、公路工程、水利水电工程、矿山工程、通信工程、土石方工程、机电工程施工总承包；地基基础工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、钢结构工程、建筑装饰装修工程、建筑机电安装工程、建筑幕墙工程、凿井工程、电力工程、港口与海岸工程、电子与智能化工程、建筑智能化工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、水利水电机电安装工程、河湖整治工程、环保工程施工，特种工程专业承包。 收起	许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；住宅室内装饰装修；文物保护工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；农作物种子经营；林木种子生产经营；水力发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；土石方工程施工；消防技术服务；对外承包工程；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；建筑物清洁服务；房屋拆迁服务；装卸搬运；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；门窗销售；金属门窗工程施工；光伏设备及元器件销售；农作物栽培服务；花卉种植；机械设备租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；防腐材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 收起	2022年3月18日
14	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	徐敏(出资额：1100.0000万元，出资比例：100%);	徐敏(出资额：660.0000万元，出资比例：60%);宋真铤(出资额：440.0000万元，出资比例：40%); 收起	2022年3月18日
15	负责人变更（法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更）	张国庆	徐敏	2022年2月21日

共 查询到 20 条记录 共 4 页

首页 * 上一页 1 2 3 4 下一页 * 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于印发实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（<https://www.zhongdengwang.org.cn>）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额
暂无动产抵押登记信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期
暂无股权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页 * 上一页 下一页 * 末页

徐敏

提示：该企业下列证照事项通过“多证合一”已整合至该企业营业执照

序号	备案事项名称	备注
6	公章刻制备案	
7	单位办理住房公积金缴存登记	

共 查询到 7 条记录 共 2 页

首页< 上一页12下一页> 末页

清算信息

暂无清算信息

变更信息

序号	变更事项	变更前内容	变更后内容	变更日期
16	联络员备案	张国庆	徐敏	2022年2月21日
17	投资人变更（包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等）	张国庆:60%;朱艳萍:40%;	徐敏:100%;	2022年2月21日
18	市场主体类型变更	有限责任公司(自然人投资或控股)	有限责任公司（自然人独资）	2022年2月21日
19	高级管理人员备案（董事、监事、经理等）	张国庆、朱艳萍	宋晓铉、徐敏	2022年2月21日
20	章程备案	无	无	2022年2月21日

共 查询到 20 条记录 共 4 页

首页< 上一页1234下一页> 末页

动产抵押登记信息

提示：根据《国务院关于实施动产和权利担保统一登记的决定》（国发〔2020〕18号）和《中国人民银行 国家市场监督管理总局公告》（〔2020〕第23号），自2021年1月1日起，本模块信息不再更新，详细信息请登录人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统查看（https://www.zhongdengwang.org.cn）。

序号	登记编号	登记日期	登记机关	被担保债权数额	详情
暂无动产抵押登记信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页下一页> 末页

股权出质登记信息

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页下一页> 末页

知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人
暂无知识产权信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页下一页> 末页

知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期
暂无知识产权出质登记信息								

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页< 上一页下一页> 末页



徐敏

序号	登记编号	出质人	证照/证件号码	出质股权数额	质权人	证照/证件号码	股权出质设立登记日期	状态	公示日期	详情
暂无股权出质登记信息										

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 知识产权信息

序号	名称	申请号	申请日期	专利权人	详情
暂无知识产权信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 商标注册信息

暂无商标注册信息										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

■ 抽查检查结果信息

序号	检查实施机关	类型	日期	结果
暂无抽查检查结果信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 产品质量监督抽查结果信息

序号	结果发布时间	产品名称	规格型号	生产日期/批号	抽查结果	主要不合格项目	承检机构
暂无产品质量监督抽查结果信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 认证监管抽查检查信息

序号	抽查年度	认证证书号	产品种类	产品名称(标称)	规格型号	抽查发现的不符合项目	认证机构名称	认证机构已采取的证书处理结果	证书撤销日期
暂无认证监管抽查检查信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 食品抽查检查信息

序号	样品名称	规格型号	生产日期/批号	任务来源	抽检结果
暂无食品抽查检查信息					

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页»上一页»下一页»末页

■ 双随机抽查结果信息



徐敏

2025/9/17 17:52

国家企业信用信息公示系统

序号	抽查计划编号	抽查计划名称	抽查任务编号	抽查任务名称	抽查类型	抽查机关	抽查完成日期	抽查结果
暂无双随机抽查结果信息								
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页								

司法协助信息

序号	被执行人	股权数额	执行法院	执行通知书文号	类型 状态	详情
暂无司法协助信息						
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页						

依人民法院判决申请撤销登记信息

序号	申请时间	判决法院	判决书文号	撤销事项	撤销登记时间	撤销登记机关
暂无依人民法院判决申请撤销登记信息						
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页						

协助涤除信息

序号	执行法院	协助执行通知书文号	被涤除人姓名	被涤除人身份类型	涤除日期
暂无协助涤除信息					
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页					

承诺不实情况

序号	不实承诺情况	核查时间	处理结果
暂无承诺不实情况			
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页			

信誉信息

序号	信誉信息	日期	授予单位
暂无信誉信息			
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页			

名称转让信息

序号	转让主体	受让主体	转让名称	转让时间
暂无名称转让信息				
共 查询到 0 条记录 共 0 页 首页* 上一页* 下一页* 末页				

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

企业年报信息

序号	报送年度	公示日期	详情
1	2024年度报告	2025年5月20日	查看
2	2023年度报告	2024年4月23日	查看
3	2022年度报告	2023年3月17日	查看

徐敏

序号	报送年度	公示日期	详情
4	2021年度报告	2022年3月24日	查看
5	2020年度报告	2021年2月26日	查看

■ 股东及出资信息

股东	认缴额 (万元)	实缴额 (万元)	认缴明细				实缴明细			
			认缴出资方式	认缴出资金额 (万元)	认缴出资日期	公示日期	实缴出资方式	实缴出资金额(万 元)	实缴出资日期	公示日期
朱艳萍	440.0	0.0	货币	440.0	2050年12月31日	2021年2月26日	货币	0.0	2050年12月31日	2021年2月26日
张国庆	660.0	0.0	货币	660.0	2050年12月31日	2021年2月26日	货币	0.0	2050年12月31日	2021年2月26日

共 查询到 2 条记录 共 1 页

[首页](#) [* 上一页](#) [1](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 股权变更信息

序号	股东	变更前股权比例	变更后股权比例	股权变更日期
暂无股权变更信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	状态	详情
暂无行政许可信息								

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 知识产权出质登记信息

序号	知识产权登记证号	名称	种类	出质人名称	质权人名称	质权登记期限	状态	公示日期	详情
暂无知识产权出质登记信息									

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	备注
暂无行政处罚信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 集团成员信息

序号	成员名称	统一社会信用代码	成员类型	母公司控股比例
暂无集团成员信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页](#) [末页](#)

■ 执行标准自我声明

提示：根据《中华人民共和国标准化法》第二十七条规定，企业执行自行制定的企业标准的，还应当公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。
请登录企业标准信息公共服务平台（www.qybz.org.cn）完成注册填报！

[查看修改记录>>](#)

徐敏

序号	产品或服务	产品或服务分类	标准类型	标准编号	标准名称	填报时间
暂无执行标准自我声明信息						
共 查询到 0 条记录 共 0 页						
首页 * 上一页 下一页 * 末页						

■ 信用承诺信息

序号	信用承诺事项	信用承诺时间	信用承诺内容
暂无信用承诺信息			
共 查询到 0 条记录 共 0 页			
首页 * 上一页 下一页 * 末页			

■ 名称授权信息

序号	授权方	使用方	授权名称	开始日期	授权期限	授权状态
暂无名称授权信息						
共 查询到 0 条记录 共 0 页						
首页 * 上一页 下一页 * 末页						



主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

★

关注

📄

订阅

徐敏

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

行政许可信息

序号	许可文件编号	许可文件名称	有效期自	有效期至	许可机关	许可内容	详情
1			2021年9月22日	2024年9月22日	河南省住房和城乡建设厅	安全生产许可证核发新申报	查看

共查询到 1 条记录 共 1 页

首页 | 上一页 | 1 | 下一页 | 末页

国家企业信用信息公示系统
National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息 | 经营异常名录 | 严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | 列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息 | 公告信息

行政处罚信息

序号	决定书文号	违法行为类型	行政处罚内容	决定机关名称	处罚决定日期	公示日期	详情
----	-------	--------	--------	--------	--------	------	----

暂无行政处罚信息

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页 | 上一页 | 下一页 | 末页

徐敏

2025/9/17 18:32

国家企业信用信息公示系统

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15237...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入经营异常名录信息

序号	列入经营异常名录原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出经营异常名录原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入经营异常名录信息						

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

2025/9/17 18:32

国家企业信用信息公示系统

首页

企业信息填报

信息公告

重点领域企业

导航

15237...

国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

企业信用信息

经营异常名录

严重违法失信名单

请输入企业名称、统一社会信用代码或注册号

营业执照

河南豪洛建筑工程有限公司

存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06

注册号:

法定代表人: 徐敏

登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局

成立日期: 2020年09月22日

发送报告

信息分享

信息打印

基础信息

行政许可信息

行政处罚信息

列入经营异常名录信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

公告信息

列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息

序号	类别	列入严重违法失信名单 (黑名单) 原因	列入日期	作出决定机关 (列入)	移出严重违法失信名单 (黑名单) 原因	移出日期	作出决定机关 (移出)
暂无列入严重违法失信名单 (黑名单) 信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

首页

上一页

下一页

末页

徐敏

河南豪洛建筑工程有限公司 存续 (在营、开业、在册)

统一社会信用代码: 91410225MA9FR7TQ06
注册号:
法定代表人: 徐敏
登记机关: 新乡市市场监督管理局直属分局
成立日期: 2020年09月22日

[发送报告](#)

[基础信息](#) | [行政许可信息](#) | [行政处罚信息](#) | [列入经营异常名录信息](#) | [列入严重违法失信名单 \(黑名单\) 信息](#)

市场主体歇业公告

序号	公告申请日期	公告期自	公告期至	详情
暂无市场主体歇业公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

涉嫌冒用他人身份登记信息

序号	冒名登记事项	当事人姓名	冒名登记时间	登记机关联系方式	公告期自	公告期至	处理结果
暂无涉嫌冒用他人身份登记公示信息							

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

强制注销公告

序号	公告名称	公告期限	公告日期	详情
暂无强制注销公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

以下信息由该企业提供，企业对其报送信息的真实性、合法性负责

合并/分立公告

序号	公告类型	公告期限	公告状态	详情
暂无合并/分立公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

减少注册资本公告

序号	公告名称	公告期限	公告状态	详情
暂无减少注册资本公告信息				

共查询到 0 条记录 共 0 页

[首页](#) [* 上一页](#) [下一页 *](#) [末页](#)

解散事由信息

[关注](#)
[订阅](#)
[异议](#)
[返回](#)

徐敏

序号	解散事由	公示日期	状态	详情
暂无解散事由信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页« 上一页下一页 »末页

■ 市场主体终止歇业公告

序号	公告日期	作出终止歇业决定日期	详情
暂无市场主体终止歇业公告信息			

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页« 上一页下一页 »末页

■ 简易注销公告信息

序号	公告名称	公告日期自	公告日期至	详情
暂无简易注销公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页« 上一页下一页 »末页

■ 注销备案/公告信息

序号	清算组备案日期	债权人公告日期	公告状态	详情
暂无注销备案/公告信息				

共 查询到 0 条记录 共 0 页

首页« 上一页下一页 »末页

■ 营业执照作废声明

序号	是否正副本	副本编号	声明内容	声明日期	是否补领	补领日期	状态	详情
1	正副本		<2024年11月29日>，登记机关依法作出变更登记决定，核准了新营业执照，变更日期前核发的营业执照，现公告作废。收起	2024年11月29日	是	2024年11月29日	已发布	详情

共 查询到 1 条记录 共 1 页

首页« 上一页1下一页 »末页



主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支持联系方式](#) [使用帮助](#)

- ★
关注
- 📄
订阅
- 💬
异议
- ↶
返回

徐敏



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

营业执照作废公告

河南豪洛建筑工程有限公司营业执照作废声明

企业公告信息

企业名称	河南豪洛建筑工程有限公司
统一社会信用代码	91410225MA9FR7TQ06
登记机关	新乡市市场监督管理局直属分局
声明日期	2024年11月29日
是否正副本	正副本
副本编号	
声明内容	<2024年11月29日>，登记机关依法作出变更登记决定，核准了新营业执照，变更日期前核发的营业执照，现公告作废。
是否补领	是
补领日期	2024年11月29日



徐敏

2. 其他有必要提供的材料（自行添加）。

（1）新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（采购人或采购代理机构）

单位名称：河南豪洛建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91410225MA9FR7TQ06

法定代表人：徐敏

联系地址和电话：河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号 18437366338

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。

我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。

按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成



徐敏

犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商名称：河南豪洛建筑工程有限公司(电子签章)

法定代表人：徐敏 (电子签章)

地址：河南省新乡市红旗区洪门镇人民政府院内 10 号

电话：18437366398

日期：2025 年 9 月 18 日

注：

1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

徐敏

(2)、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 **新乡市红旗区洪门镇人民政府**（单位名称）的 **新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目**（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、**新乡市红旗区洪门镇人民政府新乡市红旗区张堤等三个村基础设施改造提升项目**（标的名称），属于 **建筑业**（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 **河南豪洛建筑工程有限公司**（企业名称），从业人员 **107** 人，营业收入为 **4751.203678** 万元，资产总额为 **5150.210782** 万元，属于 **小型企业**（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、 / （标的名称），属于 / （采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 / （企业名称），从业人员 / 人，营业收入为 / 万元，资产总额为 / 万元，属于 / （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称： **河南豪洛建筑工程有限公司** （签章）

法定代表人： **徐敏** （签章）

日期： **2025** 年 **9** 月 **18** 日

1、中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准进行核定。

2、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业[2011]300号文的规定，本项目涉及中小企业的行业划型属于“建筑业。”

3、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



首页 / 我要查查小微企业 / 企业详情

企业名称: 河南豪洛建筑工程有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

小微企业
信息争议申诉

统一社会信用代码/注册号	91410225MA9FR7TQ06	注册资本:	1100万人民币
登记机关	新乡市市场监督管理局直属分局	所属门类	建筑业
成立日期	2020年09月22日	行业	其他土木工程建筑施工

享受扶持政策信息

经营异常信息

严重违法失信信息

企业黑名单信息

更多信息

暂无享受扶持政策

(3) 残疾人福利性单位声明函（如有）

（符合残疾人福利单位的填写，不符合的无需提供本函或填写）

本单位郑重声明，根据《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为

☒ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。



供应商名称：河南豪洛建筑工程有限公司（签章）

法定代表人：徐敏（签章）

日期：2025 年 9 月 18 日

徐敏

(4)、监狱企业单位声明函(如有)

(符合监狱企业单位的填写,不符合的无需提供本函或填写)

本单位郑重声明,我单位

☒不属于监狱企业单位。

☐属于监狱企业单位。并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。



供应商名称: 河南豪洛建筑工程有限公司 (签章)

法定代表人: 徐敏 (签章)

日期: 2025 年 9 月 18 日



徐敏

(5) 对招标文件的响应情况，是否存在重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况

致： 新乡市红旗区洪门镇人民政府 （填写招标人名称）：

我公司 河南豪洛建筑工程有限公司 （公司名称）承诺：我对招标文件完全响应，不存在重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况。

- 1、不存在投标人为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）的情形。
- 2、不存在投标人与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性的情形。
- 3、不存在投标人与本招标项目的其他投标人为同一单位负责人的情形。
- 4、不存在投标人与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系的情形。
- 5、不存在投标人为本招标项目的代建单位、招标代理机构或承担设计、造价咨询、监理业务的单位的情形。
- 6、不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、设计单位、造价咨询机构、监理单位的法定代表人为同一人的情形。
- 7、不存在投标人与本招标项目的代建单位、招标代理机构、造价咨询机构、监理单位存在管理关系、相互控股或参股关系的情形。。
- 8、不存在投标人被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的情形。
- 9、不存在投标人被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的情形。
- 10、不存在投标人进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力情形的情形。
- 11、不存在投标人或拟派项目经理被列入建筑市场主体“黑名单”且在管理期限内的情形。
- 12、不存在投标人被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的情形。
- 13、不存在投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的情形。
- 14、不存在投标人拖欠工人工资，情节严重被有关行政主管部门向社会公布且在公布的期限内的情形。
- 15、不存在投标人违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格受到行业主管

部门处罚且在处罚期内的情形。

特此声明

投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025 年 9 月 18 日



徐敏

(6) 服务承诺

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

一、工程质量保修期内、外的优惠及服务承诺，并有违背承诺的处罚措施；承诺生产安全零事故，并有发生安全事故相应自罚措施的承诺

1、工程质量保修期内承诺

(1) 保修义务履行：工程交工后，将第一时间向贵方出具详细、规范的保修书。在国家及行业规定的保修范围和保修期限内，一旦出现任何质量问题，我司将以最快速度响应，积极履行保修义务，免费对问题部位进行维修、更换，直至质量问题彻底解决，并对因质量问题造成的直接经济损失承担赔偿责任。

(2) 回访与跟踪服务：成立专业的回访保修团队，制定严格的回访计划。从工程成品移交之日起，一年内回访不少于两次，针对卫生间、屋面等易出现工程质量通病的部位重点回访。回访过程中，认真收集贵方意见与使用反馈，建立详细的回访档案。同时，设立 24 小时服务热线，安排专人接听，确保贵方通知后 4 小时内维修人员到位，迅速开展维修工作，做到跟踪服务不间断，让贵方无后顾之忧。

(3) 非我方原因问题处理：若保修期内发生不属于我方施工原因造成的质量问题，我司仍将秉持积极协助的态度，为贵方提供技术支持与维修建议，必要时配合贵方委托的第三方维修单位开展工作。若出现质量争议问题，我司将首先采取应急维修措施，保障建筑正常使用，随后会同贵方、设计单位、监理单位等共同分析原因，明确责任归属，妥善处理后续事宜。

2、工程质量保修期外承诺

(1) 快速响应维修：即使工程过了保修期，贵方一旦发现质量问题并通知我司，我司保证在 8 小时内组织专业维修团队赶赴现场。对于需维修部分产生的费用，仅计取材料、人工、机械等实际维修成本费用，绝不收取额外利润，最大程度减轻贵方负担。

(2) 定期回访机制：工程保修期满后，项目经理部及时将完整的保修资料移交公司回访保修服务组，服务组每季度电话回访一次，了解建筑使用状况，每半年派专业人员上门回访，实地查看建筑质量情况，填写回访保修服务卡，建立长期的建筑质量跟踪

档案。若回访中发现质量问题或接到贵方投诉，确保 8 小时内维修服务人员进驻现场维修，全力保障贵方权益。

(3) 终身技术支持：我司承诺对承接工程提供终身技术支持服务。若贵方在建筑使用过程中有任何技术疑问或需求，可随时联系我司技术部门，我们将安排资深工程师提供免费的技术咨询与解决方案，助力贵方更好地维护和使用建筑。

3、违背质量承诺处罚措施

(1) 经济处罚：若我司未按保修书约定及时履行保修义务，每拖延一天，愿接受处罚；若质量保修的内容、期限违反国家及行业相关规定，自愿接受建设行政主管部门的处罚。

(2) 信誉处罚：若因我司质量问题导致严重不良影响，我司同意贵方将相关情况在行业内通报，接受行业信誉惩戒。同时，主动在公司官网及相关媒体发布道歉声明，公示整改措施与结果，以挽回声誉损失，重塑贵方及行业对我司的信任。

4、生产安全零事故承诺

(1) 安全管理体系建设：建立健全完善的安全生产管理体系，从公司总部到项目现场，配备专业、足额的安全管理人员，制定详细、可操作的安全生产规章制度与操作规程。对全体施工人员进行入场前安全教育培训，考核合格后方可上岗作业，施工过程中定期开展安全再培训与应急演练，确保每位人员熟悉安全知识与应急处置流程。

(2) 安全投入保障：确保安全生产专项资金足额投入，用于购置先进的安全防护设备、设施，如安全帽、安全带、安全网，以及对施工现场危险区域进行防护隔离等。定期对施工设备、机械进行安全检测与维护保养，保证设备安全运行，从源头上杜绝安全事故隐患。

(3) 安全监督与检查：设立独立的安全监督小组，对项目施工全过程进行不定期巡查，对重点工序、关键部位进行旁站监督。每周开展一次全面的安全大检查，及时发现并整改安全问题，对违规操作行为严厉处罚，形成有效的安全监督威慑机制，确保施工现场始终处于安全可控状态，坚决实现生产安全零事故目标。

5、发生安全事故自罚措施

(1) 经济赔偿与罚款：若不幸发生安全事故，我司将第一时间全力抢救伤员，减少事故损失，并承担全部医疗救治费用、伤亡赔偿费用以及由此引发的其他经济损失。



徐敏

同时，主动接受政府相关部门的经济处罚。

(2) 停业整顿与资质整改：发生一般安全事故，公司将对涉事项目立即停工整顿，全面排查安全隐患，整改完成经相关部门验收合格后方可复工。若发生较大及以上安全事故，公司主动停业整顿，对全公司安全管理体系进行深度反思与整改，重新组织员工进行安全培训与考核。同时，积极配合相关部门对公司资质进行审查，若因事故导致资质降级，将严格按照规定进行资质整改与重新申报，提升公司整体安全管理水平。

二、投标人针对招标项目的特点所提出的合理化建议，为招标人排忧解难的服务承诺，并有违背承诺的处罚措施

(一)、合理化建议

设计优化建议

在图纸会审阶段主动提出设计优化方案，在确保结构安全的前提下通过局部修改降低工程投资例如采用绿色环保材料延长设施寿命并减少维护成本施工过程中优化采用分段施工、网络计划技术动态管理，减少机械转移费用运用新工艺/设备提高效率，如 BIM 技术优化施工流程建立三级质量检查制度（自检/互检/专检）成本控制措施通过合理施工组织设计控制费用，包括：优化施工顺序减少特殊措施费用实行成本预测控制（如邯钢经验）采用固定总价合同控制投资风险。

(二) 为招标人排忧解难服务承诺

解决和协调好周边关系有利于工程项目的正常实施，针对本工程实际情况，结合公司多年以来的协调经验，公司将在项目上设专人进行外部协调，与政府和相关人员进行沟通交流，分析可能出现的问题，对可能出现的事件及早处理，避免事态发展，同时采取多种措施劝止周边居民干扰、保证正常施工。

施工期间加强文明施工管理，减少噪音扰民，夜间不安排噪音大的工序施工；在设备选择上优先使用低噪音设备，以减少对周边居民的噪音干扰。教育作业工人夜间装卸尽量慢起轻放，减少装卸的磕碰声和机械的轰鸣声。

1、工期承诺

严格按照经招标人审核通过的施工进度计划组织施工，确保项目在招标规定的工期内竣工并交付使用。若因我方原因导致工期延误，每延误一天，自愿承担违约金。若遇不可抗力等非我方原因导致工期延误，及时向招标人提交工期延误申请及相关证明材料，



经批准后相应顺延工期。

2、质量承诺

严格遵守国家及行业相关质量标准、规范，确保项目质量达到合格等级，力争达到优良等级。项目施工过程中接受招标人及监理单位的质量监督检查，对检查发现的质量问题及时整改。项目竣工后，确保一次性通过竣工验收，若验收不合格，自愿承担全部返工费用，并在招标人规定的期限内完成整改，直至验收合格。

3、成本控制承诺

严格按照投标报价及合同约定控制项目成本，确保不发生超出合同总价的不合理费用。在施工过程中，积极落实成本节约优化建议，及时向招标人反馈成本节约情况。

4、安全与环保承诺

严格遵守国家及地方相关安全生产、环境保护法律法规，确保项目施工过程中不发生等级以上安全事故，不发生环保违规事件。

5、沟通与配合承诺

指定专人作为项目联络人，负责与招标人、监理单位及其他相关方的日常沟通协调工作，确保信息传递及时、准确。每周向招标人提交项目进度报告，每月召开项目协调会议，汇报项目进展情况、存在问题及解决方案。积极配合招标人及相关部门的检查、验收工作，对提出的问题及时响应并整改，确保项目顺利推进。

（三）违约处罚措施

1、工期延误处罚

若因我方原因导致工期延误，我方愿意接受处罚。

2、质量不合格处罚

若项目竣工后验收不合格，除按承诺承担返工费用及整改责任外，整改超过 2 次仍未合格的，自愿承担责任。若在质量保修期内，因我方施工质量问题导致故障，未在招标人通知后 48 小时内到场维修的，愿意接受处罚，累计超过 3 次的，招标人有权另行委托第三方维修，费用由我方承担。

3、成本超出处罚

若因我方原因导致项目成本超出合同总价，我方愿意接受处罚。

4、安全与环保违规处罚



徐敏

若施工过程中发生安全事故，我方愿意接受处罚。

5、沟通配合不到位处罚

若项目联络人未及时响应招标人沟通需求，未按要求提交进度报告或召开协调会议，不配合招标人及相关部门检查、验收工作，或对提出的问题逾期未整改的，我方愿意接受处罚。



投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025 年 9 月 18 日



(7) 响应性承诺书

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

- 1、我公司完全响应招标文件的全部内容。
- 2、我公司响应投标内容：一标段:施工标段:工程量清单、图纸范围内全部内容施工及质保期内保修；
- 3、我公司响应投标总价：等于各单项工程报价之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的。
- 4、我公司响应单项工程费：等于各单位工程报价之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的。
- 5、我公司响应单位工程费：等于分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+税金之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的。
- 6、我公司响应分部分项工程费及单价措施费总价：等于各分部分项工程项目清单（含单价措施项目）费之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的。
- 7、我公司响应分部分项工程项目编码：与招标文件发布的清单一致。
- 8、我公司响应分部分项工程项目名称：与招标文件发布的清单一致。
- 9、我公司响应分部分项工程项目特征：与招标文件发布的清单一致。
- 10、我公司响应分部分项工程项目计量单位：与招标文件发布的清单一致。
- 11、我公司响应分部分项工程项目工程量：与招标文件发布的清单一致。
- 12、我公司响应分部分项工程项目清单的综合单价：等于人工费、材料费、机械费、管理费及利润之和，或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的。
- 13、我公司响应材料单价：综合单价中的材料单价与材料表中材料单价一致。
- 14、我公司响应安全文明施工措施费：符合河南省相关规定要求。
- 15、我公司响应其他措施费（费率类）项目：符合招标文件要求。
- 16、我公司响应其他项目费：等于各组成部分之和（暂列金额+专业工程暂估价+计日工费+总承包服务费），或按照评标委员会要求进行澄清、说明或者修正不影响评标的。
- 17、我公司响应暂列金额：招标文件发布的金额一致。
- 18、我公司响应暂估价：招标文件发布的金额一致（包括材料暂估单价、工程设备暂估单价和专业工程暂估价）。



徐敏

19、我公司响应计日工：与招标文件发布的数量一致（计日工按照 8 小时工作制）。

20、我公司响应总承包服务费：符合招标文件规定。

21、我公司响应规费：符合河南省相关规定要求。

22、我公司响应税金：符合河南省相关规定要求。

23、我公司响应电子投标文件的雷同性分析：评标系统提示不同投标人的电子投标文件的文件制作机器码或者文件创建标识码、已标价工程量清单的文件制作机器码或者文件创建标识码、造价软件锁号、已标价工程量清单的软件加密锁使用人统一社会信用代码（或身份证号码）等信息不相同或不一致。

24、我公司响应工期：120 日历天。

25、我公司响应工程质量：合格。

26、我公司响应投标有效期：90 日历天（从提交投标文件截止日期起计算）。

27、我公司响应投标保证金：免收。

28、我公司响应技术标准和要求：符合第七章“技术标准和要求”规定。

29、我公司响应投标总报价：低于（含等于）招标控制价。

30、我公司响应权利义务：投标文件中的相关承诺符合或优于第四章“合同条款及格式”的相关规定。

31、我公司对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容完全响应。

32、我公司响应工程保修期：自竣工验收合格之日起 365 天。

33、付款方式：第一次付款经甲方竣工验收合格后，付至合同金额的 40%。第二次付款，经审计后，付到审计金额的 70%。第三次付款，审计后 6 个月内，付到审计金额的 97% 剩余 3%质保期满后无质量问题全部结清。（办理支付手续时按照招标人要求提供相应的增值税专用发票。）

投标人：河南豪洛建筑工程有限公司（盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人：徐敏（签字或电子章）

日期：2025 年 9 月 18 日



(8) 不存在下列情形之一承诺书

致：新乡市红旗区洪门镇人民政府（填写招标人名称）：

我公司不存在下列情形之一：

- (1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
- (3) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
- (4) 与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
- (5) 为本招标项目的监理人；
- (6) 为本招标项目的代建人；
- (7) 为本招标项目的招标代理机构；
- (8) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
- (9) 与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
- (10) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；
- (11) 被依法暂停或取消项目所在区域或行业投标资格的；
- (12) 被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书的；
- (13) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的；
- (14) 在最近三年内发生重大工程质量或安全事故问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
- (15) 被市场监管机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单且在管理期限内的；
- (16) 被发现投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人名单、重点领域严重失信主体名单中被限制或者禁止参与招标投标活动的“严重失信主体”且在管理期限内的；
- (17) 被发现近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理有行贿犯罪行为且在处罚期内的；
- (18) 违反法律、法规、规章或无正当理由放弃中标资格被行业主管部门处罚且在处



罚期内的；

(19) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

投标人：  河南豪洛建筑工程有限公司 （盖电子公章）

法定代表人或其委托代理人： 徐敏 （签字或电子章）

日期：2025 年 9 月 18 日



徐敏