

三、已标价的工程量清单




附后



全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：新郑市新村镇人民政府新村镇云湾村、屯孙村、王毕庄村2025年以工代赈
中央财政衔接资金项目

项次	工程或费用名称	单位	总数量	合计金额 (元)				技术经济指标	各项费用比例 (%)	备注
				云湾村	屯孙村	王毕庄村	合计			
1	第100章至第700章合计			1178200	980223	2008201	4166624		100.00	
	清单 第100章 总则			48733	44661	80804	174198		4.18	
	清单 第200章 路基			477986	206632	157383	842001		20.21	
	清单 第300章 路面			631943	728930	1770013	3130887		75.14	
	清单 第700章 绿化及环境保护设施			19539			19539		0.47	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			1178200	980223	2008201	4166624		100.00	
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额 (不含计日工总额)									
13	投标报价			1178200	980223	2008201	4166624		100.00	



投标报价汇总表

合同段：云湾村

标表1

序号	章次	科目名称	金额 (元)
1	100	总则	48732.82
2	200	路基	477985.66
3	300	路面	631942.99
4	700	绿化及环境保护设施	19539.00
5		第100章至第700章合计	1178200.47
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	1178200.47
8		计日工合计	
9		暂列金额 (不含计日工总额)	0
10		投标报价	1178200.47




工程量清单表

合同段：云湾村

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1153.47	1153.47
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1500	1500
102-2	施工环保费	总额	1	5769.84	5769.84
102-3	安全生产费	总额	1	17309.52	17309.52
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	20000.00	20000.00
清单 第100章 合计 人民币 48733 元					

工程量清单表

合同段：云湾村

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m ²	6089	4.08	24843.12
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m ³	139.4	34.86	4859.48
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m ³	104	48.12	5004.48
-c	砖、石及其他砌体结构	m ³	48.5	39.52	1916.72
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m ³	1470	2.94	4321.80
-c	挖除非适用材料（不含淤泥、岩盐、冻土）				
-c-1	生活垃圾	m ³	45	13.46	605.70
-c-2	建筑垃圾	m ³	83	40.92	3396.36
-c-3	杂草	m ³	27	14.94	403.38
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m ³	1400	30.68	42952.00
-d	借土填方	m ³	7789	36.24	282273.36
205	特殊地区路基处理				
205-9	陡坡路堤或填挖交界路基处理	m ²	924	1.62	1496.88
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土	m ³	119.39	604.55	72177.23
207-4	跌水与急流槽				
-b	浆砌片石	m ³	9.68	372.56	3606.38
208	护坡、护面墙				
208-3	浆砌片石护坡				
-a	满铺浆砌片石护坡	m ³	72.68	414.54	30128.77
清单 第200章 合计 人民币 477986 元					

工程量清单表

合同段：云湾村

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
304	水泥稳定土底基层、基层				
304-3	水泥稳定土基层				
-a	厚 160mm（级配碎（砾）石）		3225.2	18.82	60698.26
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚 200mm（混凝土弯拉强度...M Pa）	m 3	1056.4	534.93	565100.05
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	混凝土预制块路缘石	m 3	7.8	787.78	6144.68
清单 第300章 合计 人民币 631943 元					

工程量清单表

合同段：云湾村

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-5	人工种绿篱	m	156	125.25	19539.00
清单 第700章 合计 人民币 19539元					



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-1-a
 项目名称: 清理现场
 单位: m 2
 数量: 6089.000
 单价: 4.08
 摊消费: 元
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		伐树、挖根、除草、清除表土		装卸汽车运土、石方		合 计	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	0.4	7.307	795.35	7.307	795.35
8001006	功率135kW 以内履带式推土机 T180带松土器	台班	1572.39	0.12	2.192	3446.74	2.192	3446.74
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138.SX 360	台班	827.71		10.28	15543.13	18.778	15543.13
9999001	定额基价	元	1.00	235	4285.000	4285.00	8650	15801.00
							20086.000	20086.00
	其他材料费	元						
	其他机械使用费	元						
	设备购置费	元						
	措施费 I	元		4285.124		15801.336		
	措施费 II	元		4285.124		15803.931		
	企业管理费	元		4285.124	3.59%	153.71	1.37%	217.15
	规费	元		1272.552	33.50%	426.31	33.50%	684.87
	利润	元		4438.831	7.42%	329.36	7.42%	1188.76
	税金	元		5151.46	9.00%	463.63	9.00%	1587.28
	合计	元				5615.09		19223.74
	单位单价	元				307.39		10522.03
	每 m 2 单价	元				0.92		3.16
								4.08

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-a
项目名称: 水泥混凝土路面

单位: m 3 数量: 139.400 单价: 34.86 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		全部挖除旧路面				自卸汽车运土、石方				挖掘机挖装土、石方				合计			
	工程 细目		挖掘机整体挖除路面				装载质量12t以内自卸汽车运石4km				斗容量1.0m 3以内挖掘机装坚石							
	定额 单位		10m 3				1000m 3天然密实方				1000m 3天然密实方							
	工程 数量		13.940				0.139				0.139							
	定额 表号		2~3~1~4				1~1~11~21改				1~1~9~12							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	108.85	0.1	1.394	151.74				4.15	0.579	62.97				1.973		214.71
8001027	斗容量1.0m 3履带式单斗挖掘机 机W Y100液压	台班	1174.68							2.89	0.403	473.24				0.403		473.24
8001030	斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘机 机W Y200A液压	台班	1475.11	0.08	1.115	1645.04										1.115		1645.04
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138 SX 360	台班	827.71				13.06	1.821	1506.90							1.821		1506.90
9999001	定额基价	元	1.00	131	1822.000	1822.00	10989	1532.000	1532.00	3895	543.000	543.00				3897.000		3897.00
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费 I	元		1822.326			1531.932			542.913								
	措施费 II	元		1822.326			1527.536			541.355								
	企业管理费	元		1822.326	2.43%	44.23	1527.536	1.37%	20.99	541.355	2.79%	15.12						80.33
	规费	元		394.516	33.50%	132.16	197.6	33.50%	66.20	150.242	33.50%	50.33						248.69
	利润	元		1866.554	7.42%	138.50	1548.524	7.42%	114.90	556.47	7.42%	41.29						294.69
	税金	元		2111.669	9.00%	190.05	1704.659	9.00%	153.42	641.407	9.00%	57.73						401.20
	合计	元				2301.72			1858.08			699.13						4858.93
	单位单价	元				165.12			13367.47			5029.74						18562.33
	每 m 3 单价	元				16.51			13.33			5.02						34.86

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-3-b

项目名称: 混凝土结构

单位: m³

数量: 104,000

单价: 48.12

摊消费:

元 标表4-3

[illegible]

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-3-b 单位名称: m 3 数量: 104.000 单价: 48.12 元 摊消费: 元 标表4-3

项目名称: 混凝土结构

代 号	工程 项目		挖掘机带破碎锤破碎石方				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计	
	工程 细目		斗容量3m 3以内装载机装软石				装载质量10t以内自卸汽车运土4km									
	定额 单位		100m 3天然密实方				1000m 3天然密实方									
	工程 数量		1.040				0.104									
	定额 表号		1~1~17~1				1~1~11~5改									
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
其他材料费	元															
其他机械使用费	元															
设备购置费	元															
措施费 I	元		2053.56			206.665			931.678							
措施费 II	元		2848.79			206.665			931.678							
企业管理费	元		2848.79	2.79%	79.54	206.665	2.79%	5.77	931.678	1.37%	12.80		98.11			
规费	元		579.605	33.50%	194.17	17.999	33.50%	6.03	133.581	33.50%	44.75		244.95			
利润	元		2928.328	7.42%	217.28	212.435	7.42%	15.76	944.479	7.42%	70.08		303.13			
税金	元		3317.377	9.00%	298.56	229.325	9.00%	20.64	1044.533	9.00%	94.01		413.21			
合计	元				3615.94			249.96			1138.54		5004.45			
单位单价	元				3476.87			2403.50			10947.51		16827.88			
每 m 3 单价	元				34.77			2.40			10.95		48.12			



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-c-1
项目名称: 生活垃圾

单位: m 3 数量: 45.000 单价: 13.46 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工程 细目		斗容量2.0m 3以内挖掘机挖装普通土				装载质量12t以内自卸汽车运土4km							
	定 额 单 位		1000m 3天然密实方				1000m 3天然密实方							
	工程 数量		0.045				0.045							
	定 额 表 号		1~1~9~8				1~1~11~7改							
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001 人工	工日	108.85	3.1	0.140	15.18							0.140	15.18	
8001030 斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘机W Y 200A 液压	台班	1475.11	1.3	0.059	86.29							0.059	86.29	
8007016 装载质量12t以内自卸汽车TJ38 SX 360	台班	827.71				10.28	0.463	382.90				0.463	382.90	
9999001 定额基价	元	1.00	2281	103.000	103.00	8650	389.000	389.00				492.000	492.00	
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I		102.648			389.259							
		措施费 II		102.648			389.259							
	企业管理费	元		102.648	2.75%	2.82	389.259	1.37%	5.35				8.17	
	规费	元		27.92	33.50%	9.35	50.354	33.50%	16.87				26.22	
	利润	元		105.468	7.42%	7.83	394.607	7.42%	29.28				37.11	
	税金	元		121.478	9.00%	10.93	434.396	9.00%	39.10				50.03	
	合计	元				132.41			473.49				605.90	
	单位单价	元				2942.47			10522.04				13464.51	
	每 m 3 单价	元				2.94			10.52				13.46	



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-c-2
 项目名称: 建筑垃圾
 单位: m 3
 数量: 83.000
 单价: 40.92
 元
 摊消费: 元
 元
 标表4-3

代 号	工程 项 目		旧建筑物拆除				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计
	工程 细 目		挖掘机拆除浆砌圬工				斗容量3m ³ 以内装载机装软石				装载质量10t以内自卸汽车运土5km				
	定 额 单 位		10m ³				1000m ³ 天然密实方				1000m ³ 天然密实方				
	工程 数 量		8.300				0.083				0.083				
	定 额 表 号		4~11~17~7				1~1~10~6				1~1~11~5改				
工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001 人工	工日	108.85	0.2	1.660	180.69							1.660	180.69		
8001027 斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 机WY100液压	台班	1174.68	0.15	1.245	1462.48							1.245	1462.48		
8001049 斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机 ZL50	台班	1220.14				1.59	0.132	161.02				0.132	161.02		
8007015 装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	747.15							13.46	1.117	848.00	1.117	834.70		
9999001 定额基价	元	1.00	201	1664.000	1664.00	1987	165.000	165.00	10219	848.00	848.00	2677.000	2677.00		
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费	措施费 I		1664.212			164.935			848.152					
措施费 II				1664.212			164.935			848.152					
	企业管理费	元		1664.212	3.59%	59.70	164.935	2.79%	4.61	848.152	1.37%	11.65	75.95		
	规费	元		451.728	33.50%	151.33	14.365	33.50%	4.81	121.605	33.50%	40.74	196.88		
	利润	元		1723.907	7.42%	127.91	169.54	7.42%	12.58	859.806	7.42%	63.80	204.29		
	税金	元		1982.106	9.00%	178.39	183.019	9.00%	16.47	950.891	9.00%	85.58	280.44		
	合计	元				2160.50			199.49			1036.47	3396.46		
	单位单价	元				260.30			2403.51			12487.60	15151.41		
	每 m ³ 单价	元				26.03			2.40			12.49	40.92		

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-c-3
项目名称: 杂草

单位: m 3 数量: 27.000 单价: 14.94 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		挖掘装载机、土方		自卸汽车运土、土方		合 计	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	3.1	0.084	9.11	0.084	9.11
8001030	斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	1475.11	1.3	0.035	51.78	0.035	51.78
8007016	装载机质量12t以内自卸汽车 T138SX360	台班	827.71		0.316	261.92	0.316	261.92
9999001	定额基价	元	1.00	2281	62.000	62.00	328.000	328.00
	其他材料费	元						
	其他机械使用费	元						
	设备购置费	元						
	措施费 I	元		61.589		266.272		
	措施费 II	元		61.589		266.272		
	企业管理费	元		61.589	2.75%	1.69	1.37%	3.66
	规费	元		16.752	33.50%	5.61	33.50%	11.54
	利润	元		63.281	7.42%	4.70	7.42%	20.03
	税金	元		72.886	9.00%	6.56	9.00%	26.74
	合计	元				79.45		323.89
	单位单价	元				2942.44		11995.96
	每 m 3 单价	元				2.94		12.00



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a
项目名称: 利用土方

单位: m ³	数量: 1400.000	单价: 30.68	元	推消费:	元
--------------------	--------------	-----------	---	------	---

标表4-3

元 摊消费:

单价: 30.68

数量: 1400.000

单位: m³

项目名称: 利用土方

代 号	工 程 项 目		推土机推土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基			洒水汽车洒水		
	工 程 细 目	定 额 单 位	功率75kW 20m	以内推土机推普通土第一个		装载质量10t以内自卸汽车运土第一个 1km	12~15t光轮压路机碾压土方		6000L以内洒水车洒水4km					
				数量	金额(元)		数量	金额(元)		数量	金额(元)	数量	金额(元)	
			1000m 3天然密实方	1.400		1000m 3天然密实方	1.400		1000m 3水	1.400				
					1~1~12~2		1~1~11~5,定额*1.19				1~1~18~6		1~1~22~3改	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a
 项目名称: 利用土方
 单位: m 3
 数量: 1400.000
 单价: 30.68
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代	工程名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	工程细目			功率75kW 以内推土机推普通土第一个20m			装载质量10t以内自卸汽车运土第一个1km			填方路基			洒水汽车洒水		
	定额单位			1000m 3天然密实方			1000m 3天然密实方			1000m 3压实方			6000L以内洒水车洒水4km		
	工程数量			1.400			1.400			1.400			1000m 3水		
	定额表号			1~1~12~2			1~1~11~5,定额*1.19			1~1~18~6			1~1~22~3改		
	工料机名称			定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元		3679.657			8626.22			5726.043			5726.043		
	措施费 II	元		3679.657			8626.22			5726.043			5726.043		
	企业管理费	元		3679.657	2.75%	101.08	8626.22	1.37%	118.52	5726.043	2.75%	157.29	15780.197	1.37%	216.82
	规费	元		1206.929	33.50%	404.32	1236.797	33.50%	414.33	1318.174	33.50%	441.59	2461.099	33.50%	824.47
	利润	元		3780.737	7.42%	280.53	8744.744	7.42%	648.86	5883.337	7.42%	436.54	15997.017	7.42%	1186.98
	税金	元		4424.484	9.00%	398.20	9671.128	9.00%	870.40	6678.17	9.00%	601.04	18395.095	9.00%	1655.56
	合计	元				4822.69			10541.53			7279.21			20050.65
	单位单价	元				3444.78			7529.66			5199.43			14321.90
	每 m 3 单价	元				3.44			7.53			5.20			14.32



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-d
项目名称: 借土填方

单位: m 3 数量: 7789.000 单价: 36.24 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		挖掘机挖装土、石方		自卸汽车运土、石方		填方路基		洒水汽车洒水	
	工程 细 目	单位	单价 (元)	定额	数量	金额 (元)	定额	数量	金额 (元)	数量
	工程 细 目									
	定额 单位									
	工程 数量									
	定额 表 号									
	工料机名称	单位	单价 (元)	定额	数量	金额 (元)	定额	数量	金额 (元)	数量
	其他材料费	元								
	其他机械使用费	元								
	设备购置费	元								
	措施费 I	元		21143.005			31857.249			
	措施费 II	元		21143.21			31857.249			
	企业管理费	元		21143.21	2.75%	580.80	31857.249	2.75%	875.12	1.37%
	规费	元		5750.905	33.50%	1926.55	7333.753	33.50%	2456.81	33.50%
	利润	元		21724.014	7.42%	1611.92	32732.368	7.42%	2428.74	7.42%
	税金	元		25021.597	9.00%	2251.94	37154.476	9.00%	3343.90	9.00%
	合计	元				27273.54			40498.38	
	单位单价	元				2942.45			5199.43	
	每 m 3 单价	元				3.50			5.20	
						13.03				14.32



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-d
项目名称: 借土填方

单位: m³ 数量: 7789.000 单价: 36.24 元 摊消费: 元 标表4-3


代 号	工程 项目		整修路基												合 计			
	工程 细 目		机械整修路拱															
	定 额 单 位		1000m ²															
	工 程 数 量		7.789															
	定 额 表 号		1~1~20~1															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	108.85													45.091	4908.10	
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘 机WY200A 液压	台班	1475.11													12.050	17774.46	
8001058	功率120kW 以内平地机F155	台班	1171.68	0.08	0.623	730.10										12.073	14145.63	
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路 机2Y-8/10	台班	391.17	0.13	1.013	396.09										1.013	396.09	
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路 机3Y-12/15	台班	576.06													28.118	16197.82	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	747.15													109.373	81718.14	
8007041	容量6000L以内洒水汽车 YG5102G SSEQ	台班	715.03													125.792	89945.30	
9999001	定额基价	元	1.00	147	1142.000	1142.00										224972.000	224972.00	



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 205-9
 项目名称: 陡坡路堤或填挖交界路基处理
 单位: m 2
 数量: 924.000
 单价: 1.62
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		零填及挖方路基										合 计						
	工程 细 目		三级、四级公路零填及挖方路基碾压																
	定 额 单 位		1000m 2																
	工 程 数 量		0.924																
	定 额 表 号		1~1~18~28																
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)					
1001001	人工	工日	108.85	0.7	0.647	70.40							0.647	70.40					
8001058	功率120kW 以内平地机F155	台班	1171.68	0.44	0.407	476.36							0.407	476.36					
8001080	机械自身质量10~12吨光轮压路机3Y-10/12	台班	503.88	1.3	1.201	605.26							1.201	605.26					
9999001	定额基价	元	1.00	1264	1168.000	1168.00							1168.000	1168.00					
	其他材料费	元																	
	其他机械使用费	元																	
	设备购置费	元																	
	措施费	措施费 I		1167.927															
		措施费 II		1167.927															
	企业管理费	元		1167.927	2.75%	32.08								32.08					
	规费	元		289.663	33.50%	97.04								97.04					
	利润	元		1200.01	7.42%	89.04								89.04					
	税金	元		1370.184	9.00%	123.32								123.32					
	合计	元				1493.50								1493.50					
	单位单价	元				1616.34								1616.34					
	每 m 2 单价	元				1.62								1.62					



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-1-c
 项目名称: 现浇混凝土
 单位: m 3
 数量: 119.390
 单价: 604.55
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽										合 计					
	工程 细 目		现浇混凝土边沟、排水沟															
	定 额 单 位		10m 3实体															
	工 程 数 量		11.939															
	定 额 表 号		1~3~4~5改															
	工料机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)				
1001001	人工	工日	108.85	12	143.268	15594.72							143.268	15594.72				
1511009	普C 30-32.5-2(商) 普C 30-32.5-2(商)	m 3	295.00	10.2	121.778	35924.45							121.778	35924.45				
2003026	组合钢模板	t	4700.85	0.026	0.310	1459.21							0.310	1459.21				
2009028	铁件铁件	kg	4.53	7.8	93.124	421.85							93.124	421.85				
3001001	石油沥青	t	3100.00	0.013	0.155	481.14							0.155	481.14				
3005004	水	m 3	5.40	12	143.268	773.65							143.268	773.65				
7801001	其他材料费	元	1.00	15.7	187.442	187.44							187.442	187.44				
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 D 250	台班	161.46	0.27	3.224	520.47							3.224	520.47				
9999001	定额基价	元	1.00	4849	57891.000	57891.00							57891.000	57891.00				

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-1-c
项目名称: 现浇混凝土

单位: m 3 数量: 119.390 单价: 604.55 元 摊消费: 元 标表4-3


代 号	工程 项目		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽										合 计					
	工程 细 目		现浇混凝土边沟、排水沟															
	定 额 单 位		10m 3实体															
	工 程 数 量		11.939															
	定 额 表 号		1~3~4~5改															
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)				
	其他材料费																	
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费	措施费 I	元	15799.86														
		措施费 II	元	18961.127														
	企业管理费	元		18961.127	5.98%	1133.12								1133.12				
	规费	元		15945.603	33.50%	5341.78								5341.78				
	利润	元		59024.171	7.42%	4379.59								4379.59				
	税金	元		66217.424	9.00%	5959.57								5959.57				
	合计	元				72176.99								72176.99				
	单位单价	元				6045.48								6045.48				
	每 m 3 单价	元				604.55								604.55				



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-4-b
 项目名称: 浆砌片石
 单位: m 3
 数量: 9.680
 单价: 372.56
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽												合 计	
	工程 细 目		浆砌片石急流槽													
	定 额 单 位		10m 3实体													
	工 程 数 量		0.968													
	定 额 表 号		1~3~3~3													
	工料机名称	单 位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)		
1001001	人 工	工日	108.85	5.1	4.937	537.37							4.937	537.37		
3005004	水	m 3	5.40	18	17.424	94.09							17.424	94.09		
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m 3	140.00	4.17	4.037	565.12							4.037	565.12		
5505005	片石码方	m 3	121.00	11.5	11.132	1346.97							11.132	1346.97		
5509001	32.5级水泥	t	284.00	1.037	1.004	285.08							1.004	285.08		
7801001	其他材料费	元	1.00	2.3	2.226	2.23							2.226	2.23		
8001045	斗容量1.0m 3轮胎式装载机 ZL20	台班	573.87	0.08	0.077	44.44							0.077	44.44		
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机 U B25	台班	132.84	0.15	0.145	19.29							0.145	19.29		
9999001	定额基价	元	1.00	2070	2004.000	2004.00							2004.000	2004.00		



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 304-3-a
 项目名称: 厚160mm (级配碎石(砾)石)
 单位: m²
 数量: 3225.200
 单价: 18.82
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		级配碎石路面		合计							
	工程 细 目		机械摊铺级配碎石基层(拖拉机带铧犁拌和, 压实厚度8cm)									
	定 额 单 位		1000m ²									
	工 程 数 量		3.225									
	定 额 表 号		2~2~2~8									
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	1.8	5.805	631.87				5.805		631.87
5505016	碎石未筛分碎石统料堆方	m ³	120.00	122.66	395.579	47469.42				395.579		47469.42
7901001	设备摊销费	元	1.00	2.1	6.773	6.77				6.773		6.77
8001058	功率120kW 以内平地机F155	台班	1171.68	0.23	0.742	869.09				0.742		869.09
8001066	功率75kW 以内履带式拖拉机	台班	639.01	0.22	0.710	453.38				0.710		453.38
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	576.06	0.12	0.387	222.94				0.387		222.94
8001083	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	735.37	0.8	2.580	1897.25				2.580		1897.25
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG-5170G SSN	台班	1093.69	0.08	0.258	282.17				0.258		282.17
9999001	定额基价	元	1.00	10661	34382.000	34382.00				34382.000		34382.00

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a			项目名称: 厚 200m m (混凝土弯拉强度...M Pa)			单位: m 3	数量: 1056.400	单价: 534.93	元	摊消费:	元	标表4-3
代 号	工程 项目		普通混凝土									
	工程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm									
	定 额 单 位		1000m 2路面									
	工 程 数 量		5.282									
	定 额 表 号		2~2~17~1改									
	工料机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	108.85	174.2	920.124	100155.54					920.124	100155.54
1511009	普C 30-32.5-2(商)普C 30-32.5-2(商)	m 3	295.00	204	1077.528	317870.76					1077.528	317870.76
2001001	H PB300钢筋	t	3500.00	0.004	0.021	73.95					0.021	73.95
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3504.27	0.054	0.285	999.52					0.285	999.52
3001001	石油沥青	t	3100.00	0.099	0.523	1621.05					0.523	1621.05
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.106	59.36					0.106	59.36
3005004	水	m 3	5.40	29	153.178	827.16					153.178	827.16
4003002	锯材中板 δ = 19~35m m, 中方混合规格	m 3	1504.42	0.07	0.370	556.24					0.370	556.24
7801001	其他材料费	元	1.00	265	1399.730	1399.73					1399.730	1399.73
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m × 5m	台班	138.71	2.47	13.047	1809.69					13.047	1809.69
8003085	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	206.22	2.486	13.131	2707.89					13.131	2707.89
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD 250	台班	161.46	5.28	27.889	4502.95					27.889	4502.95
8007043	容量10000L以内洒水汽车YG F5170G SSN	台班	1093.69	1.12	5.916	6470.10					5.916	6470.10
8099001	小型机具使用费	元	1.00	251.1	1326.310	1326.31					1326.310	1326.31
9999001	定额基价	元	1.00	881.41	465562.000	465562.00					465562.000	465562.00

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 704-5 项目名称: 人工种绿篱			单位: m 2		数量: 156.000		单价: 125.25		元		摊消费:		元		标表4-3	
代 号	工程 项目		绿篱栽植													
	工程 细 目		绿篱栽植 (篱高40cm 以内)													
	定 额 单 位		100m													
	工 程 数 量		1.560													
	定 额 表 号		6~1~3~1改													
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	合 计	
1001001	人工	工日	108.85	3	4.680	509.42							4.680	509.42		
3005004	水	m 3	5.40	25	39.000	210.60							39.000	210.60		
4011001	绿篱	m	50.00	205	319.800	15990.00							319.800	15990.00		
7801001	其他材料费	元	1.00	4.7	7.332	7.33							7.332	7.33		
8007040	容量4000L以内洒水汽车	台班	642.01	0.02	0.031	20.03							0.031	20.03		
9999001	定额基价	元	1.00	8567	13365.000	13365.00							13365.000	13365.00		
	其他材料费	元														
	其他机械使用费	元														
	设备购置费	元														
	措施费	措施费 I		516.951												
		措施费 II		630.363												
	企业管理费			630.363	3.59%	22.61								22.61		
	规费			512.814	33.50%	171.79								171.79		
	利润			13387.41	7.42%	993.35								993.35		
	税金			17925.131	9.00%	1613.26								1613.26		
	合计					19538.39								19538.39		
	单位单价					12524.61								12524.61		
	每 m 2 单价					125.25								125.25		

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表


建设项目名称：新郑市新村镇人民政府新村镇云湾村、屯孙村、王毕庄村2025年以工代赈中央财政衔接资金项目
编制范围：云湾村

第 1 页 共 2 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.85		19	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m3	5503005	140	
2	机械工	工日	1051001	108.85		20	片石码方	m3	5505005	121	
3	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m3	1511009	295		21	碎石未筛分碎石统料堆方	m3	5505016	120	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3500		22	32.5级水泥	t	5509001	284	
5	型钢工字钢、角钢	t	2003004	3504.27		23	其他材料费	元	7801001	1	
6	钢板Q235, δ=5~40mm	t	2003005	3547.01		24	设备摊销费	元	7901001	1	
7	组合钢模板	t	2003026	4700.85		25	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	870.66	
8	电焊条结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0	kg	2009011	5.73		26	功率135kW以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001004	572.49	
9	铁件铁件	kg	2009028	4.53		27	斗容量1.0m3履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1174.39	
10	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		28	斗容量2.0m3履带式单斗挖掘机WY200A液压	台班	8001030	1475.11	
11	石油沥青	t	3001001	3100		29	斗容量1.0m3轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	573.37	
12	汽油92号	kg	3003002	8.64		30	斗容量3.0m3轮胎式装载机ZL50	台班	8001069	1220.14	
13	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.1		31	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1171.68	
14	煤	t	3005001	561.95		32	功率75kW以内履带式拖拉机	台班	8001066	639.01	
15	电	kW·h	3005002	0.5		33	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	391.17	
16	水	m3	3005004	5.4		34	机械自身质量10~12t光轮压路机3Y-10/12	台班	8001080	503.88	
17	锯材中板	m3	4003002	1504.42		35	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	576.06	
18	绿篱	m	4011001	50		36	机械自身质量18~21t光轮压路机3Y-18/21	台班	8001083	735.37	

编制:

复核:

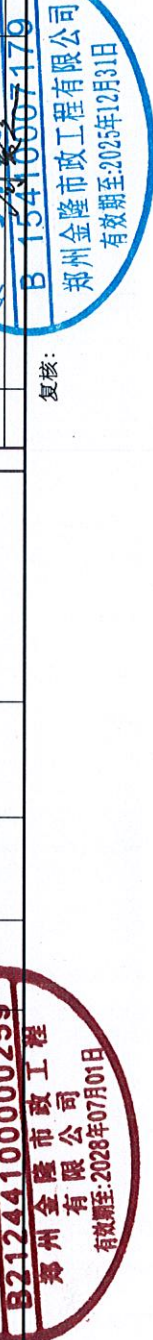

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：新郑市新村镇人民政府新村镇云湾村、屯孙村、王毕庄村2025年以工代赈中央财政衔接资金项目
编制范围：云湾村

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m × 5m	台班	8003079	138.71	
38	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用) JSLF	台班	8003085	206.22	
39	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机 JD 250	台班	8005002	161.46	
40	出料容量400L以内灰浆搅拌机J25	台班	8005010	132.84	
41	装载质量10t以内自卸汽车QD 361	台班	8007015	747.15	
42	装载质量12t以内自卸汽车T138 SX 360	台班	8007016	827.71	
43	容量4000L以内洒水汽车	台班	8007040	642.01	
44	容量6000L以内洒水汽车	台班	8007041	715.03	
45	容量10000L以内洒水汽车 YG 5170G SSN	台班	8007043	1093.69	
46	容量32kV A以内交流电弧焊机BX1-330	台班	8015028	156.83	
47	小型机具使用费	元	8099001	1	
48	定额基价	元	1999	1	



编制:

复核

投标报价汇总表

合同段：屯孙村

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	44660.80
2	200	路基	206631.57
3	300	路面	728930.32
4		第100章至第700章合计	980222.69
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	980222.69
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	0
9		投标报价	980222.69
		 	

工程量清单表

合同段：屯孙村

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	959.56	959.56
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1500	1500
102-2	施工环保费	总额	1	4800.31	4800.31
102-3	安全生产费	总额	1	14400.93	14400.93
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	20000.00	20000.00
清单 第100章 合计 人民币 44661 元					

工程量清单表

合同段：屯孙村

标表2


清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m ²	6815.5	4.18	28488.79
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m ³	475.7	35.69	16977.73
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m ³	44.63	49.02	2187.76
-d	金属结构	m ²	142.45	11.42	1626.78
-e	拆除 DN 500 波纹管	m	175	34.73	6077.75
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m ³	210	2.99	627.90
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-a	利用土方	m ³	200	30.14	6028.00
-d	借土填方	m ³	219.75	35.89	7886.83
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土（沟深 0.8 米）	m ³	109.6	631.46	69208.02
-d	现浇混凝土（沟深 1.3 米）	m ³	106.93	631.46	67522.02
清单 第200章 合计 人民币 206632 元					

工程量清单表

合同段：屯孙村

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚 200mm (混凝土弯拉强度...M Pa)	m ²	1287.8	562.43	724297.35
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-3	现浇混凝土加固土路肩	m ³	7.88	587.94	4632.97
清单 第300章 合计 人民币 728930 元					



单价分析表（08表格式）

项目编号: 202-1-a
项目名称: 清理现场

单位: m 2
数量: 6815.500
单价: 4.18
元
摊消费:
元
标表4-3

代 号	工 程 项 目		伐树、挖根、除草、清除表土		自卸汽车运土、石方		合 计					
	工 程 细 目		功率135kW 以内推土机清除表土		装载质量12吨以内自卸汽车运土4km							
	定 额 单 位		100m 3		1000m 3天然密实方							
	工 程 数 量		20.447		2.045							
	定 额 表 号		1~1~1~1~12		1~1~1~1~7改							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	108.85	0.4	8.179	890.24				8.179	890.24	
8001006	功率135kW 以内履带式推土机 T180带松土器	台班	1611.61	0.12	2.454	3954.21				2.454	3954.21	
8007016	装载质量12吨以内自卸汽车 T138SX360	台班	852.35				10.28	21.019	17915.55	21.019	17915.55	
9999001	定额基价	元	1.00	235	4796.000	4796.00	8650	17687.000	17687.00	22483.000	22483.00	
	其他材料费	元										
	其他机械使用费	元										
	设备购置费	元										
	措施费 I	元		4796.397			17686.649					
	措施费 II	元		4796.515			17689.677					
	企业管理费	元		4796.515	3.59%	172.05	17689.677	1.37%	243.06		415.11	
	规费	元		1424.419	33.50%	477.18	2288.31	33.50%	766.58		1243.76	
	利润	元		4968.566	7.42%	368.67	17932.733	7.42%	1330.61		1699.28	
	税金	元		5862.472	9.00%	527.62	20258.862	9.00%	1823.30		2350.92	
	合计	元				6390.09			22082.16		28472.25	
	单位单价	元				312.52			10798.12		11110.64	
	每 m 2 单价	元				0.94			3.24		4.18	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-a
 项目名称: 水泥混凝土路面
 单位: m 3
 数量: 475.700
 单价: 35.69
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		全部挖除旧路面				自卸汽车运土、石方				挖掘机挖装土、石方				合计			
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	0.1	4.757	517.80							4.15	1.974	214.89	6.731	732.69	
8001027	斗容量1.0m 3履带式单斗挖掘 机W Y100液压	台班	1204.65															
8001030	斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘 机W Y200A液压	台班	1511.89	0.08	3.806	5753.65												
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138 SX360	台班	852.35				13.06	6.213	5295.35									
9999001	定额基价	元	1.00	131	6219.000	6219.00	10989	5228.000	5228.00	3895	1853.000	1853.00			13299.000			
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费 I	元		6218.655			5227.69						1852.681					
	措施费 II	元		6218.655			5230.987						1853.849					
	企业管理费	元		6218.655	2.43%	150.93	5230.987	1.37%	71.87	1853.849	2.79%	51.76						274.56
	规费	元		1346.278	33.50%	451.00	676.673	33.50%	226.69	514.499	33.50%	172.36						850.05
	利润	元		6369.582	7.42%	472.62	5302.861	7.42%	393.47	1905.608	7.42%	141.40						1007.49
	税金	元		7346.001	9.00%	661.14	5990.716	9.00%	539.16	2237.699	9.00%	201.39						1401.70
	合计	元				8007.14			6529.88			2439.09						16976.11
	单位单价	元				168.32			13718.24			5124.14						19010.70
	每 m 3 单价	元				16.83			13.73			5.13						35.69

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-3-b
项目名称: 混凝土结构

单位: m³ 数量: 44.630 单价: 49.02 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				挖掘机带破碎锤破碎石方				合 计
	工 程 细 目		斗容量3m ³ 以内装载机装软石				装载质量10t以内自卸汽车运土4km				挖掘机带破碎锤破碎软石				
	定 额 单 位		1000m ³ 天然密实方				1000m ³ 天然密实方				100m ³ 天然密实方				
	工 程 数 量		0.045				0.045				0.446				
	定 额 表 号		1~1~10~6				1~1~11~5改				1~1~17~1				
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人 工	工日	108.85							2.9	1.293	140.79	1.293	140.79	
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.22							0.11	0.049	109.02	0.049	109.02	
7801001	其他材料费	元	1.00							280.9	125.281	125.28	125.281	125.28	
7901001	设备摊销费	元	1.00							239.3	106.728	106.73	106.728	106.73	
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘 机WY200A 液压	台班	1511.89							1.11	0.495	748.48	0.495	748.48	
8001049	斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机 ZL50	台班	1266.20	1.59	0.072	90.60									
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	769.28				11.8	0.531	408.49				0.531	408.49	
9999001	定额基价	元	1.00	1987	89.000	89.00	8958	403.000	403.00	2739	1222.00	1222.00	1714.000	1714.00	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-3-b
项目名称: 混凝土结构

单位: m 3 数量: 44.630 单价: 49.02 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			挖掘机带破碎锤破碎石方			合 计		
	工程 细 目		斗容量3m 3以内装载机装软石			装载质量10t以内自卸汽车运土4km			挖掘机带破碎锤破碎软石					
	定 额 单 位		1000m 3天然密实方			1000m 3天然密实方			100m 3天然密实方					
	工 程 数 量		0.045			0.045			0.446					
	定 额 表 号		1~1~10~6			1~1~11~5改			1~1~17~1					
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
	其他材料费													
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I		89.422			403.13			880.661				
		措施费 II		89.422			403.13			1221.693				
	企业管理费	元		89.422	2.79%	2.50	403.13	1.37%	5.54	1221.693	2.79%	34.11		42.15
	规费	元		7.788	33.50%	2.61	57.799	33.50%	19.36	248.562	33.50%	83.27		105.24
	利润	元		91.919	7.42%	6.82	408.669	7.42%	30.32	1255.803	7.42%	93.18		130.32
	税金	元		102.523	9.00%	9.23	463.713	9.00%	41.73	1440.853	9.00%	129.68		180.64
	合计	元				111.75			505.45			1570.53		2187.73
	单位单价	元				2483.33			11232.16			3521.37		17236.86
	每 m 3 单价	元				2.50			11.33			35.19		49.02

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-3-e
 项目名称: 拆除 DN 500 波纹管

单位: m 数量: 175.000 单价: 34.73 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		拆除工程				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工程 细 目		拆除旧管道				装载质量10t以内自卸汽车运土4km							
	定 额 单 位		100m				1000m 3天然密实方							
	工 程 数 量		1.750				0.525							
	定 额 表 号		5~3~14~3				1~1~11~5改							
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	108.85	0.6	1.050	114.29						1.050	114.29	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD 361	台班	769.28				11.8	6.195	4765.69			6.195	4765.69	
9999001	定额基价	元	1.00	64	112.000	112.00	8958	4703.000	4703.00			4815.000	4815.00	
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I		111.594			4703.182							
		措施费 II		111.594			4703.182							
	企业管理费	元		111.594	3.59%	4.00	4703.182	1.37%	64.62				68.63	
	规费	元		114.293	33.50%	38.29	674.326	33.50%	225.90				264.19	
	利润	元		115.597	7.42%	8.58	4767.804	7.42%	353.77				362.35	
	税金	元		165.161	9.00%	14.86	5409.982	9.00%	486.90				501.76	
	合计	元				180.03			5896.88				6076.91	
	单位单价	元				102.87			11232.15				11335.02	
	每 m 单价	元				1.03			33.70				34.73	



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 203-1-a
项目名称: 挖土方

单位: m 3 数量: 210.000 单价: 2.99 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方										合 计					
	工 程 细 目		斗容量2.0m 3以内挖掘机挖装普通土															
	定 额 单 位		1000m 3天然密实方															
	工 程 数 量		0.210															
	定 额 表 号		1~1~9~8															
工料机名称		单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)				
1001001	人 工	工日	108.85	3.1	0.651	70.86						0.651	70.86					
8001030	斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘机 机W Y200A 液压	台班	1511.89	1.3	0.273	412.75						0.273	412.75					
9999001	定额基价	元	1.00	2281	479.000	479.00						479.000	479.00					

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-a

项目名称: 利用土方

单位: m³

数量: 200.000

单价: 30.14

摊消费:

元

标表4-3

工程 项目		推土机推土、石方		自卸汽车运土、石方		填方路基		洒水汽车洒水	
代 号	工程 细 目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	功率75kW 以内推土机推普通土第一个20m								
	定额 单位								
	工程 数量								
号	1000m ³ 天然密实方								
	1000m ³ 天然密实方								
	1000m ³ 天然密实方								
	1000m ³ 天然密实方								
号	1~1~12~2								
	1~1~11~5,定额*1.190								
	1~1~18~6								
	1~1~22~3改								
工料机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	其他材料费	元							
	其他机械使用费	元							
	设备购置费	元							
	措施费 I	元							
	措施费 II	元							
	企业管理费	元							
	规费	元							
	利润	元							
	税金	元							
	合计	元							
	单位单价	元							
	每 m ³ 单价	元							



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-d
项目名称: 借土填方

单位: m³ 数量: 219.750 单价: 35.89 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		整修路基														合 计			
	工程 细 目		机械整修路拱																	
	定 额 单 位		1000m ²																	
	工 程 数 量		0.220																	
	定 额 表 号		1~1~20~1																	
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
1001001	人工	工日	108.85										1.273	138.53						
8001030	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘 机WY200A 液压	台班	1511.89										0.340	513.97						
8001058	功率120kW 以内平地机F155	台班	1204.54	0.08	0.018	21.20							0.341	410.75						
8001079	机械自身质量8~10t光轮压路 机2Y-8/10	台班	400.45	0.13	0.029	11.45							0.029	11.45						
8001081	机械自身质量12~15t光轮压路 机3Y-12/15	台班	592.06										0.794	470.21						
8007015	装载质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	769.28										3.086	2373.79						
8007041	容量6000L以内洒水汽车 YG5102G SSEQ	台班	727.37										3.276	2382.72						
9999001	定额基价	元	1.00	147	32.000	32.00							6158.000	6158.00						

单价分析表 (08表格式)


项目编号: 207-1c			单位: m 3			数量: 109.600			单价: 631.46			元			摊消费:			元			标表4-3			
代 号	工程 项目		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽																			合 计		
	工程 细 目		现浇混凝土边沟、排水沟																					
	定 额 单 位		10m 3实体																					
	工 程 数 量		10.960																					
	定 额 表 号		1~3~4~5改																					
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)			
	其他材料费																							
	其他机械使用费	元																						
	设备购置费	元																						
	措施费	措施费 I		14504.269																				
		措施费 II		17406.311																				
	企业管理费	元		17406.311	5.98%	1040.20															1040.20			
	规费	元		14638.061	33.50%	4903.75															4903.75			
	利润	元		54184.179	7.42%	4020.47															4020.47			
	税金	元		63494.002	9.00%	5714.46															5714.46			
	合计	元				69208.46															69208.46			
	单位单价	元				6314.64															6314.64			
	每 m 3 单价	元				631.46															631.46			



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-1-d 项目名称: 现浇混凝土 (沟深 1.3 米) 单位: m 3 数量: 106.930 单价: 631.46 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项 目		混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽										合 计					
	工程 细 目		现浇混凝土边沟、排水沟															
	定 额 单 位		10m 3实体															
	工 程 数 量		10.693															
	定 额 表 号		1~3~4~5改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)					数量	金额(元)
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费	措施费 I	元	14150.926														
措施费 II		元	16982.271															
	企业管理费	元		16982.271	5.98%	1014.86							1014.86					
	规费	元		14281.459	33.50%	4784.29							4784.29					
	利润	元		52864.182	7.42%	3922.52							3922.52					
	税金	元		61947.207	9.00%	5575.25							5575.25					
	合计	元				67522.46							67522.46					
	单位单价	元				6314.64							6314.64					
	每 m 3 单价	元				631.46							631.46					



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a
 项目名称: 厚 200mm (混凝土弯拉强度...M Pa)
 单位: m 3
 数量: 1287.800
 单价: 562.43
 元
 摊销费:
 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		普通混凝土										合 计					
	工程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm															
	定 额 单 位		1000m 2路面															
	工 程 数 量		6.439															
	定 额 表 号		2~2~17~1改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	108.85	174.2	1121.674	122094.19							1121.674			122094.19		
1511009	普C 30-32.5-2(商)	m 3	319.68	204	1313.556	419917.58							1313.556			419917.58		
2001001	HPB300钢筋	t	3600.00	0.004	0.026	92.72							0.026			92.72		
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3504.27	0.054	0.348	1218.46							0.348			1218.46		
3001001	石油沥青	t	3100.00	0.099	0.637	1976.13							0.637			1976.13		
3005001	煤	t	561.95	0.02	0.129	72.37							0.129			72.37		
3005004	水	m 3	5.00	29	186.731	933.66							186.731			933.66		
4003002	锯材中板 δ =19~35mm ,中方混合规格	m 3	1504.42	0.07	0.451	678.09							0.451			678.09		
7801001	其他材料费	元	1.00	265	1706.335	1706.34							1706.335			1706.34		
8003079	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	138.71	2.47	15.904	2206.09							15.904			2206.09		
8003085	电动混凝土切割机(含锯片摊销费用)SLF	台班	206.22	2.486	16.007	3301.04							16.007			3301.04		
8005002	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机D 250	台班	161.46	5.28	33.998	5489.30							33.998			5489.30		
8007043	容量10000L以内洒水车 YG B170G SSN	台班	1114.81	1.12	7.212	8039.65							7.212			8039.65		
8099001	小型机具使用费	元	1.00	251.1	1616.833	1616.83							1616.833			1616.83		
9999001	定额基价	元	1.00	88141	567541.000	567541.00							567541.000			567541.00		

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 313-3 项目名称: 现浇混凝土加固土路肩 单位: m 3 数量: 7.880 单价: 587.94 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		土路肩加固										合 计							
	工程 细 目		现浇混凝土加固土路肩																	
	定 额 单 位		10m 3																	
	工 程 数 量		0.788																	
	定 额 表 号		2~3~5~1改																	
	工料机名称		单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量					金 额(元)	数 量	金 额(元)	
1001001	人工	工日	108.85	7.8	6.146	669.04							6.146	669.04						
1511009	普C 30-32.5-2(商)普C 30-32.5-2(商)	m 3	319.68	10.2	8.038	2569.46							8.038	2569.46						
2003004	型钢工字钢,角钢	t	3504.27	0.007	0.006	19.33							0.006	19.33						
3005004	水	m 3	5.00	12	9.456	47.28							9.456	47.28						
4003002	锯材中板 δ = 19~35mm m, 中方混合规格	m 3	1504.42	0.05	0.039	59.27							0.039	59.27						
7801001	其他材料费	元	1.00	4.3	3.388	3.39							3.388	3.39						
8001045	斗容量1.0m 3轮胎式装载机 ZL20	台班	593.49	0.13	0.102	60.80							0.102	60.80						
8005028	容量3m 3以内混凝土搅拌运输车 LG 3	台班	828.32	0.24	0.189	156.65							0.189	156.65						
8005056	生产能力15m 3/h以内混凝土搅拌站 Z15	台班	723.23	0.13	0.102	74.09							0.102	74.09						
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9	7.092	7.09							7.092	7.09						
9999001	定额基价	元	1.00	4613	3635.000	3635.00							3635.000	3635.00						

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 313-3 项目名称: 现浇混凝土加固土路肩 单位: m³ 数量: 7.880 单价: 587.94 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项 目		土路肩加固												合 计			
	工程 细 目		现浇混凝土加固土路肩															
	定 额 单 位		10m ³															
	工 程 数 量		0.788															
	定 额 表 号		2~3~5~1改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
	其他材料费	元																
	其他机械使用费	元																
	设备购置费	元																
	措施费 I	元		957.67														
	措施费 II	元		1065.382														
	企业管理费	元		1065.382	5.98%	63.67												63.67
	规费	元		734.224	33.50%	245.97												245.97
	利润	元		3698.509	7.42%	274.43												274.43
	税金	元		4250.458	9.00%	382.54												382.54
	合计	元				4633.00												4633.00
	单位单价	元				5879.44												5879.44
	每 m ³ 单价	元				587.94												587.94

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：新郑市新村镇人民政府新村镇云湾村、屯孙村、王毕庄村2025年以工代赈中央财政衔接资金项目
编制范围：屯孙村

第1页 共2页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.85		19	功率135kW 以内履带式推土机T180带松土器	台班	8001006	1611.61	
2	机械工	工日	1051001	108.85		20	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY100液压	台班	8001027	1204.65	
3	普C 30-32.5-2(商)普C 30-32.5-2(商)	m ³	1511009	319.68		21	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机WY200A 液压	台班	8001030	1511.89	
4	HPB300钢筋	t	2001001	3600		22	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	593.49	
5	型钢工字钢、角钢	t	2003004	3504.27		23	斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1266.2	
6	组合钢模板	t	2003026	4700.85		24	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1204.54	
7	铁件铁件	kg	2009028	4.53		25	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	100.45	
8	破碎锤钢钎	根	2009039	2222.22		26	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	592.00	
9	石油沥青	t	3001001	3100		27	混凝土电动真空吸水机组含吸垫5m×5m	台班	8003003	138.71	
10	汽油92号	kg	3003002	9		28	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用)SLF	台班	8003085	206.72	
11	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.5		29	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌机JD250	台班	8004332	16.46	
12	煤	t	3005001	561.95		30	容量3m ³ 以内混凝土搅拌运输车JQ3	台班	8005028	828.32	
13	电	kW h	3005002	0.5		31	生产能力15m ³ /h以内混凝土搅拌站HZ15	台班	8005056	723.23	
14	水	m ³	3005004	5		32	装载质量4t以内载货汽车CA10B	台班	8007003	498.55	
15	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1504.42		33	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	769.28	
16	其他材料费	元	7801001	1		34	装载质量12t以内自卸汽车QD360	台班	8007016	852.35	
17	设备摊销费	元	7901001	1		35	容量6000L以内洒水车SS5360	台班	8007041	727.37	
18	砂浆M7.5	台班	8001002	892.65		36	容量1000L以内电焊机BX1-179	台班	8007043	1114.81	

编制：

复核：

有效期至：2025年12月31日



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：新郑市新村镇人民政府新村镇云湾村、屯孙村、王毕庄村2025年以工代赈 中央财政衔接资金项目
编制范围：屯孙村

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	663.96	
38	小型机具使用费	元	8099001	1	
39	定额基价	元	1999	1	



编制：

复核：

投标报价汇总表

合同段：王毕庄村

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总则	80804.33
2	200	路基	157383.41
3	300	路面	1770013.25
4		第100章至第700章合计	2008200.99
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2008200.99
7		计日工合计	
8		暂列金额（不含计日工总额）	0
9		投标报价	2008200.99
 			

工程量清单表

合同段：王毕庄村

标表2

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	1966.40	1966.40
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1500	1500
102-2	施工环保费	总额	1	9834.48	9834.48
102-3	安全生产费	总额	1	29503.45	29503.45
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	35000.00	35000.00
清单 第100章 合计 人民币 80804元					

工程量清单表

合同段：王毕庄村

标表2


清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m ³	17700	4.08	72216.00
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m ³	1176.48	34.90	41059.15
-b	沥青混凝土路面	m ³	30.8	70.45	2169.86
-d	挖除石灰土	m ³	123.2	29.84	3676.29
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m ³	730	35.69	26053.70
207	坡面排水				
207-4	跌水与急流槽				
-b	浆砌片石	m ³	5.92	372.56	2205.56
208	护坡、护面墙				
208-3	浆砌片石护坡				
-a	满铺浆砌片石护坡	m ³	24.13	414.54	10002.85
清单 第200章 合计 人民币 157383 元					

工程量清单表

合同段：王毕庄村

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚 200mm (混凝土弯拉强度...M Pa)		3336.5	530.50	1770013.25
清单 第300章 合计 人民币 1770013 元					



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-1-a
项目名称: 清理现场

单位: m 2 数量: 17700.000 单价: 4.08 元 摊消费: 元 标表4-3

代 号	工程 项目		伐树、挖根、除草、清除表土				自卸汽车运土、石方				合 计			
	工程 细 目		功率135kW 以内推土机清除表土				装载质量12t以内自卸汽车运土4km							
	定 额 单 位		100m 3				1000m 3天然密实方							
	工程 数 量		53.100				5.310							
	定 额 表 号		1~1~1~12				1~1~11~7改							
	工料机名称	单位	单 价 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	定 额	数 量	金 额 (元)	数 量	金 额 (元)
1001001	人工	工日	108.85	0.4	21.240	2311.97							21.240	2311.97
8001006	功率135kW 以内履带式推土机 T180带松土器	台班	1572.39	0.12	6.372	10019.27							6.372	10019.27
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138 SX 360	台班	827.71				10.28	54.587	45182.04				54.587	45182.04
9999001	定额基价	元	1.00	235	12456.000	12456.00	8650	45933.000	45933.00				58389.000	58389.00
	其他材料费	元												
	其他机械使用费	元												
	设备购置费	元												
	措施费	措施费 I		12456.347				45932.609						
		措施费 II		12456.347				45932.609						
	企业管理费	元		12456.347	3.59%	446.81	45932.609	1.37%	631.11					1077.92
	规费	元		3699.158	33.50%	1239.22	5941.773	33.50%	1990.49					3229.71
	利润	元		12903.156	7.42%	957.41	46563.723	7.42%	3455.03					4412.44
	税金	元		14974.684	9.00%	1347.72	51258.676	9.00%	4613.28					5961.00
	合计	元				16322.41			55871.96					72194.36
	单位单价	元				307.39			10522.03					10829.42
	每 m 2 单价	元				0.92			3.16					4.08

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-a

项目名称: 水泥混凝土路面

单位: m³

数量: 1176.480

单价: 34.90

元 摊消费:

元 标表4-3

代 号	工程 项目		全部挖除旧路面				自卸汽车运土、石方				挖掘机挖装土、石方				合 计
	工程 细 目		挖掘机整体挖除路面				装载质量12t以内自卸汽车运石4km				斗容量1.0m 3以内挖掘机装坚石				
	定 额 单 位		10m 3				1000m 3天然密实方				1000m 3天然密实方				
	工程 数量		117.648				1.176				1.176				
	定 额 表 号		2~3~1~4				1~1~11~21改				1~1~9~12				
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	
1001001	人工	工日	108.85	0.1	11.765	1280.60				4.15	4.882	531.45	16.647	1812.05	
8001027	斗容量1.0m 3履带式单斗挖掘 机W Y100液压	台班	1174.68							2.89	3.400	3993.94	3.400	3993.94	
8001030	斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘 机W Y200A液压	台班	1475.11	0.08	9.412	13883.50							9.412	13883.50	
8007016	装载质量12t以内自卸汽车 T138.SX.360	台班	827.71				13.06	15.365	12717.62				15.365	12717.62	
9999001	定额基价	元	1.00	131	15380.000	15380.00	10989	12929.000	12929.00	3895	452.000	4582.00	32891.000	32891.00	
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元		15379.7			12928.889			4581.967					
	措施费 II	元		15379.7			12923.614			4580.098					
	企业管理费	元		15379.7	2.43%	373.27	12923.614	1.37%	177.57	4580.098	2.79%	127.88		678.71	
	规费	元		3329.556	33.50%	1115.40	1671.779	33.50%	560.05	1271.116	33.50%	425.82		2101.27	
	利润	元		15752.965	7.42%	1168.87	13101.184	7.42%	972.11	4707.974	7.42%	349.33		2490.31	
	税金	元		17821.633	9.00%	1603.95	14422.158	9.00%	1297.99	5426.578	9.00%	488.39		3390.33	
	合计	元				19425.58			15720.15			5914.97		41060.70	
	单位单价	元				165.12			13367.48			5029.74		18562.33	
	每 m 3 单价	元				16.51			13.36			5.03		34.90	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-b
 项目名称: 沥青混凝土路面
 单位: m 3
 数量: 30.800
 单价: 70.45
 摊消费: 元
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面		自卸汽车运土、石方		合 计					
	工 程 细 目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
	工程细目											
	定额单位											
	工程数量											
	定额表号											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)	金额(元)
1001001	人工	工日	108.85	5.8	3.596	391.42				3.596	391.42	
8003094	铤刨宽度2000m m 以内路面铤刨机LX200	台班	4354.93	0.3	0.186	810.02				0.186	810.02	
8007014	装载质量8t以内自卸汽车Q.D.35J	台班	669.30	0.32	0.198	132.79				0.198	132.79	
8007015	装载质量10t以内自卸汽车Q.D.36J	台班	747.15				11.8	0.366	273.31	0.366	273.31	
8007041	容量6000L以内洒水汽车YG.5102G.SSEQ	台班	715.03	0.08	0.050	35.47				0.050	35.47	
8099001	小型机具使用费	元	1.00	26.6	16.492	16.49				16.492	16.49	
9999001	定额基价	元	1.00	2241	1389.000	1389.00	8958	278.000	278.00	1667.000	1667.00	

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-b			单位: m 3			数量: 30.800			单价: 70.45			元			摊消费:			元			标表4-3		
项目名称: 沥青混凝土路面																							
代 号	工程 项目			全部挖除旧路面				自卸汽车运土、石方															
	工程 细 目			铣刨沥青混凝土路面厚度5cm				装载质量10t以内自卸汽车运土4km															
	定 额 单 位			1000m 2				1000m 3天然密实方															
	工 程 数 量			0.620				0.031															
	定 额 表 号			2~3~1~8				1~1~11~5改															
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)						
	其他材料费	元																					
	其他机械使用费	元																					
	设备购置费	元																					
	措施费	措施费 I	元	1389.344					277.712														
措施费 II		元	1389.344					277.712															
	企业管理费	元		1389.344	2.43%	33.72	277.712	1.37%	3.82														
	规费	元		458.912	33.50%	153.74	39.817	33.50%	13.34								37.54						
	利润	元		1423.063	7.42%	105.59	281.528	7.42%	20.89								167.08						
	税金	元		1679.235	9.00%	151.13	311.351	9.00%	28.02								126.48						
	合计	元				1830.37			339.37								179.18						
	单位单价	元				2952.20			10947.52								2169.74						
	每 m 3 单价	元				59.43			11.02								13899.72						
																	70.45						



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 202-2-d
项目名称: 挖除石灰土
单位: m 3
数量: 123.200
单价: 29.84
元
摊消费: 元
元
标表4-3

代 号	工 程 项 目		全部挖除旧路面				装载机装土、石方				自卸汽车运土、石方				合 计	
	工 程 细 目		挖掘机整体挖除路面				斗容量3m 3以内装载机装软石				装裁质量10t以内自卸汽车运土4km					
	定 额 单 位		10m 3				1000m 3天然密实方				1000m 3天然密实方					
	工 程 数 量		12.320				0.123				0.123					
	定 额 表 号		2~3~1~4				1~1~10~6				1~1~11~5改					
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)		
1001001	人工	工日	108.85	0.1	1.232	134.10						1.232	134.10			
8001030	斗容量2.0m 3履带式单斗挖掘 机WY200A液压	台班	1475.11	0.08	0.986	1453.87						0.986	1453.87			
8001049	斗容量3.0m 3轮胎式装载机 ZL50	台班	1220.14				1.59	0.196	238.62				0.196	238.62		
8007015	装裁质量10t以内自卸汽车 QD361	台班	747.15							11.8	1.451	1084.41	1.451	1084.41		
9999001	定额基价	元	1.00	131	1611.000	1611.00	1987	244.000	244.00	8958	112.000	1102.00	2957.000	2957.00		
	其他材料费	元														
	其他机械使用费	元														
	设备购置费	元														
	措施费	措施费 I		1610.549			244.421			1101.888						
		措施费 II		1610.549			244.421			1101.888						
	企业管理费			1610.549	2.43%	39.09	244.421	2.79%	6.82	1101.888	1.37%	15.14		61.05		
	规费			348.668	33.50%	116.80	21.288	33.50%	7.13	157.985	33.50%	52.93		176.86		
	利润			1649.637	7.42%	122.40	251.245	7.42%	18.64	1117.028	7.42%	82.88		223.93		
	税金			1866.266	9.00%	167.96	271.22	9.00%	24.41	1235.362	9.00%	111.18		303.56		
	合计					2034.23			295.63			1346.55		3676.41		
	单位单价					165.12			2403.50			10947.52		13516.13		
	每 m 3 单价					16.51			2.40			10.93		29.84		

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 204-1-d
 项目名称: 借土填方
 单位: m³
 数量: 730.000
 单价: 35.69
 元
 摊消费:
 元
 标表4-3

代 号	工 程 项 目		挖掘机挖装土、石方			自卸汽车运土、石方			填方路基			洒水汽车洒水			
	工程细目	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
	斗容量2.0m ³ 以内挖掘机挖装普通土														
	定额单位				1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 天然密实方			1000m ³ 压土方			1000m ³ 水	
	工程数量				0.840			0.840			0.730			0.730	
	定额表号				1~1~9~8			1~1~11~5改			1~1~18~6			1~1~22~3改	
	工料机名称														
	其他材料费	元													
	其他机械使用费	元													
	设备购置费	元													
	措施费 I	元		1914.956			7520.612			2985.722			2985.722		
	措施费 II	元		1916.096			7525.091			2985.722			2985.722		
	企业管理费	元		1916.096	2.75%	52.64	7525.091	1.37%	103.40	2985.722	2.75%	82.02	8228.246	1.37%	113.06
	规费	元		521.173	33.50%	174.59	1078.921	33.50%	361.44	687.333	33.50%	230.26	1283.287	33.50%	429.90
	利润	元		1968.731	7.42%	146.08	7628.486	7.42%	566.03	3067.74	7.42%	227.63	8341.302	7.42%	618.93
	税金	元		2267.573	9.00%	204.08	8436.619	9.00%	759.30	3482.189	9.00%	313.40	9591.728	9.00%	863.26
	合计	元				2471.66			9195.92			3795.59			10454.98
	单位单价	元				2942.45			10947.52			5199.43			14321.90
	每 m ³ 单价	元				3.39			12.60			5.20			14.32

单价分析表 (08表格式)

项目编号: 207-4-b

项目名称: 浆砌片石

单位: m 3

数量: 5.920

单价: 372.56


元

摊消费:

元

标表4-3

代 号	工程 项 目		石砌边沟、排水沟、截水沟、急流槽										合 计					
	工程 细 目		浆砌片石急流槽															
	定 额 单 位		10m 3实体															
	工程 数 量		0.592															
	定 额 表 号		1~3~3~3															
	工料机名称	单 位	单 价(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	定 额	数 量	金 额(元)	数 量	金 额(元)				
1001001	人工	工日	108.85	5.1	3.019	328.64							3.019	328.64				
3005004	水	m 3	5.40	18	10.656	57.54							10.656	57.54				
5503005	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m 3	140.00	4.17	2.469	345.61							2.469	345.61				
5505005	片石码方	m 3	121.00	11.5	6.808	823.77							6.808	823.77				
5509001	32.5级水泥	t	284.00	1.037	0.614	174.35							0.614	174.35				
7801001	其他材料费	元	1.00	2.3	1.362	1.36							1.362	1.36				
8001045	斗容量1.0m 3轮胎式装载机ZL20	台班	573.87	0.08	0.047	27.18							0.047	27.18				
8005010	出料容量400L以内灰浆搅拌机U B25	台班	132.84	0.15	0.089	11.80							0.089	11.80				
9999001	定额基价	元	1.00	2070	1225.000	1225.00							1225.000	1225.00				



单价分析表 (08表格式)

项目编号: 312-1-a
 项目名称: 厚 200mm (混凝土弯拉强度...M Pa)
 单位: m 3
 数量: 3336.500
 单价: 530.50
 元
 摊消费: 元
 标表4-3

代 号	工程 项目		普通混凝土						合 计					
	工程 细 目		人工铺筑混凝土路面厚度20cm											
	定 额 单 位		1000m 2路面											
	工 程 数 量		16.683											
	定 额 表 号		2~2~17~1改											
	工料机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量						
	其他材料费		元											
	其他机械使用费		元											
	设备购置费		元											
	措施费	措施费 I		363928.389										
措施费 II			382481.673											
	企业管理费		元	382481.673	5.98%	22857.11							22857.11	
	规费		元	336959.407	33.50%	112881.40							112881.40	
	利润		元	1493315.95	7.42%	110804.04							110804.04	
	税金		元	1623853.78	9.00%	146146.84							146146.84	
	合计		元			1770000.6							1770000.62	
	单位单价		元			106096.06							106096.06	
	每 m 3 单价		元			530.50							530.50	



表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称: 新郑市新村镇人民政府新村镇云湾村、屯孙村、王毕庄村2025年以工代赈 中央财政衔接资金项目
编制范围: 王毕庄村

09表

第1页 共1页

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	108.85		19	斗容量2.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY200A 液压	台班	8001030	1475.11	
2	机械工	工日	1051001	108.85		20	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	573.87	
3	HPB300钢筋	t	2001001	3500		21	斗容量3.0m ³ 轮胎式装载机ZL50	台班	8001049	1220.14	
4	型钢工字钢、角钢	t	2003004	3504.27		22	功率120kW 以内平地机F155	台班	8001058	1171.68	
5	石油沥青	t	3001001	3100		23	机械自身质量8~10t光轮压路机2Y-8/10	台班	8001079	391.17	
6	汽油92号	kg	3003002	8.64		24	机械自身质量12~15t光轮压路机3Y-12/15	台班	8001081	576.06	
7	柴油0号,-10号,-20号	kg	3003003	7.1		25	混凝土电动真空吸水机组含吸垫 5m×5m	台班	8003007	138.71	
8	煤	t	3005001	561.95		26	电动混凝土切缝机(含锯片摊销费用))SLF	台班	8003085	206.22	
9	电	kWh	3005002	0.5		27	铣刨宽度2000mm 以内路面铣刨机	台班	8003093	4354.93	
10	水	m ³	3005004	5.4		28	出料容量250L以内强制式混凝土搅拌 机JD250	台班	8005002	181.40	
11	锯材中板 δ=19~35mm,中方混合规格	m ³	4003002	1504.42		29	出料容量400L以内灰浆搅拌机U B25	台班	8005100	132.84	
12	中(粗)砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	140		30	装载质量8t以内自卸汽车QD351	台班	8007014	669.3	
13	片石码方	m ³	5505005	121		31	装载质量10t以内自卸汽车QD361	台班	8007015	747.15	
14	32.5级水泥	t	5509001	284		32	装载质量12t以内自卸汽车T138,SX360	台班	8007016	827.71	
15	其他材料费	元	7801001	1		33	容量6000L以内洒水汽车	台班	8007041	715.03	
16	普C30-32.5-2(商)普C30-32.5-2(商)	m ³	1511009001	291		34	容量10000L以内洒水汽车	台班	8007043	1093.69	
17	功率135kW以内履带式推土机	台班	8001006	1572.39		35	小型机械使用费	元	8099001	1	
18	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100A 液压	台班	8001027	1174.68		36	定额基价	元	1999	1	

编制:

郑州金隆市政工程有限公司
有效期至:2028年07月01日

复核:

郑州金隆市政工程有限公司
有效期至:2025年12月31日