

卢氏县“十三五”交通运输扶贫“建
养一体化”项目-卢氏县杜关镇十字
路桥新建工程


工程

招 标 工 程 量 清 单

标 人:




造价咨询人:

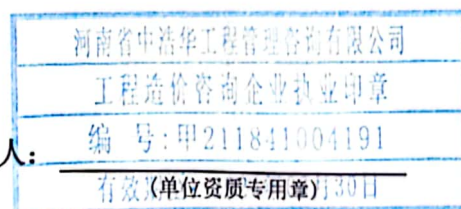

定代表人

其授权人:



法定代表人

或其授权人:



制 人:



复 核 人:



制 时 间:

年 月 日

复 核 时 间:

年 月 日

扉-1

工程量清单编制说明

一、工程概况：

本工程为卢氏县“十三五”交通运输扶贫“建养一体化”项目-卢氏县杜关真十字路桥新建工程，桥梁全长 33.04m，桥梁宽度 7.5m。

二、编制依据：

1. 设计施工图纸；
2. 《公路工程 2008 预算定额》；
3. 《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG B06-2007）及其配套文件。

三、计价标准：

1. 材料价格依据《三门峡工程标准造价信息》2018 年第 4 期卢氏分部，卢氏信息价未发布的参考三门峡市区信息价，以上材料价格均为除税价；
2. 本工程采用一般计税法，增值税依据建办标函（2019）193 号以 9%计取。

工程量清单表

合同段：卢氏县杜关镇十字路桥新建工程

标表2

第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403-1	基础钢筋 (包括灌注桩、承台、沉桩、沉井等)				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	746.200		
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋 (HPB235、HPB300)	kg	590.600		
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	5698.400		
403-3	上部结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	34699.800		
403-4	附属结构钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	8918.200		
404-1	干处挖土方	m3	935.000		
410-1	混凝土基础 (包括支撑梁、桩基承台; 但不包括桩基)				
-a	C25垫层	m3	20.400		
-b	C25片石砼基础	m3	247.800		
-c	C15混凝土	m3	33.000		
410-2	混凝土下部结构				
-a	C30盖梁	m3	7.700		
-b	C30墩身	m3	4.700		
-c	C30台帽	m3	22.400		
-d	C30挡块	m3	0.300		
-e	C25片石砼台身	m3	137.400		
-f	C30侧墙 上	m3	11.600		
-g	C25片石砼侧墙下	m3	101.400		
-h	C40支座垫石	m3	1.100		
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	C40现浇梁板	m3	130.100		
410-6	现浇混凝土附属结构				
-a	C30护栏	m3	23.200		
-b	C30搭板	m3	27.400		
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	C40防水砼, 厚100mm	m3	35.900		
416-1	矩形板式橡胶支座				
-a	GJZF4-200*200*44	个	14.000		
-b	GJZ-200*400*41	个	7.000		
417-2	模数式伸缩装置	m	7.900		
第400章 合计		人民币	元		

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：卢氏县杜关镇十字路桥新建工程
编制范围：卢氏县杜关镇十字路桥新建工程

07表

第 1 页 共 2 页

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1			19	20~22号铁丝	kg	656		
2	机械工	工日	2			20	油漆	kg	732		
3	原木	m3	101			21	PVC塑料管 (Φ100mm)	m	780		
4	锯材木中板 δ=19~35	m3	102			22	麻袋	个	818		
5	光圆钢筋直径10~14mm	t	111			23	柴油	kg	863		
6	带肋钢筋直径15~24mm, 25mm以上	t	112			24	电	kwh	865		
7	型钢	t	182			25	水	m3	866		
8	钢管	t	191			26	中 (粗) 砂	m3	899		
9	钢丝绳	t	221			27	片石	m3	931		
10	电焊条	kg	231			28	碎石 (4cm)	m3	952		
11	钢模板	t	271			29	碎石 (8cm)	m3	954		
12	组合钢模板	t	272			30	其他材料费	元	996		
13	门式钢支架	t	273			31	C15普通商品混凝土4cm碎石	m3	sh0013		
14	板式橡胶支座	dm3	402			32	C25普通商品混凝土4cm碎石	m3	sh0015		
15	铸铁	kg	561			33	C30普通商品混凝土4cm碎石	m3	sh0016		
16	铁件	kg	651			34	C40普通商品混凝土4cm碎石	m3	sh0018		
17	铁钉	kg	653			35	0.6m3履带式单斗挖掘机	台班	1027		
18	8~12号铁丝	kg	655			36	夯击功200~620N·m	台班	1094		

编制：鲍丽娜

复核：裴丙银

人工、材料、机械台班单价汇总表

建设项目名称：卢氏县杜关镇十字路桥新建工程
编制范围：卢氏县杜关镇十字路桥新建工程

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	3.0~9.0m滑模式水泥混凝土摊铺机	台班	1234		
38	电动混凝土刻纹机	台班	1243		
39	60m ³ /h以内混凝土输送泵	台班	1316		
40	1.0t以内机动翻斗车	台班	1408		
41	12t以内汽车式起重机	台班	1451		
42	20t汽车式起重机	台班	1453		
43	50kN以内单筒慢动电动卷扬机	台班	1500		
44	32kV·A交流电弧焊机	台班	1726		
45	小型机具使用费	元	1998		
46	定额基价	元	1999		

编制：鲍丽娜

复核：裴丙银