

投 标 总 价

招 标 人： _____

工 程 名 称： 孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

投标总价 (小写)： 3007326.79

(大写)： 叁佰万柒仟叁佰贰拾陆元柒角玖分

投 标 人： _____

(单位盖章)

法 定 代 表 人
或 其 授 权 人： _____

(签字或盖章)



编 制 人： _____

(造价人员签字盖专用章)

史志河

时 间： 年 月 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	197179.61	
1.1	其中：综合工日	393.18	
1.2	1)人工费	34345.15	
1.3	2)材料费	151776.76	
1.4	3)机械费	1341.8	
1.5	4)企业管理费	6418.76	
1.6	5)利润	3297.15	
2	措施项目	2190.99	
2.1	其中： 1)技术措施费		
2.1.1	综合工日		
2.1.2	①人工费		
2.1.3	②材料费		
2.1.4	③机械费		
2.1.5	④企业管理费		
2.1.6	⑤利润		
2.2	2)安全文明措施费	2190.99	
2.2.1	2.1)安全生产费	1352.91	
2.2.2	2.2)文明施工措施费	676.45	
2.2.3	2.3)扬尘污染防治费	161.63	
2.3	3)二次搬运费		
2.4	4)夜间施工措施费		
2.5	5)冬雨施工措施费		
2.6	6)其他		
3	其他项目		—
3.1	其中：1)暂列金额		—
3.2	2)专业工程暂估价		—
3.3	3)计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程 标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					197179.61	
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地 2. 其他符合图纸及规范要求	m2	1658.6	5.65	9371.09	
2	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 回填厚度:0.3米	m3	1300	8.03	10439	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类:香樟 2. 胸径或干径:8cm 3. 养护期:12个月	株	15	1078.07	16171.05	
4	050102002001	栽植灌木	1. 种类:月季 2. 根盘直径:5cm 3. 养护期:12个月	株	18	964.63	17363.34	
5	050102001002	栽植乔木	1. 种类:银桂 2. 胸径或干径:7cm 3. 养护期:12个月	株	12	1400.7	16808.4	
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类:紫薇 2. 根盘直径:5cm 3. 养护期:12个月	株	10	521.63	5216.3	
7	050102002003	栽植灌木	1. 种类:红叶石楠 2. 根盘直径:5cm 3. 养护期:12个月	株	12	327.73	3932.76	
8	050102001003	栽植乔木	1. 种类:红叶石楠球 2. 株高、冠径:100cm	株	10	396.23	3962.3	
9	050102002004	栽植灌木	1. 种类:小叶黄杨球 2. 冠丛高:100cm 3. 养护期:12个月	株	20	290.22	5804.4	
10	050102002005	栽植灌木	1. 种类:金叶女贞球 2. 冠丛高:100cm	株	20	360.22	7204.4	
11	050102002006	栽植灌木	1. 种类:红花继木球 2. 冠丛高:100cm 3. 养护期:12个月	株	10	498.76	4987.6	
12	050102002007	栽植灌木	1. 种类:金森女贞球 2. 冠丛高:100cm 3. 养护期:12个月	株	15	378.71	5680.65	
13	050102007001	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:红叶石楠苗 2. 株高或蓬径:6cm 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:1年	m2	89.8	140.26	12595.35	
本页小计							119536.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程 标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
14	050102007002	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:金森女贞苗 2. 株高或蓬径:6cm 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:1年	m2	183.67	140.26	25761.55	
15	050102007003	栽植色带	1. 苗木、花卉种类:黄杨苗 2. 株高或蓬径:6cm 3. 单位面积株数:49株/m2 4. 养护期:1年	m2	95.92	140.27	13454.7	
16	050102002008	栽植灌木	1. 种类:造型树 2. 冠丛高:350cm 3. 起挖方式:灌木(带土球) 4. 养护期:12个月	株	5	3116.31	15581.55	
17	050102002009	栽植灌木	1. 种类:茶梅 2. 冠丛高:350cm 3. 起挖方式:灌木(带土球) 4. 养护期:12个月	株	3	2055.61	6166.83	
18	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类:草花 2. 单位面积株数:49 3. 养护期:12个月	m2	102.04	64.97	6629.54	
19	050102001004	栽植乔木	1. 种类:西府海棠 2. 胸径或干径:6cm 3. 起挖方式:乔木(带土球) 4. 养护期:12个月	株	10	1004.88	10048.8	
		措施项目						
本页小计							77642.97	
合 计							197179.61	

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 2 页 共 19 页

项目编码		050101009001		项目名称		种植土回（换）填		计量单位		m3		工程量		1300	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-66 换	地面回填土 松填	m3	1	6.52			1.51	6.52				1.51			
人工单价		小计						6.52				1.51			
87元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								8.03							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 3 页 共 19 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		15	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	37.41	0.44	9.16	11.68	37.41	0.44	9.16	11.68				
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	26.45	12.54	2.36	8.03	26.45	12.54	2.36	8.03				
人工单价		小计						63.86	12.98	11.52	19.71				
87元/工日		未计价材料费						970							
清单项目综合单价								1078.07							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	2.525	3.5	8.84						
	农药（综合）					kg	0.08	50.47	4.04						
	香樟 土球直径700以内					株	1	970	970						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	982.98	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 4 页 共 19 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-120	栽植灌木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 20	株	1	4.35	0.09		1.3	4.35	0.09		1.3
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80 以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	3.67	15.66	5.04	1.52	3.67
人工单价		小计						20.01	5.13	1.52	4.97
87元/工日		未计价材料费						933			
清单项目综合单价								964.63			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.725	3.5	2.54		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	月季 根盘直径:5cm					株	1	933	933		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	938.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 5 页 共 19 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		12	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-65	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 70	株	1	37.41	0.44	9.16	11.68	37.41	0.44	9.16	11.68				
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	26.45	12.54	2.36	8.03	26.45	12.54	2.36	8.03				
人工单价		小计						63.86	12.98	11.52	19.71				
87元/工日		未计价材料费						1292.63							
清单项目综合单价								1400.7							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	2.525	3.5	8.84						
	农药（综合）					kg	0.08	50.47	4.04						
	银桂 胸径或干径:7cm					株	1	1292.63	1292.63						
	其他材料费							-	0.1	-					
	材料费小计							-	1305.61	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 6 页 共 19 页

项目编码		050102002002		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	3.67	15.66	5.04	1.52	3.67
1-120	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 20	株	1	4.35	0.09		1.3	4.35	0.09		1.3
人工单价		小计						20.01	5.13	1.52	4.97
87元/工日		未计价材料费						490			
清单项目综合单价								521.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.725	3.5	2.54		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	紫薇 根盘直径:5cm					株	1	490	490		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	495.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 7 页 共 19 页

项目编码		050102002003		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	12
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-120	栽植灌木(带土球) 土球直径 (在cm以内) 20	株	1	4.35	0.09		1.3	4.35	0.09		1.3
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80 以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	4.77	15.66	5.04	1.52	4.77
人工单价		小计						20.01	5.13	1.52	6.07
87元/工日		未计价材料费						295			
清单项目综合单价							327.73				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	水					m3	0.725	3.5	2.54		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	红叶石楠 根盘直径:5cm					株	1	295	295		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	300.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 8 页 共 19 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 9 页 共 19 页

项目编码		050102002004		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	20.01	0.26		5.96	20.01	0.26		5.96
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	4.77	15.66	5.04	1.52	4.77
人工单价		小计						35.67	5.3	1.52	10.73
87元/工日		未计价材料费						237			
清单项目综合单价								290.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.775	3.5	2.71		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	小叶黄杨球 冠丛高:100cm					株	1	237	237		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	242.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 10 页 共 19 页

项目编码		050102002005		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	20.01	0.26		5.96	20.01	0.26		5.96
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	4.77	15.66	5.04	1.52	4.77
人工单价		小计						35.67	5.3	1.52	10.73
87元/工日		未计价材料费						307			
清单项目综合单价								360.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.775	3.5	2.71		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	金叶女贞球 冠丛高:100cm					株	1	307	307		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	312.3	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 11 页 共 19 页

项目编码		050102002006		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	20.01	0.26		5.96	20.01	0.26		5.96
1-134 换	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	2.02	0.08	4.77	15.66	2.02	0.08	4.77
人工单价		小计						35.67	2.28	0.08	10.73
87元/工日		未计价材料费						450			
清单项目综合单价								498.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.075	3.5	0.26		
	农药（综合）					kg	0.04	50.47	2.02		
	红花继木球 冠丛高:100cm					株	1	450	450		
	材料费小计							-	452.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 12 页 共 19 页

项目编码		050102002007		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	15
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 50	株	1	20.01	0.26		5.96	20.01	0.26		5.96
1-134 换	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	0.53	1.52	4.77	15.66	0.53	1.52	4.77
人工单价		小计						35.67	0.79	1.52	10.73
87元/工日		未计价材料费						330			
清单项目综合单价								378.71			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.2083	3.5	0.73		
	金森女贞球 冠丛高:100cm					株	1	330	330		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	330.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 13 页 共 19 页

项目编码		050102007001		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	89.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 49	10m2	0.1	156.08	2.14		46.44	15.61	0.21		4.65
1-169 换	后期管理费 色带	m2	1	13.05	0.83	1.9	4.02	13.05	0.83	1.9	4.02
人工单价		小计						28.66	1.04	1.9	8.67
87元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								140.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.261	3.5	0.91		
	(49株以内/m2)红叶石楠苗 株高或蓬径:6cm					m2	1	100	100		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	101.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 14 页 共 19 页

项目编码		050102007002		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	183.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X160	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 49	10m2	0.1	156.08	2.14		46.44	15.61	0.21		4.65
1-169 换	后期管理费 色带	m2	1	13.05	0.83	1.9	4.02	13.05	0.83	1.9	4.02
人工单价		小计						28.66	1.04	1.9	8.67
87元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								140.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.261	3.5	0.91		
	(49株以内/m2)金森女贞苗 株高或蓬径:6cm					m2	1	100	100		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	101.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 15 页 共 19 页

项目编码		050102007003		项目名称		栽植色带		计量单位	m2	工程量	95.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-X160 换	栽植花坛等色块植物(花灌木、普通花坛)株以内/m2 49	10m2	0.1	156.08	9.21		46.44	15.61	0.92		4.65
1-169	后期管理费 色带	m2	1	13.05	0.13	1.9	4.02	13.05	0.13	1.9	4.02
人工单价		小计						28.66	1.05	1.9	8.67
87元/工日		未计价材料费						100			
清单项目综合单价								140.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.263	3.5	0.92		
	(49株以内/m2)黄杨苗 株高或蓬径:6cm					m2	1	100	100		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	101.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 16 页 共 19 页

项目编码		050102002008		项目名称		栽植灌木		计量单位	株	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-127 换	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	98.31	1.75		29.26	98.31	1.75		29.26
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	4.77	15.66	5.04	1.52	4.77
人工单价		小计						113.97	6.79	1.52	34.03
87元/工日		未计价材料费						2960			
清单项目综合单价								3116.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	1.2	3.5	4.2		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	造型树 冠丛高:350cm					株	1	2960	2960		
	其他材料费							-	0.07	-	
	材料费小计							-	2966.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 17 页 共 19 页

项目编码		050102002009		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-127	栽植灌木(带土球) 土球直径(在cm以内) 100	株	1	98.31	1.05		29.26	98.31	1.05			29.26			
1-134	后期管理费 灌木 土球Φ80以内 冠高1.5m以内	株	1	15.66	5.04	1.52	4.77	15.66	5.04	1.52		4.77			
人工单价		小计						113.97	6.09	1.52		34.03			
87元/工日		未计价材料费						1900							
清单项目综合单价								2055.61							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	水					m3	1	3.5	3.5						
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52						
	茶梅 冠丛高:350cm					株	1	1900	1900						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	1906.09	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 18 页 共 19 页

项目编码		050102008001		项目名称		栽植花卉		计量单位	m2	工程量	102.04
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-170	露地花卉栽植 草本花	10m2	0.1	120.93	11.56		35.99	12.09	1.16		3.6
1-179 换	后期管理费 花卉	m2	1	2.61	3.68	1.45	0.88	2.61	3.68	1.45	0.88
人工单价		小计						14.7	4.84	1.45	4.48
87元/工日		未计价材料费						39.5			
清单项目综合单价								64.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	0.344	3.5	1.2		
	农药（综合）					kg	0.05	50.47	2.52		
	有机肥(土堆肥)					m3	0.0125	78.48	0.98		
	草花 草本花					株	25	1.58	39.5		
	其他材料费							-	0.13	-	
	材料费小计							-	44.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 19 页 共 19 页

项目编码		050102001004		项目名称		栽植乔木		计量单位	株	工程量	10
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-64	栽植乔木(带土球) 土球直径(在cm以内) 60	株	1	34. 8	0. 35		10. 35	34. 8	0. 35		10. 35
1-80	后期管理费 乔木果树 土球Φ100以下 胸径Φ10以下	株	1	26. 45	12. 54	2. 36	8. 03	26. 45	12. 54	2. 36	8. 03
人工单价		小计						61. 25	12. 89	2. 36	18. 38
87元/工日		未计价材料费						910			
清单项目综合单价								1004. 88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	水					m3	2. 5	3. 5	8. 75		
	农药（综合）					kg	0. 08	50. 47	4. 04		
	西府海棠 胸径或干径:6cm					株	1	910	910		
	其他材料费							-	0. 1	-	
	材料费小计							-	922. 89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编码、名称等；
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	050405001001	安全文明施工费			2190.99			不可竞争费，安全生产费、文明施工措施费费率值根据“豫建设标【2014】57号文”取定，扬尘污染防治费费率值根据“豫建设标【2016】47号文”取定。
1.1	1.1	安全生产费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	6.78	1352.91			
1.2	1.2	文明施工措施费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	3.39	676.45			
1.3	1.3	扬尘污染防治费	(综合工日合计+技术措施项目综合工日合计)*34*1.66*(1-10.08%)	0.81	161.63			
2	050405002001	夜间施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
3	050405004001	二次搬运费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
4	050405005001	冬雨季施工增加费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
5	050405006001	反季节栽植影响措施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
6	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
7	050405008001	已完工程及设备保护费	综合工日合计+技术措施项目综合工日合计	0				
合 计					2190.99			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	266499.4	
1.1	围墙	90106.44	
1.2	排水	59195.47	
1.3	路沿石	14363.85	
1.4	危房拆除	102833.64	
2	措施项目	9011.66	
2.1	其中：安全文明施工费	6181.94	
2.2	其他措施费（费率类）	2829.72	
2.3	单价措施费		
3	其他项目		—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价		—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	7614.75	—
4.1	定额规费	7614.75	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	283125.81	
6	增值税	25481.32	—
7	含税工程造价合计	308607.13	
投标报价合计=1+2+3+4+6		308,607.13	0

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程 标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		围墙					90106.44	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:500mm*700mm 3. 开挖方式:人机结合	m3	12.6	41.05	517.23	
2	010501001001	基础垫层	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C30 3. 垫层:180mm厚碎石垫层	m	36	113.76	4095.36	
3	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:基础墙 3. 截面:100*500	m	36	25.51	918.36	
4	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:基础墙 3. 截面:100*370	m	36	19.15	689.4	
5	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:标准砖 2. 墙体类型:基础墙 3. 截面:2800*370	m	36	564.29	20314.44	
6	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:现浇 2. 混凝土强度等级:C25	根	5	1052.64	5263.2	
7	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:300*120 2. 混凝土种类:现浇 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.6	1512.88	2420.61	
8	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2 水泥砂浆 3. 装饰面材料种类:腻子刮白	m2	507.6	58.99	29943.32	
本页小计							64161.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程 标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目 第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
9	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格：铁栏杆	m	61	425.32	25944.52	
		分部小计					90106.44	
		排水					59195.47	
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1m内 3. 弃土运距：3km	m3	37.92	28.99	1099.3	
2	031001006001	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：De63 4. 连接形式：热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：水压试验	m	158	85.28	13474.24	
3	040501001001	混凝土管	1. 开挖面：1.5m*1.0m 2. 规格：Φ500水泥承插管 3. 铺设深度：1.5m	m	58.5	268.31	15696.14	
4	040504008001	整体化粪池	1. 材质：玻璃钢 2. 型号、规格：直径2.8米，长度4.9米	座	1	20790	20790	
5	040303001001	化粪池混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	3.36	733.51	2464.59	
6	040504008002	隔油池	1. 材质：玻璃钢 2. 型号、规格：直径1.25米，长度3.2米	座	1	5231	5231	
7	040303001002	隔油池混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.6	733.67	440.2	
		分部小计					59195.47	
		路沿石					14363.85	
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：大理石1000*350*150 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：150厚C20混凝土垫层	m	93	154.45	14363.85	
		分部小计					14363.85	
		危房拆除					102833.64	
本页小计							99503.84	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 21 页

项目编码		040101002001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	12.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-9 R*1.18	人工挖沟槽土方(槽深) 一、二类土 ≤2m 人工挖运湿土时 人工*1.18	10m3	0.1	297.78			53.66	29.78			5.36
1-1-211 换	反铲挖掘机(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土 机械挖湿土时 子目*1.18 在支撑下机械挖土时 子目*1.2 如挖土机在垫板上作业,搭拆垫板的费用另行计算 人工*1.25,机械*1.25	1000m3	0.001	821.14		4664.09	418.6	0.82		4.66	0.42
人工单价		小计						30.6		4.66	5.78
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								41.05			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 2 页 共 21 页

项目编码		010501001001		项目名称		基础垫层		计量单位	m	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
3-3-1	现浇混凝土 垫层 碎石	10m3	0.0314	954.46	2288.88		382.59	29.95	71.81		12
人工单价		小计						29.95	71.81		12
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								113.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	碎石 30~50					m3	0.0789	180	14.2		
	碎石 50~80					m3	0.32	180	57.6		
	材料费小计							-	71.8	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 3 页 共 21 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位		m		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-1	砖基础	10m3	0.0049	1242.2	3496.33	55.07	410.73	6.09	17.13	0.27	2.02				
人工单价		小计						6.09	17.13	0.27	2.02				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								25.51							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0258	450	11.61						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0118	468.8	5.53						
	其他材料费							-	0.02	-					
	材料费小计							-	17.16	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 4 页 共 21 页

项目编码		010402001002		项目名称		砌块墙		计量单位		m		工程量		36	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-1	砖基础	10m3	0.0037	1242.2	3496.33	55.07	410.73	4.57	12.87	0.2	1.51				
人工单价		小计						4.57	12.87	0.2	1.51				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								19.15							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.0194	450	8.73						
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.0088	468.8	4.13						
	其他材料费							-	0.01	-					
	材料费小计							-	12.87	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 5 页 共 21 页

项目编码		010402001003		项目名称		砌块墙		计量单位	m	工程量	36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-10 换	混水砖墙 1砖	10m3	0.103	1414.97	3541	52.31	468.24	145.8	364.86	5.39	48.24
人工单价		小计						145.8	364.86	5.39	48.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								564.29			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结煤矸石普通砖 240*115*53					千块	0.5608	450	252.36		
	干混砌筑砂浆 DM M10					m3	0.2383	468.8	111.72		
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	364.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 6 页 共 21 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位	根	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-12 H802 10557 80210 531	现浇混凝土 构造柱 换为【 现浇混凝土 C20】	10m3	0.1285	1481.79	3774.14		666.65	190.36	484.85		85.64
借5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复 合模板 钢支撑	100m2	0.0577	1894.8	2306.42	1.38	852.78	109.37	133.13	0.08	49.23
人工单价		小计						299.73	617.98	0.08	134.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1052.64			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0223	2057	45.87		
	复合模板					m2	1.4242	37.12	52.87		
	木支撑					m3	0.0105	1800	18.9		
	现浇混凝土 C25					m3	1.2586	370	465.68		
	其他材料费							-	34.68	-	
	材料费小计							-	617.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 7 页 共 21 页

项目编码		010507005001		项目名称		扶手、压顶		计量单位		m3		工程量		1.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-53 换	现浇混凝土 扶手、压顶 换为【现浇混凝土C20】	10m3	0.13	1868.65	3827.86		840.64	242.92	497.62				109.28		
借5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.1139	3014.47	1450.72	0.23	1356.51	343.31	165.22	0.03			154.49		
人工单价		小计						586.23	662.84	0.03			263.77		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								1512.88							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	板方材					m3	0.0121	2057	24.89						
	复合模板					m2	1.2873	37.12	47.78						
	木支撑					m3	0.0482	1800	86.76						
	现浇混凝土 C25					m3	1.313	370	485.81						
	其他材料费							-	17.7	-					
	材料费小计							-	662.94	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 8 页 共 21 页

项目编码		011201002001		项目名称		墙面装饰抹灰		计量单位	m2	工程量	507.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.01	2776.81	822.89	88.56	846.37	27.77	8.23	0.89	8.46
借14-249	刮腻子 墙面 满刮二遍	100m2	0.01	929.55	183.69		251.14	9.3	1.84		2.51
人工单价		小计						37.07	10.07	0.89	10.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成品腻子粉					kg	2.0412	0.89	1.82		
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0169	483.45	8.17		
	其他材料费							-	0.06	-	
	材料费小计							-	10.05	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 9 页 共 21 页

项目编码		010606009001		项目名称		钢护栏		计量单位	m	工程量	61
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借15-85	铁栏杆 木扶手	10m	0.1978	769.99	1198.15	1.14	180.99	152.3	236.99	0.23	35.8
人工单价		小计						152.3	236.99	0.23	35.8
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								425.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢栏杆					kg	32.6768	5.66	184.95		
	木扶手宽 65					m	2.0176	25.36	51.17		
	其他材料费							-	0.88	-	
	材料费小计							-	237	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 10 页 共 21 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	37.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-65 + 1-66 * 2	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):3	10m3	0.1	2.13		89.79	3.59	0.21		8.98	0.36
借1-62 R*1.25, J*1.25	挖掘机装车 土方 挖掘机在垫板上作业时 人工*1.25, 机械*1.25	10m3	0.1	5.22		39.52	1.97	0.52		3.95	0.2
借1-49 换	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 机械挖运湿土时 人工*1.15, 机械*1.15 挖掘机在垫板上作业时 人工*1.25, 机械*1.25	10m3	0.1	97.51		34.53	15.61	9.75		3.45	1.56
人工单价		小计						10.48		16.38	2.12
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								28.99			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 11 页 共 21 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位	m	工程量	158
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-1-260	室外塑料给水管(热熔连接)公称外径63mm以内	10m	0.1	93.57	2.15	0.21	29.69	9.36	0.22	0.02	2.97
借10-11-142	管道消毒、冲洗 公称直径65mm以内	100m	0.01	79.31	7.27		25.15	0.79	0.07		0.25
人工单价		小计						10.15	0.29	0.02	3.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						71.6			
清单项目综合单价								85.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料给水管 公称外径63mm以内					m	1.02	63.69	64.96		
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内					个	0.281	23.6	6.63		
	其他材料费							-	0.29	-	
	材料费小计							-	71.89	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 12 页 共 21 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位	m	工程量	58.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-1-383	低压管道 承插铸铁管(石棉水泥接口) 公称直径500mm以内	10m	0.1135	318.74	51.73	116.15	111.32	36.18	5.87	13.18	12.64
人工单价		小计						36.18	5.87	13.18	12.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						200.44			
清单项目综合单价							268.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	Φ500水泥承插管- 公称直径500mm以内					m	1.135	176.6	200.44		
	其他材料费							-	5.87	-	
	材料费小计							-	206.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 13 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 14 页 共 21 页

项目编码		040303001001		项目名称		化粪池混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	3.36
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	454.38	3684.32		204.36	45.44	368.43		20.44
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0616	1475.43	2721.02	0.93	663.9	90.81	167.48	0.06	40.86
人工单价		小计						136.25	535.91	0.06	61.3
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								733.51			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0444	2057	91.33		
	复合模板					m2	1.5188	37.12	56.38		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	24.51	-	
	材料费小计							-	535.82	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 16 页 共 21 页

项目编码		040303001002		项目名称		隔油池混凝土垫层		计量单位	m3	工程量	0.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	454.38	3684.32		204.36	45.44	368.43		20.44
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0616	1475.43	2721.02	0.93	663.9	90.86	167.57	0.06	40.89
人工单价		小计						136.3	536	0.06	61.33
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								733.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	板方材					m3	0.0445	2057	91.54		
	复合模板					m2	1.5196	37.12	56.41		
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费							-	24.52	-	
	材料费小计							-	536.07	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 17 页 共 21 页

项目编码		040204004001		项目名称		安砌侧(平、缘)石		计量单位		m		工程量		93	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-4-42	侧缘石安砌 侧石 石质	100m	0.01	973.27	9597.89	0.45	485.93	9.73	95.98					4.86	
2-4-39 H80210555 80210557	人工铺装垫层 预拌混凝土 换为【预拌混凝土 C20】	10m3	0.0099	510.35	3673.31		255.08	5.04	36.31					2.52	
人工单价		小计						14.77	132.29					7.38	
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								154.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	大理石 1000*350*150					m	1.01	92.5	93.43						
	预拌混凝土 C20					m3	0.0998	360	35.93						
	其他材料费							-	2.92	-					
	材料费小计							-	132.28	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 18 页 共 21 页

项目编码		011601001001		项目名称		砖砌体拆除		计量单位	m3	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-16	现浇钢筋混凝土构件拆除 柱	m3	0.2	616.02	3.8		150.12	123.2	0.76		30.02
借16-4	砌体拆除 黏土砖(实心砖) 实心斗墙	m3	0.8338	57.22			13.89	47.71			11.58
人工单价		小计						170.91	0.76		41.6
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								213.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.76	-	
	材料费小计							-	0.76	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 19 页 共 21 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	70
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-121 + 1-122 * 4	自卸汽车运石渣 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		189.83	8.06	0.22		18.98	0.8
借1-117	装载机装车 石渣	10m3	0.0998	5.74		25.87	1.79	0.57		2.58	0.18
人工单价		小计						0.79		21.56	0.98
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								23.33			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 20 页 共 21 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	2128
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-124	机械场地平整	100m2	0.0118	7.17		145.19	7	0.08		1.71	0.09
人工单价		小计						0.08		1.71	0.09
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1.88			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 21 页 共 21 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	041109001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		6181.94			
2	01	其他措施费（费率类）			2829.72			
2.1	041109002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	707.43			
2.2	041109003001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	1414.86			
2.3	041109004001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	707.43			
3	02	其他（费率类）						
合 计					9011.66			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

主要材料价格表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园园建附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程 标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中 暂估价
		整个项目					133686.54	
1	080604002001	电线杆	1. 名称:预应力水泥电杆 2. 规格: Φ190×12m	根	4	1231.72	4926.88	
2	03B001	拉线盘	1. LP10	块	2	355.82	711.64	
3	03B002	预制卡盘	1. KP10	块	2	336.11	672.22	
4	040801001001	杆上变压器	1. 型号:S11100KVA	台	1	57461.47	57461.47	
5	03B003	U型环	1. U-12	个	6	54.31	325.86	
6	03B004	UT型线夹	1. UT-3	套	2	151.6	303.2	
7	03B005	楔形线夹	1. ZX-3	套	2	121.78	243.56	
8	03B006	铅设备防护线夹	1. SLG-3	套	12	15.3	183.6	
9	03B007	电缆防盗装置	1. UFD-2	套	4	16	64	
10	010515008001	预应力钢绞线	1. 钢绞线种类、规格:GT-50mm ²	t	0.03	5731	171.93	
11	010515008002	钢芯铝绞线	LGJ-50mm ²	m	500	11.08	5540	
12	03B008	低压电容补偿箱	1. 120Kvar	台	1	17002.27	17002.27	
13	03B009	悬式瓷瓶	1. X-4.5	个	12	103.1	1237.2	
14	03B010	拉线绝缘子	1. J-9	只	2	52.35	104.7	
15	03B011	高压直线担	1. L70×7×1700	根	5	509.89	2549.45	
16	03B012	终端担	1. L70×7×1700	根	2	509.89	1019.78	
17	03B013	耐张担	1. L70×7×1700	根	2	509.89	1019.78	
18	03B014	变压器固定连担	1. 18×700	付	1	505	505	
19	03B015	避雷器担	1. L63×6×3100	付	1	1560	1560	
20	03B016	跌落保险担	1. L70×7×1700	付	1	409	409	
21	03B017	变压器台架	1. 140×60×8×4300	付	1	3885.3	3885.3	
22	03B018	连接担	1. L70×7×3200	付	1	1560	1560	
23	03B019	高压下线引担	1. L70×7×900+240	付	1	270.3	270.3	
24	03B020	脑代铁	1. 160×300-50×5	付	1	277	277	
25	03B021	二连包箍	1. Φ200+75	付	4	71	284	
26	030402010001	避雷器	1. 型号:HY5WS-17/50TL	组	1	6155.92	6155.92	
27	03B022	跌落保险	1. RW12-10 100A	组	1	3759.58	3759.58	
本页小计							112203.64	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 2 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 3 页 共 35 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 4 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 6 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 8 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 9 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 10 页 共 35 页

项目编码		010515008001		项目名称		预应力钢绞线		计量单位		t		工程量		0.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-11-265 换	钢绞线架设 截面≤70mm2	km	1	816.87	44.67	46.86	251.93	816.87	44.67	46.86	251.93				
人工单价		小计						816.87	44.67	46.86	251.93				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4570.68							
清单项目综合单价								5731							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预应力钢绞线 GT-50mm²					m	1027.1197	4.45	4570.68						
	其他材料费							-	44.67	-					
	材料费小计							-	4615.36	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 11 页 共 35 页

项目编码		010515008002		项目名称		钢芯铅绞线		计量单位		m		工程量		500	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-11-265 换	钢绞线架设 截面≤70mm2	km	0.001	805.64	43.95	46.22	251.93	0.81	0.04	0.05	0.25				
人工单价		小计						0.81	0.04	0.05	0.25				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						9.93							
清单项目综合单价								11.08							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢芯铅绞线 LGT-50mm²					m	1.013	9.8	9.93						
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	9.97	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 12 页 共 35 页

项目编码		03B008		项目名称		低压电容补偿箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-74 换	成套配电箱安装 落地式	台	1	299.24	13.14	95.89	94	299.24	13.14	95.89	94
人工单价		小计						299.24	13.14	95.89	94
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						16500			
清单项目综合单价								17002.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	低压电容补偿箱 1.120Kvar					台	1	16500	16500		
	其他材料费							-	13.13	-	
	材料费小计							-	16513.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 13 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 14 页 共 35 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 15 页 共 35 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 16 页 共 35 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 18 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 21 页 共 35 页

项目编码		03B017		项目名称		变压器台架		计量单位	付	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-250	霓虹灯安装 电子变压器 功率≤60W	台	1	206.02	35.18	8.55	65.55	206.02	35.18	8.55	65.55
人工单价		小计						206.02	35.18	8.55	65.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						3570			
清单项目综合单价								3885.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	变压器台架 140×60×8×4300					台	1	3570	3570		
	其他材料费							-	35.18	-	
	材料费小计							-	3605.19	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 23 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 24 页 共 35 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 26 页 共 35 页

项目编码		030402010001		项目名称		避雷器		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-306 换	配电设备安装 避雷器 10kV	组	1	353.56	27.79	118.6	105.97	353.56	27.79	118.6	105.97
人工单价		小计						353.56	27.79	118.6	105.97
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						5550			
清单项目综合单价								6155.92			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	避雷器 HY5WS-17/50TL					组	1	5550	5550		
	其他材料费							-	27.79	-	
	材料费小计							-	5577.79	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 27 页 共 35 页

项目编码		03B022		项目名称		跌落保险		计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-14-413 换	带保险盒插座安装 单相 电 流≤30A	套	1	21.47	1.36		7.01	21.47	1.36		7.01
人工单价		小计						21.47	1.36		7.01
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						3729.74			
清单项目综合单价								3759.58			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	跌落保险 单相 带保险盒插座 电流≤30A					个	1.008	3700	3729.6		
	其他材料费							-	1.36	-	
	材料费小计							-	3730.96	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 28 页 共 35 页

项目编码		03B023		项目名称		跌落保险带		计量单位	根	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-413	带保险盒插座安装 单相 电流≤30A	套	0.3333	21.41	1.38		7.01	7.14	0.46		2.34
人工单价		小计						7.14	0.46		2.34
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						500			
清单项目综合单价								509.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	跌落保险带 单相 带保险盒插座 电流≤30A					个	1	500	500		
	其他材料费							-	0.46	-	
	材料费小计							-	500.46	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 29 页 共 35 页

项目编码		030408001001		项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	160
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-129 换	直埋式电力电缆敷设 电缆截面≤120mm2	10m	0.1	56.97	5.93	21.91	28.04	5.7	0.59	2.19	2.81
人工单价		小计						5.7	0.59	2.19	2.81
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						54.54			
清单项目综合单价								65.83			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	电力电缆 截面≤120mm2					m	1.01	54	54.54		
	其他材料费							-	0.59	-	
	材料费小计							-	55.13	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 30 页 共 35 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 32 页 共 35 页

项目编码		031002002001		项目名称		电缆支架		计量单位	付	工程量	2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-6-30	入侵探测器 探测器支架安装	套	1	26.9	0.61		8.25	26.9	0.61		8.25
人工单价		小计						26.9	0.61		8.25
安装工134元/工日		未计价材料费						396			
清单项目综合单价								431.76			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	电缆支架 230					套	1	396	396		
	其他材料费							-	0.61	-	
	材料费小计							-	396.61	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 33 页 共 35 页

项目编码		030409002001		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	20
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外接地母线敷设	m	0.98	30.95	0.28	0.4	9.9	30.33	0.27	0.39	9.71
人工单价		小计						30.33	0.27	0.39	9.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						29.16			
清单项目综合单价								69.87			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接地母线 BV-16m²					kg	3.136	9.3	29.16		
	其他材料费							-	0.27	-	
	材料费小计							-	29.43	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 34 页 共 35 页

项目编码		030409002002		项目名称		接地扁铁		计量单位		m		工程量		30	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-10-57	户外接地母线敷设	m	0.99	30.95	0.28	0.4	9.9	30.64	0.28	0.4	9.8				
人工单价		小计						30.64	0.28	0.4	9.8				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						14.26							
清单项目综合单价								55.38							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	接地扁铁 综合					kg	3.168	4.5	14.26						
	其他材料费							-	0.28	-					
	材料费小计							-	14.53	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 35 页 共 35 页

项目编码		030408003001		项目名称		PVC绝缘套管		计量单位	m	工程量	100
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-37	地下敷设 硬塑 (UPVC) 管铺设 直径≤150mm	10m	0.1	40.74	4.39	1.5	14.01	4.07	0.44	0.15	1.4
人工单价		小计						4.07	0.44	0.15	1.4
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						28.12			
清单项目综合单价								34.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	塑料管 直径≤150mm					m	1.03	27.3	28.12		
	其他材料费							-	0.44	-	
	材料费小计							-	28.56	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		1427.91			
2	01	其他措施费（费率类）			667.41			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	166.85			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	333.71			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	166.85			
3	02	其他（费率类）						
合 计					2095.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		0		—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称: 孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

表—13

主要材料价格表

工程名称: 孙铁铺中心幼儿园变压器附属工程

第 1 页 共 1 页

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
7	010515001003	现浇构件钢筋	1. 名称:带肋钢筋HRB400 2. 钢筋种类、规格:Φ 12@150、Φ 14@150 3. 其他:未尽事宜详见图纸,满足相关规范及图纸要求	t	4.608	4871.46	22447.69	
8	031006015001	消防泵房及附属设备	1. 名称:消防泵房及附属设备 2. 含水箱 3. 含水箱进水口、内部站柱、拉筋、水箱通气孔、液位计 4. 含侧面泵房 5. 含泵房检修口、加固、泵房内楼梯、泵房透气帽、安装配件 6. 含消防栓泵、机组配件、消防栓控制柜、喷淋泵、机组配件、低频巡检 7. 含排污泵、管路、泵房除湿、集水坑、防腐 8. 含运费、安装费、调试费 9. 含泵房内布线桥架、动力电缆 10. 其他:未尽事宜详见图纸,满足相关规范及图纸要求	套	1	619700	619700	
		措施项目						
本页小计							642147.69	
合 计							814632.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 10 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位	m3	工程量	9246.49
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-43	挖掘机挖一般土方 一、二类土	10m3	0.1	22.46		23.46	5.38	2.25		2.35	0.54
人工单价		小计						2.25		2.35	0.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.14			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 2 页 共 10 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	8486.13
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-132 换	夯填土 机械 地坪	10m3	0.097	55.05		18.32	11.66	5.34		1.78	1.13
人工单价		小计						5.34		1.78	1.13
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8.25			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 3 页 共 10 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	25.06
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.1	454.38	3583.32		204.36	45.44	358.33		20.44
借5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0333	1475.43	2751.78	0.93	663.9	49.13	91.63	0.03	22.11
人工单价		小计						94.57	449.96	0.03	42.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								587.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	钢筋 综合					kg	2.8811	3.4	9.8		
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.006	5.95	0.04		
	塑料薄膜					m2	4.7775	0.68	3.25		
	圆钉					kg	0.0612	7	0.43		
	水泥 32.5					t	0.0002	270	0.06		
	板方材					m3	0.024	2100	50.4		
	隔离剂					kg	0.333	0.82	0.27		
	电					kW·h	0.231	0.7	0.16		
	水					m3	0.3951	3.6	1.42		
	复合模板					m2	0.8217	37.12	30.5		
	预拌混凝土 C15					m3	1.01	350	353.5		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 4 页 共 10 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 5 页 共 10 页

项目编码		010505003001		项目名称		底板		计量单位		m3		工程量		69.3	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-32 换	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土C30】	10m3	0.1	431.19	3986.94	3.19	193.86	43.12	398.69	0.32	19.39				
借5-260	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.0192	2384.52	2599.65	2.08	1073.17	45.76	49.89	0.04	20.59				
人工单价		小计						88.88	448.58	0.36	39.98				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								577.8							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	0.0035	5.95	0.02						
	塑料薄膜					m2	7.11	0.68	4.83						
	土工布					m2	0.7109	11.7	8.32						
	圆钉					kg	0.022	7	0.15						
	水泥 32.5					t	0.0003	270	0.09						
	板方材					m3	0.0087	2100	18.27						
	隔离剂					kg	0.1919	0.82	0.16						
	塑料粘胶带 20mm*50m					卷	0.0768	17.83	1.37						
	钢支撑及配件					kg	0.9213	4.6	4.24						
	电					kW·h	0.378	0.7	0.26						
	水					m3	0.4106	3.6	1.48						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 6 页 共 10 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 7 页 共 10 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.002	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	1	1254.3	3435.51	21.48	505.38	1254.3	3435.51	21.48	505.38				
人工单价		小计						1254.3	3435.51	21.48	505.38				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5215							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	8.91	5.95	53.01						
	其他材料费							-	3382.5	-					
	材料费小计							-	3435.51	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 8 页 共 10 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		0.038	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-93 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	933.55	3434.3	21.55	420.31	933.55	3434.3	21.55	420.31				
人工单价		小计						933.55	3434.3	21.55	420.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4809.48							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1030.5263	3.3	3400.74						
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	5.64	5.95	33.56						
	材料费小计							-	3434.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 9 页 共 10 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		4.608	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	874.95	3573.02	61.71	361.78	874.95	3573.02	61.71	361.78				
人工单价		小计						874.95	3573.02	61.71	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4871.46							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1050	3.29	3454.5						
	镀锌铁丝 φ0.7					kg	6.9444	5.95	41.32						
	低合金钢焊条 E43系列					kg	5.4	14.2	76.68						
	水					m3	0.144	3.6	0.52						
	材料费小计							-	3573.02	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		9476.79			
2	01	其他措施费（费率类）			4276.88			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1069.22			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	2138.44			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	1069.22			
3	02	其他（费率类）						
合 计					13753.67			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表—12

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：消防泵房及附属设备

标段：孙铁铺中心幼儿园园区建设项目

第 1 页 共 1 页

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 消防泵房及附属设备

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇 总 内 容	金 额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程	1080597.8	20000.00
1.1	围墙工程	162039.58	
1.2	大门	198378.35	20000.00
1.3	道路硬化工程	567823.78	
1.4	排水工程	141482.53	
1.5	给水工程	10873.56	
2	措施项目	61192.19	
2.1	其中：安全文明施工费	22362.07	
2.2	其他措施费（费率类）	8994.45	
2.3	单价措施费	29835.67	
3	其他项目	114800	—
3.1	其中：1) 暂列金额		—
3.2	2) 专业工程暂估价	114800	—
3.3	3) 计日工		—
3.4	4) 总承包服务费		—
3.5	5) 其他		—
4	规费	24289.51	—
4.1	定额规费	24289.51	—
4.2	工程排污费		—
4.3	其他		
5	不含税工程造价合计	1280879.5	
6	增值税	115279.16	—
7	含税工程造价合计	1396158.66	
投标报价合计=1+2+3+4+6		1,396,158.66	20000

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

表—04

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
		围墙工程					162039.58	
1	010401003002	实心砖墙	1.新建砖围墙 2. MU20烧结页岩砖，M7.5水泥砂浆砌筑，C20砼压顶，流水洞@5m抹20厚1：2水泥砂浆 3. 9厚1：3水泥砂浆，6厚1：2.5水泥砂浆找平，5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆中间压入一层耐碱玻璃纤维网格布，外墙涂料 4. C25混凝土圈梁，C25混凝土基础，C15混凝土垫层，C25混凝土压顶（参见12YJ9-1-6-1） 5. 含模板安拆，钢筋制安等 6. 其他详见图纸及相关规范	m	123.2	1291.42	159102.94	
2	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m2	61.6	3.32	204.51	
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据现场情况确定 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	121.97	10.22	1246.53	
4	010103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他详见图纸及相关规范	m3	65.37	10.18	665.47	
本页小计							161219.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 2 页 共 14 页

序号	项目编码	项目 名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运距:5km 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	56.6	14.49	820.13	
		分部小计					162039.58	
		大门					198378.35	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:综合考虑 2. 弃土运距:自行考虑 3. 取土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m2	43.07	3.36	144.72	
2	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据现场情况确定 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	91.42	10.28	939.8	
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他详见图纸及相关规范	m3	68.82	10.18	700.59	
4	010103001004	基底钎探	1. 基底钎探 2. 其他详见图纸及相关规范	m2	40.48	4.73	191.47	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运距:5km 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	22.6	14.19	320.69	
本页小计							3117.4	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 3 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	010401001001	砖基础	1. ±0.00以下墙体 2. 砖品种、规格、强度等级: MU20 砼实心砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M10 4. 厚度: 240mm 5. 其他详见图纸及相关规范	m3	2.66	556.26	1479.65	
7	010401003003	实心砖墙	1. ±0.00以上墙体 2. 砖品种、规格、强度等级: 实心烧结页岩砖 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M10 4. 厚度: 240mm 5. 其他详见图纸及相关规范	m3	2.73	572.35	1562.52	
8	010402001001	砌块墙	1. ±0.00以上墙体 2. 砖品种、规格、强度等级: A3.5 加气混凝土砌块 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 M5.0 4. 厚度: 240mm 5. 其他详见图纸及相关规范	m3	5.7	435.63	2483.09	
9	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C15 3. 商品混凝土运距及泵送: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	4.05	611.77	2477.67	
10	010501004001	满堂基础	1. 混凝土种类: 预拌 2. 混凝土强度等级: C25 3. 商品混凝土运距及泵送: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	3.45	612.68	2113.75	
本页小计							10116.68	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 4 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
11	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距及泵送: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	9.54	604.57	5767.6	
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距及泵送: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	6.2	694.72	4307.26	
13	010502003001	圆形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距及泵送: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	2.86	703.87	2013.07	
14	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	0.77	776.05	597.56	
15	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	8.67	624.73	5416.41	
16	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	0.58	723.68	419.73	
本页小计							18521.63	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 5 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	0.18	753.38	135.61	
18	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	8.88	640.21	5685.06	
19	010507005001	窗台	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C20 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	0.13	817.92	106.33	
20	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25 3. 商品混凝土运距: 自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	5.19	771.97	4006.52	
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 $\leq \phi 10$ 箍筋 2. 其他详见图纸及相关规范	t	0.01	8105	81.05	
22	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400 $\leq \phi 10$ 箍筋 2. 其他详见图纸及相关规范	t	1.7	7754.31	13182.33	
23	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HPB300 $\leq \phi 10$ 砌体加筋 2. 其他详见图纸及相关规范	t	0.059	9138.82	539.19	
本页小计							23736.09	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 7 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
33	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 断桥铝合金推拉窗 2. 框、扇材质:断桥铝合金 3. 玻璃品种、厚度:6+12A+6低辐射中空玻璃 4. 安装活动纱扇,防拆卸装置等 5. 其他详见图纸及相关规范	m ²	48.92	491.38	24038.31	
34	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 天窗玻璃 2. 玻璃品种、厚度:安全玻璃 3. 其他详见图纸及相关规范	m ²	2.07	137.22	284.05	
35	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层 2. 隔离层:0.4厚聚乙烯膜一层 3. 防水层:3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道 4. 30厚C20细石混凝土找平层 5. 保温层:100厚挤塑聚苯板 6. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 7. 最薄处30厚1:8水泥憎水性膨胀珍珠岩找坡2% 8. 其他详见图纸及相关规范	m ²	65.26	369.02	24082.25	
36	010902004001	屋面排水管	1. 屋面排水管 2. ϕ 100UPVC排水管,做法参见12J201 3. 出水口设置C20砼水簸箕 4. 其他详见图纸及相关规范	m	5.7	49.47	281.98	
本页小计							48686.59	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 8 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
37	011102003001	块料楼地面	1. 8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 2. 20厚1：3干硬性水泥砂浆 3. 60厚C15混凝土垫层 4. 150厚三七灰土 5. 素土夯实 6. 做法参见图集12YJ1-地201 7. 其他详见图纸及相关规范	m2	19.34	166.5	3220.11	
38	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 部位：伸缩门轨道下 2. 350mm厚C20混凝土 3. 其他详见图纸及相关规范	m2	10.64	216.09	2299.2	
39	011105003001	块料踢脚线	1. 8-10厚地砖踢脚板，稀白水泥浆擦缝 2. 3-4厚1：1水泥砂浆加水重20%建筑胶结合层 3. 17厚1：3水泥砂浆打底 4. 做法参见图集12YJ7-1-20-4 5. 其他详见图纸及相关规范	m2	2.73	118.24	322.8	
40	011201001001	墙面一般抹灰	1. 2厚配套专用界面剂砂浆批刮 2. 7厚2：1：4水泥石灰砂浆 3. 6厚1：2水泥砂浆抹平 3. 刷乳胶漆两遍 4. 其他详见图纸及相关规范	m2	54.03	54.24	2930.59	
本页小计							8772.7	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 9 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
41	011201001002	墙面一般抹灰 (外墙)	1. 2厚配套专用界面砂浆批刮 2. 9厚2:1:8水泥石灰砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆照片 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其他详见图纸及相关规范	m2	82.55	59.26	4891.91	
42	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚1:3水泥砂浆 3. 6厚1:2.5水泥砂浆照片 4. 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 5. 其他详见图纸及相关规范	m2	24.62	60.55	1490.74	
43	011204003001	块料墙面 (灰色外墙砖)	1. 9厚1:3水泥砂浆 2. 6厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 5厚干粉类聚合物水泥砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 4. 配套专用胶粘剂粘结 5. 4~5厚面砖, 填缝剂填缝 6. 其他详见图纸及相关规范	m2	26.48	214.44	5678.37	
44	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 现浇钢筋混凝土板底面清理干净 2. 5厚1:3水泥砂浆打底 3. 3厚1:2水泥砂浆抹平 4. 表面刷乳胶漆两遍 5. 其他详见图纸及相关规范	m2	81.78	49.83	4075.1	
本页小计							16136.12	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 10 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
45	011001003001	保温隔热墙面	1. 40厚无机轻集料保温砂浆 2. 其他详见图纸及相关规范	m ²	46.31	61.19	2833.71	
46	011406001001	抹灰面油漆（外墙）	1. 喷涂底层涂料 2. 喷涂主层涂料 3. 涂饰真石漆面层 涂料二遍 4. 其他详见图纸及相关规范	m ²	82.55	107.09	8840.28	
47	011406001002	抹灰面油漆（独立柱）	1. 独立柱装修 4. 喷涂底层涂料 5. 喷涂主层涂料 6. 涂饰真石漆面层 涂料二遍 7. 其他详见图纸及相关规范	m ²	24.62	115.05	2832.53	
		分部小计					198378.35	
		道路硬化工程					567823.78	
1	040203007001	水泥混凝土	1. 180mmC25混凝土面层 2. 50厚粗砂 3. 300厚级配砂石垫层 4. 素路基碾压 5. 设置伸缩缝 6. 其他详见图纸及相关规范	m ²	2258.63	245.11	553612.8	
2	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：预制混凝土侧石150*250 2. 基础、垫层：材料品种、厚度：20厚水泥砂浆，100厚碎石垫层 3. 其他详见图纸及相关规范	m	250.9	56.64	14210.98	
		分部小计					567823.78	
		排水工程					141482.53	
本页小计							582330.3	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 11 页 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合考虑 2. 挖土深度:根据现场情况确定 3. 弃土运距:自行考虑 4. 其他详见图纸及相关规范	m3	224.64	10.27	2307.05	
2	010103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计要求 2. 填方材料品种:素土 3. 填方粒径要求:满足设计要求 4. 填方来源、运距:自行考虑 5. 其他详见图纸及相关规范	m3	42.54	10.29	437.74	
3	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一般土 2. 运距:5km 3. 其他详见图纸及相关规范	m3	182.1	14.08	2563.97	
4	040501001001	混凝土管	1. 规格:Φ400 2. 材质:混凝土管道 3. 接口方式:承插 4. 其他详见图纸及相关规范	m	21.6	159.87	3453.19	
5	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖砌排水沟 2. MU20砼实心砖, M7.5水泥砂浆砌筑, 沟内水泥砂浆抹灰 3. C15混凝土垫层 4. 预制混凝土雨水篦子 5. 含模板及钢筋 6. 其他详见图纸及相关规范	m	357.55	334.04	119436	
本页小计							128197.95	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 87 页

项目编码		010401003002		项目名称		实心砖墙		计量单位		m		工程量		123.2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-40 换	烧结空心砌块墙 墙厚240(卧砌) 换为【砌筑水泥砂浆 M7.5】	10m3	0.0717	1112.51	3699.94	20.42	369.12	79.77	265.29	1.46	26.47				
12-2	墙面抹灰 一般抹灰 外墙 (14+6)mm	100m2	0.06	2776.81	1125.41	88.56	846.37	166.61	67.52	5.31	50.78				
9-97	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	100m2	0.0627	631.59	724.34	24.15	184.46	39.6	45.42	1.51	11.56				
12-9	墙面抹灰 一般抹灰 贴玻纤网格布	100m2	0.0603	435.07	662.22		129.87	26.23	39.93		7.83				
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.0058	1084.88	3824.33		488.25	6.25	22.03		2.81				
5-235	现浇混凝土模板 圈梁 直形复合模板 钢支撑	100m2	0.0036	2761.91	2387.21	0.23	1242.73	9.94	8.59		4.48				
5-171	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板	100m2	0.0015	1475.43	2721.02	0.93	663.9	2.21	4.08		0.99				
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	454.38	3583.32		204.36	2.73	21.5		1.22				
5-3	现浇混凝土 带形基础 混凝土	10m3	0.05	419.37	3649.81		188.9	20.97	182.49		9.44				
5-179	现浇混凝土模板 带形基础 无筋混凝土 复合模板 木支撑	100m2	0.005	2163.57	2614.76	0.93	973.74	10.82	13.07		4.87				
5-53	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.0048	1868.65	3726.86		840.64	8.97	17.89		4.03				
5-289	现浇混凝土模板 扶手压顶 复合模板木支撑	100m2	0.003	3014.47	1450.72	0.23	1356.51	9.04	4.35		4.06				

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 2 页 共 87 页

5-94	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	0.0053	804	3460.92	61.71	361.78	4.24	18.26	0.33	1.91
5-12	现浇混凝土 构造柱	10m3	0.0045	1481.79	3676.17		666.65	6.65	16.5		3
5-222	现浇混凝土模板 构造柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.0056	1894.8	2306.42	1.38	852.78	10.63	12.94	0.01	4.79
人工单价		小计						404.66	739.86	8.62	138.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1291.42			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	烧结页岩空心砌块 290*240*190					m3	0.6632	376.2	249.5		
	预拌混凝土 C20					m3	0.5975	360	215.1		
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.1392	483.45	67.3		
	预拌混凝土 C25					m3	0.0582	370	21.53		
	预拌混凝土 C15					m3	0.0606	350	21.21		
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	5.4079	3.28	17.74		
	其他材料费							-	147.45	-	
	材料费小计							-	739.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 3 页 共 87 页

项目编码		010101001001		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	61.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123 换	人工场地平整	100m2	0.01	268.49			64.24	2.68			0.64
人工单价		小计						2.68			0.64
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.32			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 4 页 共 87 页

项目编码		010101003001		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	121.97
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49 换	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	62.14		24.73	15.36	6.21		2.47	1.54
人工单价		小计						6.21		2.47	1.54
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 5 页 共 87 页

项目编码		010103001002		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	65.37
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-133 R*0.9, J*0.9	夯填土 机械 槽坑 场区(含地下室顶板以上)回填 人工*0.9, 机械*0.9	10m3	0.1	64.59		21.91	15.24	6.46		2.19	1.53
人工单价		小计						6.46		2.19	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.18			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 6 页 共 87 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		56.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-65 + 1-66* 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		113.94	4.67	0.22		11.39	0.47				
1-62	挖掘机装车 土方	10m3	0.062	4.3		32.54	1.97	0.27		2.02	0.12				
人工单价		小计						0.49		13.41	0.59				
普工87.1元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								14.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 7 页 共 87 页

项目编码		010101001002		项目名称		平整场地		计量单位	m2	工程量	43.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-123 换	人工场地平整	100m2	0.01	271.86			64.24	2.72			0.64
人工单价		小计						2.72			0.64
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								3.36			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 8 页 共 87 页

项目编码		010101003002		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	91.42
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49 换	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.1	62.47		24.67	15.61	6.25		2.47	1.56
人工单价		小计						6.25		2.47	1.56
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.28			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 9 页 共 87 页

项目编码		010103001003		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	68.82
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-133 R*0.9 , J*0.9	夯填土 机械 槽坑 场区(含地下室顶板以上)回填 人工*0.9, 机械*0.9	10m3	0.1	64.59		21.91	15.24	6.46		2.19	1.53
人工单价		小计						6.46		2.19	1.53
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.18			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 10 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 11 页 共 87 页

项目编码		010103002002		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	22.6
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-65 + 1-66* 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		113.02	4.67	0.22		11.3	0.47
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.099	4.3		16.74	1.25	0.43		1.66	0.12
人工单价		小计						0.65		12.96	0.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 12 页 共 87 页

项目编码		010401001001		项目名称		砖基础		计量单位	m3	工程量	2.66
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-1 换	砖基础 换为【砌筑水泥砂浆 中砂 M10】	10m3	0.0999	1242.2	3860.35	55.07	410.73	124.09	385.64	5.5	41.03
人工单价		小计						124.09	385.64	5.5	41.03
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								556.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	385.67	-	
	材料费小计							-	385.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 13 页 共 87 页

项目编码		010401003003		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		2.73	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-40 换	烧结空心砌块墙 墙厚240(卧砌) 换为【砌筑水泥砂浆中砂 M10】	10m3	0.0999	1112.51	4227.1	20.42	369.12	111.14	422.29	2.04	36.88				
人工单价		小计						111.14	422.29	2.04	36.88				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								572.35							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	烧结页岩空心砌块 290*240*190					m3	1.009	376.2	379.59						
	其他材料费							-	42.7	-					
	材料费小计							-	422.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 14 页 共 87 页

项目编码		010402001001		项目名称		砌块墙		计量单位	m3	工程量	5.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-47 换	蒸压加气混凝土砌块墙 墙厚≤300mm 砂浆	10m3	0.0999	1043.8	2954.12	16.29	346.28	104.28	295.12	1.63	34.6
人工单价		小计						104.28	295.12	1.63	34.6
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								435.63			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	295.1	-	
	材料费小计							-	295.1	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 15 页 共 87 页

项目编码		010501001001		项目名称		垫层		计量单位		m3		工程量		4.05	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-1 换	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0999	666.13	5253.21		204.36	66.55	524.8				20.42		
人工单价		小计						66.55	524.8				20.42		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								611.77							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	1.4792	350	517.72						
	其他材料费							-	7.08	-					
	材料费小计							-	524.8	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 16 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 17 页 共 87 页

项目编码		010501003001		项目名称		独立基础		计量单位	m3	工程量	9.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5 换	现浇混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.0999	498.7	5398.39		154.65	49.82	539.3		15.45
人工单价		小计						49.82	539.3		15.45
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								604.57			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.4512	370	536.94		
	其他材料费							-	2.37	-	
	材料费小计							-	539.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 18 页 共 87 页

项目编码		010502001001		项目名称		矩形柱		计量单位	m3	工程量	6.2
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-11 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1212.31	5163.96		398.23	121.23	516.4		39.82
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		31.79	138.74	3.86		3.15	13.74	0.38
人工单价		小计						121.23	519.55	13.74	40.2
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								694.72			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.3419	370	496.5		
	其他材料费							-	23.05	-	
	材料费小计							-	519.55	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 19 页 共 87 页

项目编码		010502003001		项目名称		圆形柱		计量单位		m3		工程量		2.86	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-14 H80210 557 8021055 9	现浇混凝土 圆形柱 换为【 预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1283.59	5095.81		427.5	128.36	509.58		42.75				
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		42.94	187.4	3.86		4.25	18.55	0.38				
人工单价		小计						128.36	513.83	18.55	43.13				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								703.87							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.323	370	489.51						
	其他材料费							-	24.32	-					
	材料费小计							-	513.83	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 20 页 共 87 页

项目编码		010502002001		项目名称		构造柱		计量单位		m3		工程量		0.77	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-12 H80210557 80210559	现浇混凝土 构造柱 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1915.78	4879.54		666.65	191.58	487.95			66.67			
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		55.53	242.33	3.86		5.5	23.99		0.38			
人工单价		小计						191.58	493.45	23.99	67.05				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								776.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.2666	370	468.64						
	其他材料费							-	24.8	-					
	材料费小计							-	493.45	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 21 页 共 87 页

项目编码		010503002001		项目名称		矩形梁		计量单位	m3	工程量	8.67
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17 H80210557 80210559	现浇混凝土 矩形梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	503.67	5171.69		166.8	50.37	517.17		16.68
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		75.55	329.7	3.86		7.48	32.64	0.38
人工单价		小计						50.37	524.65	32.64	17.06
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								624.73			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.3736	370	508.23		
	其他材料费							-	16.43	-	
	材料费小计							-	524.67	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 22 页 共 87 页

项目编码		010503004001		项目名称		圈梁		计量单位	m3	工程量	0.58
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-19 H80210557 80210559	现浇混凝土 圈梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1377.91	4857.31		488.25	137.79	485.73		48.83
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		95.96	418.81	3.86		9.5	41.46	0.38
人工单价		小计						137.79	495.23	41.46	49.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								723.68			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.2828	370	474.64		
	其他材料费							-	20.59	-	
	材料费小计							-	495.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 23 页 共 87 页

项目编码		010503005001		项目名称		过梁		计量单位		m3		工程量		0.18	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-20 H80210557 80210559	现浇混凝土 过梁 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1530.52	4812.52		561.71	153.05	481.25		56.17				
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		117.7	513.7	3.86		11.65	50.86	0.38				
人工单价		小计						153.05	492.9	50.86	56.55				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								753.38							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.2388	370	458.36						
	其他材料费							-	34.56	-					
	材料费小计							-	492.92	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 24 页 共 87 页

项目编码		010505003001		项目名称		平板		计量单位	m3	工程量	8.88
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-32 H80210557 80210559	现浇混凝土 平板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	540.97	4875.3	4.01	193.86	54.1	487.53	0.4	19.39
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.099		147.65	644.37	3.86		14.62	63.79	0.38
人工单价		小计						54.1	502.15	64.19	19.77
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								640.21			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.2671	370	468.83		
	其他材料费							-	33.3	-	
	材料费小计							-	502.14	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 25 页 共 87 页

项目编码		010507005001		项目名称		窗台		计量单位		m3		工程量		0.13	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-39 H80210557 80210559	现浇混凝土 飘窗板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1827.29	4707.2		667.21	182.73	470.72		66.72				
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0999		181.71	793.05	3.86		18.16	79.24	0.39				
人工单价		小计						182.73	488.88	79.24	67.11				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								817.92							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C25					m3	1.2452	370	460.72						
	其他材料费							-	28.15	-					
	材料费小计							-	488.88	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 26 页 共 87 页

项目编码		010505007001		项目名称		天沟(檐沟)、挑檐板		计量单位	m3	工程量	5.19
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-41 H80210557 80210559	现浇混凝土 天沟、挑檐板 换为【预拌混凝土 C25】	10m3	0.1	1641.39	4319.96		653.4	164.14	432		65.34
5-88 换	泵送混凝土 泵车	10m3	0.0999		205.47	896.69	3.86		20.53	89.58	0.39
人工单价		小计						164.14	452.53	89.58	65.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								771.97			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	1.1419	370	422.5		
	其他材料费							-	30.01	-	
	材料费小计							-	452.5	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 27 页 共 87 页

项目编码		010515001001		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.01
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-116 换	箍筋 圆钢HPB300 直径 ≤10mm	t	0.999	2564.43	4597.34	65.14	885.37	2561.87	4592.74	65.07	884.49
人工单价		小计						2561.87	4592.74	65.07	884.49
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								8105			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	4592.75	-	
	材料费小计							-	4592.75	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 28 页 共 87 页

项目编码		010515001002		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-118 换	箍筋 带肋钢筋HRB400以内 直径 ≤10mm	t	0.999	2388.17	4470.78	67.46	835.66	2385.78	4466.31	67.39	834.83				
人工单价		小计						2385.78	4466.31	67.39	834.83				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7754.31							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1310.3239	3.35	4389.59						
	其他材料费							-	76.72	-					
	材料费小计							-	4466.31	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 29 页 共 87 页

项目编码		010515001003		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.059
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.999	2080.28	6522.84	39.78	505.38	2078.16	6516.21	39.74	504.87
人工单价		小计						2078.16	6516.21	39.74	504.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9138.82			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	6516.21	-	
	材料费小计							-	6516.2	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 30 页 共 87 页

项目编码		010515001004		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.042
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-89 换	现浇构件圆钢筋 钢筋HPB300 直径 ≤10mm	t	0.999	1544.54	4843	29.54	505.38	1543.07	4838.39	29.51	504.9
人工单价		小计						1543.07	4838.39	29.51	504.9
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								6915.95			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	4838.39	-	
	材料费小计							-	4838.39	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 31 页 共 87 页

项目编码		010515001005		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		1.104	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-93 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤10mm	t	1	1275.58	4714.73	29.03	420.31	1275.58	4714.73	29.03	420.31				
人工单价		小计						1275.58	4714.73	29.03	420.31				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6439.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ10以内					kg	1393.6947	3.35	4668.88						
	其他材料费							-	45.85	-					
	材料费小计							-	4714.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 32 页 共 87 页

项目编码		010515001006		项目名称		现浇构件钢筋		计量单位		t		工程量		2.274	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-94 换	现浇构件带肋钢筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径 ≤18mm	t	1	1064.29	4581.3	81.68	361.78	1064.29	4581.3	81.68	361.78				
人工单价		小计						1064.29	4581.3	81.68	361.78				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								6089.05							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	钢筋 HRB400以内 φ12~φ18					kg	1356.8399	3.28	4450.43						
	其他材料费							-	130.87	-					
	材料费小计							-	4581.3	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 33 页 共 87 页

项目编码		010516003001		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-152 换	钢筋焊接、机械连接、植筋直螺纹钢接头 钢筋直径≤16mm	10个	0.1	61.66	73.36	3.32	30.38	6.17	7.34	0.33	3.04
人工单价		小计						6.17	7.34	0.33	3.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								16.88			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	7.34	-	
	材料费小计							-	7.34	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 34 页 共 87 页

项目编码		010516003002		项目名称		机械连接		计量单位	个	工程量	128
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-148 换	钢筋焊接、机械连接、植筋电渣压力焊接 ≤φ18	10个	0.1	22.57	1.13	9.49	14.91	2.26	0.11	0.95	1.5
人工单价		小计						2.26	0.11	0.95	1.5
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.82			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.11	-	
	材料费小计							-	0.11	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 35 页 共 87 页

项目编码		010507001001		项目名称		散水、坡道		计量单位	m2	工程量	16.39
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-49	现浇混凝土 散水	10m2水平投影面积	0.1	161.23	333.99	2.28	72.35	16.12	33.4	0.23	7.23
11-6 换	水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	201.01	437.24	78.01	347.52	2.01	4.37	0.78	3.48
4-72 换	垫层 灰土	10m3	0.015	472.42	1137.6	11.22	215.35	7.09	17.06	0.17	3.23
1-128	原土夯实二遍 人工	100m2	0.0099	107.73			22.96	1.07			0.23
人工单价		小计						26.29	54.83	1.18	14.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								96.48			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.0606	360	21.82		
	其他材料费							-	33.02	-	
	材料费小计							-	54.83	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 36 页 共 87 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 38 页 共 87 页

项目编码		01B001		项目名称		刷卡门		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
B-1	刷卡门	套	1		20000				20000		
人工单价		小计							20000		
		未计价材料费									
清单项目综合单价								20000			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	刷卡门					套	1			20000	20000
	材料费小计							-		-	20000

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 39 页 共 87 页

项目编码		010807001001		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	48.92
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-62	隔热断桥铝合金 普通窗安装 推拉	100m2	0.0094	2213.94	49691.27		593.63	20.72	465.11		5.55
人工单价		小计						20.72	465.11		5.55
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								491.38			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	断桥铝合金推拉窗(含中空玻璃) 6+12A+6					m2	0.8932	435	388.54		
	其他材料费							-	76.56	-	
	材料费小计							-	465.09	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 40 页 共 87 页

项目编码		010807001002		项目名称		金属（塑钢、断桥）窗		计量单位	m2	工程量	2.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-57 换	固定玻璃安装	100m2	0.01	2053.92	11073.74		607.12	20.52	110.63		6.07
人工单价		小计						20.52	110.63		6.07
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								137.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	110.63	-	
	材料费小计							-	110.63	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 41 页 共 87 页

项目编码		010902001001		项目名称		屋面卷材防水		计量单位	m2	工程量	65.26
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-2	平面砂浆找平层 填充材料上 20mm	100m2	0.01	1280.29	1383.67	97.51	316.11	12.8	13.84	0.98	3.16
12-135 换	墙饰面 夹板、卷材基层 玻璃棉毡隔离层 换为【聚氨酯薄膜】	100m2	0.0095	390.15	202.15		116.44	3.71	1.92		1.1
9-59 + 9-61 * 2	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	474.07	9038.4		134.83	4.74	90.38		1.35
9-59 + 9-61 * 2	涂料防水 聚合物复合改性沥青防水涂料 2mm厚 平面 实际厚度(mm):3	100m2	0.01	474.07	9038.4		134.83	4.74	90.38		1.35
11-4 + 11-5 * 10	细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1751.69	1455.84		412.16	17.52	14.56		4.12
10-33	屋面 粘贴岩棉板 厚度≤100mm	100m2	0.01	1099.82	6328.56		286.72	11	63.29		2.87
11-1	平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	100m2	0.01	1071.18	1107.22	78.01	263.9	10.71	11.07	0.78	2.64
人工单价		小计						65.22	285.44	1.76	16.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								369.02			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 42 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 43 页 共 87 页

项目编码		010902004001		项目名称		屋面排水管		计量单位	m	工程量	5.7
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-114	屋面排水 塑料管排水 水落管 φ≤110mm	100m	0.01	479.94	1128.42		136.6	4.8	11.28		1.37
9-117	屋面排水 塑料管排水 落水斗	10个	0.0702	61.72	180.52		17.46	4.33	12.67		1.23
9-119	屋面排水 塑料管排水 落水口	10个	0.0526	50.12	197.53		14.33	2.64	10.4		0.76
人工单价		小计						11.77	34.35		3.36
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								49.47			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	34.25	-	
	材料费小计							-	34.26	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 44 页 共 87 页

项目编码		011102003001		项目名称		块料楼地面		计量单位	m2	工程量	19.34
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-128 换	原土夯实二遍 人工	100m2	0.01	88.94			22.96	0.89			0.23
4-72 换	垫层 灰土	10m3	0.015	534.9	939.09	9.26	215.35	8.02	14.09	0.14	3.23
5-1 换	现浇混凝土 垫层	10m3	0.006	375.1	2958.04		204.36	2.25	17.75		1.22
11-32 换	块料面层 陶瓷地面砖 0.64m2以内	100m2	0.01	2588.38	8465.1	64.39	749.38	25.88	84.65	0.64	7.49
人工单价		小计						37.04	116.49	0.78	12.17
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								166.5			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.05	350	17.5		
	其他材料费							-	98.94	-	
	材料费小计							-	116.45	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程				标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程				第 45 页 共 87 页			
项目编码		011101003001		项目名称		细石混凝土楼地面		计量单位	m2	工程量	10.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-53 换	现浇混凝土 扶手、压顶	10m3	0.035	1608.87	3724.39		840.64	56.31	130.35		29.42
人工单价		小计						56.31	130.35		29.42
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								216.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C20					m3	0.3535	360	127.26		
	其他材料费							-	3.09	-	
	材料费小计							-	130.36	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 46 页 共 87 页

项目编码		011105003001		项目名称		块料踢脚线		计量单位	m2	工程量	2.73
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-59	踢脚线 陶瓷地面砖	100m2	0.01	6203.38	4054.93	91.77	1472.99	62.03	40.55	0.92	14.73
人工单价		小计						62.03	40.55	0.92	14.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								118.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	40.54	-	
	材料费小计							-	40.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 47 页 共 87 页

项目编码		011201001001		项目名称		墙面一般抹灰		计量单位		m2		工程量		54.03	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
12-23 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.0098	145	88.88		48.36	1.42	0.87					0.48	
12-1 换	墙面抹灰 一般抹灰 内墙 (14+6)mm	100m2	0.01	1526.79	1007.17	79.25	526.63	15.27	10.07	0.79				5.27	
14-199 换	乳胶漆 室内 墙面 二遍	100m2	0.01	1102.08	573.05		332.56	11.02	5.73					3.32	
人工单价		小计						27.71	16.67	0.79				9.07	
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								54.24							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0208	483.45	10.06						
	其他材料费							-	6.62	-					
	材料费小计							-	16.7	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 48 页 共 87 页

项目编码		011201001002		项目名称		墙面一般抹灰（外墙）		计量单位	m2	工程量	82.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23 换	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.0098	139.56	85.53		48.36	1.37	0.84		0.48
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙（14+6）mm	100m2	0.01	2391.74	969.35	76.28	846.37	23.92	9.69	0.76	8.46
9-97 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	100m2	0.01	544.01	623.89	20.8	184.46	5.44	6.24	0.21	1.85
人工单价		小计						30.73	16.77	0.97	10.79
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.26			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.02	483.45	9.67		
	其他材料费							-	7.1	-	
	材料费小计							-	16.77	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 49 页 共 87 页

项目编码		011202001001		项目名称		柱、梁面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	24.62
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-23	墙面抹灰 装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.0098	162.03	99.32		48.36	1.59	0.97		0.48
12-25	柱(梁)面抹灰 一般抹灰 独立柱(梁) 矩形柱(梁)面	100m2	0.01	2306.78	1096.21	79.61	703.97	23.07	10.96	0.8	7.04
9-97	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	100m2	0.01	631.59	724.34	24.15	184.46	6.32	7.24	0.24	1.85
人工单价		小计						30.98	19.17	1.04	9.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.55			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0226	483.45	10.93		
	其他材料费							-	8.27	-	
	材料费小计							-	19.21	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 50 页 共 87 页

项目编码		011204003001		项目名称		块料墙面（灰色外墙砖）		计量单位	m2	工程量	26.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	墙面抹灰 一般抹灰 外墙（14+6）mm	100m2	0.01	2616.91	1060.6	83.46	846.37	26.17	10.61	0.83	8.46
12-57 换	墙面块料面层 面砖 每块面积0.02m2以内 预拌砂浆（干混） 面砖灰缝5mm	100m2	0.01	5283.45	8312.99	80	1690.07	52.83	83.13	0.8	16.9
9-97 换	刚性防水 聚合物水泥防水砂浆 10mm厚	100m2	0.0099	595.23	682.63	22.76	184.46	5.89	6.76	0.23	1.83
人工单价		小计						84.89	100.5	1.86	27.19
高级技工201元/工日；普工87.1元/工日；一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								214.44			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	干混抹灰砂浆 DP M10					m3	0.0428	483.45	20.69		
	其他材料费							-	79.82	-	
	材料费小计							-	100.51	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 51 页 共 87 页

项目编码		011407002001		项目名称		天棚喷刷涂料		计量单位		m2		工程量		81.78	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
13-1 换	天棚抹灰 混凝土天棚 一次抹灰(10mm)	100m2	0.0098	1321.11	548.86	43.13	524.66	12.95	5.38	0.42	5.14				
14-200	乳胶漆 室内 天棚面 二遍	100m2	0.01	1539.26	639.78		415.6	15.39	6.4		4.15				
人工单价		小计						28.34	11.78	0.42	9.29				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								49.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）					
	干混抹灰砂浆 DP M10				m3	0.0111	483.45	5.37							
	其他材料费						-	6.42	-						
	材料费小计						-	11.8	-						

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 52 页 共 87 页

项目编码		011001003001		项目名称		保温隔热墙面		计量单位	m2	工程量	46.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-64 换	无机轻集料保温砂浆 厚度25mm	100m2	0.01	1478.63	4037.7	74.31	528.31	14.79	40.38	0.74	5.28
人工单价		小计						14.79	40.38	0.74	5.28
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								61.19			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	40.4	-	
	材料费小计							-	40.4	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 53 页 共 87 页

项目编码		011406001001		项目名称		抹灰面油漆（外墙）		计量单位	m2	工程量	82.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-191	真石漆 墙面	100m2	0.01	4630.71	4827.49		1250.43	46.31	48.27		12.51
人工单价		小计						46.31	48.27		12.51
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								107.09			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	48.28	-	
	材料费小计							-	48.27	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 54 页 共 87 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 55 页 共 87 页

项目编码		040203007001		项目名称		水泥混凝土		计量单位	m2	工程量	2258.63
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借2-3-49 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土厚度18cm 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1622.92	6931.41		787.95	16.23	69.31		7.88
借1-3-HA9	槽、坑回填砂	10m3	0.0099	423.33	1814.44	21.18	109.54	4.19	17.96	0.21	1.08
借2-2-28 换	碎石摊铺 厚度20cm 换为【级配砂石】	100m2	0.01	479.3	4406.27	272.07	288.39	4.79	44.06	2.72	2.89
借2-2-29 *10	碎石摊铺 厚度每减1cm 子目*10 换为【级配砂石】	100m2	0.01	238.47	2203.13		121.15	2.38	22.03		1.21
借3-3-67	伸缩缝钢纤维 混凝土	10m3	0.0059	545.28	7395.79		218.63	3.22	43.64		1.29
人工单价		小计						30.81	197	2.93	14.35
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								245.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C25					m3	0.1836	370	67.93		
	级配砂石					m3	0.2652	165	43.76		
	预拌混凝土 C40					m3	0.0596	420	25.03		
	钢纤维					kg	2.95	5.48	16.17		
	级配砂石..					m3	0.1326	165	21.88		
	粗砂回填 中粗砂					m3	0.1276	140	17.86		
	其他材料费							-	4.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 56 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 57 页 共 87 页

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 58 页 共 87 页

项目编码		010101003003		项目名称		挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	224.64
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-49 换	挖掘机挖槽坑土方 一、二类土	10m3	0.099	65.02		23.02	15.61	6.44		2.28	1.55
人工单价		小计						6.44		2.28	1.55
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.27			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 59 页 共 87 页

项目编码		010103001005		项目名称		回填方		计量单位	m3	工程量	42.54
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-132 换	夯填土 机械 地坪	10m3	0.1	72.61		18.61	11.66	7.26		1.86	1.17
人工单价		小计						7.26		1.86	1.17
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								10.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 60 页 共 87 页

项目编码		010103002003		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	182.1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-61	装载机装车 土方	10m3	0.098	4.3		16.74	1.25	0.42		1.64	0.12
1-65 + 1-66 * 4	自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	2.19		112.14	4.67	0.22		11.21	0.47
人工单价		小计						0.64		12.85	0.59
普工87.1元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								14.08			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 61 页 共 87 页

项目编码		040501001001		项目名称		混凝土管		计量单位		m		工程量		21.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-87 换	承插式混凝土管 人机配合下管 管径400mm以内	100m	0.01	1953.82		262.49	332.65	19.54		2.62	3.33				
人工单价		小计						19.54		2.62	3.33				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						134.37							
清单项目综合单价								159.87							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	混凝土管 管径400mm以内					m	1.0554	127.32	134.37						
	其他材料费							-	0.00	-					
	材料费小计							-	134.37	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 62 页 共 87 页

项目编码		010401014001		项目名称		砖地沟、明沟		计量单位	m	工程量	357.55
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-35	砖地沟	10m3	0.0036	1184.57	2477.95	57.59	391.56	4.26	8.92	0.21	1.41
5-1	现浇混凝土 垫层	10m3	0.0024	454.38	3583.32		204.36	1.09	8.6		0.49
借5-3-389	雨水井 混凝土算(盖、座)安装	10套	0.1757	755.53	94.52	2.52	206.16	132.78	16.61	0.44	36.23
人工单价		小计						138.13	34.13	0.65	38.13
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						122.98			
清单项目综合单价								334.04			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	预拌混凝土 C15					m3	0.0242	350	8.47		
	预拌混合砂浆 M7.5					m3	0.0499	331.86	16.56		
	预制混凝土雨水井算					套	1.775	69.28	122.97		
	其他材料费							-	9.06	-	
	材料费小计							-	157.06	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 63 页 共 87 页

项目编码		040504001001		项目名称		砌筑井		计量单位		座		工程量		7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-522 换	砖砌雨水进水井 联合单算(680*430) 井深1m	座	1	352.81	198.83	1.51	106.77	352.81	198.83	1.51	106.77				
人工单价		小计						352.81	198.83	1.51	106.77				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								659.92							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.1334	350	46.69						
	其他材料费							-	152.11	-					
	材料费小计							-	198.81	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 64 页 共 87 页

项目编码		040504002001		项目名称		混凝土井		计量单位		座		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-3-524换	砖砌雨水进水井 联合双算(1450*430) 井深1m	座	1	461.18	367.41	2.21	157.29	461.18	367.41	2.21	157.29				
人工单价		小计						461.18	367.41	2.21	157.29				
普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						456.1							
清单项目综合单价								1444.19							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	预拌混凝土 C15					m3	0.1896	350	66.36						
	预制混凝土盖板 联合双算(1450*430)					套	1.6004	285	456.11						
	其他材料费							-	301.04	-					
	材料费小计							-	823.49	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 65 页 共 87 页

项目编码		031001006001		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		158	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借10-1-260 换	室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.099	76.84	1.78	0.18	29.69	7.61	0.18	0.02	2.94				
人工单价		小计						7.61	0.18	0.02	2.94				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						58.07							
清单项目综合单价								68.82							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	塑料给水管 公称外径63mm以内					m	0.8292	63.69	52.81						
	室外塑料给水管热熔管件 公称外径63mm以内					个	0.2284	23	5.25						
	其他材料费							-	0.17	-					
	材料费小计							-	58.23	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程				标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程				第 66 页 共 87 页			
项目编码		011701003001		项目名称		里脚手架		计量单位	m2	工程量	163.48
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-56 换	单项脚手架 里脚手架	100m2	0.01	339.99	32.17	55.57	162.02	3.4	0.32	0.56	1.62
人工单价		小计						3.4	0.32	0.56	1.62
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								5.9			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	0.37	-	
	材料费小计							-	0.38	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 67 页 共 87 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 68 页 共 87 页

项目编码		011701001001		项目名称		综合脚手架		计量单位	m2	工程量	43.07
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
17-1 换	单层建筑综合脚手架 建筑面积 500m2以内	100m2	0.01	1639.28	857.52	242.58	770.47	16.39	8.58	2.43	7.71
人工单价		小计						16.39	8.58	2.43	7.71
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								35.11			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	8.63	-	
	材料费小计							-	8.65	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 69 页 共 87 页

项目编码		011701006001		项目名称		满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	23.8
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-60 *1.5	单项脚手架 满堂脚手架 增加层1.2m 子目*1.5	100m2	0.01	280.86	28.02	37.97	116.09	2.81	0.28	0.38	1.16
人工单价		小计						2.81	0.28	0.38	1.16
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.63			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	0.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 70 页 共 87 页

项目编码		011701002001		项目名称		外脚手架		计量单位	m2	工程量	64.83
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
17-66 换	单项脚手架 内墙面粉饰脚手架 10m以内	100m2	0.01	302.63	26.08	10.45	120.92	3.03	0.26	0.1	1.21
人工单价		小计						3.03	0.26	0.1	1.21
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								4.6			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	0.28	-	
	材料费小计							-	0.28	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 71 页 共 87 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 72 页 共 87 页

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 73 页 共 87 页

项目编码		011702001003		项目名称		基础		计量单位	m2	工程量	16.24
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-189 换	现浇混凝土模板 独立基础 复合模板 木支撑	100m2	0.01	2214.94	2771.02	1.6	997.49	22.15	27.71	0.02	9.98
人工单价		小计						22.15	27.71	0.02	9.98
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								59.86			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	27.54	-	
	材料费小计							-	27.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 74 页 共 87 页

项目编码		011702002001		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	45.5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-220 换	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2629.31	2708.06	1.38	1184.18	26.29	27.08	0.01	11.85
人工单价		小计						26.29	27.08	0.01	11.85
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								65.23			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	27.01	-	
	材料费小计							-	27.02	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 75 页 共 87 页

项目编码		011702002002		项目名称		矩形柱		计量单位	m2	工程量	3.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-226 换	现浇混凝土模板 柱支撑 高度超过3.6m 每增加1m 钢支撑	100m2	0.01	337.79	53.13		151.89	3.38	0.53		1.52
5-220 换	现浇混凝土模板 矩形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2630.37	2709.14	1.38	1184.18	26.3	27.09	0.01	11.85
人工单价		小计						29.68	27.62	0.01	13.37
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								70.67			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	27.53	-	
	材料费小计							-	27.54	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 76 页 共 87 页

项目编码		011702004001		项目名称		异形柱		计量单位	m2	工程量	13.9
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-225 换	现浇混凝土模板 圆形柱 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	5546.22	2823.54	1.29	2664.4	55.46	28.24	0.01	26.65
人工单价		小计						55.46	28.24	0.01	26.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								110.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	28.24	-	
	材料费小计							-	28.25	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 77 页 共 87 页

项目编码		011702004002		项目名称		异形柱		计量单位	m2	工程量	7.4
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-225 R*1.15, J*1.15	现浇混凝土模板 圆形柱 复合模板 钢支撑 车站及附属的钢筋混凝土结构、钢结构、幕墙、二次结构等项目 人工*1.15, 机械*1.15	100m2	0.01	6802.54	3011.4	1.58	2664.4	68.03	30.11	0.02	26.65
人工单价		小计						68.03	30.11	0.02	26.65
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								124.8			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	30.13	-	
	材料费小计							-	30.12	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 78 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 79 页 共 87 页

项目编码		011702006001		项目名称		矩形梁		计量单位	m2	工程量	75.33
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-232 换	现浇混凝土模板 矩形梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2184.96	2332.5	0.9	1007.99	21.85	23.33	0.01	10.08
人工单价		小计						21.85	23.33	0.01	10.08
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								55.26			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）	
	其他材料费						-	23.43	-		
	材料费小计						-	23.42	-		

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 80 页 共 87 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 81 页 共 87 页

[illegible]

注：1.如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2.招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 82 页 共 87 页

项目编码		011702009001		项目名称		过梁		计量单位	m2	工程量	3.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
5-238 换	现浇混凝土模板 过梁 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	3678.9	2525.73	4.21	1722.15	36.79	25.26	0.04	17.22
人工单价		小计						36.79	25.26	0.04	17.22
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								79.31			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	其他材料费							-	25.34	-	
	材料费小计							-	25.33	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 83 页 共 87 页

项目编码		011702016001		项目名称		平板		计量单位	m2	工程量	32.74
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-260 换	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑	100m2	0.01	2379.72	2575.78	2.07	1073.17	23.8	25.76	0.02	10.73
人工单价		小计						23.8	25.76	0.02	10.73
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								60.31			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	25.72	-	
	材料费小计							-	25.71	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 84 页 共 87 页

项目编码		011702016002		项目名称		平板		计量单位		m2		工程量		35.25	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-260 换	现浇混凝土模板 平板 复合模板 钢支撑 实际高度(m):6 车站及附属的钢筋混凝土结构、钢结构、幕墙、二次结构等项目 人工*1.15,机械*1.15	100m2	0.0093	3981.63	2721.65	2.39	1558.65	36.98	25.28	0.02	14.47				
人工单价		小计						36.98	25.28	0.02	14.47				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								76.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	其他材料费							-	25.21	-					
	材料费小计							-	25.2	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 85 页 共 87 页

项目编码		011702028001		项目名称		压顶、窗台		计量单位	m2	工程量	1.31
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-289 换	现浇混凝土模板 扶手压顶复合模板木支撑	100m2	0.01	3013.13	1450.07	0.23	1356.51	30.13	14.5		13.56
人工单价		小计						30.13	14.5		13.56
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								58.2			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	14.53	-	
	材料费小计							-	14.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 86 页 共 87 页

项目编码		011702022001		项目名称		天沟、檐沟		计量单位	m2	工程量	52.94
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-277 换	现浇混凝土模板 天沟挑檐复合模板钢支撑	100m2	0.01	3769.22	2409.02	86.29	1765.77	37.69	24.09	0.86	17.66
人工单价		小计						37.69	24.09	0.86	17.66
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								80.3			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	24.01	-	
	材料费小计							-	24.01	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：土建工程				标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程				第 87 页 共 87 页			
项目编码		011702029001		项目名称		散水		计量单位	m2	工程量	2.16
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-171 R*1.15, J*1.15	现浇混凝土模板 基础垫层复合模板 车站及附属的钢筋混凝土结构、钢结构、幕墙、二次结构等项目 人工*1.15, 机械*1.15	100m2	0.01	1695.97	2719.78	1.06	663.9	16.96	27.2	0.01	6.64
人工单价		小计						16.96	27.2	0.01	6.64
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								50.81			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	27.16	-	
	材料费小计							-	27.15	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		22362.07			
2	01	其他措施费（费率类）			8994.45			
2.1	011707002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2248.61			
2.2	011707004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	4497.23			
2.3	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	2248.61			
3	02	其他（费率类）						
合 计					31356.52			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		整个项目					12148.89	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:ALZ配电箱 2. 型号、规格:400*250*100 3. 接线端子材质、规格:含无端子外部接线2.5mm ² 、4mm ² 及6mm ² 4. 含16mm ² 进线端子接线 5. 安装方式:距地1.5米安装 6. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关规范	台	1	2548.09	2548.09	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:电动伸缩门用隔离箱 2. 型号、规格:满足要求 3. 安装方式:底距地0.5米暗装 4. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关规范	台	1	626.83	626.83	
3	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 电压等级 (kV):1KV以下 3. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关规范	系统	1	380.22	380.22	
4	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC20 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关规范	m	63.89	10.58	675.96	
5	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质、规格:PC32 3. 配置形式:暗配 4. 其他:未尽事宜详见图纸及其他相关规范	m	59.38	14.3	849.13	
本页小计							5080.23	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
6	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBYJ-0.75KV-2.5mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	46.93	4.06	190.54	
7	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBYJ-0.75KV-4mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	154.64	5.45	842.79	
8	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBYJ-0.75KV-6mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	71.54	7.59	542.99	
9	030411004004	配线	1. 名称:配线 2. 规格型号:WDZBYJ-0.75KV-16mm² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式:穿管敷设 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	213.75	17.57	3755.59	
本页小计							5331.91	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
10	030404034001	照明开关	1. 名称:单联开关 2. 规格、型号:满足要求 3. 安装方式:距地1.4m 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	个	1	16.87	16.87	
11	030404035001	插座	1. 名称:带保护节点暗装插座 2. 规格、型号:满足要求 3. 安装方式:距地0.3m 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	个	3	31.35	94.05	
12	030404035002	插座	1. 名称:空调插座(挂机用) 2. 规格、型号:满足要求 3. 安装方式:详见图纸 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	个	1	31.01	31.01	
13	030411006001	接线盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 材质:塑料 3. 规格:满足要求 4. 安装形式:暗装 5. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	个	5	6.66	33.3	
14	030412001001	普通灯具	1. 名称:单管荧光灯 2. 规格型号:满足要求 3. 安装形式:吸顶 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	套	1	116.94	116.94	
本页小计							292.17	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计 量 单 位	工 程 量	金 额 (元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
15	030411006002	接线盒	1. 名称:灯具接线盒 2. 规格、材质:满足要求 3. 安装形式:暗装 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	个	1	7.17	7.17	
16	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质、规格:Φ10热镀锌圆钢 3. 安装形式:详见图纸 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	19.76	32.94	650.89	
17	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线 2. 利用结构柱内及剪力墙暗柱内二根主钢筋(不小于Φ16)作为引下线,上下贯通,引下线详细做法参见国标图集(99D562-P2-39) 3. 断接卡子、箱材质、规格:满足要求 4. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	26.18	25.28	661.83	
18	030409003002	测试点	1. 名称:测试点 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	套	1	30.35	30.35	
19	030409002002	接地网	1. 名称:接地网 2. 安装形式:满足要求 3. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	m	19.02	4.96	94.34	
		措施项目					95.48	
1	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称:脚手架搭拆 2. 其他:未尽事宜 详见图纸及其他相关规范	项	1	95.48	95.48	
本页小计							1540.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程	第 5 页 共 5 页
合 计		12244.37	

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 20 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-79 换	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长3.0m	台	1	314.27	48.68	6.39	78.75	314.27	48.68	6.39	78.75
人工单价		小计						314.27	48.68	6.39	78.75
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2100			
清单项目综合单价								2548.09			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2					m	12.88	1.68	21.64		
	镀锌扁钢 综合					kg	1.5	3.9	5.85		
	ALZ配电箱					台	1	2100	2100		
	其他材料费							-	21.19	-	
	材料费小计							-	2148.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 2 页 共 20 页

项目编码		030404017002		项目名称		配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂、嵌入式半周长0.5m	台	1	90.11	18.68		28.04	90.11	18.68		28.04
人工单价		小计						90.11	18.68		28.04
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						490			
清单项目综合单价								626.83			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	硬铜绞线 TJ-2.5~4mm2					m	3.132	1.68	5.26		
	电动伸缩门用隔离箱					台	1	490	490		
	其他材料费							-	13.42	-	
	材料费小计							-	508.69	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 3 页 共 20 页

项目编码		030414002001		项目名称		送配电装置系统		计量单位	系统	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-34	母线系统调试 电压 ≤1kV	段	1	200.73	1.49	124.39	53.61	200.73	1.49	124.39	53.61
人工单价		小计						200.73	1.49	124.39	53.61
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								380.22			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	其他材料费							-	1.49	-	
	材料费小计							-	1.48	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 4 页 共 20 页

项目编码		030411001002		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		63.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-12-133 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	10m	0.1	59.02	2.28		22.26	5.9	0.23				2.23		
人工单价		小计						5.9	0.23				2.23		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.22							
清单项目综合单价								10.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	刚性阻燃管 pc20					m	1.06	2.09	2.22						
	其他材料费							-	0.23	-					
	材料费小计							-	2.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 5 页 共 20 页

项目编码		030411001005		项目名称		配管		计量单位		m		工程量		59.38	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-12-135 换	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm	10m	0.1	66.4	5.06		25.15	6.64	0.51				2.51		
人工单价		小计						6.64	0.51			2.51			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						4.64							
清单项目综合单价								14.3							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）				
	难燃塑料管接头 32					个	0.2583	1.68	0.43						
	刚性阻燃管 pc32					m	1.06	4.38	4.64						
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	5.15	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 6 页 共 20 页

项目编码		030411004001		项目名称		配线		计量单位	m	工程量	46.93
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-24	穿动力线 铜芯 导线截面≤2.5mm2	10m	0.1	8.23	1.15		2.48	0.82	0.12		0.25
人工单价		小计						0.82	0.12		0.25
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						2.87			
清单项目综合单价								4.06			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	锡基钎料					kg	0.001	50	0.05		
	汽油 综合					kg	0.005	9	0.05		
	WDZBYJ-0.75KV-2.5mm²					m	1.05	2.73	2.87		
	其他材料费							-	0.02	-	
	材料费小计							-	2.99	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 7 页 共 20 页

项目编码		030411004002		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		154.64	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-25 换	穿动力线 铜芯 导线截面≤4mm2	10m	0.1	5.56	1.31		2.89	0.56	0.13				0.29		
人工单价		小计						0.56	0.13				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						4.47							
清单项目综合单价								5.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.001	50	0.05						
	汽油 综合					kg	0.006	9	0.05						
	WDZBYJ-0.75KV-4mm²					m	1.05	4.26	4.47						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	4.6	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 8 页 共 20 页

项目编码		030411004003		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		71.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-26	穿动力线 铜芯 导线截面≤6mm2	10m	0.1	9.01	1.33		2.89	0.9	0.13				0.29		
人工单价		小计						0.9	0.13				0.29		
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						6.27							
清单项目综合单价								7.59							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.001	50	0.05						
	汽油 综合					kg	0.006	9	0.05						
	WDZBYJ-0.75KV-6mm²					m	1.05	5.97	6.27						
	其他材料费							-	0.03	-					
	材料费小计							-	6.4	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 9 页 共 20 页

项目编码		030411004004		项目名称		配线		计量单位		m		工程量		213.75	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-28 换	穿动力线 铜芯 导线截面≤16mm2	10m	0.1	7.86	1.49		3.31	0.79	0.15				0.33		
人工单价		小计						0.79	0.15			0.33			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						16.3							
清单项目综合单价								17.57							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	锡基钎料					kg	0.001	50	0.05						
	汽油 综合					kg	0.007	9	0.06						
	WDZBYJ-0.75KV-16mm²					m	1.05	15.52	16.3						
	其他材料费							-	0.04	-					
	材料费小计							-	16.44	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 10 页 共 20 页

项目编码		030404034001		项目名称		照明开关		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-379	跷板暗开关安装 单控 ≤3联	套	1	7.07	1.2		2.48	7.07	1.2		2.48
人工单价		小计						7.07	1.2		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.12			
清单项目综合单价								16.87			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	照明开关 跷板暗开关 单控 ≤3联					只	1.02	6	6.12		
	其他材料费							-	1.2	-	
	材料费小计							-	7.31	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 11 页 共 20 页

项目编码		030404035001		项目名称		插座		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-411	带保险盒插座安装 单相 电流≤10A	套	1	7.49	1.21		2.48	7.49	1.21		2.48
人工单价		小计						7.49	1.21		2.48
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.17			
清单项目综合单价								31.35			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	带保护节点暗装插座 单相 电流≤10A					个	1.005	20.07	20.17		
	瓷圆保险盒 单相 电流≤10A					个	1.02				
	其他材料费							-	1.21	-	
	材料费小计							-	21.37	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 12 页 共 20 页

项目编码		030404035002		项目名称		插座		计量单位		个		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-14-393	普通插座安装 单相 明插座 电流≤15A	套	1	7.07	0.99		2.48	7.07	0.99			2.48			
人工单价		小计						7.07	0.99			2.48			
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						20.47							
清单项目综合单价								31.01							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	空调插座(挂机用 单相 明插座电流≤15A					套	1.02	20.07	20.47						
	其他材料费							-	0.99	-					
	材料费小计							-	21.46	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 13 页 共 20 页

项目编码		030411006001		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.03		1.24	3.88	1.03		1.24
人工单价		小计						3.88	1.03		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						0.51			
清单项目综合单价								6.66			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	接线盒					个	1.02	0.5	0.51		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	1.53	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 14 页 共 20 页

项目编码		030412001001		项目名称		普通灯具		计量单位	套	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-198	荧光灯具安装 吊链式 单管	套	1	18.6	43.68		6.18	18.6	43.68		6.18
人工单价		小计						18.6	43.68		6.18
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						48.48			
清单项目综合单价								116.94			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	成套灯具 吊链式 单管					套	1.01	48	48.48		
	其他材料费							-	43.68	-	
	材料费小计							-	92.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 15 页 共 20 页

项目编码		030411006002		项目名称		接线盒		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒安装	个	1	3.88	1.03		1.24	3.88	1.03		1.24
人工单价		小计						3.88	1.03		1.24
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费						1.02			
清单项目综合单价								7.17			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	灯具接线盒					个	1.02	1	1.02		
	其他材料费							-	1.03	-	
	材料费小计							-	2.04	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 16 页 共 20 页

项目编码		030409005001		项目名称		避雷网		计量单位	m	工程量	19.76
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-45 换	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	1	15.82	2.2	1.37	6.59	15.82	2.2	1.37	6.59
人工单价		小计						15.82	2.2	1.37	6.59
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.96			
清单项目综合单价								32.94			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价 （元）	暂估合价 （元）
	镀锌扁钢支架 -40*3					kg	0.28	4.75	1.33		
	镀锌圆钢 φ16					m	1.05	6.63	6.96		
	其他材料费							-	0.87	-	
	材料费小计							-	9.16	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 17 页 共 20 页

项目编码		030409003001		项目名称		避雷引下线		计量单位	m	工程量	26.18
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-10-41	避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下	m	1	7.27	1.32	1.31	2.48	7.27	1.32	1.31	2.48
4-10-43	避雷引下线敷设 断接卡子制作安装	套	0.1528	27.89	1.87	0.01	9.07	4.26	0.29		1.39
人工单价		小计						11.53	1.61	1.31	3.87
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日; 一般技工134元/工日		未计价材料费						6.96			
清单项目综合单价								25.28			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）
	镀锌扁钢 综合					kg	0.0718	3.9	0.28		
	避雷线					m	1.05	6.63	6.96		
	其他材料费							-	1.32	-	
	材料费小计							-	8.57	-	

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 18 页 共 20 页

[illegible]

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。
2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 19 页 共 20 页

项目编码		030409002002		项目名称		接地网		计量单位		m		工程量		19.02	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-59	接地跨接线安装 接地网	处	0.3417	8.41	2.13	1.08	2.89	2.87	0.73	0.37	0.99				
人工单价		小计						2.87	0.73	0.37	0.99				
高级技工201元/工日;普工87.1元/工日;一般技工134元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								4.96							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价（元）	合价（元）	暂估单价（元）	暂估合价（元）				
	镀锌扁钢 综合					kg	0.1569	3.9	0.61						
	其他材料费							-	0.12	-					
	材料费小计							-	0.73	-					

注：1. 如不使用省级或行业建设主管部门发布的计价依据，可不填定额编号、名称等。

2. 招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价填入表内“暂估单价”栏及“暂估合价”栏。

表-09

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项 目 名 称	计 算 基 础	费率(%)	金 额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费		222.16			
2	01	其他措施费（费率类）			107.2			
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	26.8			
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	50	53.6			
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费	25	26.8			
3	02	其他（费率类）						
合 计					329.36			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：光山县孙铁铺幼儿园大门及附属工程

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四	企业管理费和利润						
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

附表六：临时用地表

用 途	面 积（平方米）	位 置	需用时间
门卫	20	施工地点	整个施工过程
消防室	30	施工地点	整个施工过程
料场	300	施工地点	整个施工过程
仓库	100	施工地点	整个施工过程
食堂	100	施工地点	整个施工过程
卫生间	100	施工地点	整个施工过程
宿舍	100	施工地点	整个施工过程
办公室	100	施工地点	整个施工过程
停车场	100	施工地点	整个施工过程
机械停放处	150	施工地点	整个施工过程
配电室	30	施工地点	整个施工过程
活动室	30	施工地点	整个施工过程

六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

职务	姓名	职称	执业或职业资格证明				备注
			证书名称	级别	证号	专业	
项目经理	杨晓明	工程师	建造师证	二级	豫 241212285589	建筑工程	无
技术负责人	郭巧玲	工程师	职称证	中级	C20220974169900 001018	土木工程	无
施工员	李静	技术员	岗位证	/	041231010000300 0257	土建	无
质量员	元振琦	/	岗位证	/	041231060000300 0227	土建	无
专职安全员	申云霞	技术员	安考证	/	豫建安 C3（2023） 15544036	建筑	无
材料员	吕苏珂	/	岗位证	/	041231110003300 0021	建筑	无
资料员	秦栓秀	/	岗位证	/	041241140003300 0009	建筑	无
造价师	史志河	工程师	造价师证	一级	建【造】 11244100019104	土木建筑	无

(二) 项目负责人及主要人员简历表

“项目负责人及主要人员简历表”中的项目负责人应附身份证、建造师证、安全生产考核证等原件扫描件，管理过的项目业绩须附相关证明材料原件扫描件；其他主要人员应附身份证、执业资格证或上岗证书原件扫描件。

姓 名	杨晓明	年 龄	33	学 历	专科
职 称	工程师	职 务	项目经理	拟在本合同 任职	项目经 理
毕业学校	2017 年毕业于 河南工业大学 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目	担任职务		发包人及联系电话	
/	/	/		/	





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：杨晓明


性 别：男

出生日期：1991-01-07

注册编号：豫241212285589

聘用企业：河南方顺建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程 (2022年09月28日 至 2025年09月27日)



个人签名：杨晓明
签名日期：2024.5.13



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1282644

姓 名：杨晓明

性 别：男

出 生 年 月：1991年01月07日

企 业 名 称：河南方顺建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年11月02日

有 效 期：2022年11月02日 至 2025年11月01日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年11月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 杨晓明

身份证号码: 410521199101070558

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 04 月 10 日起至 2026 年 04 月 10 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 项目经理。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 3000 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2、本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方:(盖章)

2024年04月10日

乙方:杨晓明

2024年04月10日

表单验证号码:c8c7e4fe9224cc395c68b86a45b5cb1



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410581316010

业务年度: 202405

单位: 元

单位名称		河南方顺建筑工程有限公司																									
姓名		杨晓明		个人编号		41200010596587		证件号码		410521199101070558																	
性别		男		民族		汉族		出生日期		1991-01-07																	
参加工作时间		2022-10-01		参保缴费时间		2022-11-01		建立个人账户时间		2022-11																	
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2023-12																	
个人账户信息																											
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数																	
		本金	利息	本金	利息																						
202211-202312		0.00	0.00	3899.68	92.08	3991.76	14	0																			
202401-至今		0.00	0.00	1431.60	0.00	1431.60	5	0																			
合计		0.00	0.00	5331.28	92.08	5423.36	19	0																			
欠费信息																											
欠费月数		0		重复欠费月数		0		单位欠费金额		0.00		个人欠费本金		0.00		欠费本金合计		0.00									
个人历年缴费基数																											
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年									
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年									
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年									
2022年		2023年																									
3409		3579																									
个人历年各月缴费情况																											
年度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992														1993													
1994														1995													
1996														1997													
1998														1999													
2000														2001													
2002														2003													
2004														2005													
2006														2007													
2008														2009													
2010														2011													
2012														2013													
2014														2015													
2016														2017													
2018														2019													
2020														2021													
2022													▲	2023		●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2024		●	●	●	●	●								2025													

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-05-30



项目经理无在建承诺书

光山县孙铁铺镇中心学校（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理杨晓明（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

技术负责人简历表

姓 名	郭巧玲	年 龄	36	学 历	专科
职 称	工程师	职 务	技术负责人	拟在本合同任职	技术负责人
毕业学校	2011年毕业于武汉理工大学 学校 环境艺术设计 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/

从事专业	土木工程				
取得职称名称	工程师				
取得职称级别	中级				
取得方式	一步到位				
评审组织 (认定部门)	周口市工程系列中级职称评审委员会	姓名	郭巧玲	性别	女
评审(认定) 通过时间	2023.03	出生年月	1988.08	工作单位	周口顺福昌建筑工程有限公司
发证单位	周口市人力资源和社会保障局	证书编号	G20220974169900001018		
			2023年 05 月 04 日		

姓名	郭巧玲			
性别	女		民族	汉
出生	1988 年 8 月 18 日			
住址	河南省孟州市南庄镇里村 东四街10号			
公民身份号码	410883198808181527			

		中华人民共和国
		居民身份证
签发机关	孟州市公安局	
有效期限	2018.03.29-2038.03.29	

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 郭巧玲

身份证号码: 410883198808181527

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 03 月 12 日起至 2026 年 03 月 12 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 现场管理人员。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 3000 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2、本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方:(盖章)



2024年03月12日

乙方: 郭巧玲

2024年03月12日

施工员简历表

姓 名	李 静	年 龄	32	学 历	专科
职 称	/	职 务	施工员	拟在本合同任职	施工员
毕业学校	2014 年毕业于 西南大学育才学院 学校 建筑学 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/



证书编码: 0412310100003000257

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 李静

身份证号: 410521199208260554

岗位名称: 土建施工员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 洛阳市建设职业技术学校

发证时间: 2023年 08月 18 日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 李静

身份证号码: 410521199208260554

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 03 月 15 日起至 2027 年 03 月 15 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 施工员。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 2500 元/月, 加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2、本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。



乙方: 李静

2024 年 03 月 15 日

质量员简历表

姓 名	元振琦	年 龄	32	学 历	专科
职 称	/	职 务	质量员	拟在本合同任职	质量员
毕业学校	2018年 毕业于 郑州工程技术学院 学校 建筑工程技术 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/



证书编码: 0412310600003000227

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 元振琦

身份证号: 410521199212280515

岗位名称: 土建质量员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 洛阳市建设职业技术学校

发证时间: 2023年08月18日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 元振琦

身份证号码: 410521199212280515

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 04 月 01 日起至 2027 年 04 月 01 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 质量员。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 3000 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方(盖章)

乙方: 元振琦

2024 年 04 月 01 日

2024 年 04 月 01 日

专职安全员简历表

姓 名	申云霞	年 龄	36	学 历	专科
职 称	/	职 务	专职安 全员	拟在本合同任职	专职安全员
毕业学校	2017 年毕业于 安阳师范学院 学校 金融管理与实务 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/



建筑施工企业综合类专职安全生产管理人员

安全生产考核合格证书

编号：豫建安C3（2023）1544036

姓 名：申云霞

性 别：女

出 生 年 月：1988年05月06日

企 业 名 称：河南方顺建筑工程有限公司

职 务：专职安全生产管理人员

初次领证日期：2023年11月10日

有 效 期：2023年11月10日 至 2026年11月09日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023年11月10日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 申云霞

身份证号码: 41052119880506002X

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2022 年 10 月 15 日起至 2025 年 10 月 15 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 现场管理人员。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 2500 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1、本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2、本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。



乙方: 申云霞

2022 年 10 月 15 日

材料员简历表

姓 名	吕苏珂	年 龄	30	学 历	专科
职 称	/	职 务	材料员	拟在本合同任职	材料员
毕业学校	2015 年毕业于 郑州市财经学院 学校 建筑工程施工 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/



证书编码: 0412311100033000021

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 吕苏珂

身份证号: 410521199502215535

岗位名称: 材料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 永城市云迈达职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2023年11月14日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 吕苏珂

身份证号码: 410521199502215535

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 03 月 15 日起至 2027 年 03 月 15 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 材料员。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 2500 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1. 本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2. 本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。



甲方:(盖章)

2024年03月15日

乙方:吕苏珂

2024年03月15日

资料员简历表

姓 名	秦栓秀	年 龄	47	学 历	专科
职 称	/	职 务	资料员	拟在本合同任职	资料员
毕业学校	1999年毕业于 <u>沈阳市装备制造工程学校</u> 学校 <u>勘察技术与工程</u> 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/



证书编码: 0412411400033000009

住房和城乡建设领域施工现场专业人员 职业培训合格证



姓 名: 秦栓秀

身份证号: 410581197712219064

岗位名称: 资料员

参加住房和城乡建设领域施工现场
专业人员职业培训, 测试成绩合格。



扫码验证

培训机构: 永城市云迈达职业技能培训学校有限公司

发证时间: 2024年03月06日

查询地址: <http://rcgz.mohurd.gov.cn>

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 秦栓秀

身份证号码: 410581197712219064

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 03 月 11 日起至 2027 年 03 月 11 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 资料员。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 2500 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节假日、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1. 本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2. 本合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。



乙方: 秦栓秀

2024 年 03 月 11 日

造价工程师简历表

姓 名	史志河	年 龄	36	学 历	专科
职 称	/	职 务	造价师	拟在本合同任职	造价师
毕业学校	2019 年毕业于 河南城建学院 学校 工程造价 专业				
主要工作经历					
时 间	参加过的类似项目		担任职务		发包人及联系电话
/	/		/		/



265



姓 名: 史志河
身 份 证 号 码: 410622198812100052
性 别: 男
专 业: 土木建筑
聘 用 单 位: 河南方顺建筑工程有限公司

证 书 编 号: 建[造]11244100019104

初始注册日期: 2024 年 05 月 15 日

颁发机关盖章:



发 证 日 期: 2024 年 5 月 15 日

七、资格审查材料

(一) 投标人基本情况表

投标人名称	河南方顺建筑工程有限公司					
注册地址	河南省安阳市林州市振林街道人民路西一巷8号			邮政编码	456550	
联系方式	联系人	秦计锁		电 话	0475-8956888	
	传 真	/		网 址	/	
组织结构	有限责任公司（自然人投资或控股）					
法定代表人	姓名	秦计锁	技术 职称	工程师	电话	0475-8956888
技术负责人	姓名	郭巧玲	技术 职称	工程师	电话	0475-8956888
成立时间	2020年5月18日			员工总人数：68人		
企业资质等级	建筑二级			其中	项目负责人	18 人
营业执照号	91411300MA9F4PF7XB				高级职称人员	4 人
注册资金	1100万元				中级职称人员	9 人
开户银行	中国农业银行股份有限公司林州市城区支行				初级职称人员	11 人
账号	16344101040019789				技 工	22 人
经营范围	建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程，环保工程、特种工程；施工劳务*					
备注	无					

注：本表后应附企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证及投标人认为必要的其他资料原件扫描件。

附件：

光山县政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：光山县孙铁铺镇中心学校或中招（河南）国际工程管理咨询有限公司

单位名称（自然人姓名）：河南方顺建筑工程有限公司

统一社会信用代码（身份证号码）：91411300MA9F4PF7X

法定代表人（负责人）：秦计锁

联系地址和电话：河南省安阳市林州市振林街道人民路西一巷8号
0475-8956888

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、

重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（盖单位公章）：河南方顺建筑工程有限公司

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或盖章）：

日期：2024年6月13日

注：投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

承诺书

致：光山县孙铁铺镇中心学校

我公司满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

我公司保证上述信息真实和准确，如有虚假；愿意承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，落实中小企业发展，支持节能环保政策，扶持监狱、残疾人福利性单位等政府采购政策。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加光山县孙铁铺镇中心学校（单位名称）的光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为河南方顺建筑工程有限公司（企业名称），从业人员68人，营业收入为3998.41443万元，资产总额为780.509767万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为____（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于____（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 投标人须具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

承诺书

致：光山县孙铁铺镇中心学校

我公司具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，具有安全生产许可证在有效期内，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

我公司保证上述信息真实和准确，如有虚假；愿意承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日



建筑业企业资质证书

(副本)

企业名称: 河南方顺建筑工程有限公司
详细地址: 河南省安阳市林州市振林街道人民路西一巷8号
统一社会信用代码 (或营业执照注册号): 91411300MA9F4PF7XB **法定代表人:** 秦计锁
注册资本: 1100万元人民币 **经济性质:** 有限责任公司(自然人投资或控股)
证书编号: D341258832 **有效期:** 至2025年07月27日

资质类别及等级:

建筑工程施工总承包贰级
公路工程施工总承包贰级
水利水电工程施工总承包贰级
电力工程施工总承包贰级
石油化工工程施工总承包贰级
市政公用工程施工总承包贰级
机电工程施工总承包贰级
地基基础工程专业承包贰级
起重设备安装工程专业承包贰级
消防设施工程专业承包贰级
防水防腐保温工程专业承包贰级
桥梁工程专业承包贰级
隧道工程专业承包贰级
钢结构工程专业承包贰级
建筑装饰装修工程专业承包贰级
建筑机电安装工程专业承包贰级
建筑幕墙工程专业承包贰级
古建筑工程专业承包贰级
城市及道路照明工程专业承包贰级
公路路面工程专业承包贰级
公路路基工程专业承包贰级
公路交通工程(公路安全设施分项)专业承包贰级
环保工程专业承包贰级
施工劳务不分等级
模板脚手架专业承包不分等级
特种工程(建筑物纠偏和平移)专业承包不分等级
特种工程(结构补强)专业承包不分等级



发证机关:



中华人民共和国住房和城乡建设部制

统一社会信用代码：91411300MA9F4PF7XB



安全生产许可证



编号：（豫）JZ安许证字[2020]005976

企业名称：河南方顺建筑工程有限公司

法定代表人：秦计锁

单位地址：河南省安阳市林州市振林街道人民路西一巷8号

经济类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

许可范围：建筑施工

有效期：2023 年 10 月 16 日 至 2026 年 10 月 16 日

发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2023 年 10 月 16 日



3.2 投标人拟派项目经理须具备建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。应提供项目经理有效的劳动合同和投标截止时间前近一年内有连续3个月缴纳养老保险证明。





中华人民共和国二级建造师注册证书

姓 名：杨晓明


性 别：男

出生日期：1991-01-07

注册编号：豫241212285589

聘用企业：河南方顺建筑工程有限公司

注册专业：建筑工程 (2022年09月28日 至 2025年09月27日)



个人签名：杨晓明
签名日期：2024.5.13



建筑施工企业项目负责人 安全生产考核合格证书

编号：豫建安B（2023）1282644

姓 名：杨晓明

性 别：男

出 生 年 月：1991年01月07日

企 业 名 称：河南方顺建筑工程有限公司

职 务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2022年11月02日

有 效 期：2022年11月02日 至 2025年11月01日



发证机关：河南省住房和城乡建设厅

发证日期：2022年11月02日



中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

劳动合同

甲方(用人单位): 河南方顺建筑工程有限公司

乙方(职工): 杨晓明

身份证号码: 410521199101070558

根据《中华人民共和国劳动法》和相关法律、法规的规定,甲乙双方按照平等自愿、协商一致的原则订立本合同。

一、合同期限

自 2024 年 04 月 10 日起至 2026 年 04 月 10 日止。

二、工作内容

1. 乙方的工作岗位为 项目经理。

2. 乙方的工作职责 听从甲方的工作安排,服从分配,认真履行职责。

三、工作时间

朝九晚六,周末单休。

四、工资待遇

乙方正常工作时间的工资为 3000 元/月,加班工资视情况另行协商。

五、劳动保护和劳动条件

甲方按国家和省有关劳动保护规定提供符合国家劳动卫生标准的劳动作业场所,切实保护乙方在生产工作中的安全和健康。

六、福利待遇

甲方按规定给予乙方享受节日假、年休假、婚假、丧假、探亲假、产假、看护假等带薪假期,并按本合同约定的工资标准支付工资。

七、合同的变更

甲乙双方经协商一致,可以变更本合同,并办理变更本合同的手续。

八、合同的解除

经甲乙双方协商一致或有符合法律规定的情形可以解除本合同。

九、合同的终止

本合同期满或甲乙双方约定的本合同终止条件出现,本合同即行终止。

十、劳动争议处理和违反劳动合同的法律责任

本合同依法经双方签字或盖章订立后具有法律约束力,双方必须严格履行。如果发生劳动争议,双方可以协商解决,也可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼。任何一方违反本合同约定,应当承担相应的法律责任。

十一、其他

1. 本合同一式两份,具有同等法律效力,甲乙双方各执一份,双方应妥善保管。

2. 本劳动合同自甲乙双方签字、盖章之日起生效。

甲方:(盖章)

2024年04月10日

乙方:杨晓明

2024年04月10日

表单验证号码c8c7e4fe9224ce395c68b86a45b5cb1



河南省城镇职工企业养老保险在职职工信息查询单

单位编号 410581316010

业务年度: 202405

单位: 元

单位名称		河南方顺建筑工程有限公司																							
姓名		杨晓明	个人编号		41200010596587		证件号码		410521199101070558																
性别		男	民族		汉族		出生日期		1991-01-07																
参加工作时间		2022-10-01		参保缴费时间		2022-11-01		建立个人账户时间		2022-11															
内部编号				缴费状态		参保缴费		截止计息年月		2023-12															
个人账户信息																									
缴费时间段		单位缴费划转账户		个人缴费划转账户		账户本息		账户累计月数		重复账户月数															
		本金	利息	本金	利息																				
202211-202312		0.00	0.00	3899.68	92.08	3991.76	14	0																	
202401-至今		0.00	0.00	1431.60	0.00	1431.60	5	0																	
合计		0.00	0.00	5331.28	92.08	5423.36	19	0																	
欠费信息																									
欠费月数		0	重复欠费月数		0	单位欠费金额		0.00	个人欠费本金		0.00	欠费本金合计		0.00											
个人历年缴费基数																									
1992年		1993年		1994年		1995年		1996年		1997年		1998年		1999年		2000年		2001年							
2002年		2003年		2004年		2005年		2006年		2007年		2008年		2009年		2010年		2011年							
2012年		2013年		2014年		2015年		2016年		2017年		2018年		2019年		2020年		2021年							
2022年		2023年																							
3409		3579																							
个人历年各月缴费情况																									
年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
1992													1993												
1994													1995												
1996													1997												
1998													1999												
2000													2001												
2002													2003												
2004													2005												
2006													2007												
2008													2009												
2010													2011												
2012													2013												
2014													2015												
2016													2017												
2018													2019												
2020													2021												
2022													2023	●	●	●	▲	●	●	●	●	●	●	●	●
2024	●	●	●	●	●								2025												

说明: “△”表示欠费、“▲”表示补缴、“●”表示当月缴费、“□”表示调入前外地转入。
人员基本信息为当前人员参保情况,个人账户信息、欠费信息、个人历年缴费基数、个人历年各月缴费情况查询范围为全省。如显示有重复缴费月数或重复欠费月数,说明您在多地存在重复参保。该表黑白印章具有同等法律效力,可通过微信等第三方软件扫描单据上的二维码,查验单据的真伪。

打印日期: 2024-05-30



项目经理无在建承诺书

光山县孙铁铺镇中心学校（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理杨晓明（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。


特此承诺！

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

3.3 对列入严重失信主体名单、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，经查询有失信记录的将被取消投标资格。查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

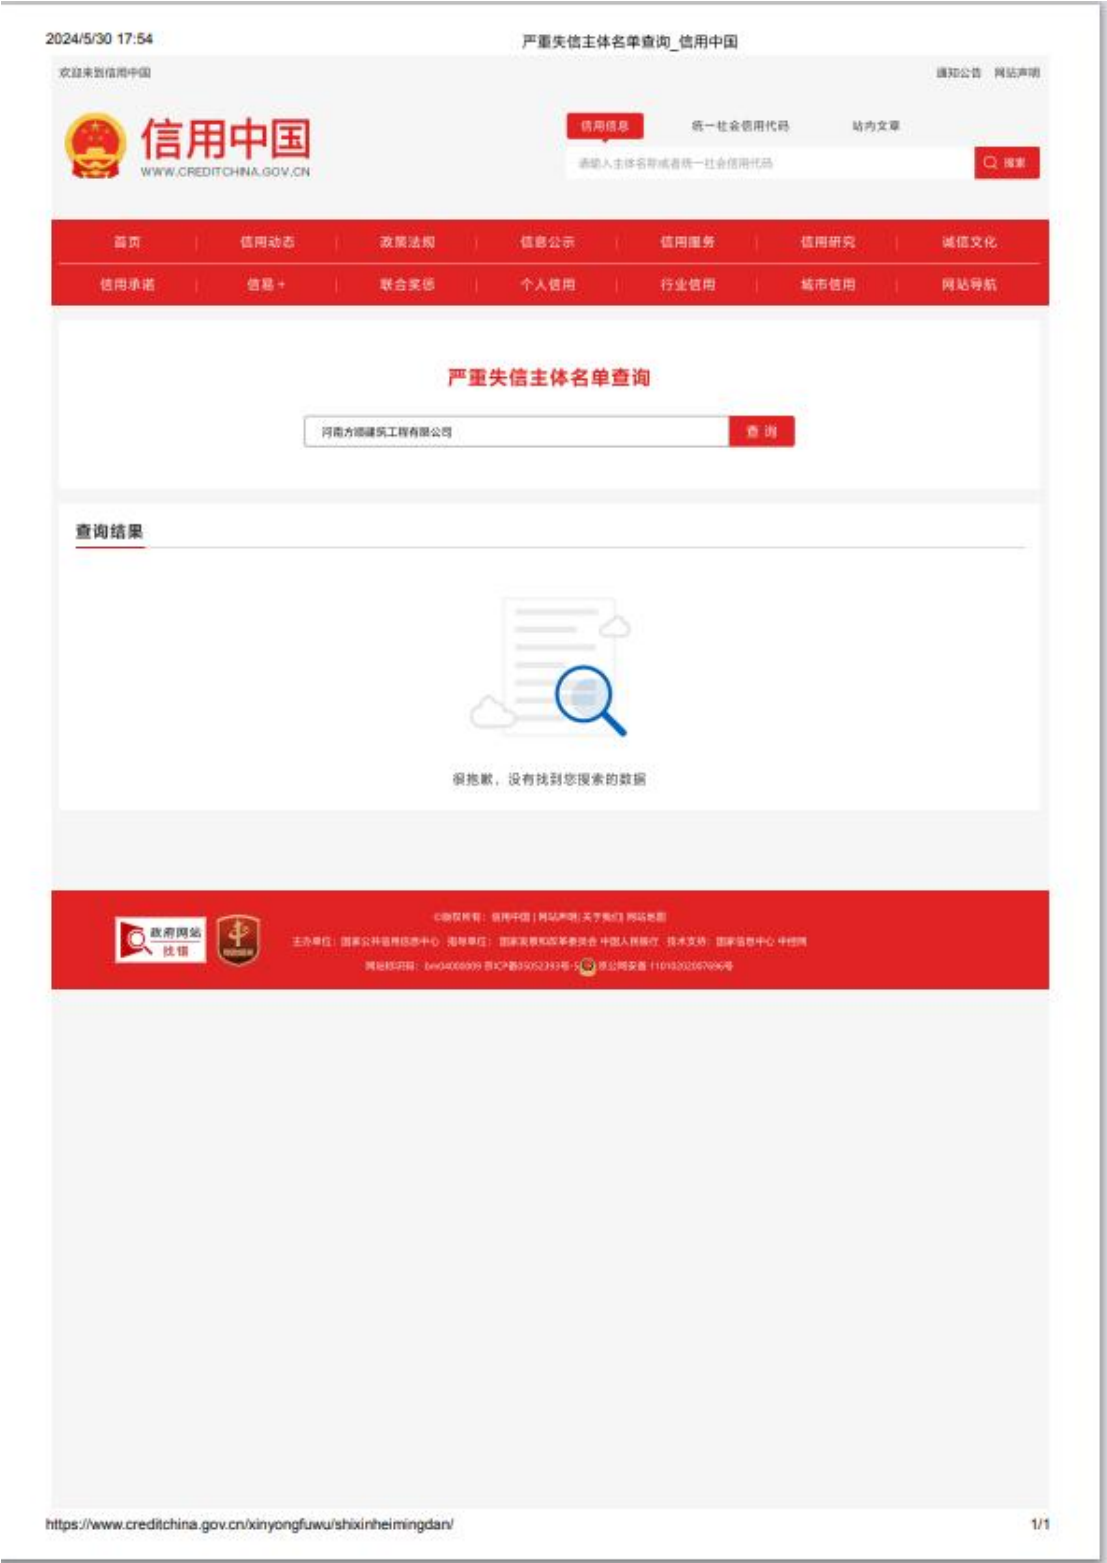



中国执行信息公开网

(http://zxgk.court.gov.cn/)

失信将受到信用惩戒!

失信被执行人(自然人)公布

姓名/名称	证件号码
毕国军	1326231967****2016
郑树	5102021973****0919
钟来平	5129211973****3853
唐先全	5129011961****2911
张鹏飞	1302811988****005X

失信被执行人(法人或其他组织)公布

姓名/名称	证件号码
北京远恒国际教育咨询有限责任公司	55140080 1
北京远恒国际教育咨询有限责任公司	55140080 1
北京远恒国际教育咨询有限责任公司	55140080 1
河池市弘农加油站	9145120159****977J
河池市弘农加油站	9145120159****977J

查询条件

被执行人姓名/名称:

河南方顺建筑工程有限公司

身份证号码/组织机构代码:

91411300MA9F4PF7XB

省份:

全部

验证码:

45ck

e3k)

验证码正确!

查询

查询结果

在全国范围内没有找到 91411300MA9F4PF7XB 河南方顺建筑工程有限公司相关的结果。

全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台首页

声明

为落实社会信用体系建设，对失信被执行人进行信用惩戒，促使其自觉履行生效法律文书确定的义务，根据《中华人民共和国民事诉讼法》相关规定，最高人民法院制定了《关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》，自今日起向社会开通“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询”平台，社会各诚信守法单位均可查询（严重违法失信：失信被执行人名单信息，或失信被执行人名单信息）。

一、被执行人未履行生效法律文书确定的义务，并且有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第一条规定的任一情形，执行法院将根据申请执行人的申请或依职权将该被执行人纳入失信被执行人名单，并可通过本网站予以公布。

二、各级人民法院将向政府相关部门、金融监管机构、金融机构、承担行政职能的事业单位及行业协会等通报失信被执行人名单信息，供相关部门依法监管和惩戒。在政府采购、招标投标、行政审批、政府扶持、融资信贷、市场准入、资质认定等方面，对失信被执行人予以信用惩戒；将失信机构通报失信被执行人名单信息，并由征信机构在其征信系统中记录。

国家机关工作人员、人大代表、政协委员等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其所在单位和相关管理部门；国家机关、事业单位、国有企业等被纳入失信被执行人名单的，失信情况将通报其上级单位、主管部门或负责出资人职责的机构。

三、纳入失信被执行人名单的被执行人，执行法院将依据《最高人民法院关于限制被执行人高消费及有关消费的若干规定》第一条的规定，对被执行人的高消费行为进行限制。

被执行人为自然人的，被采取限制消费措施后，不得有以下高消费及非生活和工作必需的消费行为：（一）乘坐交通工具时，选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位；（二）在星级酒店消费、住宿、夜总会、高尔夫球场等场所进行消费；（三）购买不动产或新建、扩建、装修房屋；（四）购买车辆、游艇、豪华汽车、高档办公用品；（五）购买非经营必需车辆；（六）旅游、度假；（七）子女就读高收费私立学校；（八）支付高额保费购买理财产品；（九）购买不动产或新建、扩建、装修房屋，其他消费行为等。被执行人为单位的，被采取限制消费措施后，被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员、实际控制人不得实施前述行为，否则将视为个人财产被执行行为，予以强制执行或追究责任。

四、纳入失信被执行人名单的公民、法人或其他组织认为有《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》第十一条规定情形之一的，可以向执行法院申请纠正。

五、本网站提供的信息仅供查询人参考。如有异议，以执行法院有关法律文书为准。而使用本网站信息而造成不良后果的，人民法院不承担任何责任。

六、查询人必须依法使用查询信息，不得用于非法目的和不正当用途。非法使用本网站信息给他人造成损害的，由使用者自行承担相应责任。

七、本网站信息免费查询，严禁任何单位和个人利用本网站信息从事非法活动。

八、本网站属于政府网站，未经许可，任何商业网站不得建立与本网站及其内容的链接，不得建立本网站的镜像（包括全部和局部镜像），不得拷贝、复制或传播本网站信息。

九、如对该查询内容有异议，请与执行法院联系。

最高人民法院

2013年10月8日

地址：北京市东城区东交民巷27号 邮编：100745 总机：010-67550114

中华人民共和国最高人民法院 版权所有

京ICP备05023036号



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页

信用动态

政策法规

信息公示

信用服务

信用研究

诚信文化

信用承诺

信易+

联合奖惩

个人信用

行业信用

城市信用

网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 重大税收违法失信主体

重大税收违法失信主体

河南方源建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉, 没有找到您搜索的数据



©版权所有: 信用中国 | 网站地图 | 联系我们 | 网站声明

主办单位: 国家公共信用信息中心 协办单位: 国家发展改革委 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中德网

网站标识码: b60400002 京ICP备2002213号-5 京公网安备 11010202067600号



信用信息

统一社会信用代码

站内文章

请输入主体名称或统一社会信用代码

搜索

首页 | 信用动态 | 政策法规 | 信息公示 | 信用服务 | 信用研究 | 诚信文化
信用承诺 | 信易+ | 联合奖惩 | 个人信用 | 行业信用 | 城市信用 | 网站导航

您所在的位置: 首页 > 信用服务 > 政府采购严重违法失信行为记录名单

政府采购严重违法失信行为记录名单

河南方源建筑工程有限公司

查询

查询结果



很抱歉，没有找到您搜索的数据



版权所有: 信用中国 | 网站地图 | 关于我们 | 网站地图

主办单位: 国家公共信用信息中心 指导单位: 国家发展改革委 中国人民银行 技术支持: 国家信息中心 中信网

网站标识码: b6d400029 豫ICP备20023911号-5 豫公网安备 1101020207096号

当前位置： 首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »



政府采购严重违法失信行为信息记录

HTTP://WWW.CCGP.GOV.CN/

企业名称：

执法单位： 处罚日期：2020-05-18 至 查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码 (或组织机构代码)	企业地址	严重违法失信行为 的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位
没有该企业的相关记录 本次查询的企业：河南方顺建筑工程有限公司 本次查询的时间：2024年05月31日 08时20分									

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2024 中华人民共和国财政部

首页 企业信息填报 信息公告 重点领域企业 导航 登录 注册



国家企业信用信息公示系统

National Enterprise Credit Information Publicity System

[企业信用信息](#) | [经营异常名录](#) | [严重违法失信名单](#)



河南方顺建筑工程有限公司

统一社会信用代码：91411300MA9F4PF7XB

注册号：

法定代表人：秦计锁

登记机关：林州市市场监督管理局

成立日期：2020年05月18日

基础信息 | 行政许可信息 | 行政处罚信息 | 列入经营异常名录信息 | **列入严重违法失信名单（黑名单）信息** | 公告信息

■ 列入严重违法失信名单（黑名单）信息

序号	类别	列入严重违法失信名单（黑名单）原因	列入日期	作出决定机关(列入)	移出严重违法失信名单（黑名单）原因	移出日期	作出决定机关(移出)
暂无列入严重违法失信名单（黑名单）信息							

共 查询到 0 条记录 共 0 页

主办单位：国家市场监督管理总局
地址：北京市西城区三里河东路八号 邮政编码：100820 备案号：京ICP备18022388号-2
[业务咨询与技术支撑联系方式](#) [使用帮助](#)

467

①具有独立承担民事责任的能力

统一社会信用代码 91411300MA9F4PTXB			
名称 河南方顺建筑工程有限公司		注册资本 壹仟壹佰万圆整	
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)		成立日期 2020年05月18日	
法定代表人 秦计锁		住所 河南省安阳市林州市振林街道人民路西一巷8号	
经营范围 建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、石油化 工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础 工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施施 工工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构 工程、建筑装饰装修工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程 、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输 变电工程、环保工程、特种工程；施工劳务*		登记机关  2023年11月15日	


市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

②有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

2022 年审计报告

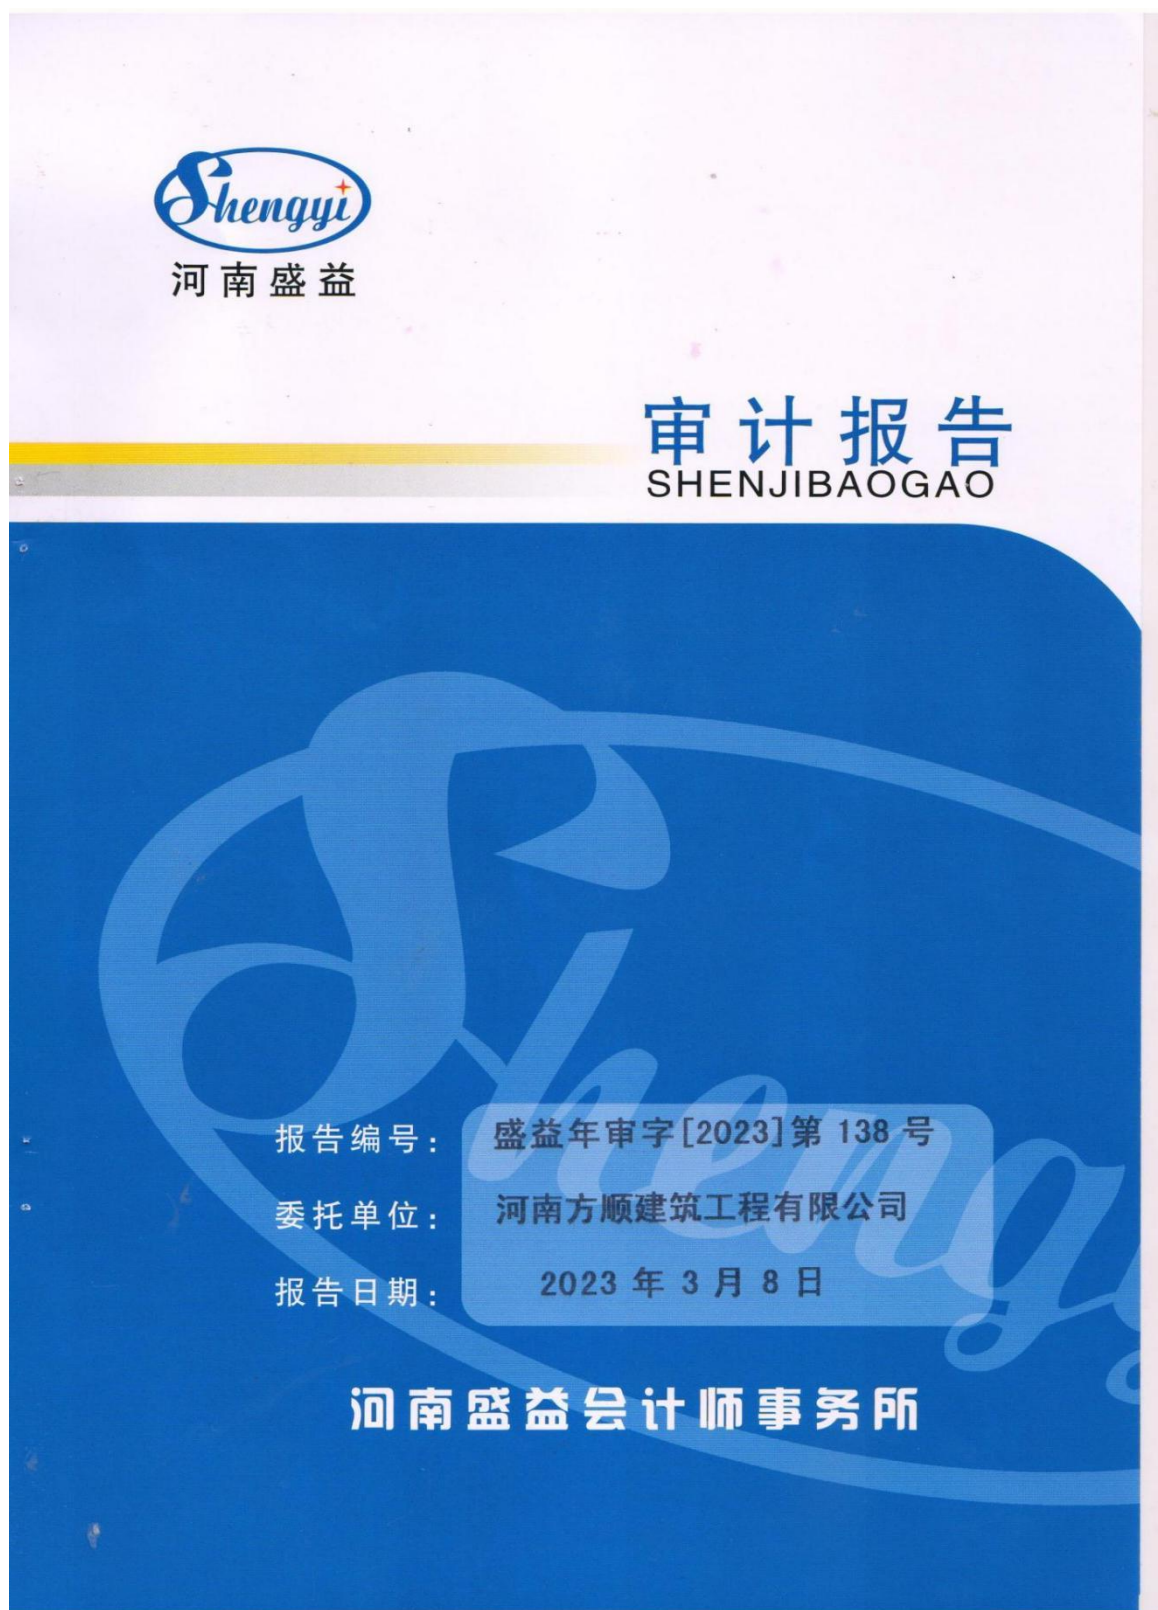

河南盛益会计师事务所

审计报告

盛益年审字[2023]第 138 号

河南方顺建筑工程有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了河南方顺建筑工程有限公司（以下简称方顺建筑工程公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2022 年度的利润及利润分配表，2022 年度的现金流量表，2022 年度的所有者权益变动表及会计报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了方顺建筑工程公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于方顺建筑工程公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

方顺建筑工程公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估方顺建筑工程公司的持

1

您可使用手机“扫一扫”或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>） 进行查验。
报告编号：豫23ZGH392C



续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算方顺建筑工程公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督方顺建筑工程公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对方顺建筑工程公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致方顺建筑工程公司不能持续经营。



(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

附件：（一）2022 年 12 月 31 日资产负债表
（二）2022 年度利润及利润分配表
（三）2022 年度现金流量表
（四）2022 年度所有者权益变动表
（五）2022 年度会计报表附注

河南盛益会计师事务所
有限公司

中国·河南

中国注册会计师：

中国注册会计师：

地址：安阳市北关区友谊路 263 号 报告日期：2023 年 3 月 8 日



资产负债表

所属期：2022年12月31日

编制单位：河南方顺建筑工程有限公司

会（企01）表

金额单位：人民币元

资产	行次	期末余额	年初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	481,573.26	349,341.64	短期借款	31		
交易性金融资产	2			交易性金融负债	32		
应收票据	3			应付票据	33		
应收账款	4	1,372,671.67	234,096.31	应付账款	34		
预付账款	5			预收账款	35		
应收利息	6			应付职工薪酬	36	67,805.11	19,200.00
应收股利	7			应交税费	37	469,667.71	80,196.69
其他应收款	8	1,162,360.64	170,564.94	应付利息	38		
存货	9	524,613.08	438,525.57	应付股利	39		
一年内到期的非流动资产	10			其他应付款	40	200,000.00	106,135.57
其他流动资产	11			一年内到期的非流动负债	41		
流动资产合计	12	3,541,218.65	1,192,528.46	其他流动负债	42		
非流动资产：				流动负债合计	43	737,472.82	205,532.26
可供出售金融资产	13			非流动负债：			
持有至到期投资	14			长期借款	44		
长期应收款	15			应付债券	45		
长期股权投资	16			长期应付款	46		
投资性房地产	17			专项应付款	47		
固定资产	18	390,716.83		预计负债	48		
在建工程	19			递延所得税负债	49		
工程物资	20			其他非流动负债	50		
生产性生物资产	21			非流动负债合计	51		
油气资产	22			负债合计	52	737,472.82	205,532.26
无形资产	23			所有者（或股东）权益：			
开发支出	24			实收资本（股本）	53		
商誉	25			资本公积	54		
长期待摊费用	26			减：库存股	55		
递延所得税资产	27			盈余公积	56		
其他非流动资产	28			未分配利润	57	3,194,462.66	986,996.20
非流动资产合计	29	390,716.83	0.00	所有者（或股东）权益合计	58	3,194,462.66	986,996.20
资产总计	30	3,931,935.48	1,192,528.46	负债和所有者（或股东）权益总计	59	3,931,935.48	1,192,528.46

单位负责人：

锁秦印
44008110022071

财务负责人：

张晋

制表人：

张晋



利润及利润分配表

所属期：2022年度

会(企02)表

编制单位：河南方顺建筑工程有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本月数	本年累计数
一、主营业务收入	1	7,714,744.02	30,148,494.09
减：主营业务成本	2	6,326,538.27	26,868,315.20
销售费用	3		
税金及附加	4	16,425.05	82,382.66
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）	5	1,371,780.70	3,197,796.23
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）	6		
减：管理费用	7	112,035.24	799,447.23
财务费用	8	235.16	2,843.40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	9	1,259,510.30	2,395,505.60
加：投资收益（损失以“-”号填列）	10		
补贴收入	11		
营业外收入	12		
减：营业外支出	13		
加：以前年度损益调整	14		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15	1,259,510.30	2,395,505.60
减：所得税	16	99,217.18	188,039.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17	1,160,293.12	2,207,466.46
加：期初未分配利润	18		986,996.20
	19		
六、可供分配的利润	20		3,194,462.66
加：盈余公积补亏	21		
	22		
减：提取法定盈余公积	23		
其中：提取公益金	24		
减：分配利润	25		
其中：分配个人投资利润	26		
	27		
七、期末未分配利润	28		3,194,462.66

单位负责人：



财务负责人：

许象晋

制表人：

许象晋



现金流量表

所属期：2022年度

编制单位：河南方顺建筑工程有限公司

会（企03）表

金额单位：人民币元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
一、经营活动产生的现金流量			四、汇率变动产生的现金流量	30	
销售商品、提供劳务收到的现金	1	30,731,487.50	五、现金及现金等价物净增加额	31	132,231.62
收到的税费返还	2		补充资料：		
收到的其它与经营活动有关的现金	3		1. 将净利润调节为经营活动的现金流量		
现金流入小计	4	30,731,487.50	净利润	31	2,207,466.46
购买商品接受劳务支付的现金	5	25,985,956.12	加：计提的资产减值准备	32	
支付给职工以及为职工支付的现金	6	2,984,653.17	固定资产折旧	33	49,115.04
支付的各项税费	7	964,518.27	无形资产摊销	34	
支付的其它与经营活动有关的现金	8	221,453.05	长期资产摊销	35	
现金流出小计	9	30,156,580.61	待摊费用减少（减：增加）	36	
经营活动产生现金净额	10	574,906.89	预提费用增加（减：减少）	37	
二、投资活动产生的现金流量			处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	38	
收回投资所收到的现金	11		固定资产报废损失	39	
取得投资收益所收到的现金	12		财务费用	40	2,843.40
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	13		投资损失	41	
收到的其它与投资活动有关的现金	14		递延税款贷项（减：借项）	42	
现金流入小计	15		存货的减少（减：增加）	43	-86,087.51
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	16	439,831.87	经营性应收项目的减少（减：增加）	44	-2,130,371.06
投资所支付的现金	17		经营性应付项目的增加（减：减少）	45	531,940.56
支付的其它与投资活动有关的现金	18		其他	46	
现金流出小计	19	439,831.87	经营活动产生的现金流量净额	47	574,906.89
投资活动产生现金净额	20	-439,831.87	2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动		
三、筹资活动产生的现金流量			债务转为资本	48	
吸收投资所收到的现金	21		一年内到期的可转换公司债券	49	
借款所收到的现金	22		融资租入固定资产	50	
收到的其他与筹资活动有关的现金	23		其他	51	
现金流入小计	24	0.00	3. 现金及现金等价物净增加情况		
偿还债务所支付的现金	25		现金的期末余额	52	481,573.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	26	2,843.40	减：现金的期初余额	53	349,341.64
支付的其它与筹资活动有关的现金	27		加：现金等价物的期末余额	54	
现金流出小计	28	2,843.40	减：现金等价物的期初余额	55	
筹资活动产生现金净额	29	-2,843.40	现金及现金等价物净增加额	56	132,231.62

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



张晋

张晋



所有者权益变动表

所属期：2022年度

编制单位：河南方顺建筑工程有限公司

会（总01）表
金额单位：人民币元

项 目	本年金额					上年金额				
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积
一、上年年末余额										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年初余额										
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										
（一）净利润										
（二）直接计入所有者权益的利得和损失										
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额										
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响										
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响										
4. 其他										
（三）所有者投入资本和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 对所有者（或股东）的分配										
3. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
四、本年年末余额										

单位负责人：

财务负责人：

制表人：



会 计 报 表 附 注

2022 年度

一、企业基本情况

河南方顺建筑工程有限公司成立于 2020 年 05 月,法定代表人秦计锁,注册地址河南省安阳市林州市振林街道人民路西一巷 8 号,登记注册类型为有限责任公司,注册资金为 1100 万元,统一社会信用代码 91411300MA9F4PF7XB,经营范围:建筑工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、石油化工工程、市政公用工程、通信工程、机电工程、地基基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、消防设施工程、防水防腐保温工程、桥梁工程、隧道工程、钢结构工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、建筑幕墙工程、古建筑工程、城市及道路照明工程、河湖整治工程、输变电工程、环保工程、特种工程;施工劳务。

二、企业采用的主要会计政策、会计估价和会计报表的编制方法

(一) 会计制度

企业执行《企业会计准则》及《企业会计制度》。

(二) 会计年度

企业采用公历制,自每年公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

(三) 记账本位币

企业以人民币为记账本位币。

(四) 记账基础和计价原则

企业以权责发生为记账基础,以实际成本为计价原则。

(五) 现金等价物管理确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资。

(六) 坏账核算方法

1、坏账的确认标准:

(1) 因债务人破产或死亡,以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项。



(2) 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回, 经企业领导批准的款项。

2、坏账核算采用备抵法。

(七) 存货核算方法

1、存货分类为: 原材料、产成品、低值易耗品等。

2、存货计价方法: 按照成本进行摊销。

3、存货的盘存制度: 企业存货实行永续盘存制度, 于每年年末对存货进行盘点。

(八) 固定资产计价和折旧方法

1、固定资产标准为: 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的, 单价在 2, 000.00 元以上, 使用期限在一年以上的有形资产。

2、固定资产的分类为: 房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输工具等。

3、固定资产计价: 按其取得时的实际成本作为入账的价值, 实际成本包括买价以及其他达到预定可使用状态前所发生的必要支出。

4、固定资产折旧采用平均年限法计算。

(九) 在建工程核算方法

在建工程核算方法: 按实际成本核算, 在交付使用后转入固定资产。需要办理竣工决算手续的工程已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的, 先估价入账, 待完工验收并办理竣工决算手续后在按决算对原估计值进行调整。

(十) 收入确认方法

商品销售收入确认原则: 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方, 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对售出的商品实施控制, 与交易相关的利益能够流入企业, 相关的收入和成本能够可靠地计算。

(十一) 所得税的会计处理方法

企业采用应付税款法核算。

(十二) 主要税项

1、增值税: 按应税收入的 3%适用税率计算缴纳。

2、所得税: 按应缴纳所得税的 25%适用税率计算缴纳。



3、城建税及教育费附加：适用城建税税率为 7%，教育费附加的征收率为 3%，地方教育费附加的征收率为 2%。

三、会计报表主要项目注释

注释 1、货币资金期末余额 481,573.26 元。

注释 2、应收账款期末余额 1,372,671.67 元，均为业务往来欠款。

注释 3、其他应收款期末余额 1,162,360.64 元。

注释 4、存货期末余额 524,613.08 元。主要是建筑材料及未完工程。

注释 5、固定资产期末余额 390,716.83 元。

注释 6、应付职工薪酬期末余额 67,805.11 元。

注释 7、应交税费期末余额 469,667.71 元。

注释 8、其他应付款期末余额 200,000.00 元。

注释 9、未分配利润期末余额 3,194,462.66 元。

注释 10、主营业务收入及主营业务成本

主营业务收入	主营业务成本	利润总额
本年累计数	本年累计数	本年累计数
30,148,494.09	26,868,315.20	2,395,505.60

注释 11、主要费用 管理费用本期发生额 799,447.23 元，财务费用本期发生额 2,843.40 元。

四、其他重要事项

截止 2022 年 12 月 31 日，本企业无其他需说明的重大事项。

河南方顺建筑工程有限公司





姓 名 张佳
Full name
性 别 男
Sex
出 生 日 期 1978-12-28
Date of birth
工 作 单 位 河南盛益会计师事务所有限公司
Working unit
身 份 证 号 码 410503197812282010
Identity card No.



<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=151417225456611846504280787089>

证书编号: 410001380007
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2019 年 04 月 04 日
Date of Issuance

<http://acc.mof.gov.cn/cpaAcc/cpaAccPrint?id=1514172254566118465>

年度检验登记 Annual Renewal Registration


本证书经检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



中华人民共和国财政部制
Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



姓 名 王 栋
Full name 男
性 别
Sex 1982-05-06
出 生 日 期
Date of birth 河南盛益会计师事务所有限公司
工 作 单 位
Working unit 410521198205060552
身 份 证 号 码
Identity card No.



410500060012

证书编号:
No. of Certificate 河南省注册会计师协会

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 2009 09 25

发证日期:
Date of Issuance 年 月 日
/y /m /d

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



中华人民共和国财政部制

Issued by the Ministry of Finance
of the People's Republic of China



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 914105037708992867

(1-1)

名称 河南盛益会计师事务所有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 安阳市北关区友谊路263号院内
法定代表人 张佳
注册资本 壹佰万圆整
成立日期 2005年02月28日
营业期限 2005年02月28日至2025年02月27日
经营范围 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本金, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关的报告; 法律、行政法规规定的其他审计业务; 会计咨询、会计服务(凭有关部门批文经营)。
(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)




登记机关

每年1月1日至6月30日报送上年度报告

2018年 09月 21 日

企业信用信息公示系统网址: <http://gsxt.haaic.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



证书序号: 0009875

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 河南盛益会计师事务所有限公司

首席合伙人:

主任会计师: 张佳

经营场所: 河南省安阳市北关区友谊路263号院内

组织形式: 有限责任

执业证书编号: 41050013

批准执业文号: 豫财办会[2005]12号

批准执业日期: 2005年02月03日

发证机关

二〇〇五年十二月二十六日

中华人民共和国财政部制



③具有履行合同所必须的设备和专业技术能力

承诺书

致：光山县孙铁铺镇中心学校

我公司具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

我公司保证上述信息真实和准确，如有虚假；愿意承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

依法缴纳税收证明



中华人民共和国
税收完税证明

No.341005240200054813
国家税务总局林州市税务局

填发日期: 2024年 2月 19日 税务机关:

纳税人识别号	91411300MA9F4PF7XB			纳税人名称	河南方顺建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341056240200023469	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-19	311.68	
341056240200023469	教育费附加	增值税教育费附加	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-19	467.53	
341056240200023469	城市维护建设税	市区	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-19	1,090.90	
341056240200023469	增值税	建筑服务	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-19	15,584.22	
金额合计	(大写) 人民币壹万柒仟肆佰伍拾肆元叁角叁分					¥17,454.33
		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局林州市税务局税源管理股		

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.341005240300074036
国家税务总局林州市税务局

填发日期: 2024年 3月 13日 税务机关:

纳税人识别号	91411300MA9F4PF7XB			纳税人名称	河南方顺建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341056240300021942	地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-13	109.30	
341056240300021942	教育费附加	增值税教育费附加	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-13	163.94	
341056240300021942	城市维护建设税	市区	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-13	382.54	
341056240300021942	增值税	建筑服务	2024-02-01至2024-02-29	2024-03-13	5,464.82	
金额合计	(大写) 人民币陆仟壹佰贰拾元零陆角					¥6,120.60
		填票人 电子税务局		备注: 一般申报 正税自行申报, 主管税务所(科、分局): 国家税务总局林州市税务局税源管理股		

妥善保管

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明



中华人民共和国
税收完税证明

No.341005240400107888
国家税务总局林州市税务局

填发日期：2024年 4月 12日

税务机关：

纳税人识别号		91411300MA9F4PF7XB		纳税人名称		河南方顺建筑工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
341056240400056171		地方教育附加	增值税地方教育附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	761.92	
341056240400056171		教育费附加	增值税教育费附加	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	1,142.87	
341056240400056171		城市维护建设税	市区	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	2,666.71	
341056240400056171		增值税	建筑服务	2024-03-01至2024-03-31	2024-04-12	38,095.82	
金额合计		(大写) 人民币肆万贰仟陆佰陆拾柒元叁角贰分				¥42,667.32	
			填票人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局税源管理股		

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

安昌保管

社会保障资金证明



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005240100302835
国家税务总局林州市税务局
填发日期：2024年1月11日
税务机关：税源管理股

纳税人识别号		91411300MA9F4PF7XB		纳税人名称		河南方顺建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		数据 关联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441056240100101261	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-11	12,025.44		
441056240100101261	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-11	6,012.72		
441056240100101261	失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-11	214.80		
441056240100101261	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(单位缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-11	1,147.52		
441056240100101261	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-01-01至2024-01-31	2024-01-11	300.00		
金额合计		(大写) 人民币壹万玖仟柒佰元零肆角捌分				¥19,700.48	
		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局林州市税务局税源管理股，社保编码：410581316010社保经办机构：林州市社会保险事业管理局			

第2次打印 妥善保管



中华人民共和国

税收完税证明

No.441005240200503187
国家税务总局林州市税务局
填发日期：2024年2月19日
税务机关：税源管理股

纳税人识别号		91411300MA9F4PF7XB		纳税人名称		河南方顺建筑工程有限公司	
原凭证号	税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额		数据 关联 文 纳 税 人 作 完 税 证 明
441056240200101409	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	12,598.08		
441056240200101409	企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	6,299.04		
441056240200101409	失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	551.10		
441056240200101409	基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-02-01至2024-02-29	2024-02-19	300.00		
441056240200101409	工伤保险费	工伤保险	2024-01-01至2024-01-31	2024-02-19	46.53		
金额合计		(大写) 人民币壹万玖仟柒佰玖拾肆元柒角伍分				¥19,794.75	
		填 票 人 电子税务局		备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所(科、分局)：国家税务总局林州市税务局税源管理股，社保编码：410581316010社保经办机构：林州市社会保险事业管理局			

妥善保管



中华人民共和国
税收完税证明

No.441005240300354491
国家税务总局林州市税务局
税务机关：税源管理股

填发日期：2024年 3月 13日

纳税人识别号		91411300MA9F4PF7XB		纳税人名称		河南方顺建筑工程有限公司	
原凭证号		税种	品目名称	税款所属时期	入(退)库日期	实缴(退)金额	
441056240300301572		企业职工基本养老保险费	职工基本养老保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-13	12,598.08	
441056240300301572		失业保险费	失业保险(单位缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-13	551.10	
441056240300301572		失业保险费	失业保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-13	225.54	
441056240300301572		基本医疗保险费	职工基本医疗保险(个人缴纳)	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-13	300.00	
441056240300301572		工伤保险费	工伤保险	2024-03-01至2024-03-31	2024-03-13	511.72	
金额合计	(大写) 人民币壹万肆仟壹佰捌拾陆元肆角肆分					¥14,186.44	
			填 票 人 电子税务局	备注：一般申报 正税自行申报，主管税务所（科、分局）：国家税务总局林州市税务局税源管理股，社保编码：410581316010社保经办机构：林州市社会保险事业管理局			

收
据
联
文
纳
税
人
作
完
税
证
明

妥善保管

⑤参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料

承诺书

致：光山县孙铁铺镇中心学院

我公司参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录。

我公司保证上述信息真实和准确，如有虚假；愿意承担一切法律责任。

特此承诺。

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

(二) 近年类似项目的业绩一览表

项目名称	科左后旗 2021 年农村农牧区垃圾处理厂房建设项目
项目所在地	后旗双胜镇
发包人名称	科尔沁左翼后旗住房和城乡建设局
发包人地址	科尔沁左翼后旗
发包人电话	13947554364
合同价格	560821 元
开工日期	2021. 10. 20
竣工日期	2021. 11. 08
承担的工作	工程量清单中的全部内容
项目负责人	刘锋
技术负责人	郭巧玲
项目描述	土建、装饰、电照等工程
备注	无

投 标 人： 河南方顺建筑工程有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

备注： 本表后附业绩证明材料等扫描件。

中标通知书

河南方顺建筑工程有限公司：

恒诺鼎诚项目管理有限公司受科尔沁左翼后旗住房和城乡建设局委托，就科左后旗 2021 年农村牧区垃圾处理厂房建设项目（HNDC2021-033），项目按照规定程序采用询价招标的方式进行了询价采购，经评标委员会评审、采购人确认，贵公司为本项目的中标（成交）人，中标项目为：

科左后旗 2021 年农村牧区垃圾处理厂房建设项目，
中标金额为：伍拾陆万零捌佰贰拾壹元整（560821 元）。

请贵公司接此通知书后在三十日内与采购人签订合同，并按询价通知书要求的承诺履行合同。

采购人： 科尔沁左翼后旗住房和城乡建设局（盖章）

法定代表人或其他委托代理人签字（盖章）：



招标代理公司： 恒诺鼎诚项目管理有限公司（盖章）

法定代表人或其他委托代理人签字（盖章）：



2021 年 10 月 11 日

注：本通知书一式三份，采购单位，中标单位，代理单位各一份。

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 科尔沁左翼后旗住房和城乡建设局

承包人(全称): 河南方顺建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就 科左后旗 2021 年农村牧区垃圾处理厂房屋建设项目 工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 科左后旗 2021 年农村牧区垃圾处理厂房屋建设项目。

2.工程地点: 科尔沁左翼后旗双胜镇。

3.工程立项批准文号: HNDC2021-033。

4.资金来源: 2021 年上级专项资金。

5.工程内容: 该项目主要施工内容为土建、装饰、电照等全部工程的施工。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件 1)。

6.工程承包范围:

工程量清单中的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021 年 10 月 20 日。

计划完工日期: 2021 年 11 月 8 日。

工期总日历天数: 20 天。

工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写） 伍拾陆万零捌佰贰拾壹元整 (¥ 560821.00 元)；最终结算以通辽市财政投资评审中心审定价格为准。

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / (¥ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写） / 元整 (¥ 元)不含税。

2. 合同价格形式： 固定综合单价 。

五、项目经理

承包人项目经理： 刘锋

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书；
- (2) 投标函及其附录；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (10) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 10 月 17 日签订。

十、签订地点

本合同在 科尔沁左翼后旗住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方签定之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人：

(公章)

承包人：

(公章)

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

白明君

(签字)

印计
1103816072971

组织机构代码：11150523011647379Q 组织机构代码：91411300MA9F4PF7XB

地址：科尔沁左翼后旗甘旗卡镇 地址：河南省安阳市林州市振林
街道人民路西一巷8号

邮政编码：028100 邮政编码：456550

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话：13947554364 电话：15537140000

传真： 传真：

电子信箱： 电子信箱：

开户银行：科尔沁左翼后旗农村 开户银行：中国农业银行股份有限公
信用合作联社 司林州市城区支行

账号：3604901220000000007677 账号：16344101040019789

近年类似项目的业绩一览表 二

项目名称	科尔沁区清河镇设施农业园区项目
项目所在地	科尔沁区清河镇
发包人名称	通辽市科尔沁区清河镇人民政府
发包人地址	科尔沁区清河镇
发包人电话	0475-8680002
合同价格	8759808.09 元
开工日期	2022. 7. 6
竣工日期	2022. 9. 3
承担的工作	工程量清单及施工图纸范围内全部内容
项目负责人	刘幸
技术负责人	阮建华
项目描述	工程量清单及施工图纸范围内全部内容
备注	无

投 标 人： 河南方顺建筑工程有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

备注：本表后附业绩证明材料等扫描件。

中标通知书



河南方顺建筑工程有限公司：

你方所递交的建设工程招标项目名称为“科尔沁区清河镇设施农业园区项目（H4200004366001809）”，标段名称为“科尔沁区清河镇设施农业园区项目（H4200004366001809001001）”的标段投标文件已被我方接受，被确认为中标人。

中标价格：捌佰柒拾伍万玖仟捌佰零捌元零玖分（¥8759808.09元）

工期：60 日历天

工期质量：符合国家验收合格标准

项目负责人：刘幸

请你方接到本通知书后在三十日内与我方签订合同。

特此通知

招标人：通辽市科尔沁区清河镇人民政府

法定代表人或其他委托代理人签字（盖章）



招标代理公司：正大鹏安建设项目管理有限公司

法定代表人或其他委托代理人签字（盖章）



科尔沁区分中心见证盖章：

见证人签字：



于洪波

2022年07月04日

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：通辽市科尔沁区清河镇人民政府

承包人（全称）：河南方顺建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就科尔沁区清河镇设施农业园区项目工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：科尔沁区清河镇设施农业园区项目施工。
 2. 工程地点：清河镇西姜家窝堡村。
 3. 工程立项批准文号：通科发改审批【2022】149号。
 4. 资金来源：政府投资。
 5. 工程内容：图纸全部内容，具体以工程量清单为准。
- 群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6. 工程承包范围：工程量清单及施工图纸范围内全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2022年7月6日。

计划竣工日期：2022年9月3日。

工期总日历天数：60天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家验收合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）捌佰柒拾伍万玖仟捌佰零捌元玖分（¥8759808.09元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）壹拾伍万伍仟贰佰贰拾陆元整（¥155226.25元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）；

（4）暂列金额：

人民币（大写） / （¥ / 元）。

2. 合同价格形式：单价合同。

五、项目经理及技术负责人

承包人项目经理：刘幸；承包人技术负责人：阮建华。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- （1）中标通知书（如果有）；
- （2）投标函及其附录（如果有）；
- （3）专用合同条款及其附件；
- （4）通用合同条款；
- （5）技术标准和要求；
- （6）图纸；
- （7）已标价工程量清单或预算书；
- （8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安

全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2022 年 7 月 4 日签订。

十、签订地点

本合同在 通辽市科尔沁区清河镇人民政府 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份，均具有同等法律效力，发包人执 贰 份，承包人执 贰 份。

发包人: (公章)



法定代表人或其委托代理人:
(签字)

组织机构代码: 11150501011644047W

地 址: 通辽市科尔沁区清河镇西姜村

邮政编码: 028000

法定代表人: _____

委托代理人: _____

电 话: 0475- 8680002

传 真: /

电子信箱: /

开户银行: 通辽市科尔沁区农村信用
合作社清河镇信用社

账 号: 3310501220000000003083

承包人: (公章)



合同专用章
法定代表人或其委托代理人:
(签字)



组织机构代码: 91411300MA9F4PF7XB

地 址: 河南省安阳市林州市振林街道
人民路西一巷 8 号

邮政编码: 456550

法定代表人: _____

委托代理人: 刘少超

电 话: 0372-6800168

传 真: /

电子信箱: /

开户银行: 中国农业银行股份有限公司
林州市城区支行

账 号: 16344101040019789

近年类似项目的业绩一览表 三

项目名称	兴安盟特种行业职业培训学校维修改造
项目所在地	兴安盟
发包人名称	兴安盟特种行业职业培训学校
发包人地址	兴安盟
发包人电话	13948202020
合同价格	944531.54 元
开工日期	2021.09.05
竣工日期	2021.10.05
承担的工作	招标文件中工程量清单全部内容
项目负责人	王聪聪
技术负责人	崔一平
项目描述	维修改造工程
备注	无

投 标 人： 河南方顺建筑工程有限公司 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： _____ （签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

备注：本表后附业绩证明材料等扫描件。

中标通知书

河南方顺建筑工程有限公司：

兴安盟特种行业职业培训学校维修改造工程于2021年8月27日开标后，已完成评标和向主管部门提交该施工招投标情况的书面报告工作，现确定你单位为中标人。

中标价：玖拾肆万肆仟伍佰叁拾壹元伍角肆分（¥：944531.54）

工 期：30 日历天

工程质量：合格

项目经理：王聪聪

请你方在接到本通知书后的 30 日内到兴安盟特种行业职业培训学校与招标人签订施工承包合同。

特此通知。

招标人：兴安盟特种行业职业培训学校（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

招标代理公司：内蒙古安谊项目管理有限责任公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期：2021年8月31日

第一部分 合同协议书

发包人(全称): 兴安盟特种行业职业培训学校

承包人(全称): 河南方顺建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就兴安盟特种行业职业培训学校维修改造工程工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: 兴安盟特种行业职业培训学校维修改造工程

2.工程地点: 兴安盟特种行业职业培训学校院内。

3.工程立项批准文号:

4.资金来源: 自有资金

5.工程内容: 招标文件中工程量清单全部内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围:

招标文件中工程量清单全部内容。

二、合同工期

计划开工日期: 2021年09月5日。

计划竣工日期: 2021年10月5日。

工期总日历天数：30天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 工程质量验收规范，达到合格工程 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）玖拾肆万肆仟伍佰叁拾壹元伍角肆分
(¥944, 531.54元)；

其中：

(1) 安全文明施工费：

人民币（大写）
(¥ _____ 元)；

(2) 材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）
(¥ _____ 元)；

(3) 专业工程暂估价金额：

人民币（大写）
(¥ _____ 元)；

(4) 暂列金额：

人民币（大写）
(¥ _____ 元)。

2.合同价格形式：固定价格+签证。

五、项目经理

承包人项目经理：王聪聪。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2021 年 9 月 1 日签订。

十、签订地点

本合同在 兴安盟特种行业职业培训学校 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的一部分。

十二、合同生效

本合同自 发承包双方签字盖章之日起 生效。

十三、合同份数

本合同一式 肆 份,均具有同等法律效力,发包人执 贰 份,承包执 贰 份。

看
准
再

发包人:



(公章)

承包人:



(公章)

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 宋书柳

法定代表人或其委托代理人:

(签字) 锁秦



组织机构代码: _____ 组织机构代码: 91411300MA9F4PF7XB

地 址: _____ 地 址: 河南省安阳市林州市振林街道
人民路西一巷 8 号

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

法定代表人: _____ 法定代表人: _____

委托代理人: _____ 委托代理人: _____

电 话: _____ 电 话: 03726800168

传 真: _____ 传 真: _____

电子信箱: _____ 电子信箱: _____

开户银行: _____ 开户银行: 中国农业银行股份有限公司
林州市城区支行

账 号: _____ 账 号: 16344101040019789

八、其他材料

（一）项目经理无在建项目承诺函

光山县孙铁铺镇中心学校（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派往光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（项目名称）（以下简称“本工程”）的项目经理杨晓明（项目经理姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺！

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字并盖章）



日期： 2024 年 6 月 13 日

（二）不拖欠农民工工资承诺书

光山县孙铁铺镇中心学校（采购人名称）：

我公司承诺，近三年来未有拖欠农民工工资现象。如该项目施工过程中工程款拨付不及时，我公司承诺不拖欠农民工工资，工资的支付按照工程进度同期及时支付；若工程款不能及时拨付，保证不停工并且不拖欠农民工工资。如该项目有拖欠农民工工资的行为和投诉，由我公司全权负责，如造成严重不良影响的，我公司愿意接受法律法规的处罚。

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

（三）不违法分包、转包及挂靠承诺书

光山县孙铁铺镇中心学校（采购人名称）：

我单位在光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（项目名称）招标中若有幸中标，在本项目实施过程中，我们愿响应竞争性磋商文件的所有条款，认真履行合同规定的各项义务，我单位一定科学计划、精心组织，确保工期和质量，并作以下郑重承诺：

一、不转包

（一）不将承包的全部工程转给其他单位或个人施工；

（二）不将承包的全部工程肢解以后，以分包的名义分别转给其他单位或个人施工；

（三）在施工现场设立项目管理机构，并派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，履行管理义务，对该工程的施工活动进行组织管理；

（四）不违反法律法规规定的其他转包行为。

二、不违法分包

（一）不将工程分包给个人；

（二）不将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位；

（三）施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，不将其承包的部分工程交由其他单位施工；

（四）不将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位；

（五）不违反法律法规规定的其他违法分包行为。

三、不挂靠

（一）不借用其他施工单位的资质承揽工程；

（二）专业分包的发包单位是该工程的施工总承包或专业承包单位；

（三）劳务分包的发包单位是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位；

（四）在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人与施工单位订立劳动合同，并建立劳动工资和社会养老保险关系；

（五）与建设单位之间有工程款收付关系，或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位一致；

（六）不违反法律法规规定的其他挂靠行为。

若我单位在项目实施过程中出现上述禁止行为，依据建市[2019]1号《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》的第十五条“依法限制不得参加违法行为发生地的招标投标活动、承揽新的工程项目”的规定和豫建行规〔2021〕2号《河南省建筑市场信用管理实施办法（暂行）》的第十二条“列入建筑市场主体“黑名单”的规定，同时你方有权解除施工合同并按违约追究我方责任，我方愿意接受行政处罚，承担由此造成的工程工期延误和质量问题的责任，并赔偿由此造成的一切经济损失。

投标人：河南方顺建筑工程有限公司（全称）（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 2023 年 6 月 13 日

（四）中小企业声明函

（属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加 光山县孙铁铺镇中心学校（单位名称）的 光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 光山县孙铁铺中心幼儿园园区建设及附属工程项目（标的名称），属于 建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 河南方顺建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 68 人，营业收入为 3998.41443 万元，资产总额为 780.509767 万元，属于 小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. ____（标的名称），属于 ____（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 ____（企业名称），从业人员 ____ 人，营业收入为 ____ 万元，资产总额为 ____ 万元，属于 ____（中型企业、小型企业、微型企业）；

...

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称： 河南方顺建筑工程有限公司（盖单位公章）

日期： 2024 年 6 月 13 日

注：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 如果投标人不满足小型、微型企业的认定标准，或所投产品的制造商不符合小型、微型企业认定标准的，则不需要提供《中小企业声明函》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。

注册 | 登录 | 使用须知

全国个体私营经济发展服务网（小微企业名录）

首页

我要查政策

我要查查小微企业（含个体工商户）

我要学知识

我去专题找服务

首页 / 我要查查小微企业(含个体工商户)

河南方顺建筑工程有限公司

查询

小微企业库说明

小微企业信息争议申诉

河南方顺建筑工程有限公司

有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码/注册号: 91411300MA9F4PF7XB

成立日期: 2020年05月18日

登记机关: 林州市市场监督管理局

首页

上一页

1

下一页

尾页

版权所有: 国家市场监督管理总局 备案号: 京ICP备18022388号-2

技术支持电话: 010-82260310

技术咨询: 微信搜索"你呼我应"公众号, 关注后进行咨询。

地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮政编码: 100088

政府网站
找错