

3. 投标报价表

投标人名称：浙川金泰装饰工程有限公司

招标编号：2023-09-8

序号	货物名称	货物参数	单位	数量	投标单价	投标总价	制造商名称	供货期	质保期	备注
1	相机 1	商品毛重：0.822kg； 视频拍摄能力：6K 60P，6K 30P，4K 120P，4K 60P，1080P 120P，1080P 60P； 像素：2000-3000 万； RAW 照片输出：14bit； 镜头卡口：RF 卡口； 颜色：黑色； 功能：5 轴防抖，4K 视频，高速连拍，Wi-Fi，翻转自拍； 传感器尺寸：全画幅； 视频采样：4:2:2； 曝光控制：标准 ISO 感光度，ISO 100-102400； 电源参数 电池类型：锂离子电池； 电池型号：锂电池 LP-E19； 电池拍摄续航：440 张； 外接电源：支持外接电源； 存储参数：存储介质：SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡；； 连拍速度：高速连拍+：最高约 30 张/秒（电子快门）； 基本参数 高清摄像：4K 超高清视频； 有效像素：2410 万； 对焦系统：全像素双核 CMOS AF； 接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙；	台	2	58200	116400	佳能（中国）有限公司 R3+RF24-70 F2.8	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	

		产品尺寸：长 150mm；宽 87.2mm；高 142.6mm； 型号：EOS R3； 焦点数量：4779 个； 传感器类型：CMOS； 产品净重（g）：约 1015 克（含电池、存储卡）/ 约 822 克（仅机身）； 取景器像素数：576 万； 屏幕参数： 取景器类型：电子取景器； 液晶屏类型：旋转屏；触摸屏； 液晶屏像素：415 万； 液晶屏尺寸：3.2 英寸；： 套餐包含配件清单： 1：闪迪 256G/170 高速卡*2 2：原装相机包*1 3：品牌滤镜一套（UV，偏振，星光，中灰，微距） 4：碳纤维三脚架*1 5：品牌高容量电池*2 6：摄影学习卡*1+钢化屏保*1 7：电池盒*1 8：快门线*1+读卡器*1 9：闪迪 128G/100 内存卡*1 10：佳能原装双肩包*1 11：快拆板*1 12：品牌备电*1 13：手持视频稳定器*1 14：博雅麦克风*1								
2	相机 2	商品毛重：1.0kg； 像素：4000-5000 万； 类型：单镜头套装； RAW 照片输出：14bit； 镜头卡口：佳能 RF 卡口； 功能：8K 视频，高速连拍，Wi-Fi，翻转自拍； 传感器尺寸：全画幅；	台	1	33000	33000	佳能（中国） 有限公司 R5+RF24-105 IS USM 套机	合同签订 后 30 日历 天	自验收合格之 日起 1 年	

		视频采样：4:2:2； 电源参数： 外接电源：支持外接电源； 电池型号：LP-E6NH(1 块)； 电池类型：锂离子电池； 存储：CFexpress 存储卡；SD 卡；SDHC 卡；SDXC 卡； 连拍速度：最高约 20 张/秒； 基本参数： 产品净重（g）：约 738 克（含电池、存储卡）/ 约 650 克（仅机身）； 有效像素：4500 万； 对焦系统：自动对焦； 高清摄像：8K 超高清视频； 传感器类型：CMOS； 接口：HDMI；Wi-Fi； 型号：EOS R5； 产品尺寸：长 138.5mm；宽 88mm；高 97.5mm； 屏幕参数： 取景器类型：电子取景器； 液晶屏类型：触摸屏； 套餐配件清单： 1. 256G 佳能专用卡，双肩背包，单间包，原装电池； 2. 卡色金环 UV 镜，星光镜，微距镜，偏振镜，中灰镜； 3. 手机读卡器，U 型稳定器，读卡器，定制手腕带，闪光点； 4. 补光灯，快门线，遮光罩，电池盒，防丢绳，直供电源适配器； 5. 碳纤维三脚架； 6. 清洁套装，金刚膜，摄影教程，后期软件包，照片预设，五年质保；							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--



3	长焦镜头 (超远摄 变焦)	商品毛重: 0.7kg; 滤镜直径: 77mm; 画幅: 全画幅; 镜头类型: 超远摄变焦; 镜头卡口: RF 卡口; 主体: 是否组套: 单品; 防抖: 支持防抖; 型号: RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM; 规格: 对焦锁定按钮: 无按钮; 自动对焦马达: 支持自动对焦; AF/MF 切换: 支持; 焦距: 100-400mm; 包装清单: 1. RF 100-500mm F4.5-7 IS USM 镜头*1; 2. 镜头遮光罩*1; 3. 镜头前盖*1; 4. 镜头后盖*1; 5. 三脚架接环*1; 6. 镜头软包*1; 7. 保修卡*1, 说明书*1, 包装盒*1, 滤镜礼包*1;	套	1	21500	21500	佳能(中国) 有限公司 RF100-500mm F4.5-7.1 IS L USM	合同签订 后 30 日历 天	自验收合格之 日起 1 年	
4	长焦镜头 (超远摄 定焦)	商品毛重: 1.0kg; 最大光圈: F2.8; 适用机身类型: 微单; 镜头卡口: RF 卡口; 镜头类型: 超远摄定焦; 画幅: 全画幅; 主体: 防抖: 支持防抖; 是否组套: 单品; 型号: RF400mm F2.8 L IS USM;	套	2	78000	156000	佳能(中国) 有限公司 RF400mm F2.8 L IS USM	合同签订 后 30 日历 天	自验收合格之 日起 1 年	

		规格： AF/MF 切换：支持； 对焦锁定按钮：无按钮； 焦距：400mm； 自动对焦马达：支持自动对焦； 包装清单： 镜头盖，遮光罩和镜头软包；								
5	1.4x 倍微单增倍镜	商品名称：1.4x 倍微单增倍镜； 商品毛重：265.00g； 适用机身类型：微单； 主体： 防抖：不支持防抖； 型号：RF1.4X 增倍镜； 规格： AF/MF 切换：不支持； 对焦锁定按钮：无按钮； 自动对焦马达：支持自动对焦； 包装清单： RF 增倍镜*1；	台	1	3900	3900	佳能（中国）有限公司 RF 镜头增倍镜 1.4 倍	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
6	2.0x 倍微单增倍镜	商品名称：2.0x 倍微单增倍镜； 商品毛重：265.00g； 适用机身类型：微单； 主体： 防抖：不支持防抖； 型号：RF2.0X 增倍镜； 规格： AF/MF 切换：不支持； 对焦锁定按钮：无按钮； 自动对焦马达：支持自动对焦； 包装清单： RF 增倍镜*1；	台	1	4200	4200	佳能（中国）有限公司 RF 镜头增倍镜 2 倍	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
7	腿环追踪器（适用于	用于黑鹳的鸟类追踪器； 类 别：腿环追踪器； *重 量：40-44 克；	套		6300	6300	湖南环球信士科技有限公司	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	

	黑鹳)	信号发射: GSM; GSM 天线: 内置; 数据传输范围: 全球; 卫星定位: 北斗; *卫星定位精度: 5 米; 实时追踪周期: 5 分钟; 定时数据周期: 2 小时; *野外续航时间 (平均日照 1 小时): 3 年; 无光续航时间 (内置锂电池续航): 10 天; 无信号处理: 本地存储; 数据存储容量: 10000 点; *工作温度: -30~65℃; 工作海拔: <10000 米; *防水等级: IP67; 防水深度: 5 米; 低电量保护: 支持; 无运动报警: 支持; 客户端版本: Windows/Android;					司, 定制	天		
8	鸟类背负式追踪器 (适用于朱鹮)	用于朱鹮的鸟类追踪器; 类 别: 背负式追踪器; *重 量: 24-26 克; 信号发射: GSM; GSM 天线: 内置; 数据传输范围: 全球; 卫星定位: 北斗; *卫星定位精度: 5 米; 实时追踪周期: 5 分钟; 定时数据周期: 2 小时; *野外续航时间 (平均日照 1 小时): 3 年; 无光续航时间 (内置锂电池续航): 10 天; 无信号处理: 本地存储; 数据存储容量: 10000 点; *工作温度: -30~65℃; 工作海拔: <10000 米;	套	1	5000	5000	湖南环球信士 科技有限公司, 定制	合同签订 后 30 日历 天	自验收合格之 日起 1 年	




		*防水等级: IP67; 防水深度: 5 米; 低电量保护: 支持; 无运动报警: 支持; 客户端版本: Windows/Android;								
9	鸟类背负式追踪器 (适用于青头潜鸭、中华秋沙鸭等)	用于中华秋沙鸭的鸟类追踪器; 类 别: 背负式追踪器; *重 量: <15 克; 信号发射: GSM; GSM 天线: 外置; 数据传输范围: 全球; 卫星定位: 北斗; *卫星定位精度: 5 米; 实时追踪周期: 5 分钟; 定时数据周期: 2 小时; *野外续航时间(平均日照 1 小时): 3 年; 无光续航时间(内置锂电池续航): 7 天; 无信号处理: 本地存储; 数据存储容量: 10000 点; *工作温度: -30~65℃; 工作海拔: <10000 米; *防水等级: IP67; 防水深度: 5 米; 低电量保护: 支持; 无运动报警: 支持; 客户端版本: Windows/Android;	套	1	5200	5200	湖南环球信士 科技有限公司, 定制	合同签订 后 30 日 历 天	自验收合格之 日起 1 年	
10	通讯服务 费	鸟类背负式追踪器数据通讯服务费	年	2	3600	7200	中国移动通信 集团有限公司	合同签订 后 30 日 历 天	自验收合格之 日起 1 年	
11	惯导款+1 年 cors	商品毛重: 5.0kg; 施工测量: RTK 测量仪;	台	1	10000	21000	深圳市华测	合同签订 后 30 日 历	自验收合格之 日起 1 年	

		信号接收：支持北斗三号卫星信号，搜索+解算卫星可达 50+； 手薄： 配置： 1. 八核处理器； 2. 2G 运行内存； 3. 16G 存储容量； 网络模块： 1. 4G 全网通； 2. 双卡双待； 3. WIFI/蓝牙； 4. NFC 全支持； 主板：五星十六频； 通道数：624； 惯导：0-60°； 续航：15h； 服务：送一年 CORS，三年流量； 包装清单： 接收机*1、手薄*1、碳纤维杆*1、手薄托架*1、接收器电池*1、接收器电池充电器*1、手薄电池*1、手薄电池充电器*1、仪器箱*1、保修卡*1、说明书*1、合格证*1；						天		
12	对讲机	功率：≥2.5W； 有无显示屏：有显示屏； 电池容量：≥1000mAh； 信道数量：≥100 个； 产品尺寸：115*55*35mm(±10mm)；	部	3	480	1440	摩托罗拉系统（中国）有限公司 V468	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
13	望远镜（单筒）	型号：ATX 30-70×95； 放大倍数：30-70X； 物镜直径：95 mm； 出瞳直径：3.2-1.4 mm； 出瞳距离：20 mm； 1000m 视野：35-19m； 视野，真实：1.98-1.09 度；	台	2	46000	92000	武汉欣容诚科技有限公司 ATX 30-70×95	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	

		视野，表面：57-71 度； 最近对焦距离：4.8m； 视差补偿：±5dpt； 长度：426 mm； 重量：2150 g； 接驳 TLS APO 焦距：900-2100 mm； 适宜温度：-25℃to+55℃； 储存温度：-30℃to+70℃； 防水深度：4m 水深（充氮）；								
14	望远镜（双筒）	类别：双筒望远镜； 镜身结构：一体镜身； 结构：双目； 棱镜结构：屋脊式； 防水功能：充氮防水； 倍率：8 倍； 物镜口径：42mm； 调焦系统：中调； 视场： m/1000m: 131m ； Angle: 7.5° ； 近焦距离：2.5m； 出瞳直径：5.2mm； 出瞳距离：17.8mm； 包装清单： 望远镜*1、目镜盖*1、物镜盖*1、精品包装盒*1、 便携软包*1、擦镜布*1、肩带*1、说明书*1；	台	1	900	900	胜途 π 系列 ED 双通 望远镜	合同签订 后 30 日 历 天	自验收合格之 日起 1 年	
15	望远镜 三 脚架 PCT 专业碳纤 脚架	商品名称：望远镜三脚架 PCT 专业碳纤脚架 类别：配件 带柱最大高度：175cm 缩回时的高度：56cm 重量：1.8kg 最大负载：21kg 脚管节数：4	台	2	10000	20000	捷信 GK1545T-82TQ D	合同签订 后 30 日 历 天	自验收合格之 日起 1 年	

		脚管角度：24°、55°、82° 连接螺纹(英寸)：3/8，可调为1/4 材质：6层碳纤维 最大高度：199cm 三脚架头的重量：3.1/109.3（PTC+PTH） 连接螺纹：3/8 材质：镁和铝组件								
16	无人机	尺寸：长 347.5 毫米，宽 283 毫米，高 107.7 毫米； 广角：等效焦距 24 毫米，4800 万像素； 长焦：等效焦距 162 毫米，1200 万像素，支持最大 56 倍混合变焦； 热成像：DFOV：61°，等效焦距 40 毫米，分辨率 640x512，支持点测温、区域测温、高温警报、调色盘及等温线，可快速定位目标，辅助作业决策； 巡航时间：45 分钟； 单架次作业半径：2 平方公里； 充电管家：100W 高能快充； 飞机机身：88W 快充； 图传：4 天线 03 图传专业版，2 路发射信号，4 路接收信号。飞机及遥控器都支持 Cellular 模块，4G 增强图传与 03 图传专业版可同时作业； 包装清单： 飞行器×1；智能飞行电池×1；microSD 卡 64GB×1； 云台保护罩×1；行业系列螺旋桨（对）×3； RC Pro 行业版×1； 螺丝刀（配套遥控器）×1；桌面充电器（100W）×1；100W 充电器 AC 线×1； USB-C 线×1；双头 USB-C 数据线×1；安全箱×1；行业系列 RTK 模块×1； 行业系列电池套装×1；行业无忧旗舰版（1 年保险）×1；	台	2	43980	87960	深圳市大疆无人机技术有限公司无忧旗舰版套装	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	

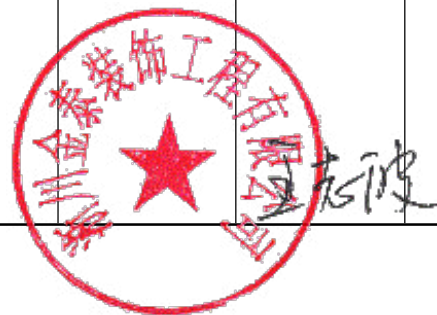

17	远程监控系统	(包含 18-33 项)	套	1	333200	333200		合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
18	监控摄像机	可满足 5-10 公里范围内的防火及目标细致观测要求; 支持热成像热源搜索报警; 支持热点高温报警及温度显示功能; 1200mm 长焦镜头, 可変倍观察目标的细致特征, 支持防抖及透雾; 640*512 网络机芯, 支持伪彩、温度报警阈值的设定, 支持报警弹框及声音提示; 高精度 360 度连续旋转定位云台, 准确的预置点及巡航功能可保证监测的效率及稳定性; 结合森林防火 GIS 使用科实现精确火点定位功能、火势蔓延分析、最佳路径、指挥调度、灾损评估等功能			156000	156000	深圳尼恩光电技术有限公司 NN-C62L25H	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
19	重载云台支架	专业定制支架			10000	10000	浙川金泰装饰工程有限公司	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
20	交换机	提供 5 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口; 工业级工作温度: -40℃~75℃; 宽电压输入: 9.6V~60VDC; 小尺寸 (137 mm *100 mm *38 mm)、更好的适应工业环境; 多种安装方式: 导轨式安装+壁挂安装; IP30 防护: 减少粉尘影响; 提供 WEB 管理、广播风暴保护和端口中断报警开关, 适应各类复杂网络环境; 铝合金外壳, 坚固耐用; 三路电源输入, 冗余备份, 大大提高产品供电可靠性; EMC 高防护等级, 无惧各种恶劣环境			4500	4500	TP-Link TL-SG1005 工业级	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	



21	硬盘录像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编解码流； 解码性能强劲，最大支持 16 路 1080P 解码（开启解码增强模式后，可提升至 20 路 1080P 解码）； 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出； 自带 4 个 SATA 接口，最大支持 12TB 硬盘； 新增 NVR 应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验； 支持 NVR 后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通 IPC 的 AI 赋能； 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用 IPC，实现管理、配置和智能应用呈现； 支持全通道智能人车侦测（最大支持 32 路）； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台；			3600	3600	海康威视 DS-7916N-Z4/ X(B) (标配)	合同签订 后 30 日 天	自验收合格之 日起 1 年	
22	存储硬盘	HDD, ST4000VX015-520, 4T, 5400, 3.5, S3, 机械式 监控专用存储硬盘			2700	2700	希捷 ST 4000G	合同签订 后 30 日 天	自验收合格之 日起 1 年	
23	摄像机	可接驳符合 ONVIF、RTSP 标准的众多主流厂商网络摄像机； 支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视			8200	8200	海康威视 DS-2CD3T47FW	合同签订 后 30 日 天	自验收合格之 日起 1 年	

		频编码码流； 解码性能强劲，最大支持 16 路 1080P 解码（开启解码增强模式后，可提升至 20 路 1080P 解码）； 最大支持 800 万像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出； 自带 4 个 SATA 接口，最大支持 12TB 硬盘； 新增 NVR 应用中心，支持高空抛物循迹、电瓶车进梯检测、车辆通行与通道占用等本地智能应用，丰富智能体验； 支持 NVR 后智能分析，具备智能人车侦测、周界防范、目标识别、电瓶车进梯检测等多种算法，可实现普通 IPC 的 AI 赋能； 支持接入各类渠道通用、智能、场景智能、专用 IPC，实现管理、配置和智能应用呈现； 支持全通道智能人车侦测（最大支持 32 路）； 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率； 支持云服务，通过海康互联 APP 可实现手机远程预览/回放/配置； 支持通过萤石、ISUP 以及 GB28181 协议接入平台；					DA4-LS	天		
24	监控摄像设备 摄像机支架	专业定制支架			3600	3600	定制	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
25	监控摄像设备 电源	8 位总控全长 3 米 机柜 PDU 插座			2600	2600	公牛 GNE-1080	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	
26	设备控制柜	SPCC 优质冷轧钢板酸洗硅烷化处理，抗腐蚀性好。 防护等级：IP20 可同时安装脚轮和支脚，并配置带刹车脚轮，便于运输。 前门两侧分别安装不锈钢金属理线环，走线管理，美观大方。			3500	3500	厚德揽胜 HD-6836	合同签订后 30 日历天	自验收合格之日起 1 年	

		配备扎线杆，水平布线管理，多孔位线缆固定，满足不同走线需求。 附赠防火泥，满足机柜防火防护要求。 配有接地装置及接地线，有效保护，安全可靠。								
27	交换机设备安装、调试 固定配置 ≤24口	24口交换机			3700	3700	TP-Link SG1024DT	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	
28	电源适配器	稳定输出24V电压，最大输出功率75W，支持双路输出；-20℃~75℃宽温工作（具体参考说明书）；宽电压设计，适应全球市电电压；精选高规格长寿命电容器件；支持短路保护、开环保护、过载保护、过温保护；通过100%满载老化测试			2600	2600	TP-Link TL-IP75D-24	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	
29	信号汇聚箱	定制含远程控制开关，预留检修及照面电路			3300	3300	浙川金泰装饰工程有限公司	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	
30	人工费	3-4人高塔监控安装调试			17000	17000	浙川金泰装饰工程有限公司	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	
31	专门线槽和连接架定制、接线材料费	电线电料/线管线槽/电杆抱箍等设备连接所需配套辅材			21000	21000	定制	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	
32	100M 光纤租赁费（1年）	100M 专线租赁（1年）			31000	31000	中国移动通信集团有限公司	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	
33	铁塔搭建	自建梯形钢结构塔，底部长宽为1.6米，塔顶长宽为1米！高12米。塔基2*2*1米C25商砼，四角放置预埋件！			59900	59900	浙川金泰装饰工程有限公司	合同签订后30日历天	自验收合格之日起1年	

投标总价（大写）	玖拾壹万伍仟陆佰元整（¥915600.00 元）
----------	--------------------------

注：各投标人投标报价中含税费、设备运输、安装、调试、售后服务等。招标人不再支付报价以外的任何费用。

投标人（电子签章）：浙川金泰装饰工程有限公司

法定代表人或委托代理人：王志强（签字或盖章）

日期：2024 年 1 月 25 日